



Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

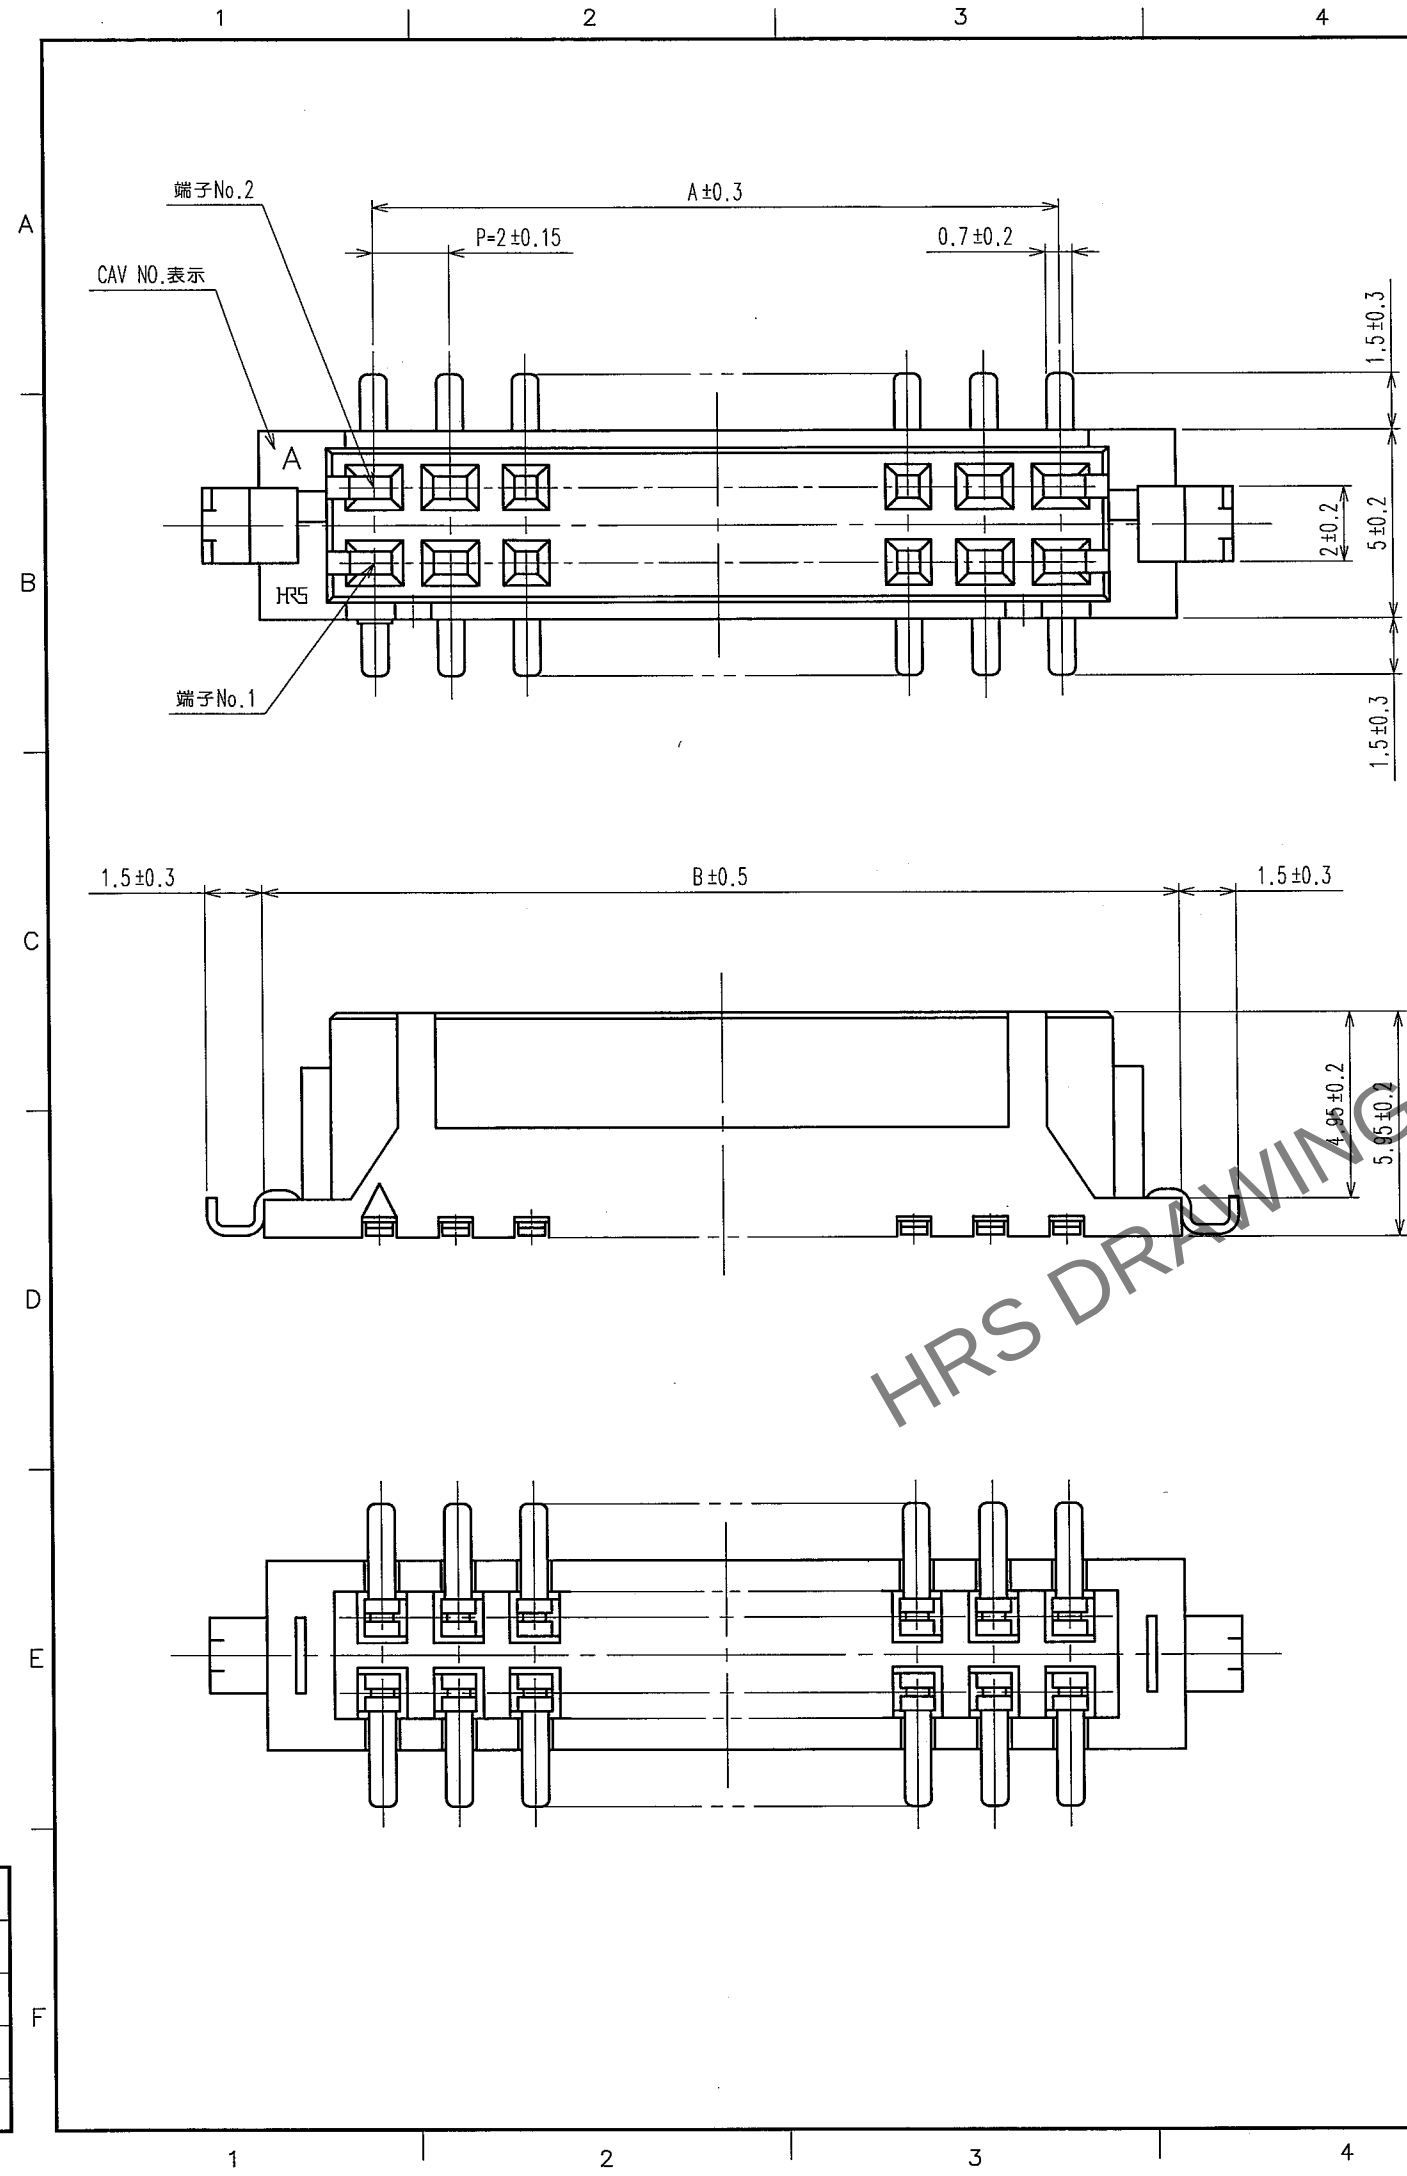

訂正記事		設計	検図	年月日	訂正記事		設計	検図	年月日
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
4	DIS-H-001619	廣瀬	梅原	06.12.25					
3	DIS-H-002465	大迫	梅原	07.09.25					

製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL543-2063-0-52	DF11CZ- 4DS-2V(52)	4	2.0	8.5	8.7
CL543-2064-3-52	DF11CZ- 6DS-2V(52)	6	4.0	10.5	10.7
CL543-2065-6-52	DF11CZ- 8DS-2V(52)	8	6.0	12.5	12.7
CL543-2066-9-52	DF11CZ-10DS-2V(52)	10	8.0	14.5	14.7
-	DF11CZ-12DS-2V(52)	12	10.0	16.5	16.7
-	DF11CZ-14DS-2V(52)	14	12.0	18.5	18.7
-	DF11CZ-16DS-2V(52)	16	14.0	20.5	20.7
CL543-2070-6-52	DF11CZ-18DS-2V(52)	18	16.0	22.5	22.7
CL543-2071-9-52	DF11CZ-20DS-2V(52)	20	18.0	24.5	24.7
CL543-2072-1-52	DF11CZ-22DS-2V(52)	22	20.0	26.5	26.7
-	DF11CZ-24DS-2V(52)	24	22.0	28.5	28.7
-	DF11CZ-26DS-2V(52)	26	24.0	30.5	30.7
-	DF11CZ-28DS-2V(52)	28	26.0	32.5	32.7
CL543-2076-2-52	DF11CZ-30DS-2V(52)	30	28.0	34.5	34.7
-	DF11CZ-32DS-2V(52)	32	30.0	36.5	36.7
CL543-2078-8-52	DF11CZ-40DS-2V(52)	40	38.0	44.5	44.7

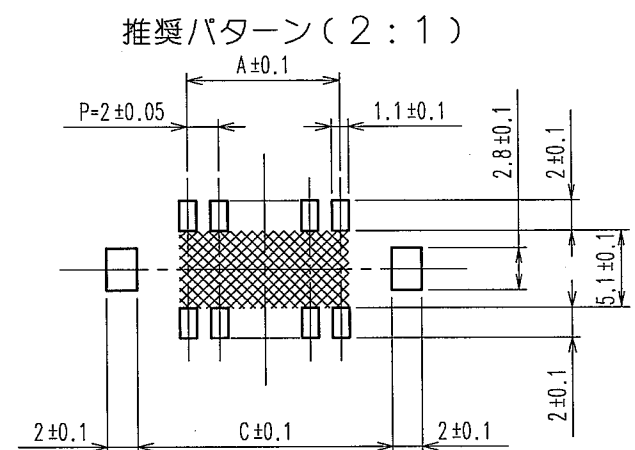

- 注1 の範囲にパターン及びバイヤーホールがある場合、コネクタの端子とショートする可能性があります。
- 2 平坦度は補強金具を含めて0.1mm以内。

2	ポリアミド樹脂	ベージュ(ナチュラル), UL94V-0	6	ポリイミド	耐熱テープ
1	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm min	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
		リット部: すずめっき 2μm min	4	P2, H項参照	エンボステープ, CLEAR
		下地: ニッケルめっき 1μm min	3	黄銅	すずめっき 1μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
			承認 APPROVED	出図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL			図番 DRAWING NO. ADC3-306439-03		
尺度 SCALE 5 : 1			製品名 PART NO. DF11CZ-*DS-2V(52)		
単位 UNITS mm			製品コード CODE NO. CL543-		
			1/2		

