

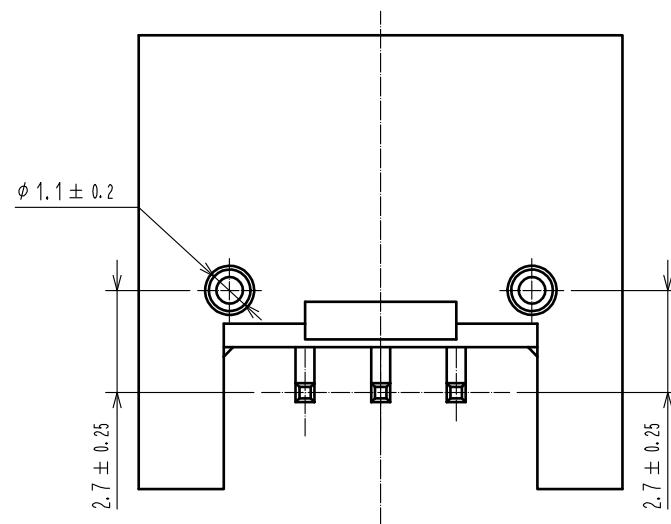
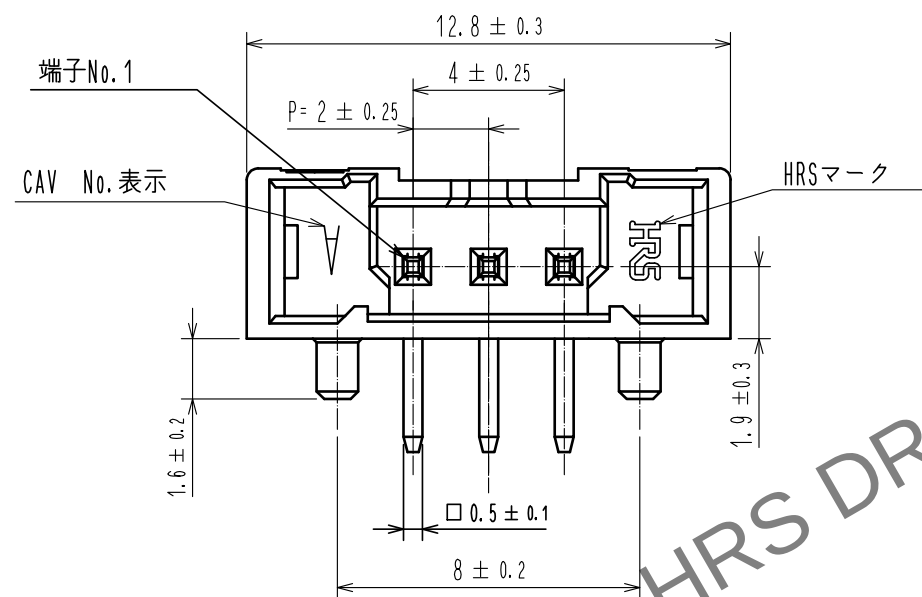




Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

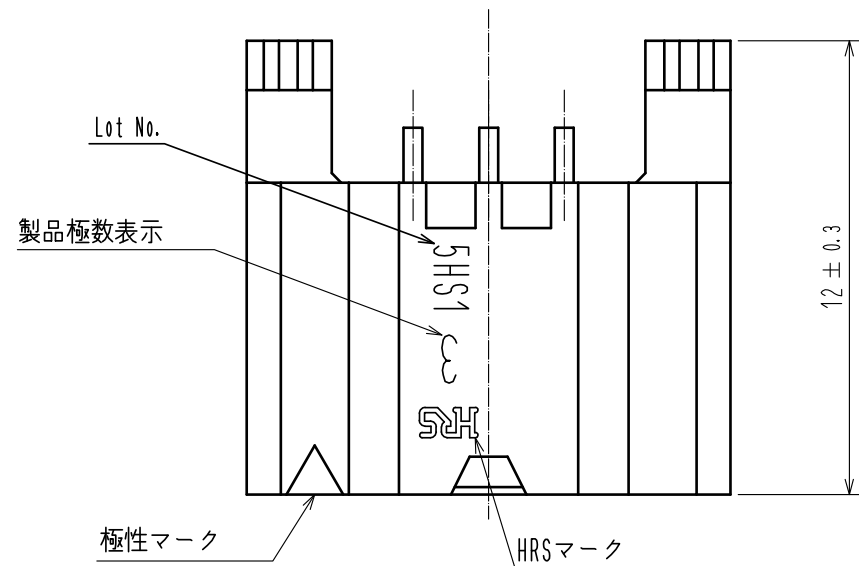



推奨基板穴開け寸法図(FREE)
(推奨基板厚 $t=1.6$ mm)

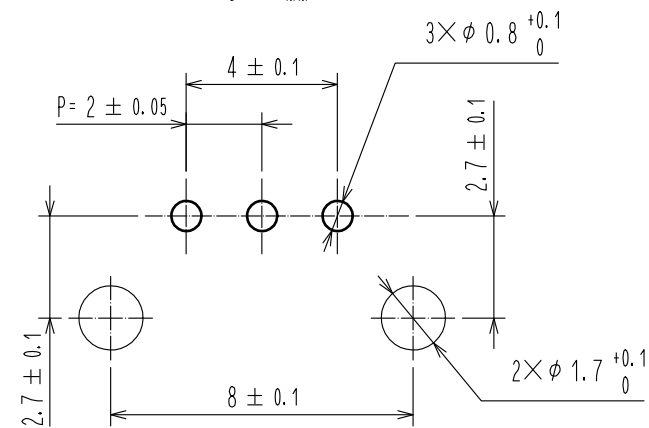

- 注1. 1トレー207個入りとなります。
2. ()寸法は参考寸法となります。
3. UL(ファイルNo. E52653)、
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品

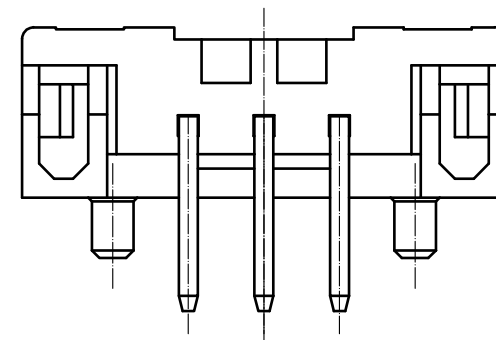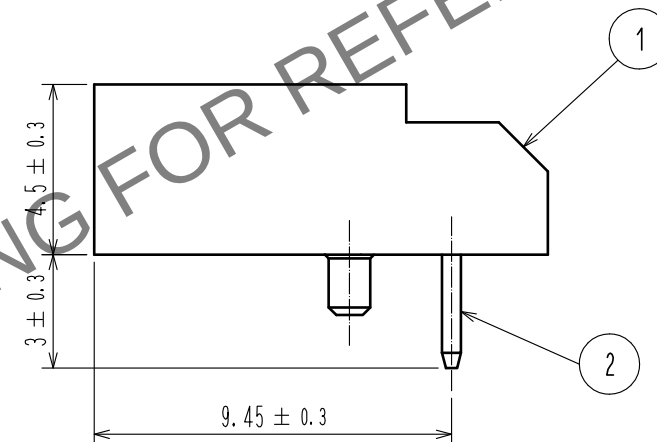




嵌合状態図(2:1)

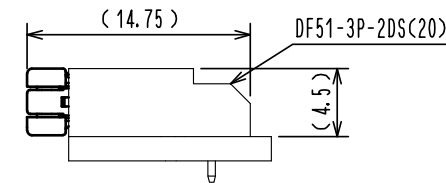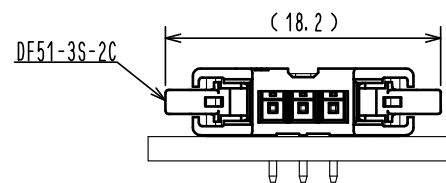

			3		PS	WHITE				
			2		黄銅	表面：錫めつき1μm MIN 下地：ニッケルめつき0.5μm MIN				
1	PBT	UL94V-0, BLACK								
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm			SCALE 5 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00004488		DESIGNED TS. MIYAKI	CHECKED SZ. ONO	DATE 20181210
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HS. OKAWA 20180327				DRAWING NO. ADC-363920-20-00				
		CHECKED : ST. WADA 20180327				PART NO. DF51-3P-2DS(20)				
		DESIGNED : TH. SATO 20180326				CODE NO. CL543-5111-0-20				
		DRAWN : TH. SATO 20180326				 1				

Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F

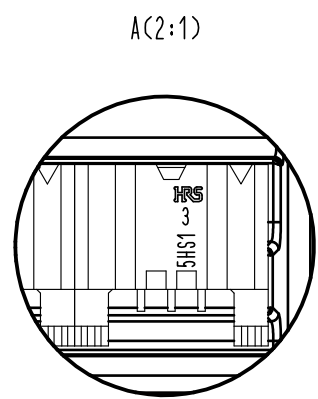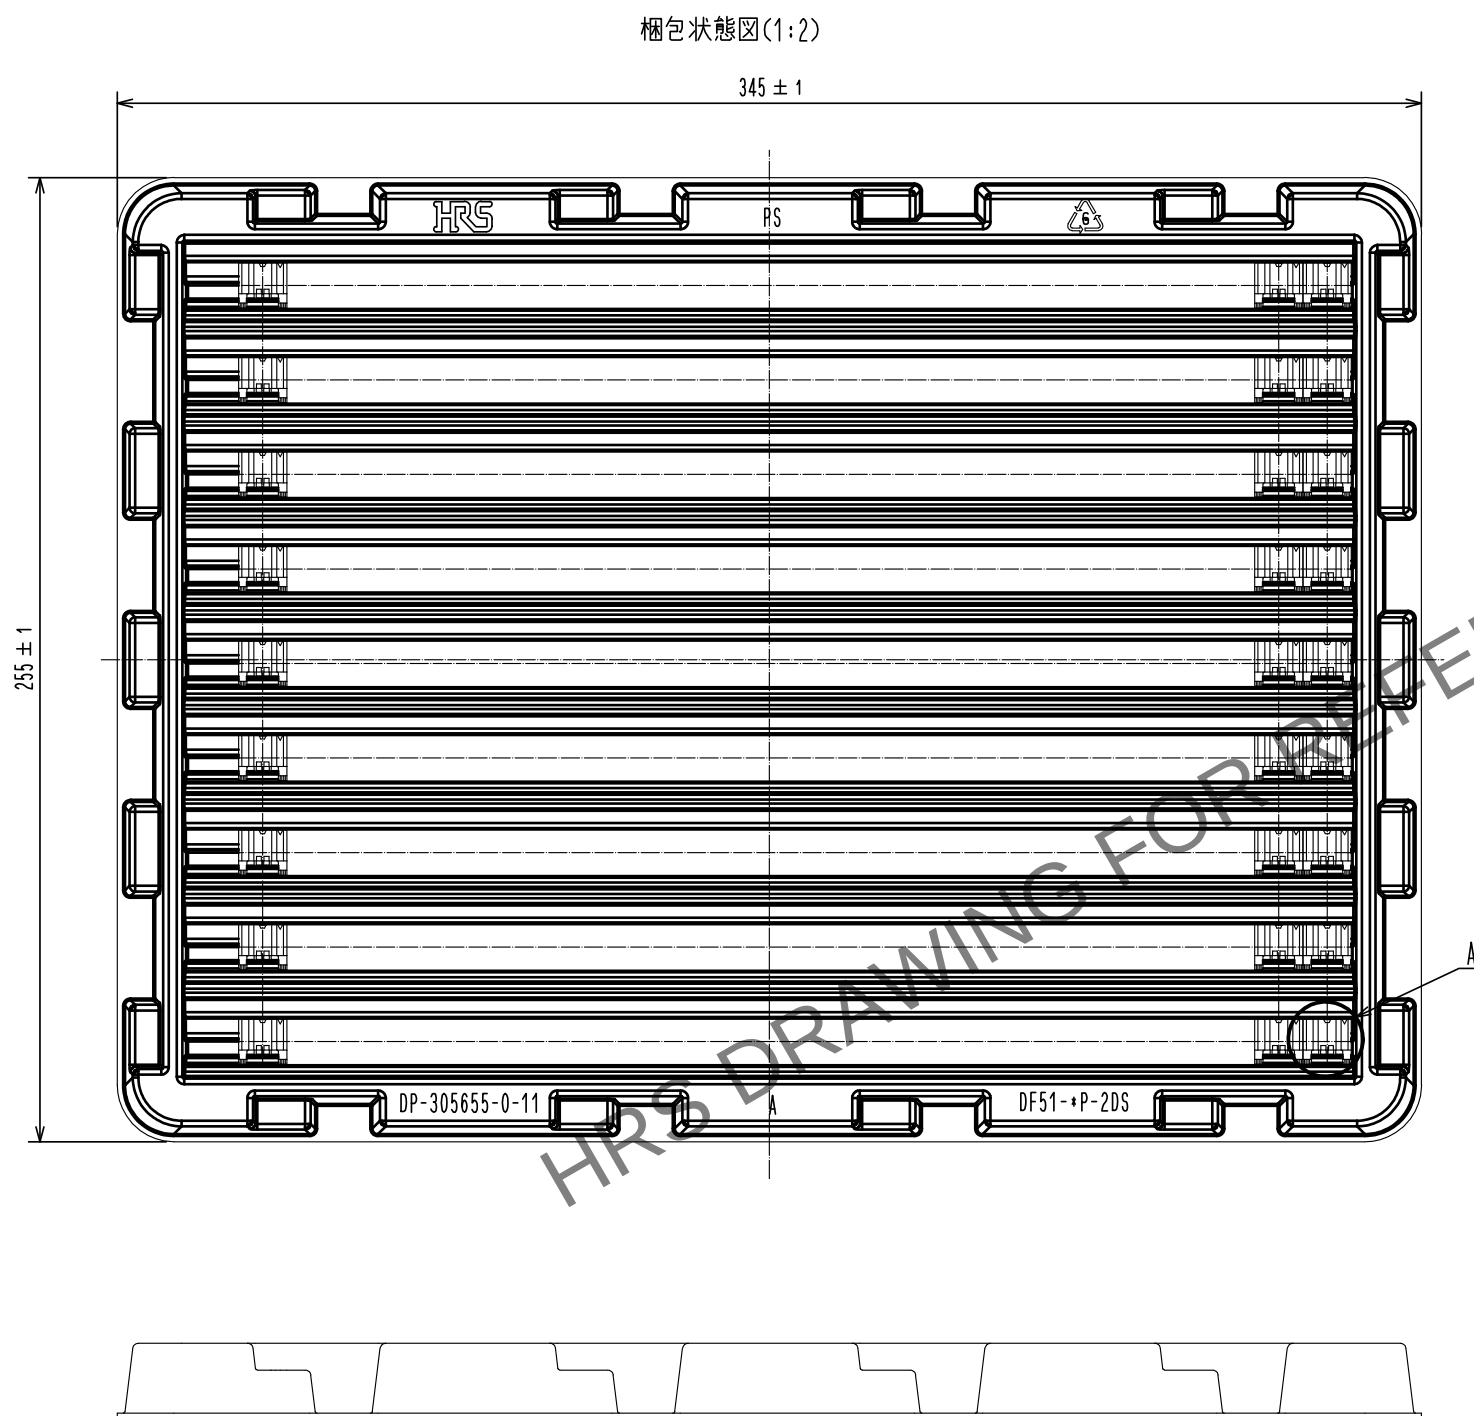

A
B
C
D
E
F

HRS

DRAWING NO.	ADC-363920-20-00
PART NO.	DF51-3P-2DS(20)
CODE NO.	CL543-5111-0-20