



訂正記事	担当検図	年月日	△の数 COUNT
DESCRIPTION OF REVISIONS	B Y CHKD	DATE	COUNT
		.	△
		.	△
		.	△

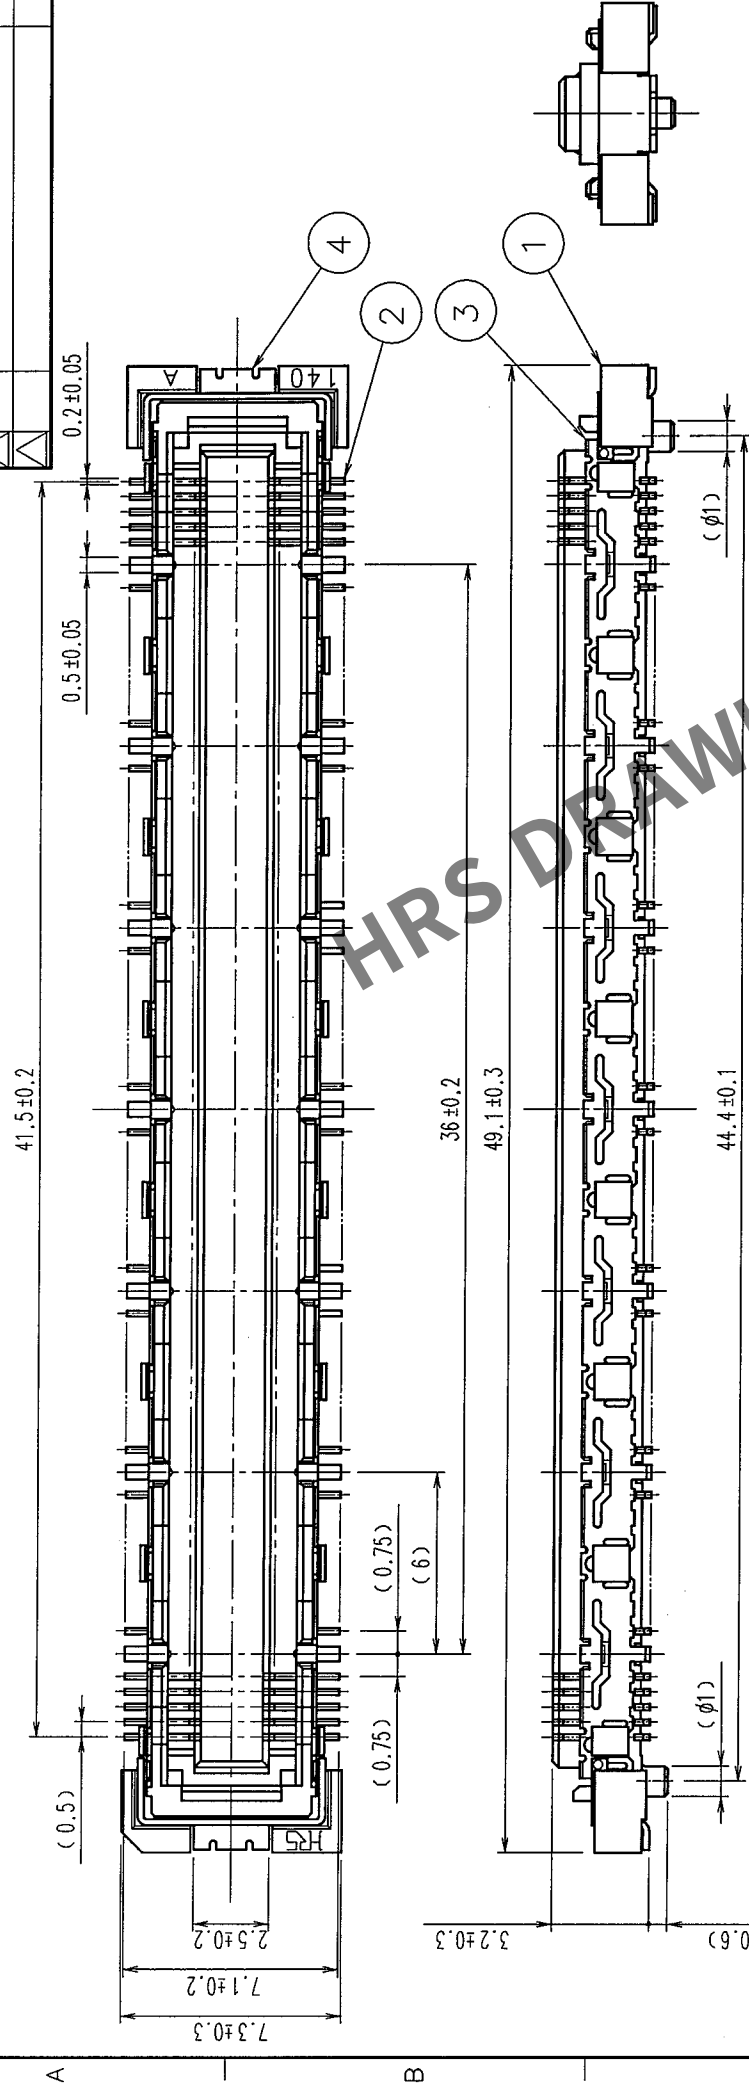

図表 1-1 ターミナルの接続

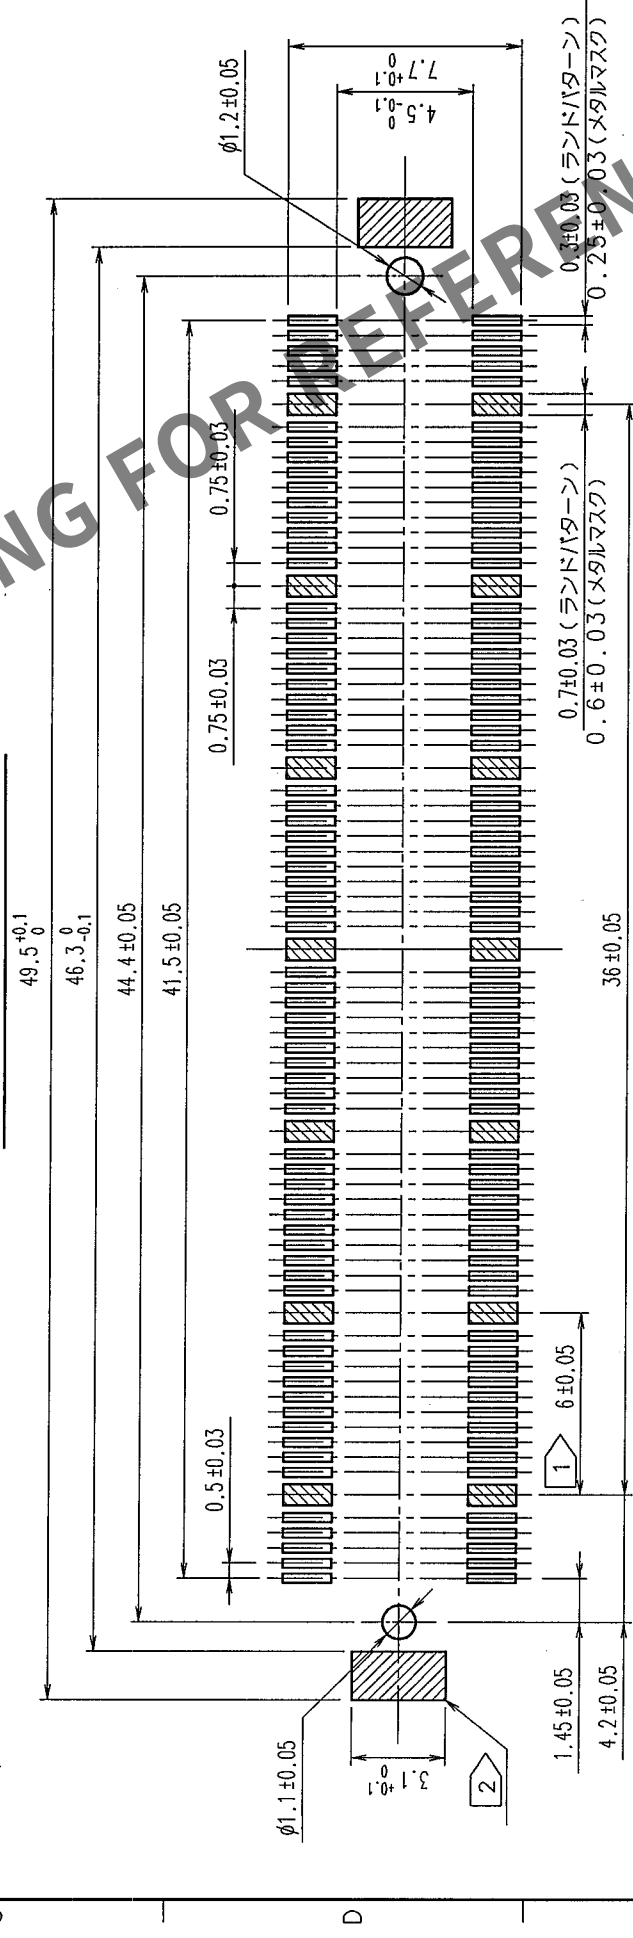

- 注
- ① この位置（右斜線部計14箇所）はグラランド回路を示します。
 - ② この位置（左斜線部両側2箇所）はグラランド回路を示します。
 - 3 本製品のSMTリードの平坦度は0.1以下です。
 - 4 本製品には基板実装上の極性はありません。
 - 5 ()内寸法は、参考値を示します。

2	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min 実装部：金めっき フラッシュ
---	------	--------------------------------------

1	LCP樹脂	下地: ニッケルめっき 1μm min	4	りん青銅	純ずめつき
部番	材質	ベージュ UL94V-0	3	りん青銅	純ずめつき
	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考

備考	REMARKS	製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
		04.11.29 土井	04.11.29 土井	04.11.29 小沢	HIF 天川	

旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 ADC3-151979-25	製品名 FX10A-14QS/14-SV(71)	1/1
尺度SCALE 4:1	単位UNITS mm	製品コード CL570-0204-2-71	1/1
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			