



△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・	△			・
△			・	△			・
△			・	△			・

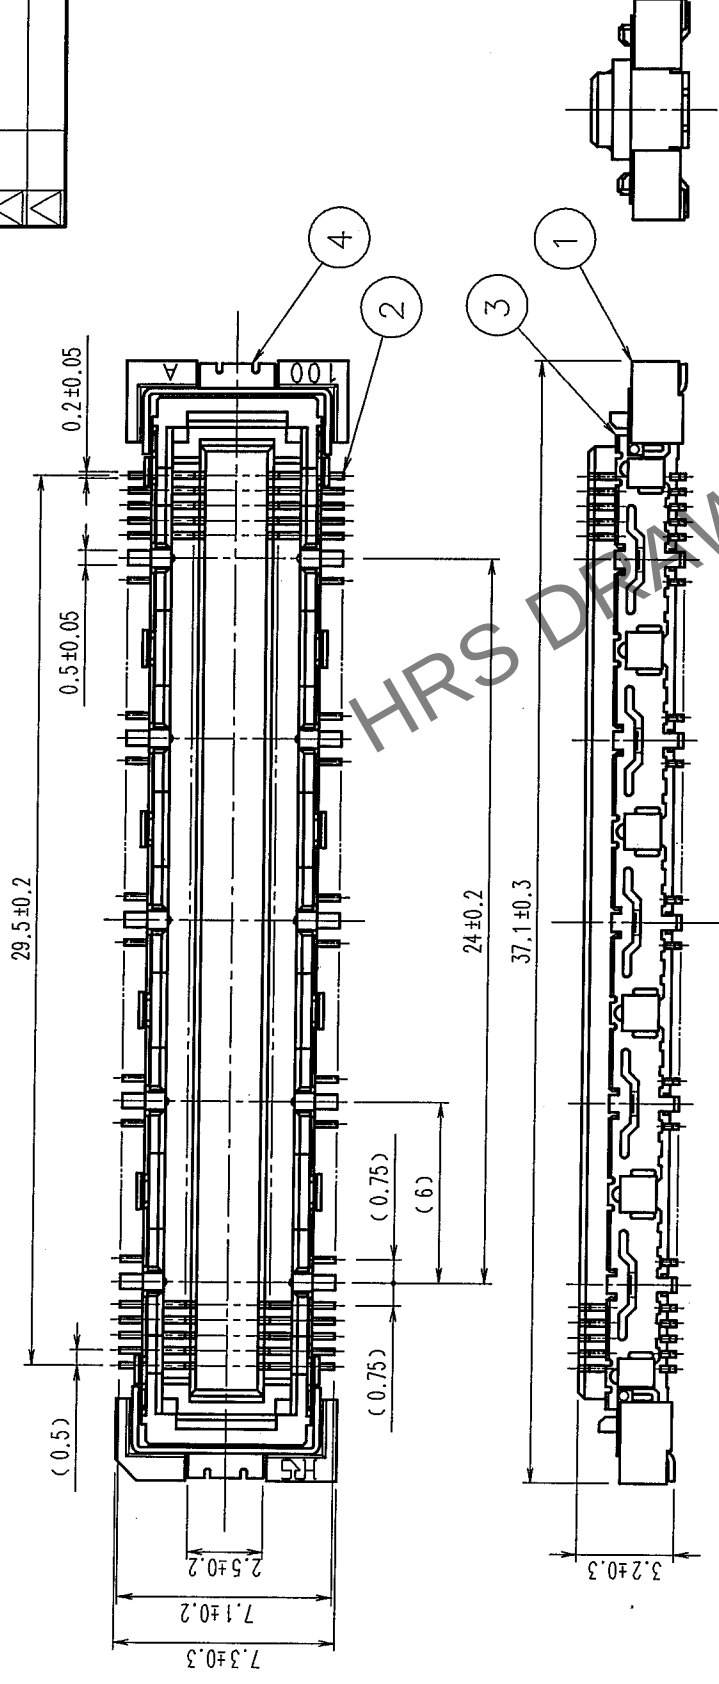

法方ターントラック推奨

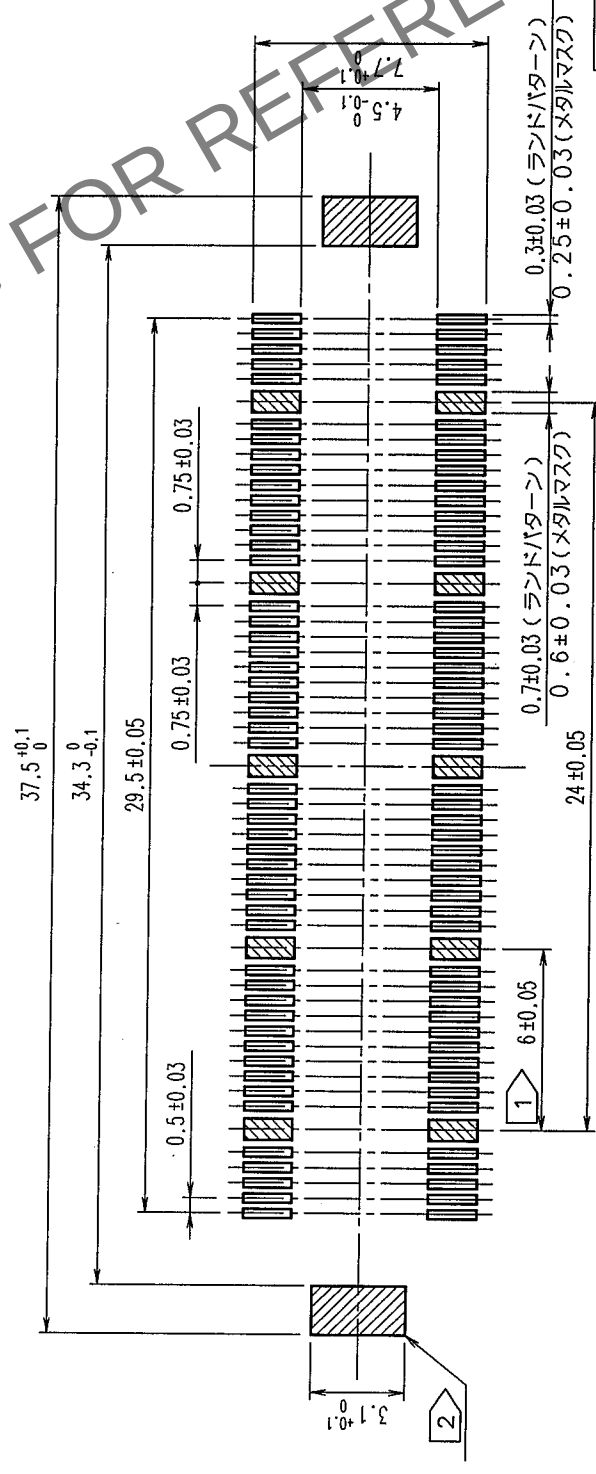

- 注
- ① この位置（右斜線部計10箇所）はグラウンド回路を示します。
 - ② この位置（左斜線部両側2箇所）はグラウンド回路を示します。
 - 3 本製品のSMTリードの平坦度は0.1以下です。
 - 4 本製品には基板実装上の極性はありませ~~ん~~。
 - 5 ()内寸法は、参考値を示します。

2	りん青銅	接離部：金めっき 0.1 μ m min 実接部：金めっき フラッシュ
---	------	--

1	LCP樹脂	下地：ニッケルめっき1 μ m/min	4	りん青銅	純すずめっき	
部番	材質	ベージェ UL94V-0	3	りん青銅	純すずめっき	
	材質	処理，備考		材質	処理，備考	

備考	REMARKS	製 図 DRAWN	担 当 DESIGNED	検 図 CHECKED	承認 APPROVED	出 図 RELEASED

旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	 図番 DRAWING NO. ADC3-151981-25	製品名 PART NO. FX10B-100S/10-SV(71)	
		製品コード CODE NO. CL570-0222-4-71	
1 4 : 1 単位 UNITS mm	 尺度 SCALE 4 : 1	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	
		1 1	