

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△ 1	RE-F-06821	松川 大	00.04.06	△			
△				△			
△				△			
△				△			

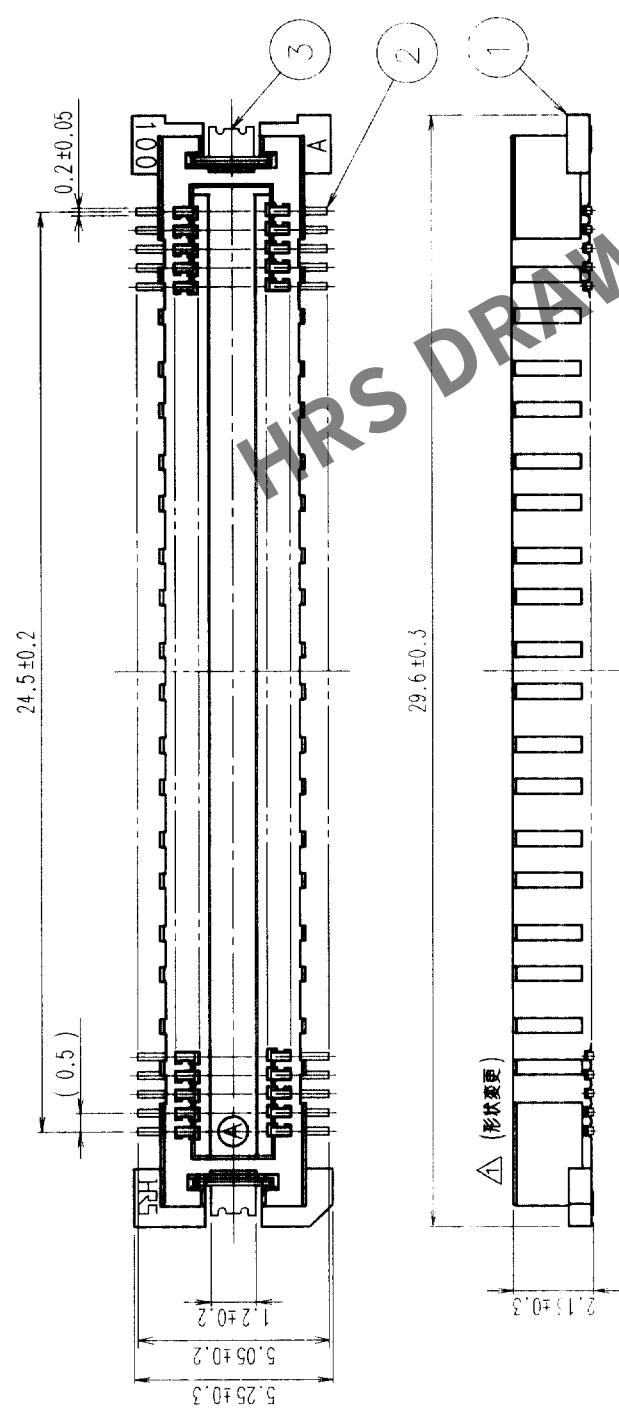
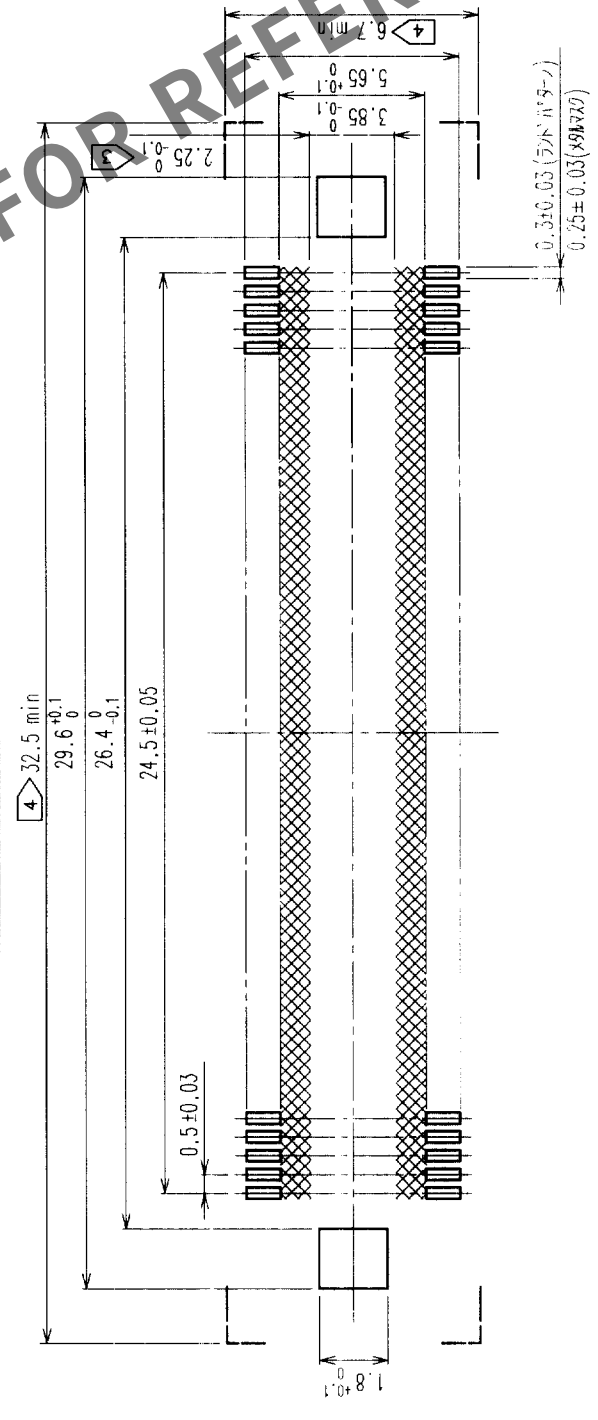
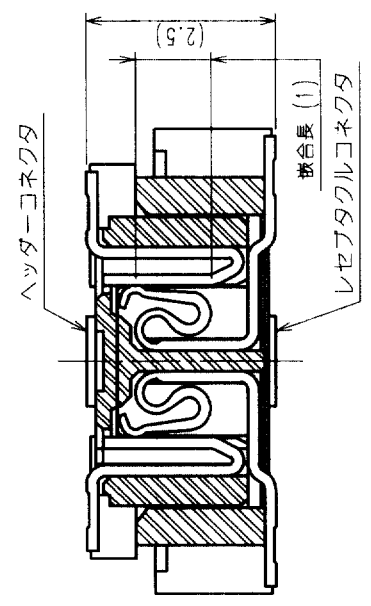


図 10 推定パターン



信号断面图 (10:1)

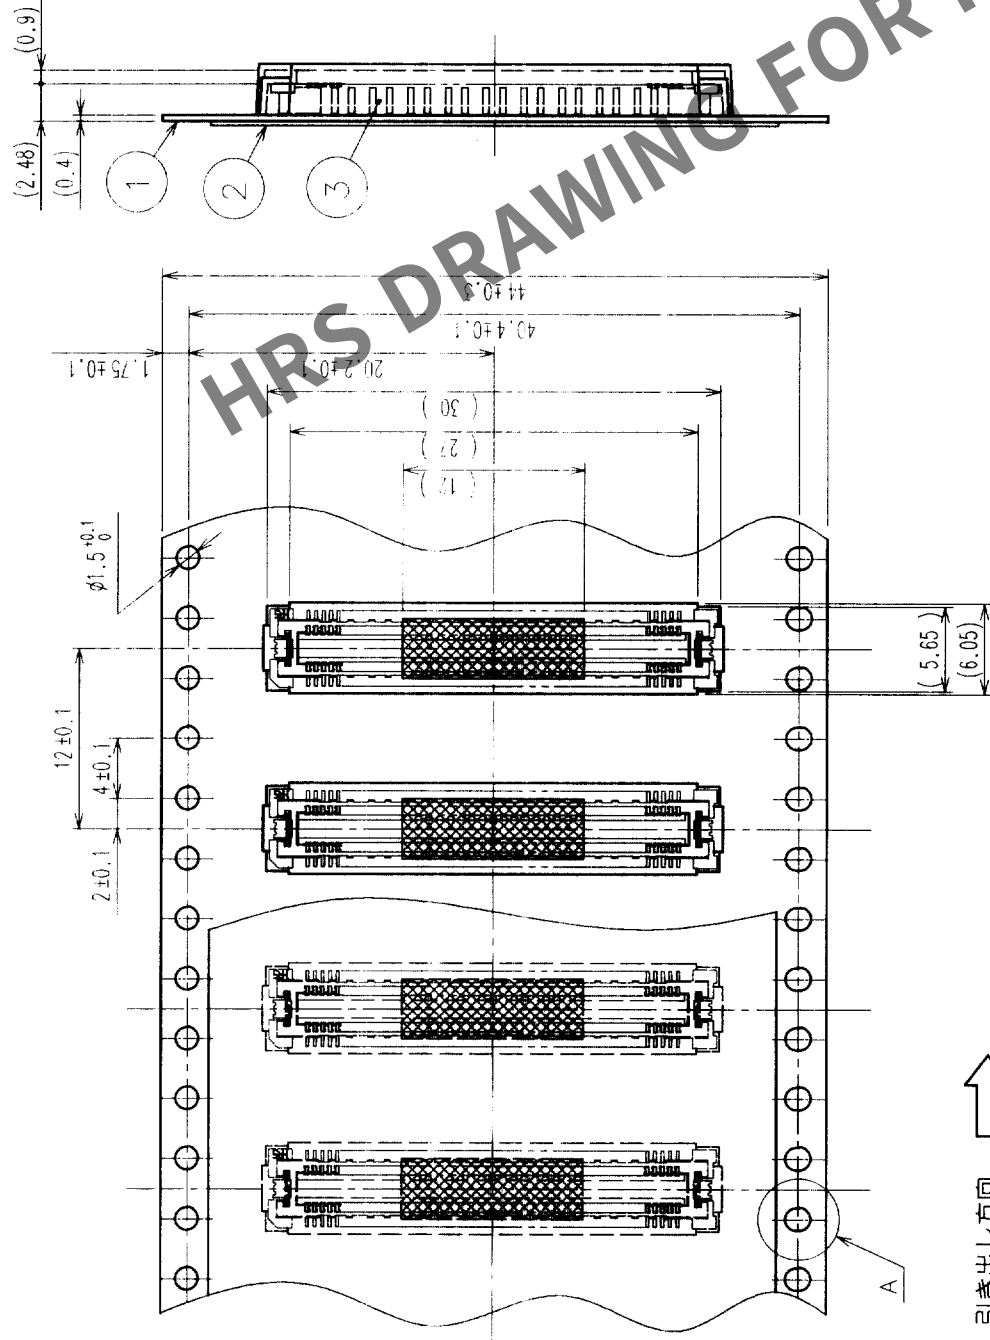


- 1 本製品のSMTリードの平坦度は 0.1max となります。
- 2 本製品には基板実装上の確任はありません。
- 3 SMTランド内側の~~XXXX~~の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようご注意ください。
- 4 この範囲内には、本製品以外の部品を搭載しないでください。相手コネクタとの嵌合ができません。
- 5 本製品の梱包形態は、次頁の通りエンボスキャリヤ形テープینگとなります。



2	銅合金	接継部：ニッケル下地+金めっき0.1μm 芯継部：ニッケル下地+金めっきフラッシュ	ベージュ	UL94V-0	3	りん青銅	すずめっき	処 理	備 考	
1	LCP樹脂									
部番	材 質	処 理	備 考	郵番	材 質	担 当	検 査	図 承 認	出 図	
備考	REMARKS				製 図 DRAWN	PCC 00.01.15 松川	PCC 00.01.15 松川	PCC 00.01.17 石田	PCC 00.01.17 吉村	図 承 認 APPROVED RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	尺 度 SCALE 5 : 1 単位 UNITS mm	ADC3-152610-02		製品名 PART NO.	FX11B-100P-SV (22)				F
			HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		製品コード CODE NO.	CL573-0553-0-22				1/2

△の數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・	△			・
△			・	△			・
△			・	△			・

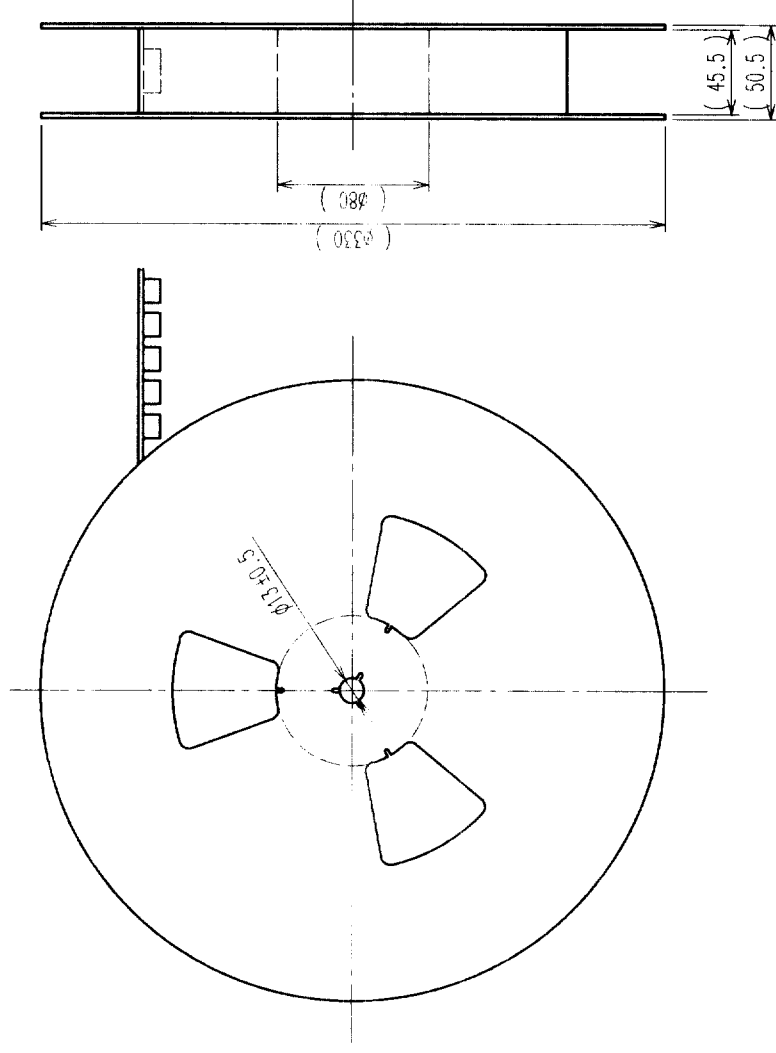

リール状態寸法図 (FREE)








引出し方向


$$A(5:1)$$


吸着用テ—ブ部詳細図 (5:1)



注 1 1 リールの製品梱包数は1000個とします。
2 引き出し始めと終わりの10ポケット以上は空ポケットになります。
3 本製品にはエンボスキャリヤテープ梱包上の属性はありません。

2	PEI樹脂	トップカバーテープ	4	ポリイミド	(吸着用テープ)			
1	PS樹脂	エンボスキヤリヤテープ	3	(コネクタ)				
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処	理,	備	考
備考	REMARKS							
 梱包仕様図								
旧製品コード CODE NO. (OLD)	 図番 DRAWING NO. 尺度 SCALE ADC3-152610-02 2 : 1 単位 UNITS mm		製品名 PART NO. FX11B-100P-SV (22)		   		 	
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品コード CODE NO. CL573-0553-0-22		2			

TO	PCK			
----	-----	--	--	--