

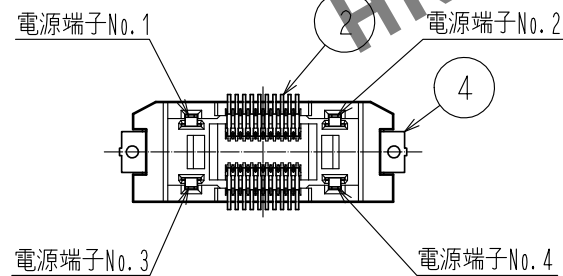
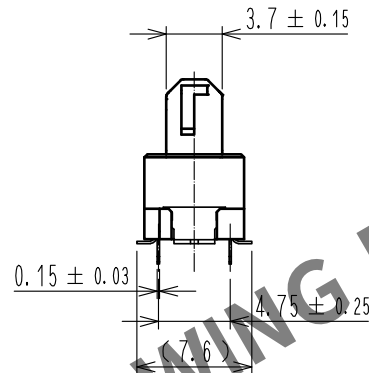
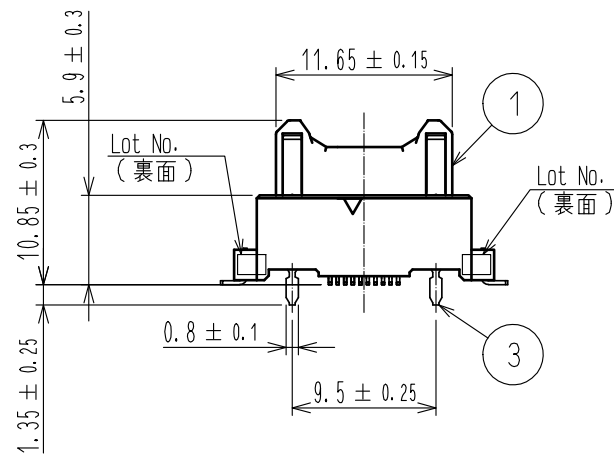



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

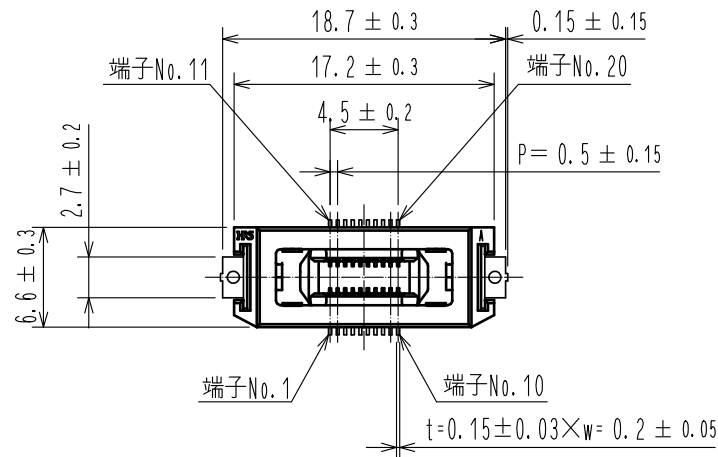

推奨ランドパターン寸法図
(基板厚: t=1.6mm)

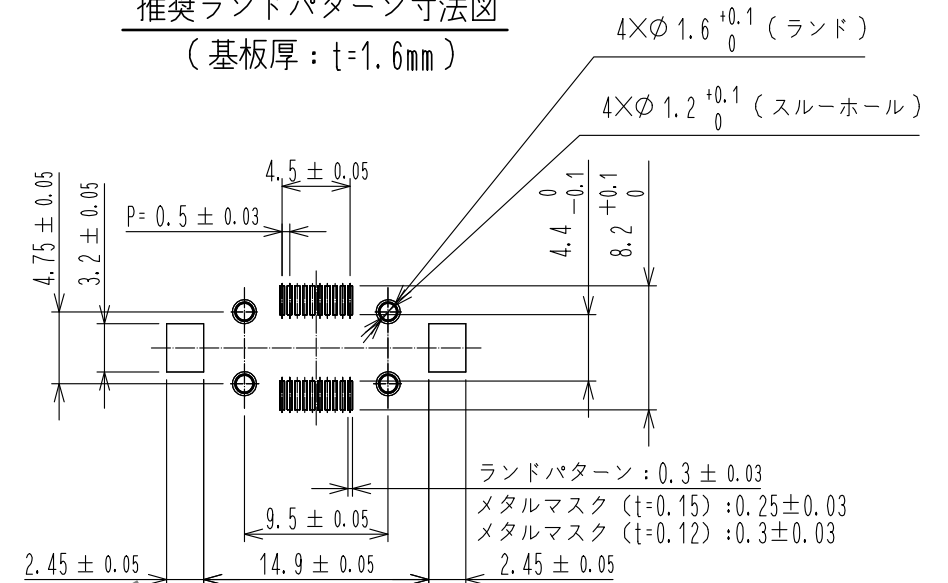

6 基板間設定 (No scale)

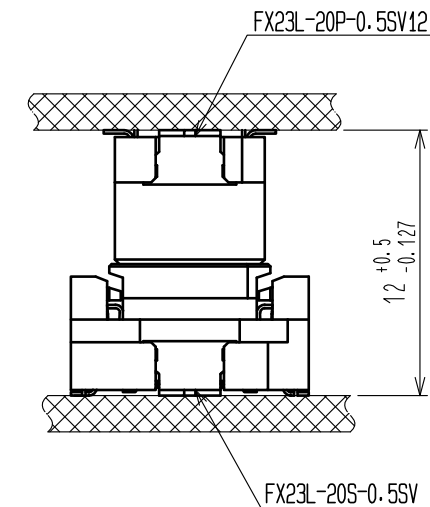




- 注 1 SMTリード先端部における平坦度はMAX0.1とします。
2 本製品の納入形態はエンボス梱包とします。(300個/リール)
3 本製品の吸着スペースを示します。吸着テープはコネクタを嵌合する前に必ず取り外してください。
4 製品には性能に影響ない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
5 () 内寸法は、参考値とします。
6 基板間は指定の寸法内でご使用ください。

			7		ポリイミド	(吸着テープ)
			6		ポリエステル	(エンボスカバーテープ)
			5		ポリスチレン	(エンボスキャリアテープ)
			4		黄銅	純すずめっき 1μm
2	銅合金	接触部 : 金めっき 0.1μm		3	銅合金	接触部 : 金めっき 0.1μm
		実装部 : 金めっき 0.03μm				実装部 : 純すずめっき 1μm
		下 地 : ニッケルめっき 1.3μm				下 地 : ニッケルめっき 1.3μm
1	ポリアミド樹脂	黒 UL94V-0				
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		
NO.		MATERIAL		FINISH , REMARKS		


UNITS mm		SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
		2 : 1						
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : NH. NAKATA		17. 04. 10	DRAWING NO. ADC-358057-20-00			
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI		17. 04. 10	PART NO. FX23L-20P-0.5SV12(20)			
		DESIGNED : TS. OONO		17. 04. 10	CODE NO. CL573-2201-4-20			
		DRAWN : TS. OONO		17. 04. 10				
						1/2		

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

2 エンボス梱包状態図 (2 : 1)

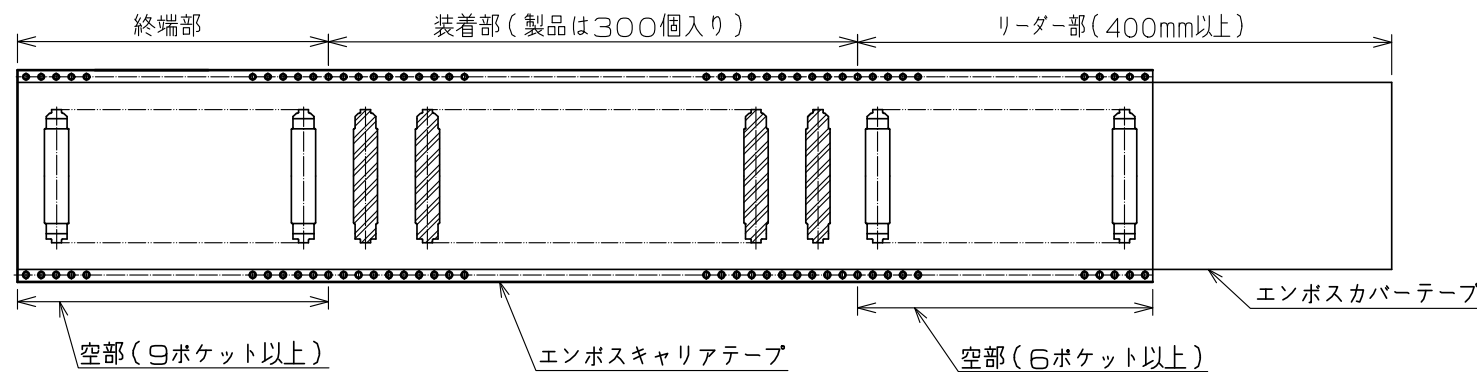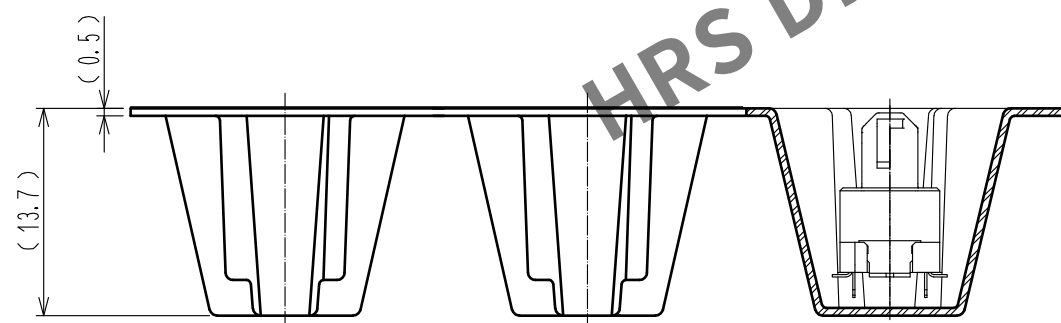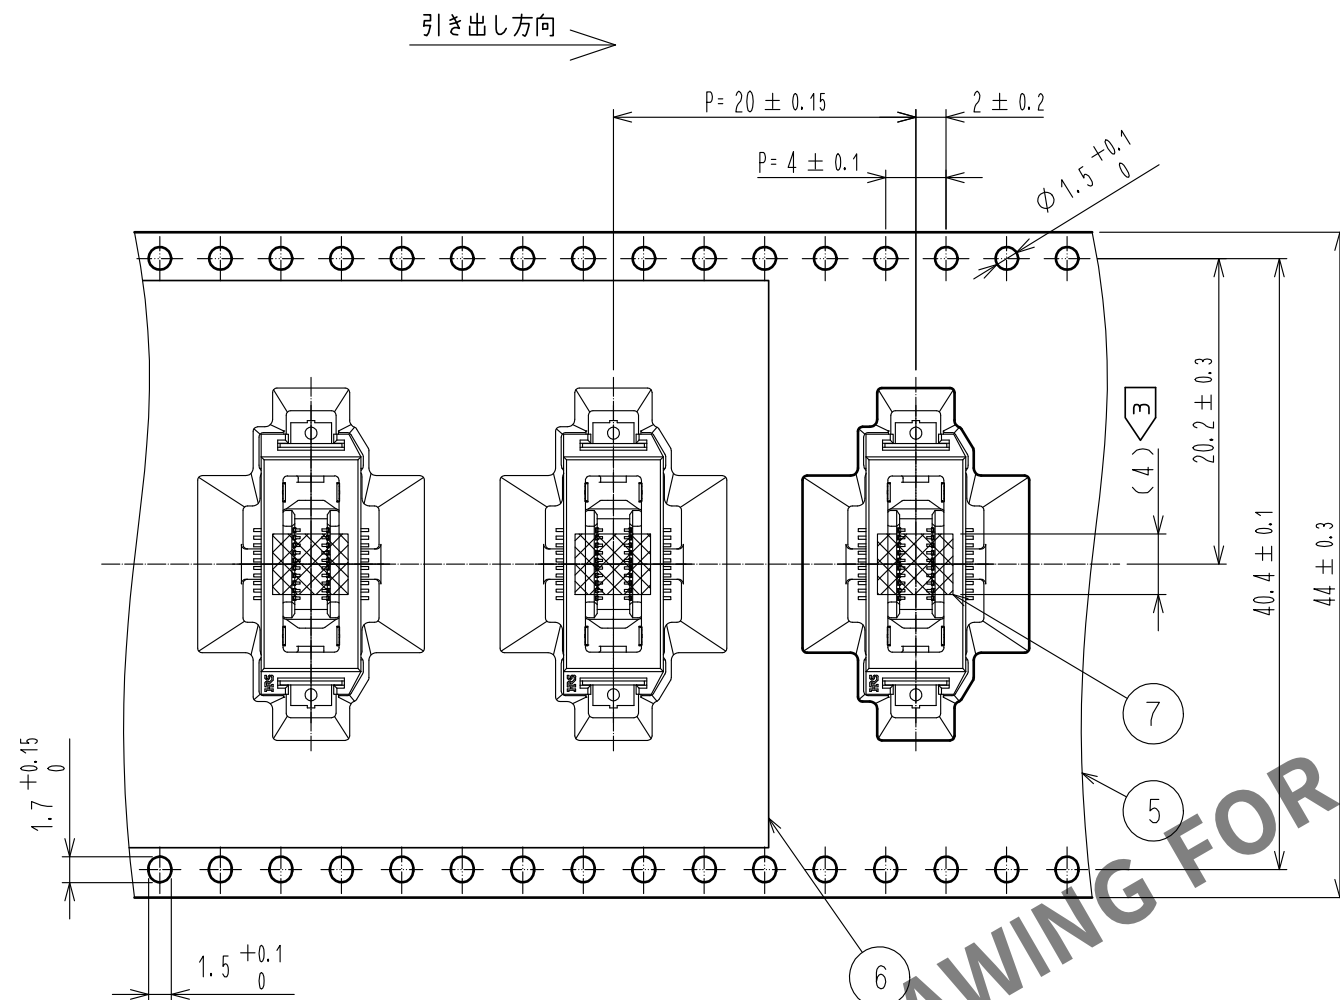

リール状態図 (No scale)

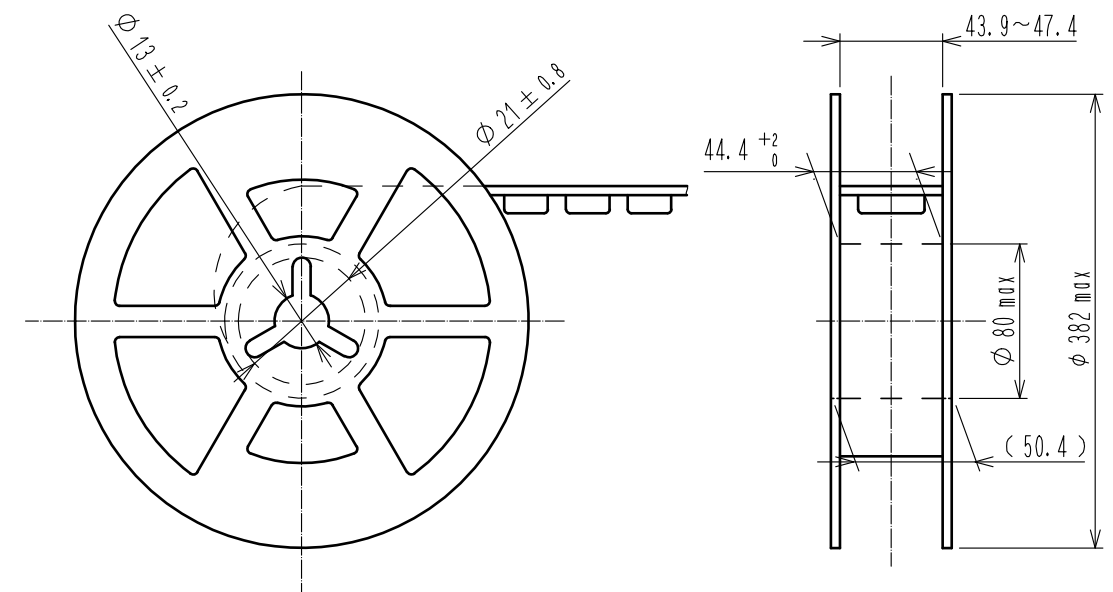

HRS

DRAWING NO.	ADC-358057-20-00
PART NO.	FX23L-20P-0.5SV12(20)
CODE NO.	CL573-2201-4-20

2/2