

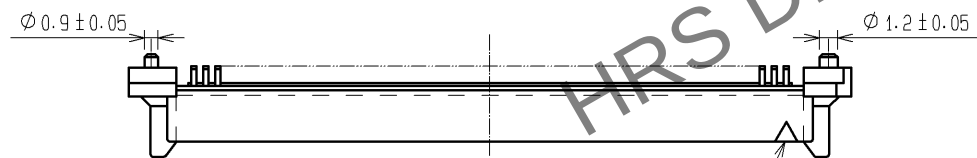
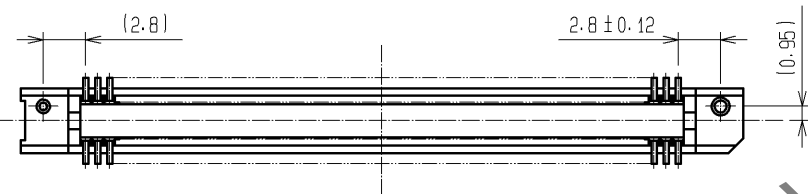
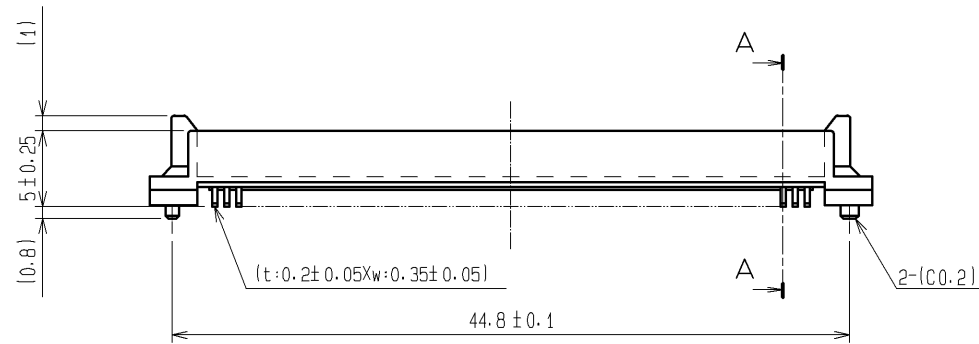



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

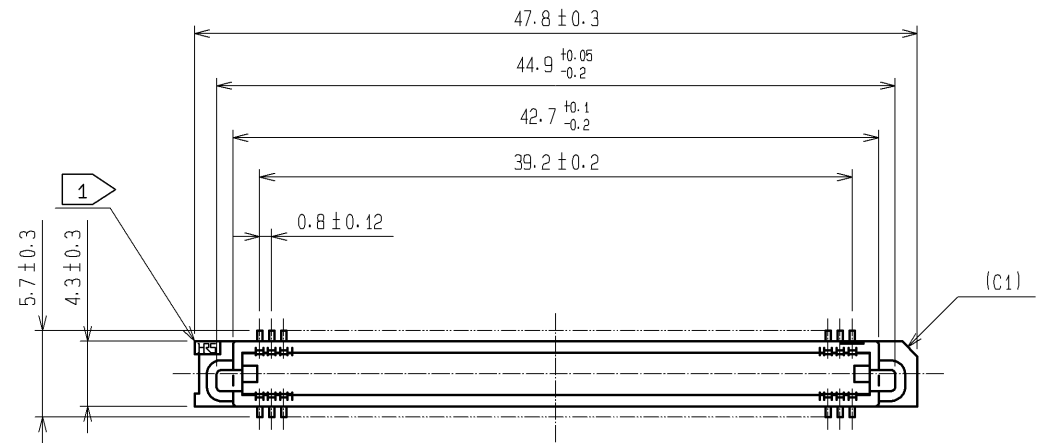

推奨ランドパターン寸法図 (実装面側)

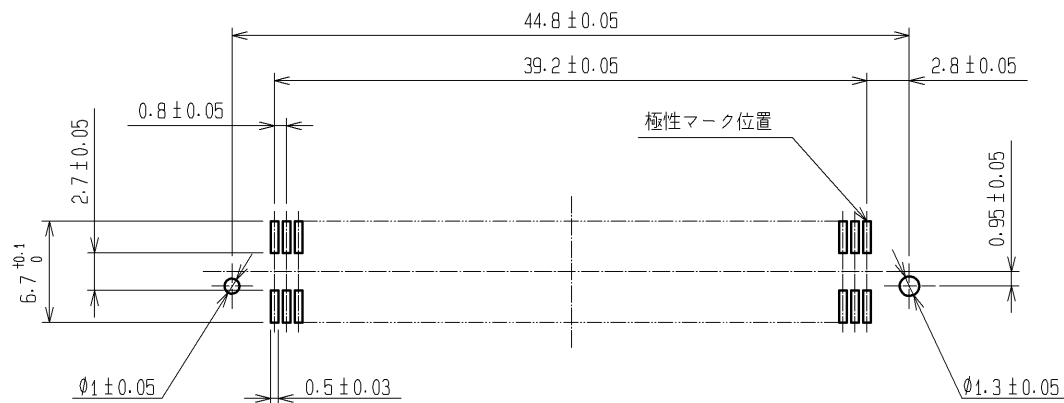

A-A (10:1)

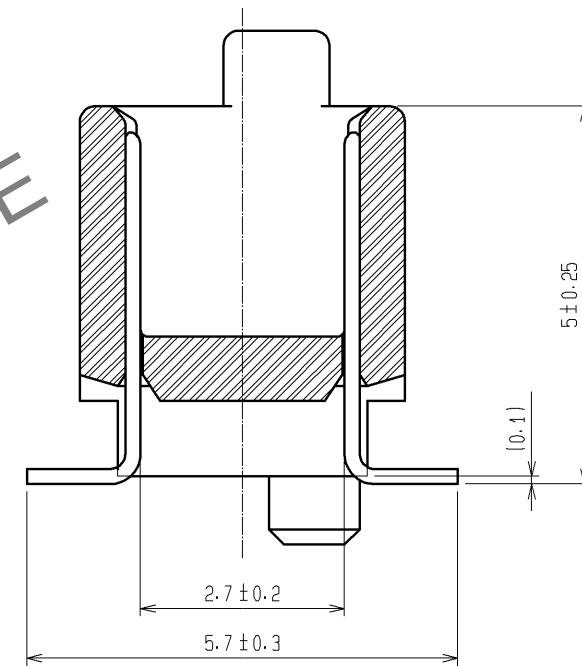

- 注 ① HRS マークは任意の面 1箇所に表示致します。
2 SMT リード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1と致します。
3 () 内寸法は参考寸法と致します。
4 本品の納入形態はスティック梱包と致します。詳細は梱包仕様図を参照願います。
5 本品は吸着用テープ付きと致します。貼り位置等の詳細は梱包仕様図を参照願います。
6 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますので、ご了承下さい。

2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min.	5	ポリイミド	(吸着用テープ)
		実装部:純ずめっき 1μm min.	4	PVC樹脂	(ストッパー)
		下地:ニッケルめっき 1μm min.	3	PVC樹脂	(スティック)
1	PPS樹脂	ライトブラウン, UL94V-0	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : HS.OKAWA 07.09.11	図番 : ADC3-084975-21		
		検 図 : HS.OZAWA 07.09.10	製品名 : FX6-100P-0.8SV1(91)		
		設 計 : TS.MIYAKI 07.09.10	製品コード CL576-0028-0-91		
		製 図 : TS.MIYAKI 07.09.10			

