


Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..

A-A (10:1)

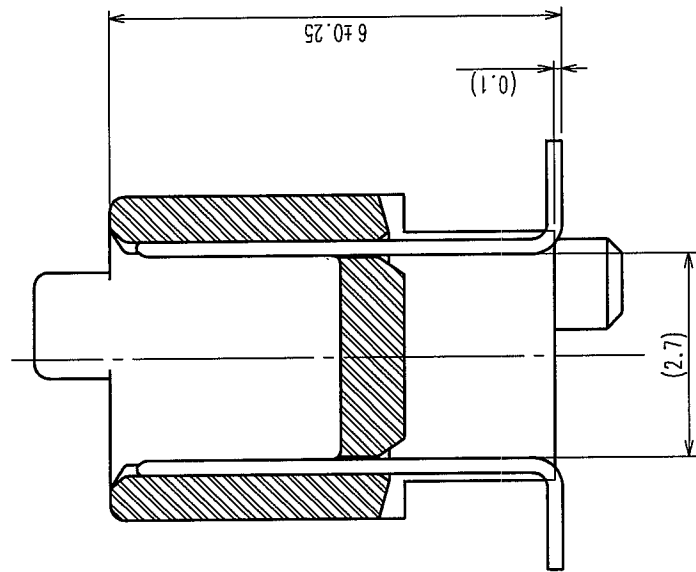


ユニバーサル寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX6-20P-0.8SV2(71)	CL576-0041-8-71	20	15.8	12.9	10.7	7.2	12.8
FX6-40P-0.8SV2(71)	CL576-0043-3-71	40	23.8	20.9	18.7	15.2	20.8
FX6-50P-0.8SV2(71)	CL576-0044-6-71	50	27.8	24.9	22.7	19.2	24.8
FX6-60P-0.8SV2(71)	CL576-0045-9-71	60	31.8	28.9	26.7	23.2	28.8
FX6-80P-0.8SV2(71)	CL576-0047-4-71	80	39.8	36.9	34.7	31.2	36.8
FX6-100P-0.8SV2(71)	CL576-0048-7-71	100	47.8	44.9	42.7	39.2	44.8

- 注 1 HR5 マークは任意の面1箇所に表示致します。
2 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1mmと致します。
3 故障等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

推奨ランドパターン寸法図 (実装面側)

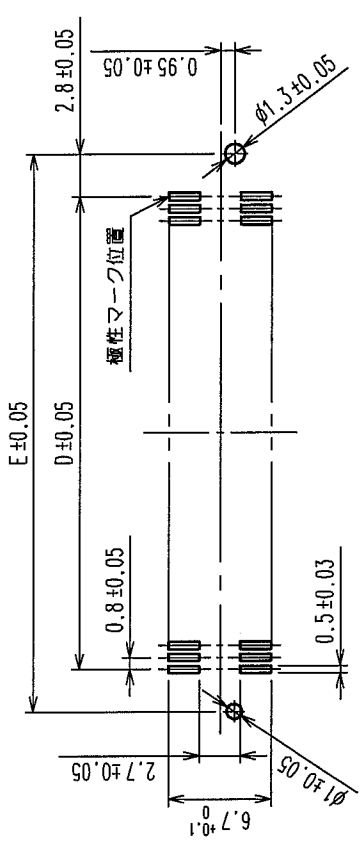

1	PPS樹脂	ライトブラウン/UL94V-0	2	りん青銅	接続部: 金めっき 0.1μm min 実装部: 純すずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-152945-25	製品名 PART NO. FX6-0.8SV2 (71)	製図 DRAWN HIF 04.02.14 鈴木	設計 DESIGNED HIF 04.2.19 中村	検図 CHECKED HIF 04.2.20 山口
単位 UNITS mm			承認 APPROVED HIF 04.2.20 大川		
製品コード CODE NO. CL			製品コード CODE NO. CL576		