

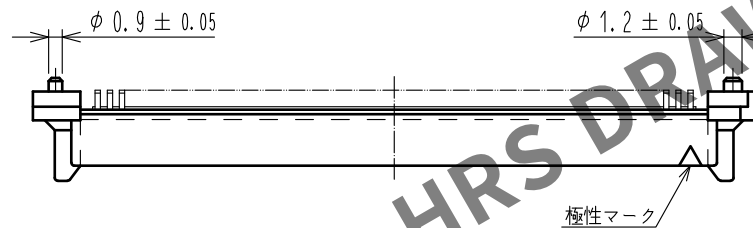
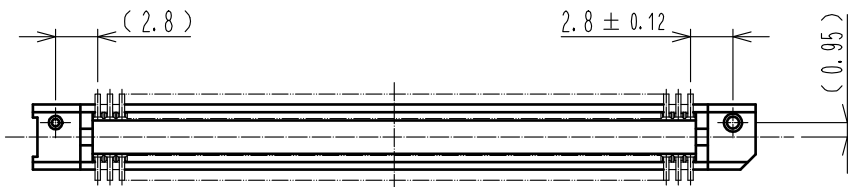
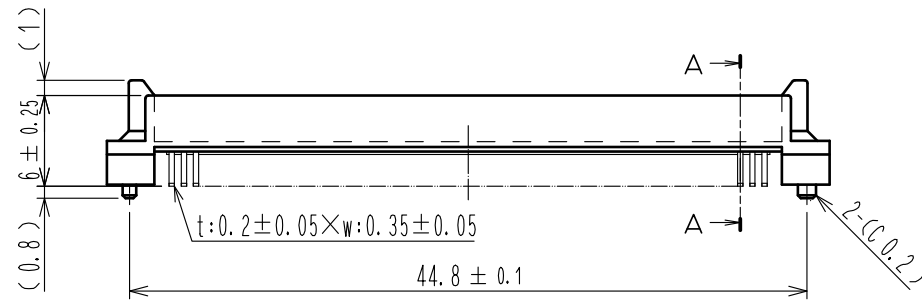



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

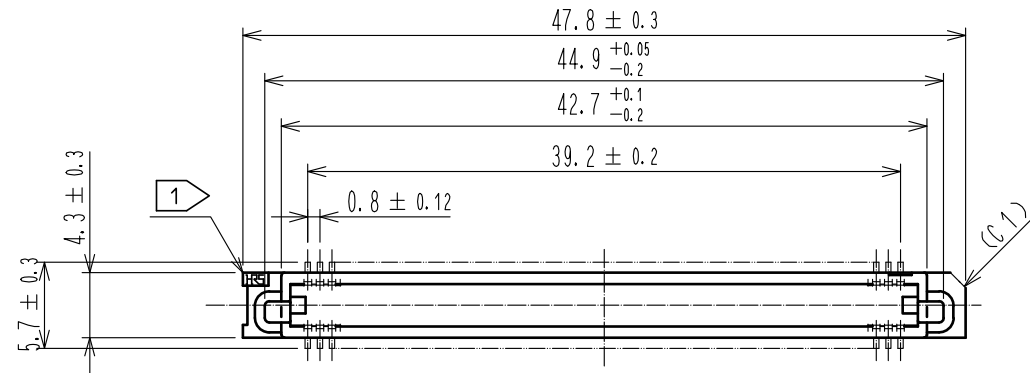


推奨ランドパターン寸法図（実装面側）
（推奨メタルマスク厚：t=0.15mm）

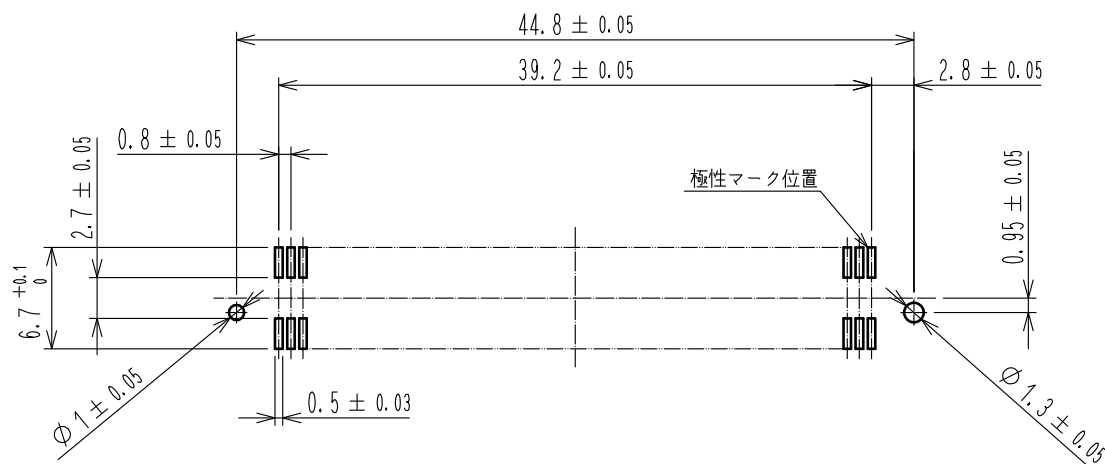


A-A (10:1)

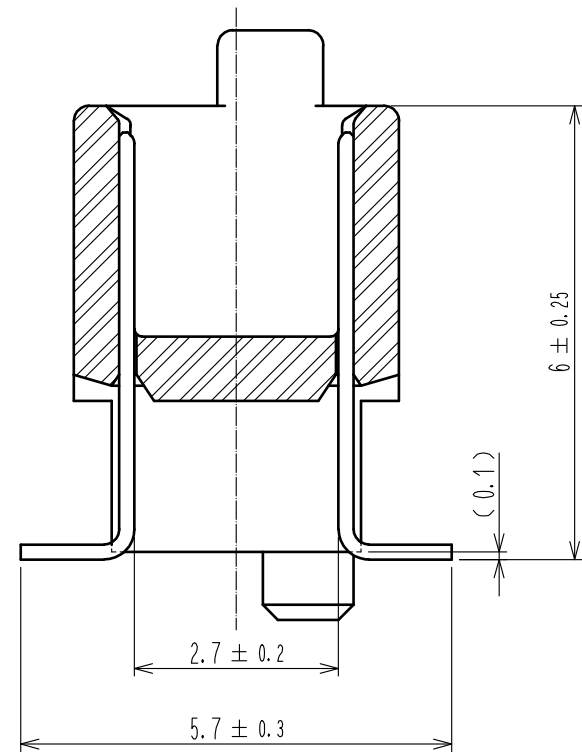

- 注 ① HRSマークは任意の面1箇所に表示致します。
② SMTリード先端部における平坦度（CO-PLANARITY）は、MAX0.1と致します。
③ 本品の納入形態はエンボステープ梱包と致します。詳細は梱包仕様図を参照願います。
④ 本品は吸着用テープ付きと致します。貼り位置等の詳細は梱包仕様図を参照願います。
⑤ 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますので、ご了承下さい。
⑥ () 内寸法は参考寸法と致します。

2	りん青銅	接触部：金めっき0.1μm MIN.		5	ポリイミド	耐熱テープ		
		実装部：すずめっき1μm MIN.				エンボスカバーテープ		
		下地：ニッケルめっき1μm MIN.				エンボステープ		
1	PPS	ライトブラウン UL94V-0		3	ポリスチレン	エンボステープ		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HS. OKAWA		15.12.17		DRAWING NO.	ADC-084976-93-00		
	CHECKED : HT. YAMAGUCHI		15.12.17		PART NO.	FX6-100P-0.8SV2(93)		
	DESIGNED : KN. YAMAZAKI		15.12.17		CODE NO.	CL576-0048-7-93		
	DRAWN : KN. YAMAZAKI		15.12.17					 1/2

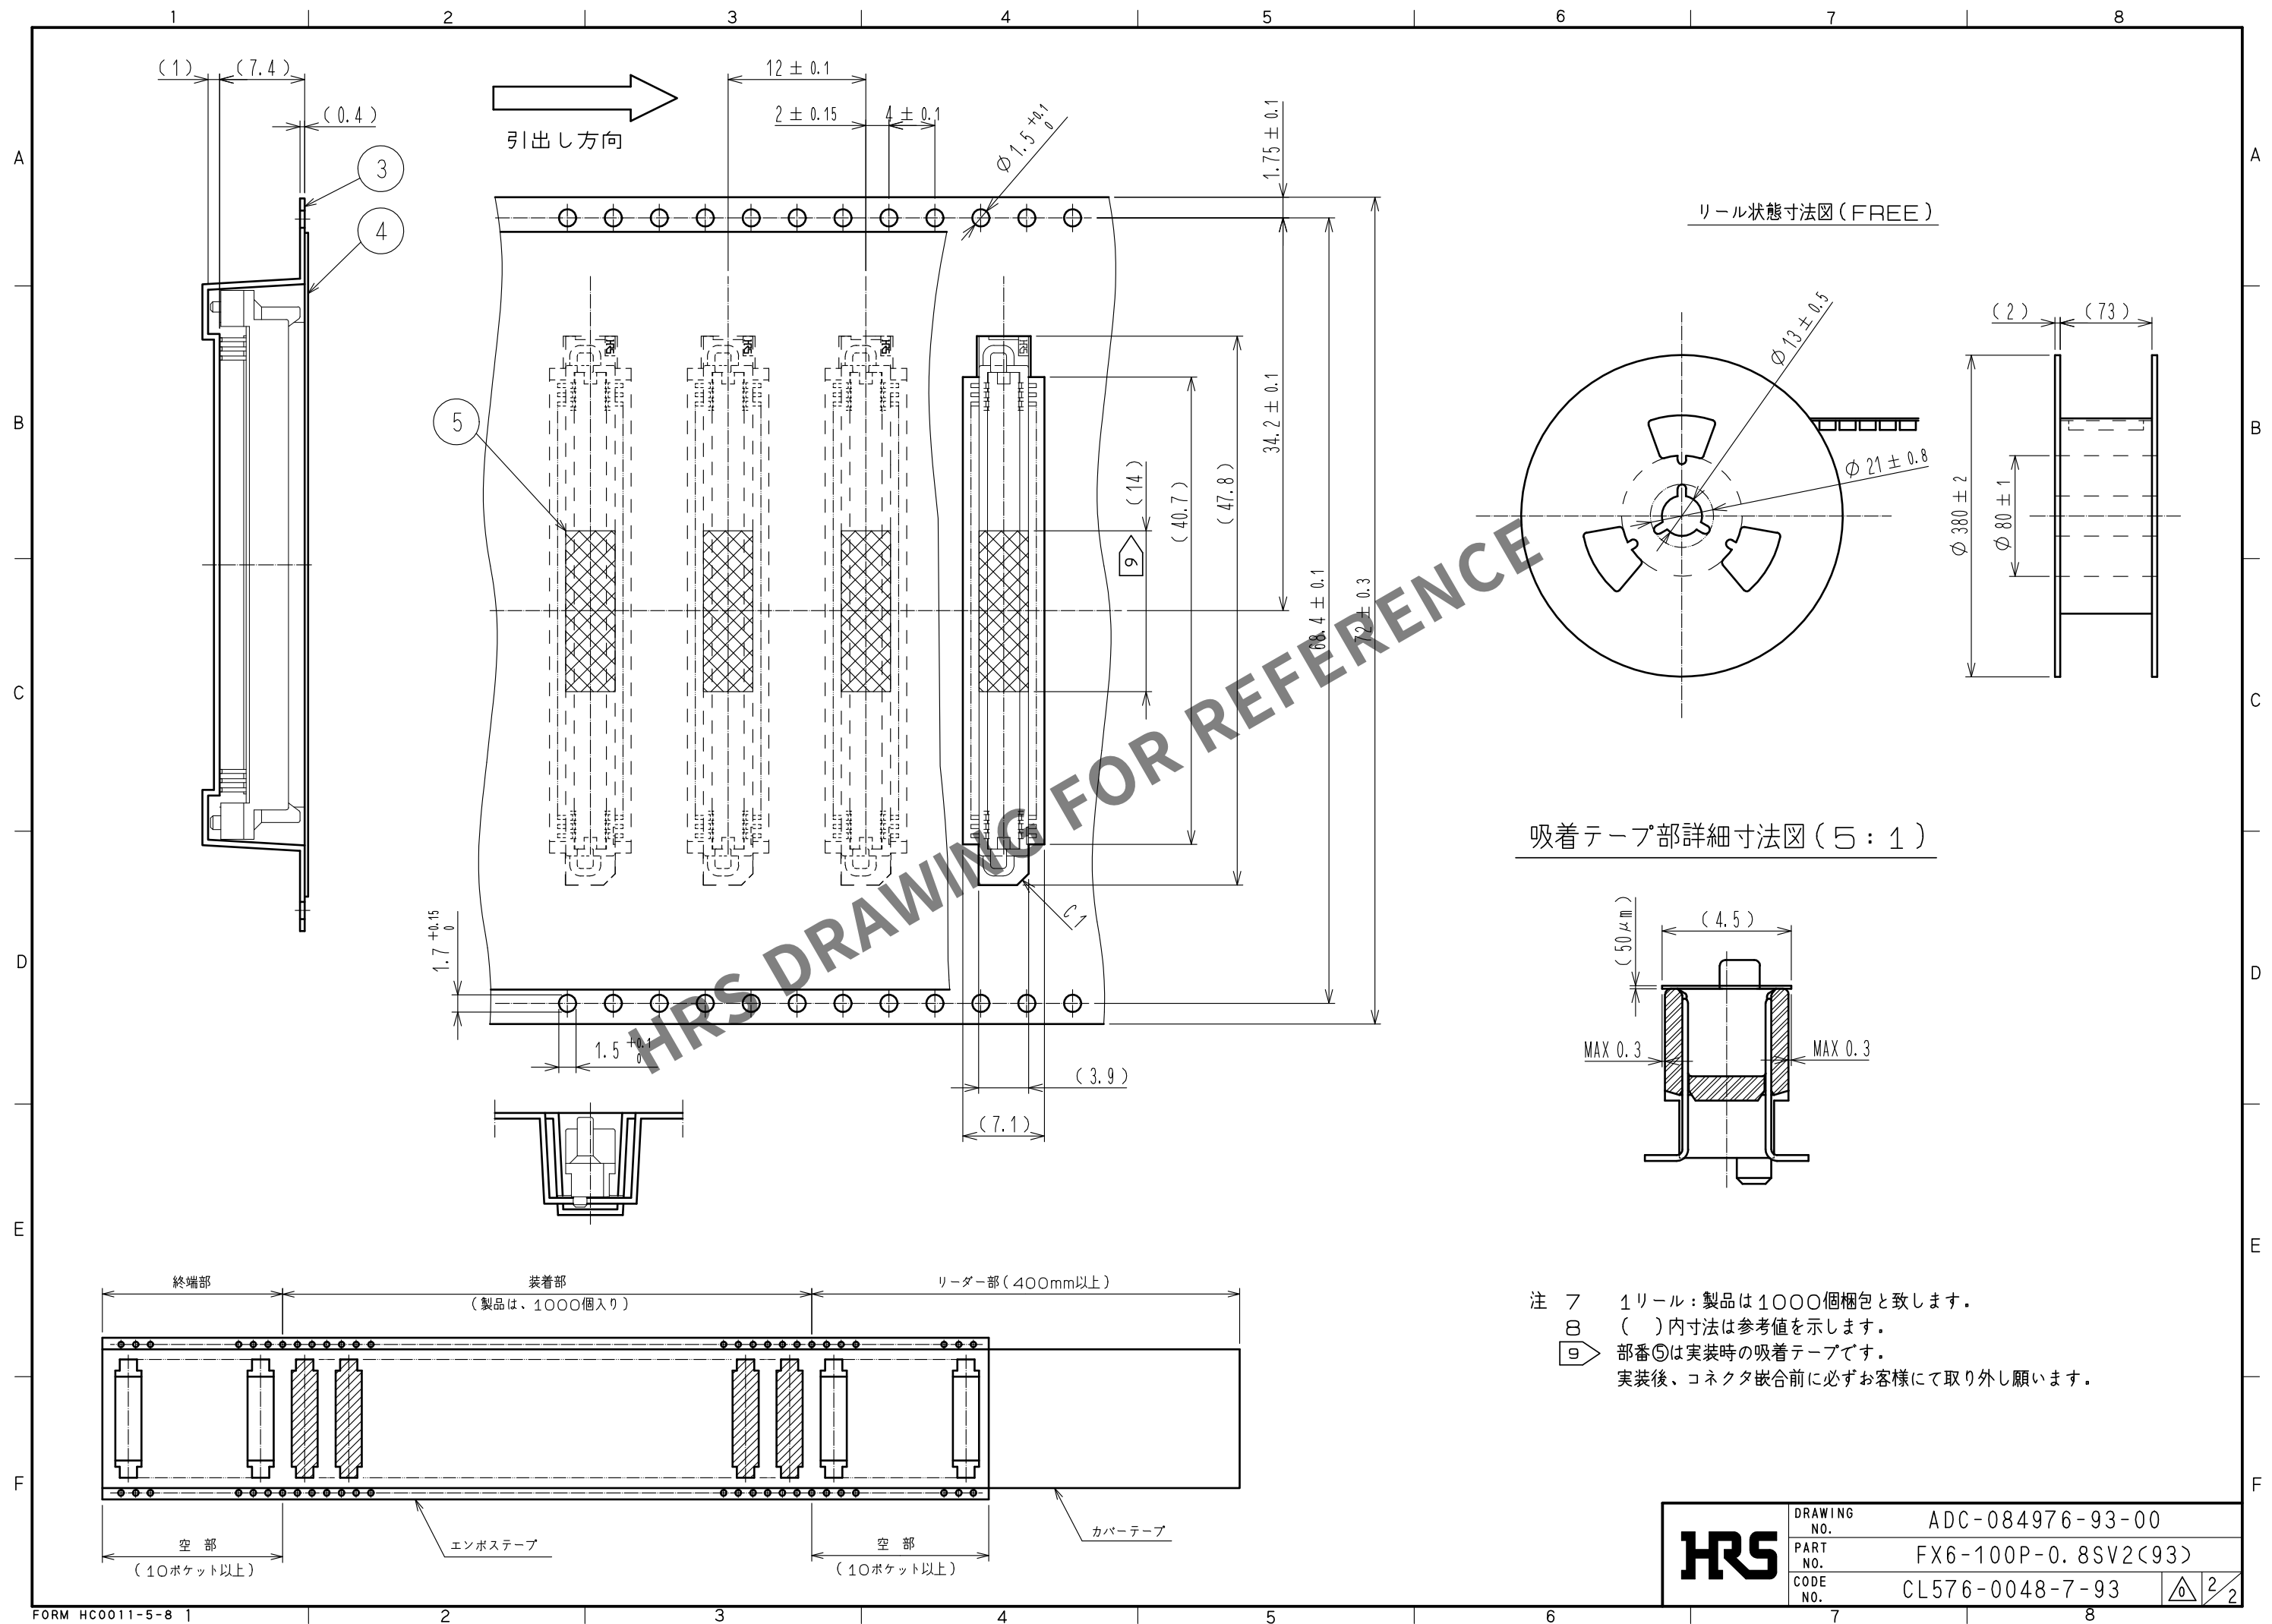

HRS	DRAWING NO. ADC-084976-93-00	
	PART NO. FX6-100P-0.8SV2(93)	
	CODE NO. CL576-0048-7-93	 2/2