

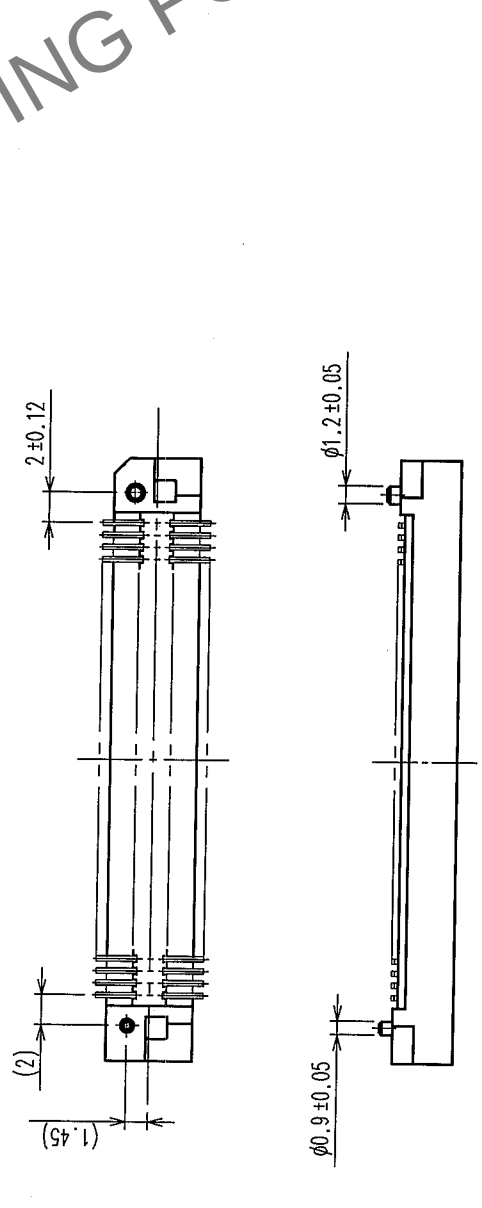



COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	△の数	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE
△					△					
△					△					
△					△					

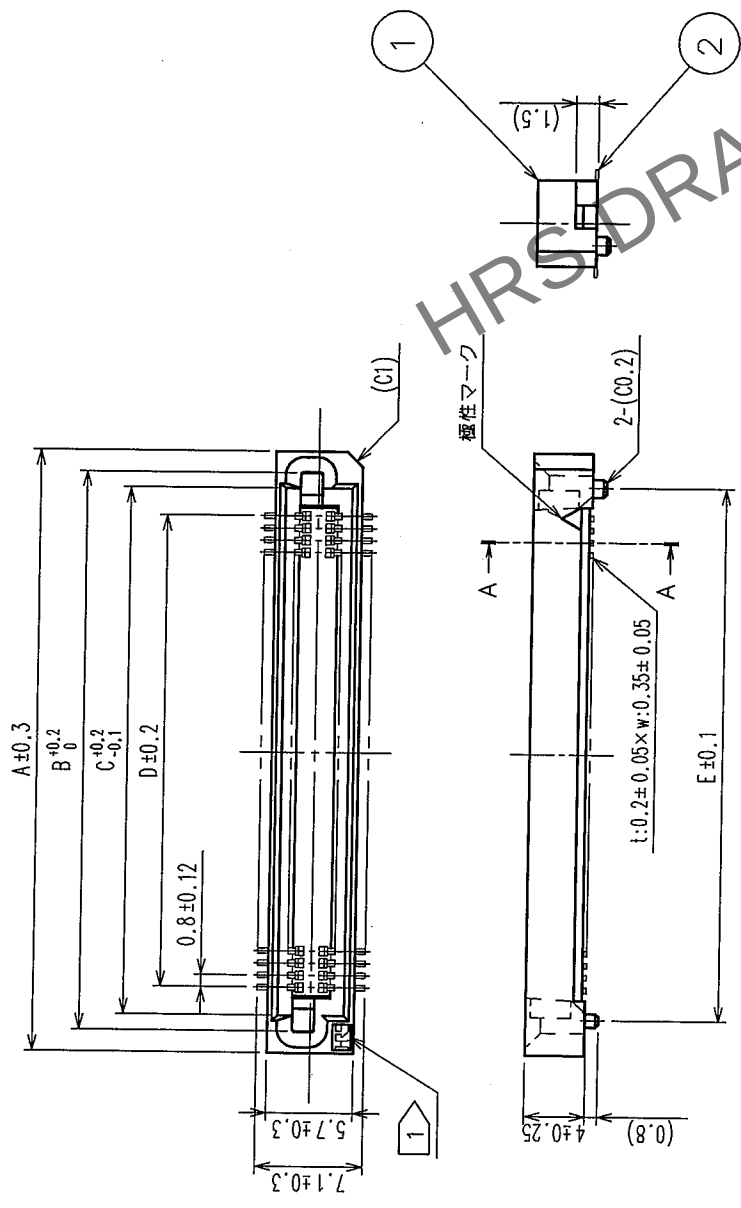

推奨ランドパターン寸法図（実装面側）

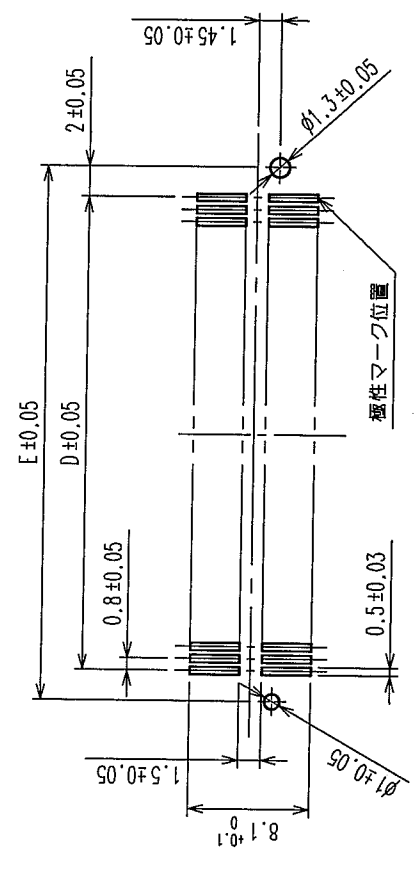

A-A(10:1)

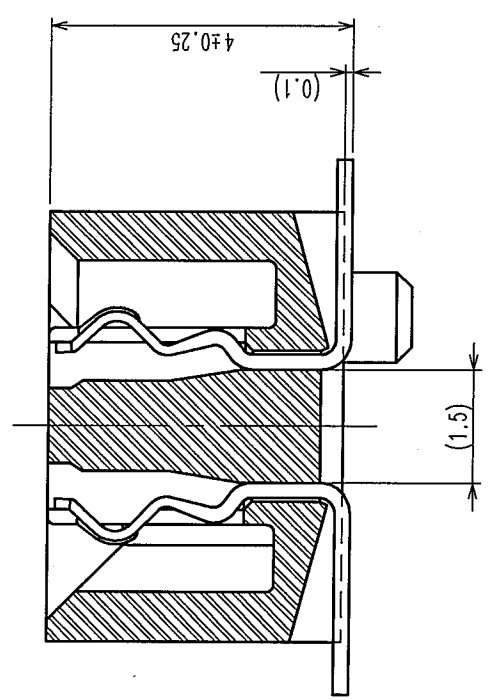

ユニバーサル寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX6-20S-0.8SV(71)	CL576-0101-8-71	20	15.8	12.95	10.9	7.2	11.2
FX6-40S-0.8SV(71)	CL576-0103-3-71	40	23.8	20.95	18.9	15.2	19.2
FX6-50S-0.8SV(71)	CL576-0104-6-71	50	27.8	24.95	22.9	19.2	23.2
FX6-60S-0.8SV(71)	CL576-0105-9-71	60	31.8	28.95	26.9	23.2	27.2
FX6-80S-0.8SV(71)	CL576-0107-4-71	80	39.8	36.95	34.9	31.2	35.2
FX6-100S-0.8SV(71)	CL576-0108-7-71	100	47.8	44.95	42.9	39.2	43.2

- 注 1 > HRS マークは任意の面 1箇所に表示します。
2 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX 0.1mm とします。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン,UL94V-0	2	りん青銅	接触部: 金めっき0.1μm min 実装部: 純すめっき1μm min 下地: ニッケルめっき2μm min
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考	REMARKS			製図 DRAWN HIF 04.12.3 土井	担当 DESIGNED HIF 04.12.3 土井
				検査 CHECKED HIF 04.12.3 小沢	承認 APPROVED HIF 04.12.3 小沢
				製図 DRAWN HIF 04.12.3 土井	承認 APPROVED HIF 04.12.3 小沢
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-071177-25	製品名 PART NO. FX6-S-0.8SV(71)	製品コード CODE NO. CL576	1	1
単位 UNITS mm	単位 UNITS mm	単位 UNITS mm	単位 UNITS mm	単位 UNITS mm	単位 UNITS mm

TO
PCK