
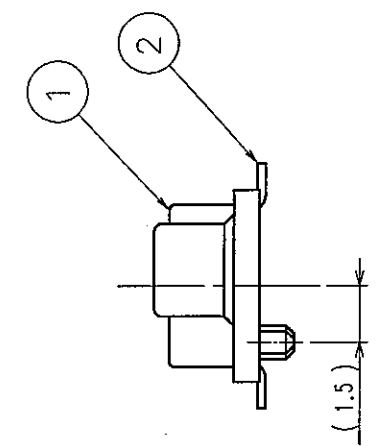


7				8			
△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・

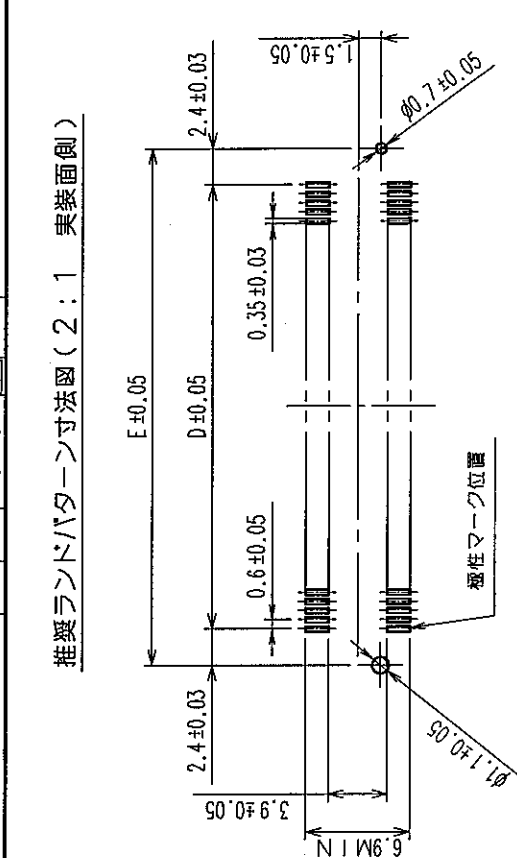

注 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX 0.1mmとします。
2 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
3 ()内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン (UL94V-0)	2	りん青銅	接続部: 金めっき0.1μm min. 実装部: 金めっきフラッシュ 下地: ニッケルめっき0.5μm min.
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		図番 DRAWING NO. ADC3-150726-25	製品名 PART NO. FX8-*P-SV(71)		
 尺度 SCALE 5:1 単位 UNITS mm		 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			
		製品コード CODE NO.			1/1
		CL578			

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8-60P-SV(71)	CL578-0001-6-71	60	24.6	23	20.7	17.4	22.2
FX8-80P-SV(71)	CL578-0003-1-71	80	30.6	29	26.7	23.4	28.2
FX8-90P-SV(71)	CL578-0004-4-71	90	33.6	32	29.7	26.4	31.2
FX8-100P-SV(71)	CL578-0005-7-71	100	36.6	35	32.7	29.4	34.2
FX8-120P-SV(71)	CL578-0006-0-71	120	42.6	41	38.7	35.4	40.2
FX8-140P-SV(71)	CL578-0007-2-71	140	48.6	47	44.7	41.4	46.2

TO	PCK			
----	-----	--	--	--