
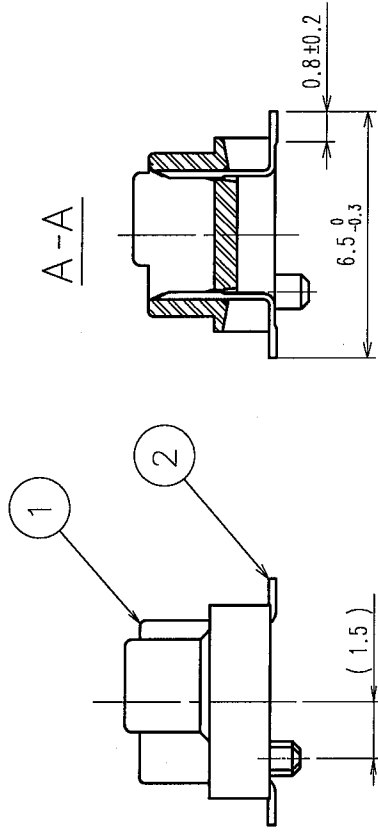


△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当校 BY	年月日 CHKD DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当校 BY	年月日 CHKD DATE
△				△			
△				△			
△				△			

推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

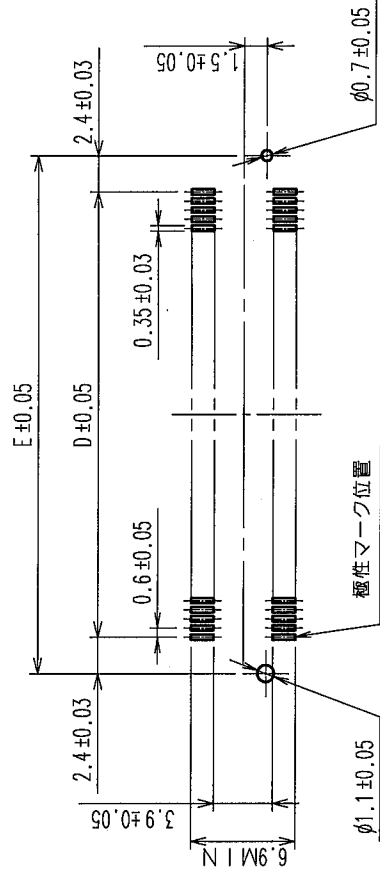

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX0.1mmとします。
2 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
3 ()内寸法は、参考値を示します。

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8-60P-SV1(71)	CL578-0041-0-71	60	24.6	23	20.7	17.4	22.2
FX8-80P-SV1(71)	CL578-0043-6-71	80	30.6	29	26.7	23.4	28.2
FX8-90P-SV1(71)	CL578-0044-9-71	90	33.6	32	29.7	26.4	31.2
FX8-100P-SV1(71)	CL578-0045-1-71	100	36.6	35	32.7	29.4	34.2
FX8-120P-SV1(71)	CL578-0046-4-71	120	42.6	41	38.7	35.4	40.2
FX8-140P-SV1(71)	CL578-0047-7-71	140	48.6	47	44.7	41.4	46.2

1	PPS樹脂	ライトブラウン(UL94V-0)	2	りん青銅	接続部：金めっき 0.1μm min 実装部：純すめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min
部番	材質	処理、備考	部番	材質	
備考	REMARKS			製図 DRAWN HIF 06.02.20 柳沢	承認 CHECKED HIF 06.2.21 小沢
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-150727-25	製品名 PART NO. FX8-*P-SV1(71)	製図 DESIGNED HIF 06.2.21 中村	承認 APPROVED HIF 06.2.21 大川	出図 RELEASED
単位 SCALE 5:1 mm	単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL578	1	1	1