


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
1 RE-F-4613	森田	岡田	95.4.2				

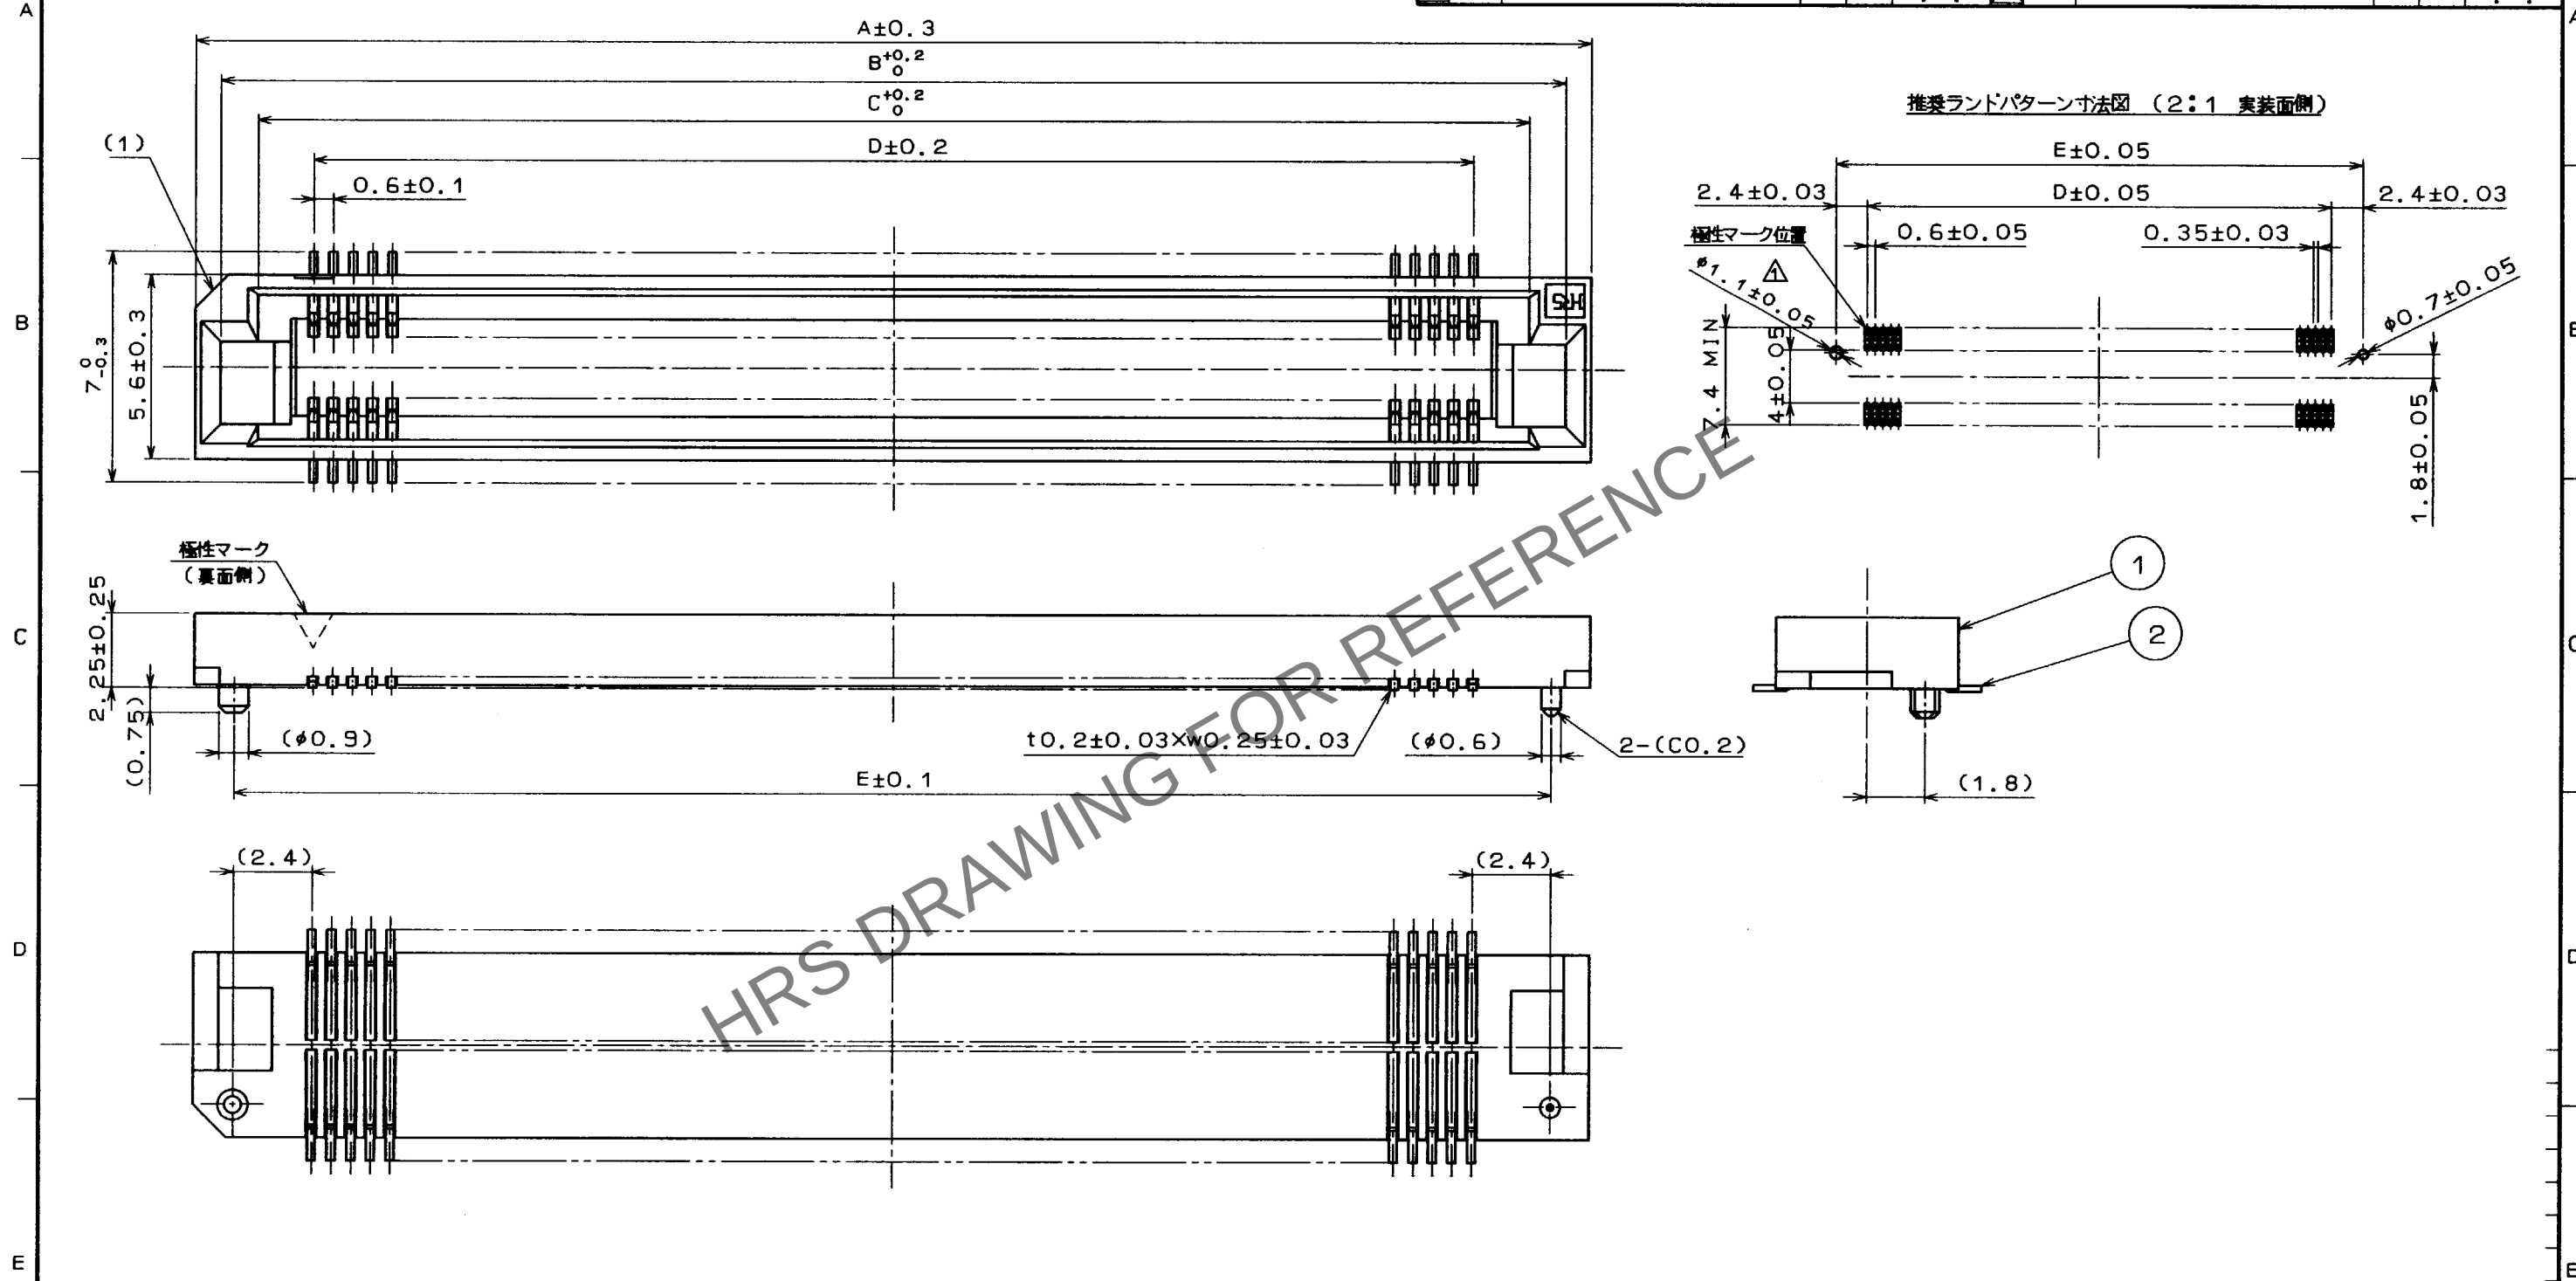

極数	製品名	製品コード	図番	A	B	C	D	E
60	FX8-60S-SV(21)	CL578-0201-5-21	ADC3-150674-01	24.6	23.05	20.8	17.4	22.2
80	FX8-80S-SV(21)	CL578-0203-0-21	ADC3-150740-01	30.6	29.05	26.8	23.4	28.2
90	FX8-90S-SV(21)	CL578-0204-3-21	ADC3-150675-01	33.6	32.05	29.8	26.4	31.2
100	FX8-100S-SV(21)	CL578-0205-6-21	ADC3-150676-01	36.6	35.05	32.8	29.4	34.2
120	FX8-120S-SV(21)	CL578-0206-9-21	ADC3-150677-01	42.6	41.05	38.8	35.4	40.2
140	FX8-140S-SV(21)	CL578-0207-1-21	ADC3-150678-01	48.6	47.05	44.8	41.4	46.2


- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は MAX0.1 とする。
2 本品の納入形態はマガジン梱包とし、詳細は次項に示す。
3 改良等によりヒケ違等追加することがありますので、ご了承下さい。

2	りん青銅	接触部: ニッケル下地+金めっき0.1μm その他: ニッケル下地+金めっきフラッシュ	1	PPS-M	ライトブラウン (UL94V-0)
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS			製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED
			技 95.10.31 森田	技 95.10.31 松川	技 95.10.31 岡田
			承認 APPROVED	承認 APPROVED	承認 APPROVED
			技 95.11.01 吉村		
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図番 DRAWING NO. ADC3-150730-01		
単位 UNITS mm			製品名 PART NO. FX8- ※ S-SV(21)		
			製品コード CODE NO. CL578		

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
PCM

訂正記事				訂正記事			
△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当	検図	年月日	△の数	DESCRIPTION OF REVISIONS	担当
COUNT		BY	CHKD	DATE	COUNT		CHKD

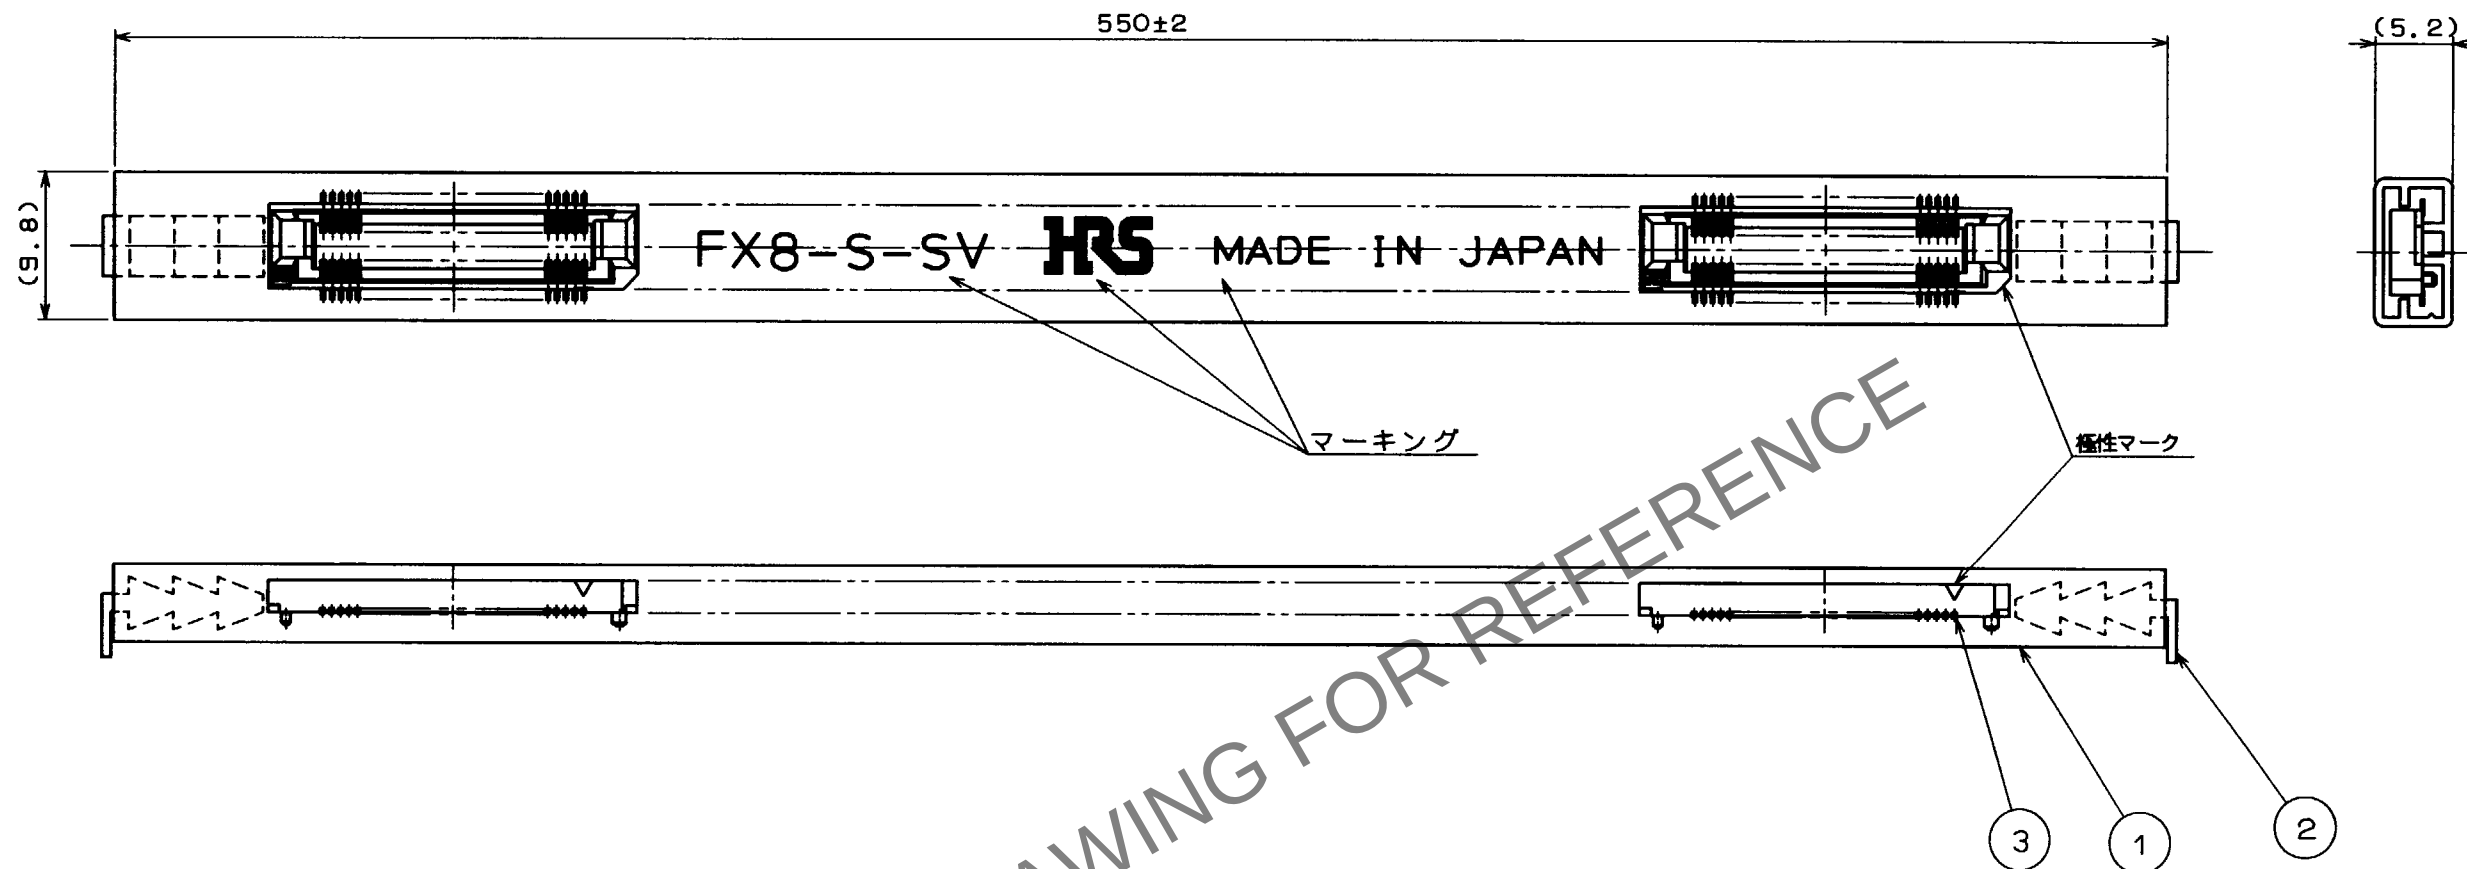

納入形態（マガジン梱包）

極数（極）	60	80	90	100	120	140
製品入り数（個）	21	17	15	14	12	10

2	PVC樹脂	ストッパー	3	（コネクタ）	
1	PVC樹脂	スティック			
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN 技 95.10.31 森田		
梱包仕様図			担 当 DESIGNED 技 95.10.31 松川		
旧製品コード CODE NO. (OLD)			検 図 CHECKED 技 95.10.31 富田		
尺 度 SCALE FREE 単位 UNITS mm			承認 APPROVED 技 95.10.31 吉村		
図番 DRAWING NO. ADC3-150730-01			出 図 RELEASED		
製品名 PART NO. FX8-※※S-SV(21)					
製品コード CODE NO. CL578			2/2		