



Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
① 3	RE-F-09659	中村	04.04.07				
② 1	RE-F-09984	中村	04.08.07				
③ 1	RE-F-10252	土井	04.12.06				

推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

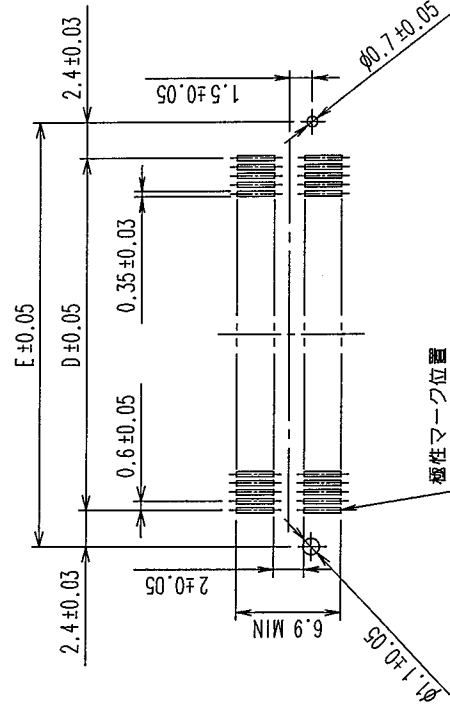

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV(92)	CL578-0501-9-92	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV(92)	CL578-0503-4-92	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV(92)	CL578-0505-0-92	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV(92)	CL578-0506-2-92	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV(92)	CL578-0507-5-92	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

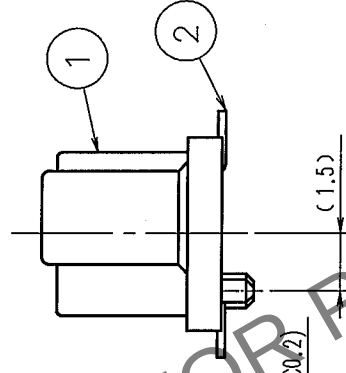

注

- 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX0.1mmとします。
- 2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
- 3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがあります、ご了承ください。
- 4 ()内寸法は、参考値を示します。

1	PPS 樹脂	ライトブラウン (UL94V-0)	2	りん青銅	接触部：金めっき 0.1μm min 実装部：金めっき フラッシュ 下地：ニッケルめっき 0.5μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	処 番	材 質	処 理 , 備 考
REMARKS					
製 図 DRAWN 製 図 DESIGNED 検 査 CHECKED 図 承 認 APPROVED 出 図 RELEASED					
03.01.23 中村 03.01.23 中村 03.01.23 大川 IC 03.01.23 吉村					
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO. ADC3-151020-22		製品名 PART NO. FX8C-※P-SV(92)		
単位 UNITS 5 : 1 mm		製品コード CODE NO. CL578			
		1 2			

