

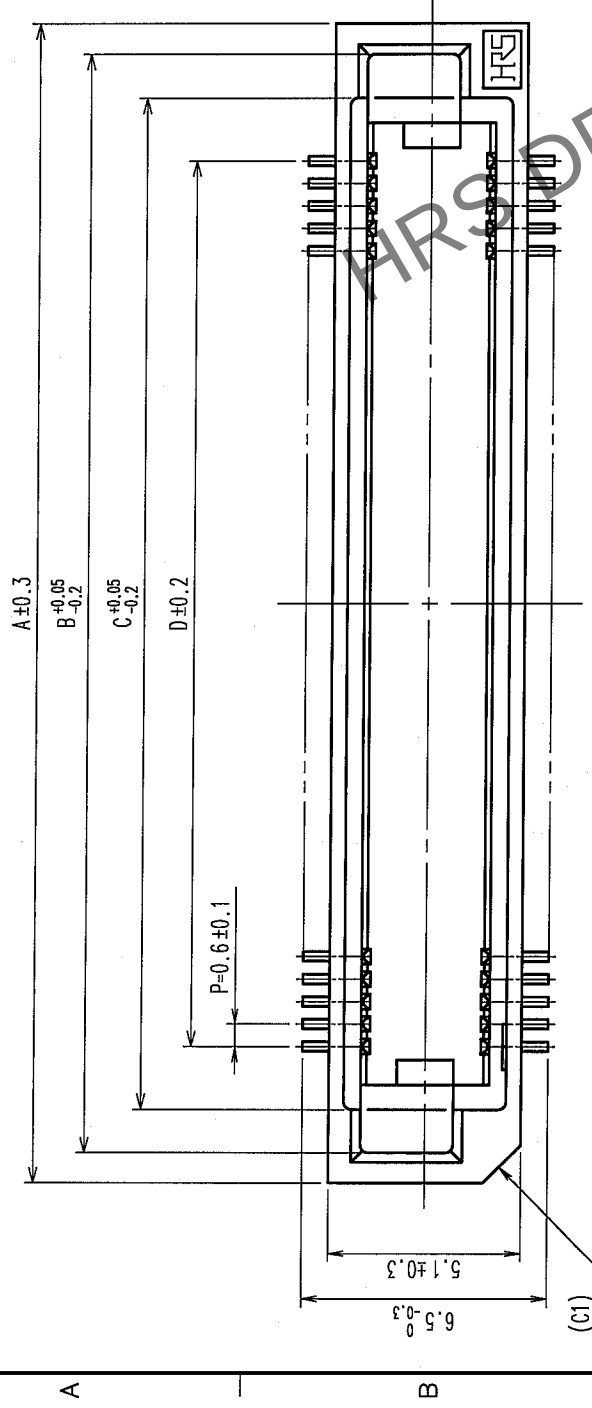




Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・
△			・ ・	△			・ ・

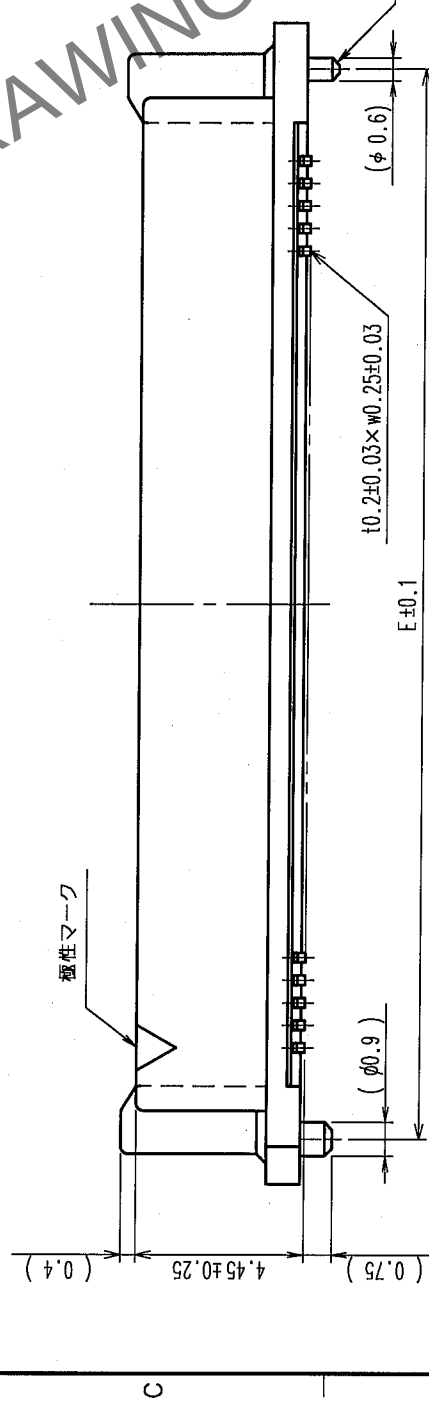

推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

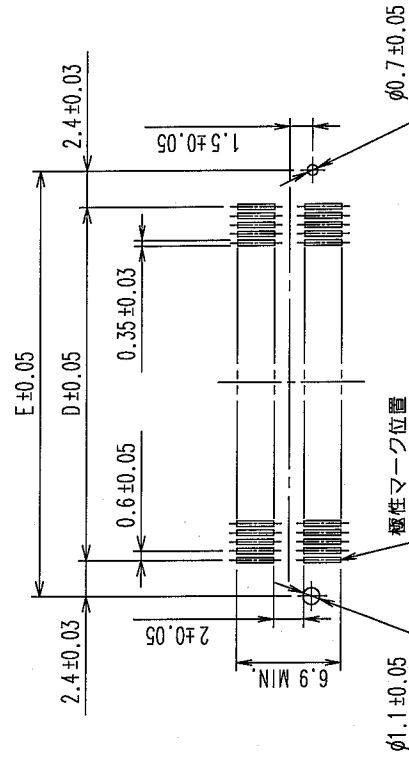


坂井昭二 子規

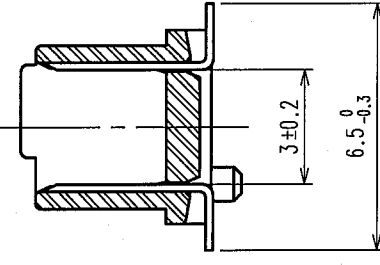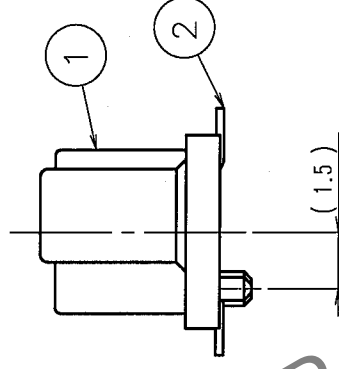

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表


製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV(91)	CL578-0501-9-91	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV(91)	CL578-0503-4-91	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV(91)	CL578-0505-0-91	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV(91)	CL578-0506-2-91	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV(91)	CL578-0507-5-91	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

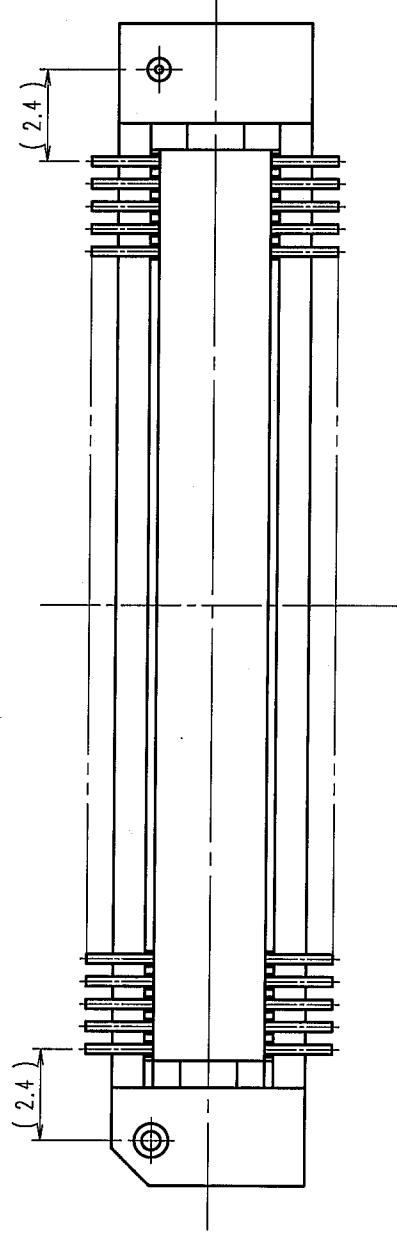

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX0.1mmとします。
- 2 本品の納入形態はマガジン梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
- 3 改造等によりヒケ逃し等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
- 4 ()内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン(UL94V-0)	2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min. 実装部: 金めっき フラッシュ 下地: ニッケルめっき 0.5μm min.
部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
備考 REMARKS					
 図番 DRAWING NO. ADC3-151020-21			製品名 PART NO. FX8C-※P-SV(91)		
			製造国 DRAWN  05.08.02 鈴川  05.8.9 野田  05.8.11 大川  05.8.11 大川		
旧製品コード CODE NO. (OLD)			図尺 SCALE 5 : 1 単位 UNITS mm		
CODE NO. (OLD)			製品コード CODE NO. CL578		
			1 / 2		

Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計検図 BY CHKD	設計検図 年月日 DATE
△			△				
△			△				
△			△				

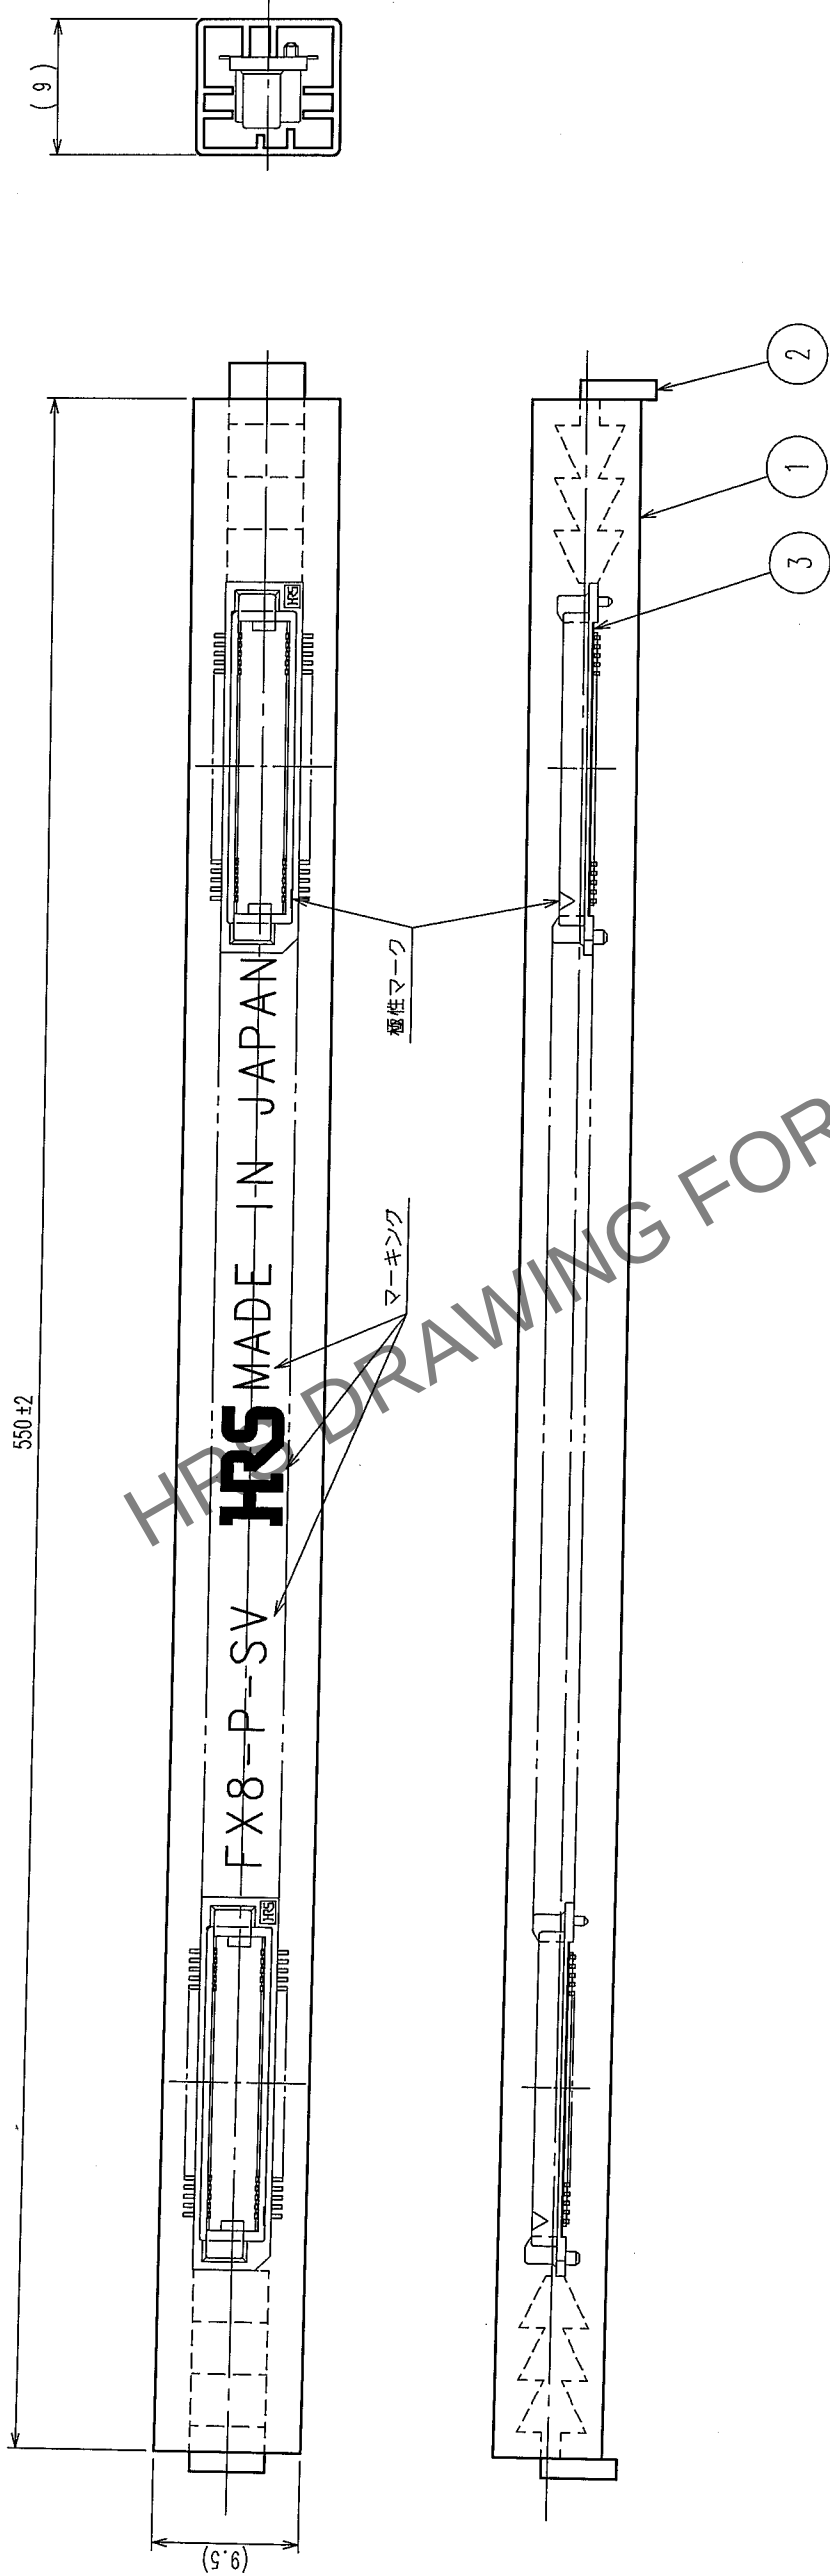

納入形態（マガジン梱包）

極数（極）	60	80	100	120	140
製品入り数（個）	21	17	14	12	10

2		PVC樹脂	ストッパー	1	PVC樹脂	スタイック	3	(コネクタ)
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考	
備考				REMARKS				
梱包仕様図				製図 DRAWN HIF '05.08.02 鈴川				
				設計 DESIGNED HIF '05.8.9 野田				
				検図 CHECKED HIF '05.8.11 大川				
				承認 APPROVED HIF '05.8.11 大川				
				出図 RELEASED HIF '05.8.11 大川				
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		図番 DRAWING NO. ADC3-151020-21		製品名 PART NO. FX8C-*P-SV(91)				
単位 SCALE FREE		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		製品コード CODE NO. CL578				
単位 UNITS mm				2				

TO
PCK