



△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△		..	△		..
△		..	△		..
△		..	△		..

推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

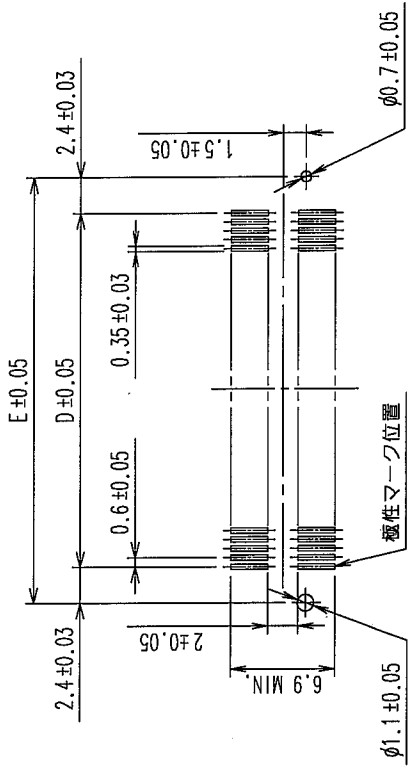

端子リード部寸法

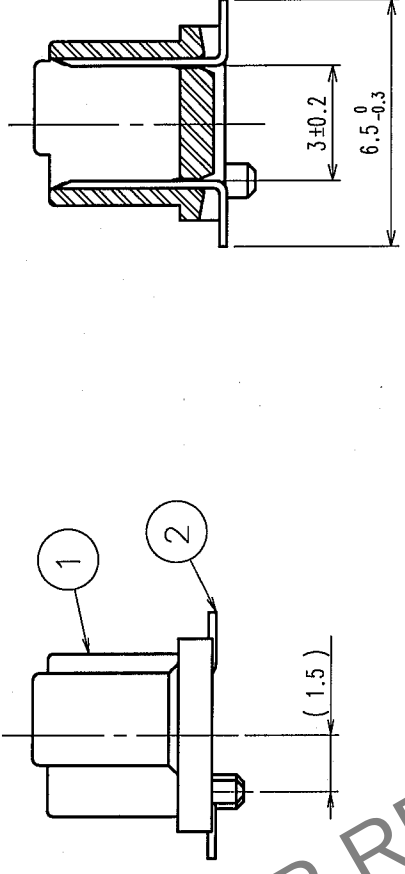

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV(71)	CL578-0501-9-71	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV(71)	CL578-0503-4-71	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV(71)	CL578-0505-0-71	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV(71)	CL578-0506-2-71	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV(71)	CL578-0507-5-71	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

1	PPS樹脂	ライトフラカン(UL94V-0)	2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min. 実装部:金めっき フラッシュ 下地:ニッケルめっき 0.5μm min.
部番 備考	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考

旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO. ADC3-151020-25	製品名 PART NO. FX8C-※P-SV(71)	製 図 DRAWN HIF 05.08.02 鈴木	製 図 DESIGNED HIF 05.08.11 野田	製 図 CHECKED HIF 05.08.11 大川	製 図 APPROVED HIF 05.08.11 大川	製 図 RELEASED
単位 UNITS mm	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1
製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.	製品コード CODE NO.
CL578	CL578	CL578	CL578	CL578	CL578	CL578	CL578

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX 0.1mmとします。
2 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
3 () 内寸法は、参考値を示します。

TO	
PCK	