



訂正記号		訂正記号		訂正記号		訂正記号	
Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT	Δの数 COUNT
1	RE-F-09611	山口	04.03.31				


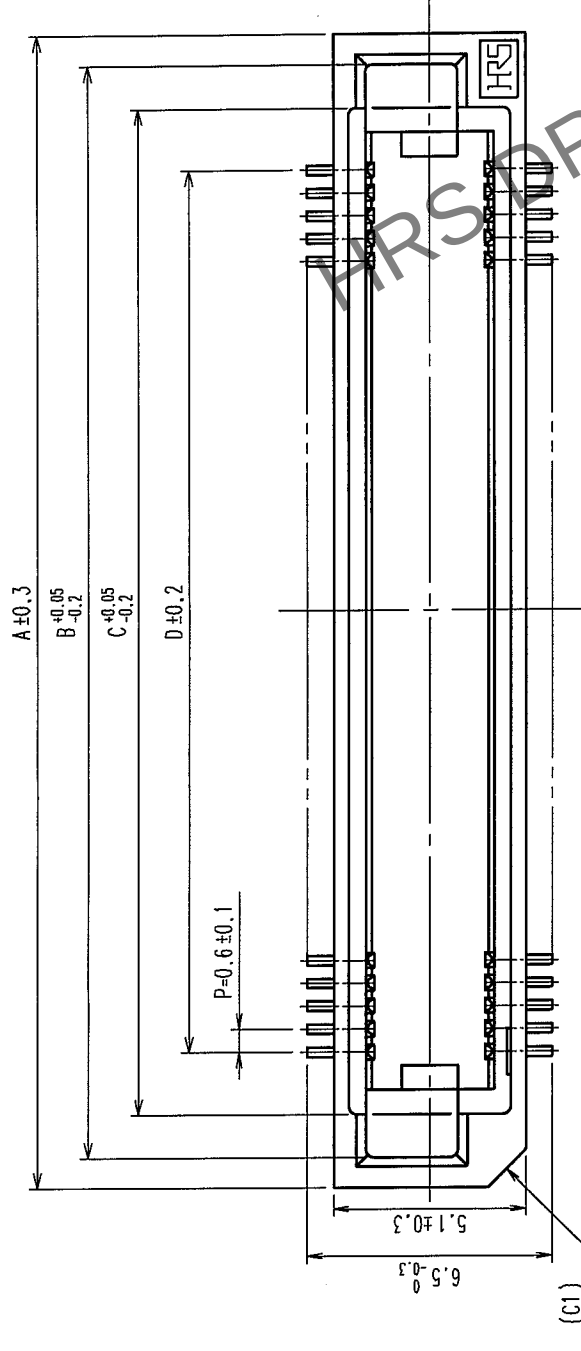


推奨ランドパターン寸法図(2:1 実装面側)

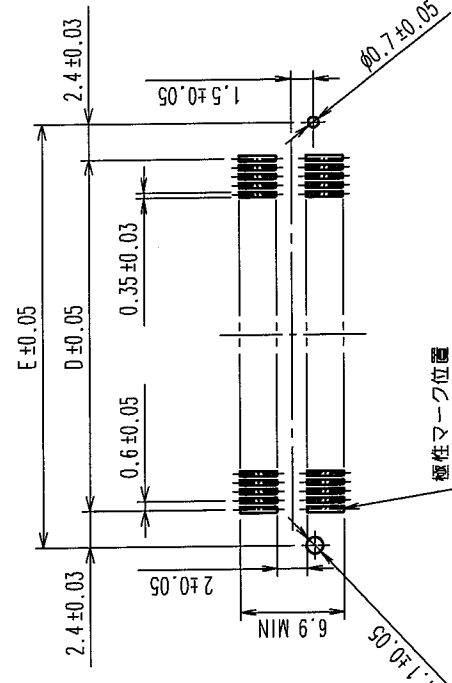


コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV1(71)	CL578-0521-6-71	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV1(71)	CL578-0523-1-71	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV1(71)	CL578-0525-7-71	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV1(71)	CL578-0526-0-71	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV1(71)	CL578-0527-2-71	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

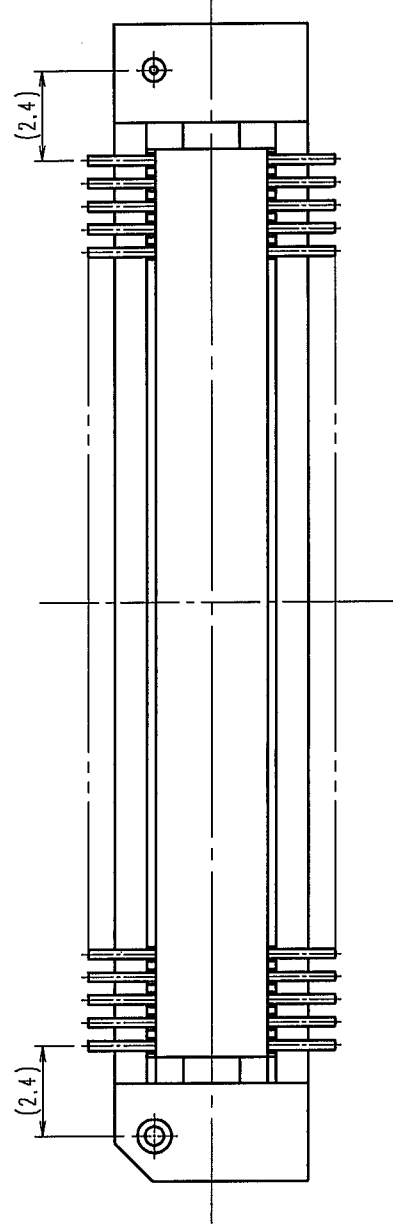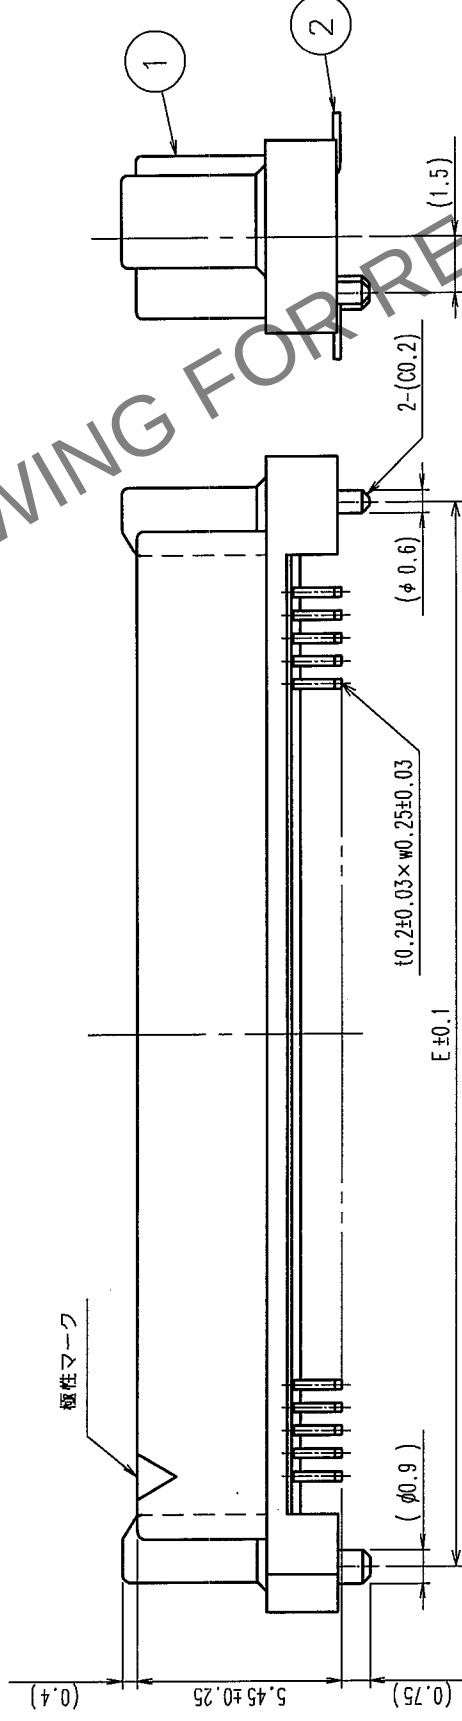

- 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY)は、MAXO. 1mmとします。
- 2 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
- 3 () 内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン (UL94V-0)	2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm min 実装部: 純ずめっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 1μm min		
部番	材質	処理, 備考	処番	材質	処理, 備考		
備考	REMARKS						
旧製品コード CODE NO. (OLD)	 尺度 SCALE FREE	図番 DRAWING NO. ADC3-151087-25	製品名 PART NO. FX8C-※※P-SV1 (71)				
単位 UNITS mm	 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		製品コード CODE NO. CL578				
			 製造 HIF 04.02.14 鈴木	 製図 HIF 04.02.19 中村	 検図 HIF 04.02.20 山口	 承認 HIF 04.02.20 太川	出図 RELEASE