
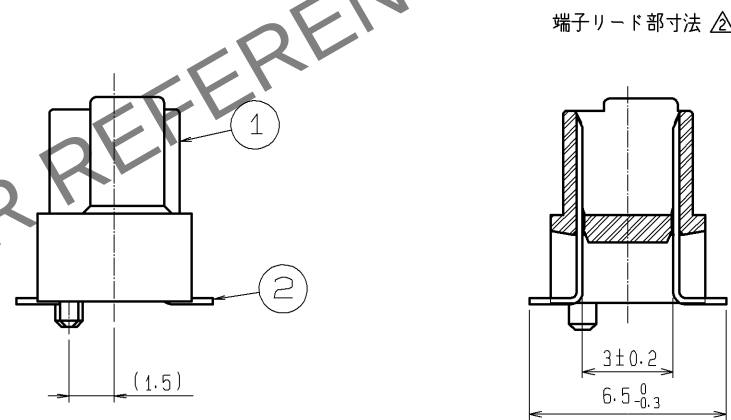
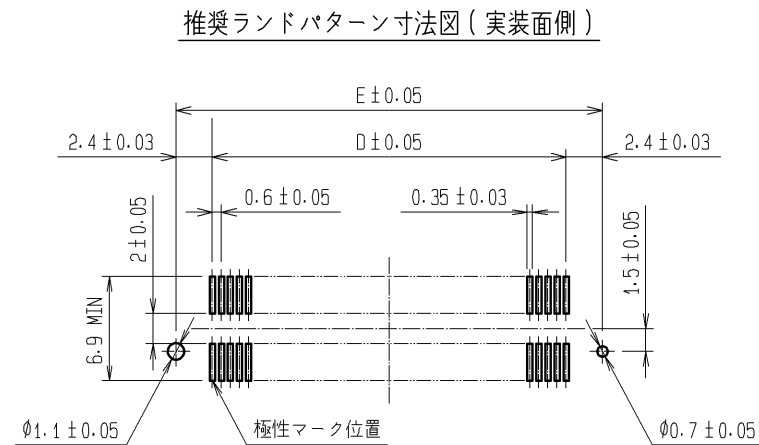
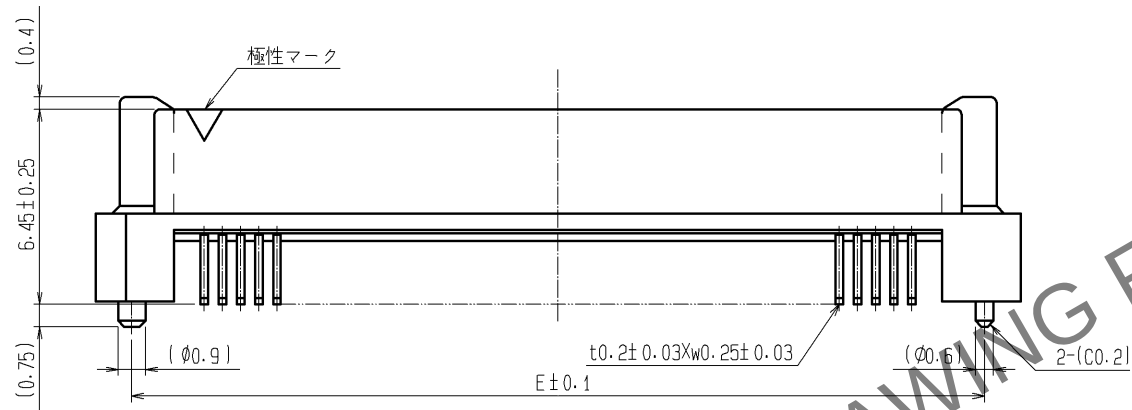



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

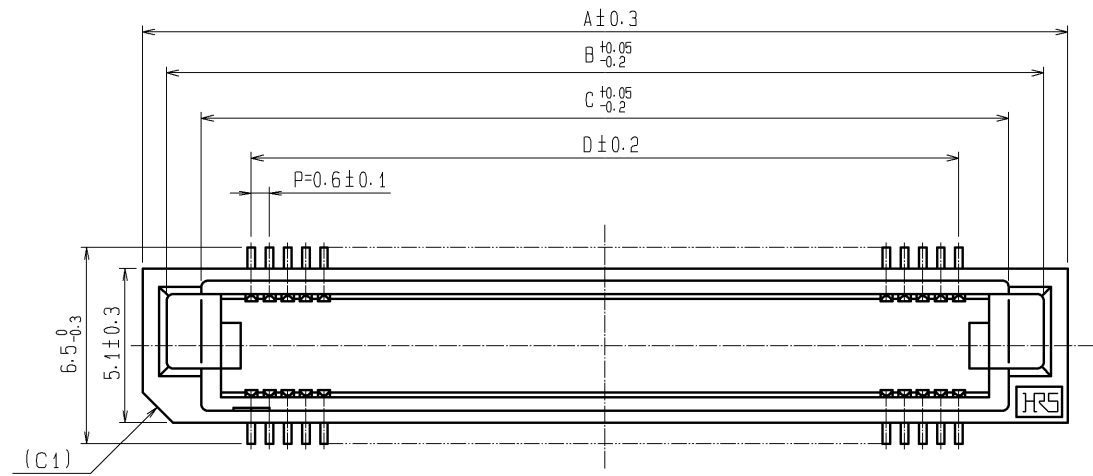

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1mmとします。
2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C- 60P-SV2(92)	CL578-0541-3-92	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C- 80P-SV2(92)	CL578-0543-9-92	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV2(92)	CL578-0545-4-92	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV2(92)	CL578-0546-7-92	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV2(92)	CL578-0547-0-92	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

△1												
2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min.										
		実装部:純ずめっき 1μm min.										
		下 地:ニッケルめっき 1μm min.		4	ポリエステル		(カバーテープ)					
1	PPS樹脂	ライトブラウン(UL94V-0)		3	PS樹脂 △		(エンボステープ)					
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質		処 理 , 備 考					
UNITS mm		SCALE FREE		△の数 4	訂 正 記 事 DIS-F-002239		設 計 TS.MIYAKI		検 図 HS.OZAWA		年月日 07.08.02	
 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.		承 認 : YK.YOSHIMURA	03.01.15		図番:		ADC3-151088-22					
		検 図 : HS.OKAWA	03.01.15		製品名:		FX8C-*P-SV2(92)					
		設 計 : KY.NAKAMURA	03.01.14		製品 コード		CL578					
		製 図 : SK.SUZUKI	03.01.10									
										△	1/2	

