
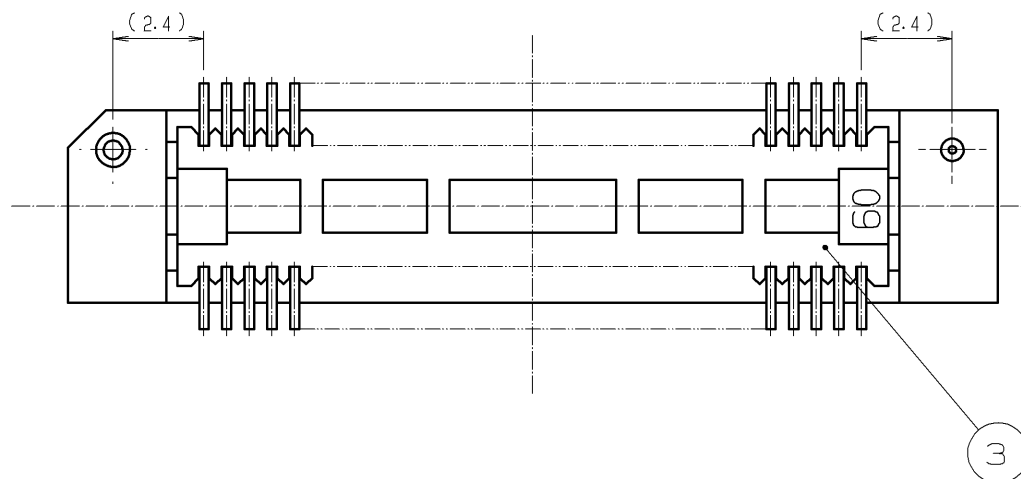






Technical drawing of the top view of a rectangular component. The overall dimensions are 22.2 ± 0.05 mm in width and 15.5 ± 0.05 mm in height. The drawing shows four groups of circular features (likely solder pads or vias) arranged in a 2x2 grid. The distance between the centers of the left and right groups is 17.4 ± 0.05 mm, and the distance between the top and bottom groups is 6.9 mm MIN. The distance from the left edge to the center of the left groups is 2.4 ± 0.03 mm, and from the right edge to the center of the right groups is 2.4 ± 0.03 mm. The distance from the top edge to the center of the top groups is 2 ± 0.05 mm, and from the bottom edge to the center of the bottom groups is 1.5 ± 0.05 mm. The distance between the centers of the top and bottom groups is 0.6 ± 0.05 mm. The distance between the centers of the left and right groups is 0.35 ± 0.03 mm. The drawing also shows two circular features at the bottom corners, each with a diameter of 0.1 ± 0.05 mm. The text "極性マーク位置" (Polarity Mark Position) is located near the bottom center, and "0.7 ± 0.05" is indicated near the bottom right corner.

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1mmとします。
 2 本品の納入形態は自動実装用トレイ梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
 3 本品は吸着テープ付き仕様とし、テープ位置等の詳細は梱包仕様図を参照願います。
 4 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますが、ご了承下さい。
 5 () 内寸法は、参考値を示します。


5	ポリイミド	(吸着用テープ)		2	りん青銅	接触部: 金めつき 0.1μm min.					
4	PS	(トレー)				実装部: 純すずめつき 1μm min.					
1, 3	PPS樹脂	ライトブラウン UL94V-0				下 地: ニッケルめつき 1μm min.					
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考					
UNITS mm				SCALE 5 : 1		△の数		訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : HS. OKAWA		09.10.15	図番 :		ADC3-150871-26				
		検 図 : HT. YAMAGUCHI		09.10.15	製品名 :		FX8C-60P-SV6(96)				
		設 計 : SY. KAMIGA		09.10.15	製品 コード		CL578-0601-3-96				
		製 図 : HK. SUNADORI		09.10.14			 				

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


梱包仕様図(1:2)

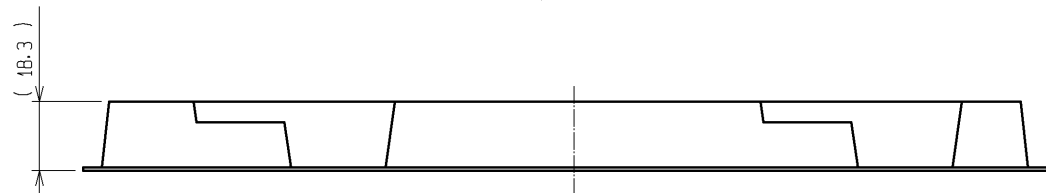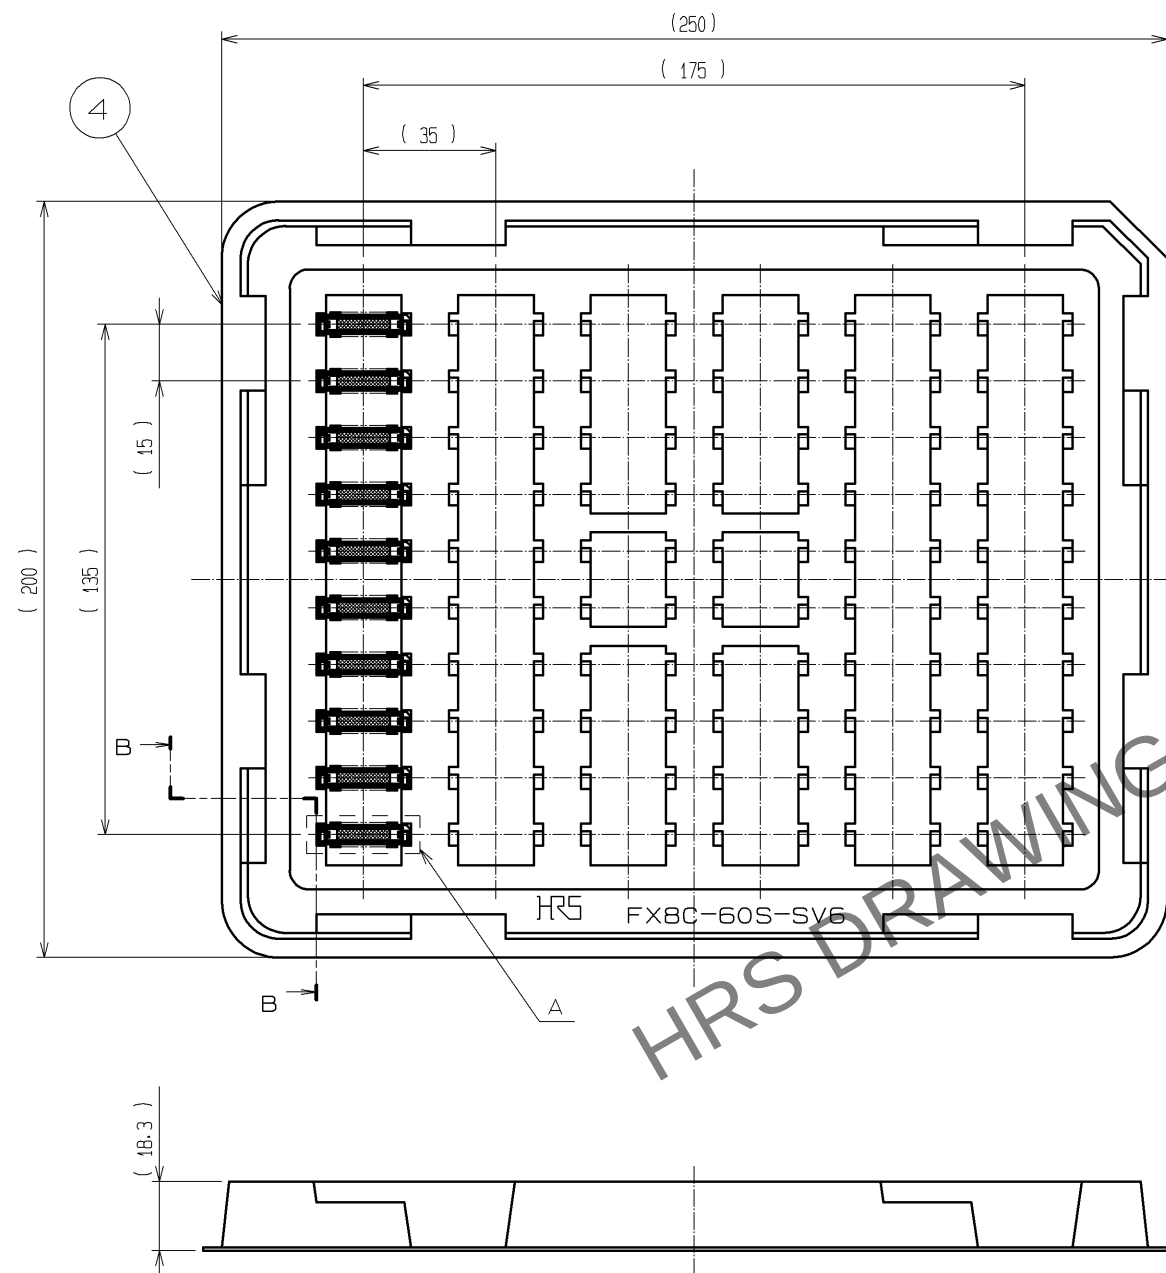

A (FREE)

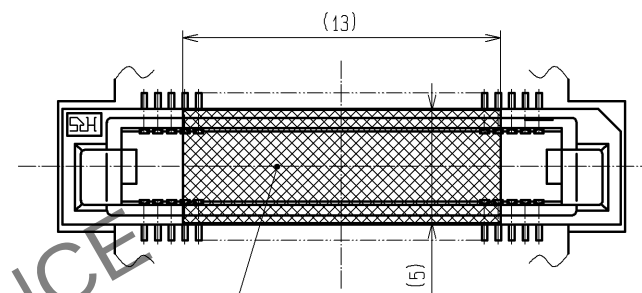

B-B (2:1)

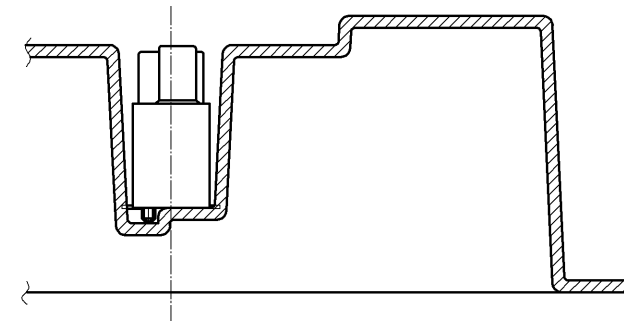

- 注1. 1トレイ60個入りとします。
2. () 内寸法は参考値を示します。

HRS

図番: ADC3-150871-26
製品名: FX8C-60P-SV6(96)
製品コード: CL578-0601-3-96

△ 2/2