


△の数 COUNT	訂正 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	訂正 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計 BY	検査 CHKD	年月日 DATE
△							
△							
△							



推奨ランドパターン寸法図（実装面側 2：1）

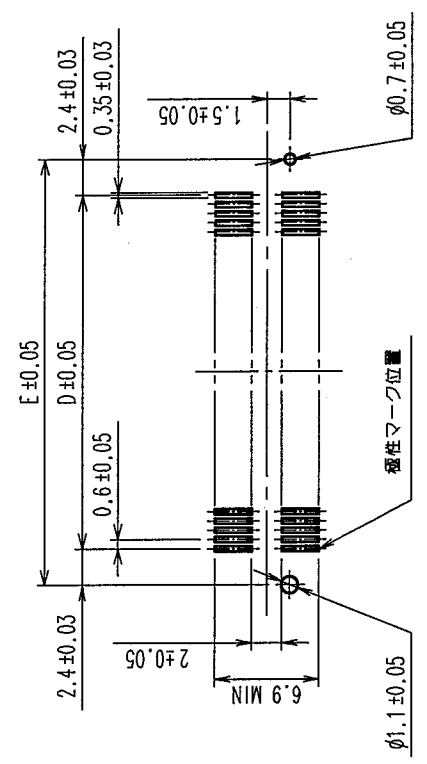

コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C-60P-SV6(71)	CL578-0601-3-71	60	24.60	23.00	20.70	17.40	22.20
FX8C-80P-SV6(71)	CL578-0603-9-71	80	30.60	29.00	26.70	23.40	28.20
FX8C-100P-SV6(71)	CL578-0605-4-71	100	36.60	35.00	32.70	29.40	34.20
FX8C-120P-SV6(71)	CL578-0606-7-71	120	42.60	41.00	38.70	35.40	40.20
FX8C-140P-SV6(71)	CL578-0607-0-71	140	48.60	47.00	44.70	41.40	46.20

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX 0.1 mm とします。
2 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
3 () 内寸法は、参考値を示します。

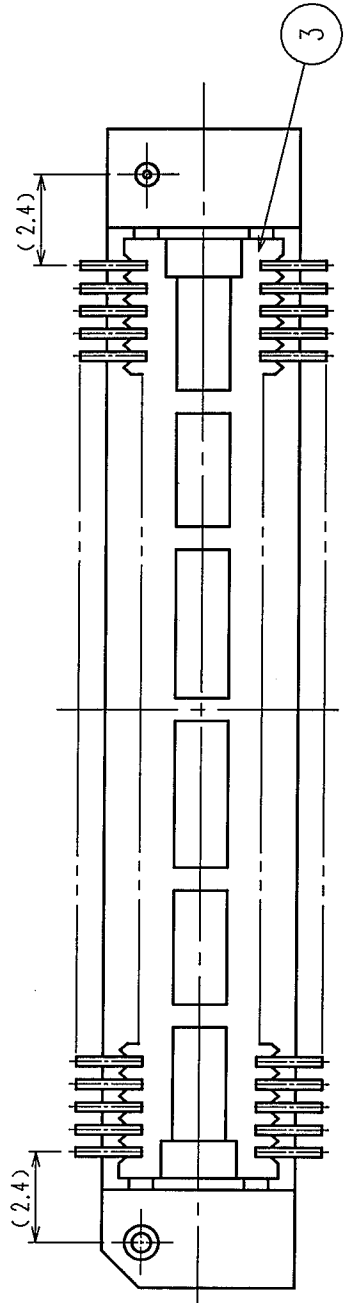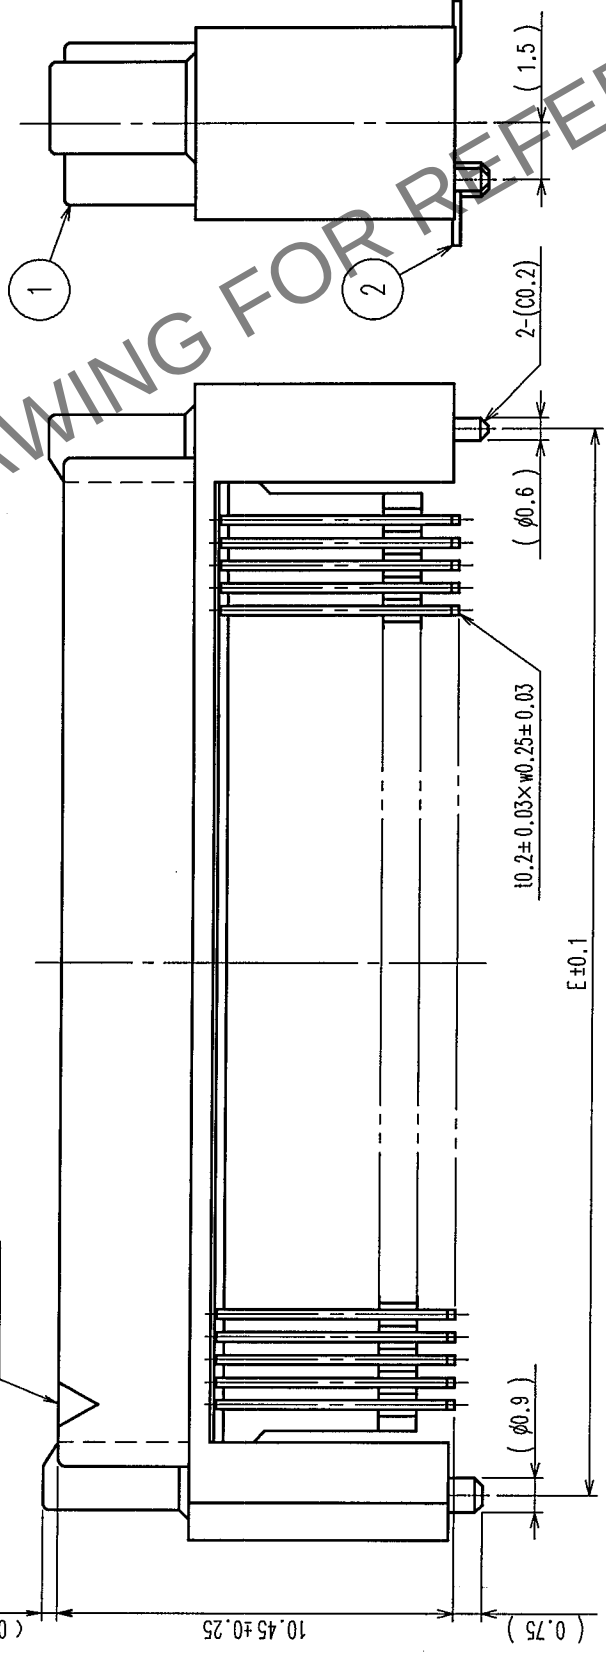

1、3 PPS樹脂	ライトブラウン UL94V-0	2	りん青銅	接続部：金めっき 0.1μm min 実装部：純すずめっき 1μm min 下地：ニッケルめっき 1μm min	
部番	材質	処理、備考	部番	材質	処理、備考
備考 REMARKS					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-151090-25	製品名 PART NO. FX8C-*P-SV6(71)	製図 DRAWN HIF 04.08.04 中村	設計 DESIGNED HIF 04.08.04 中村	承認 APPROVED HIF 04.08.05 小沢
図番 SCALE 5:1 単位 UNITS mm	製品コード CODE NO. CL578				
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					