


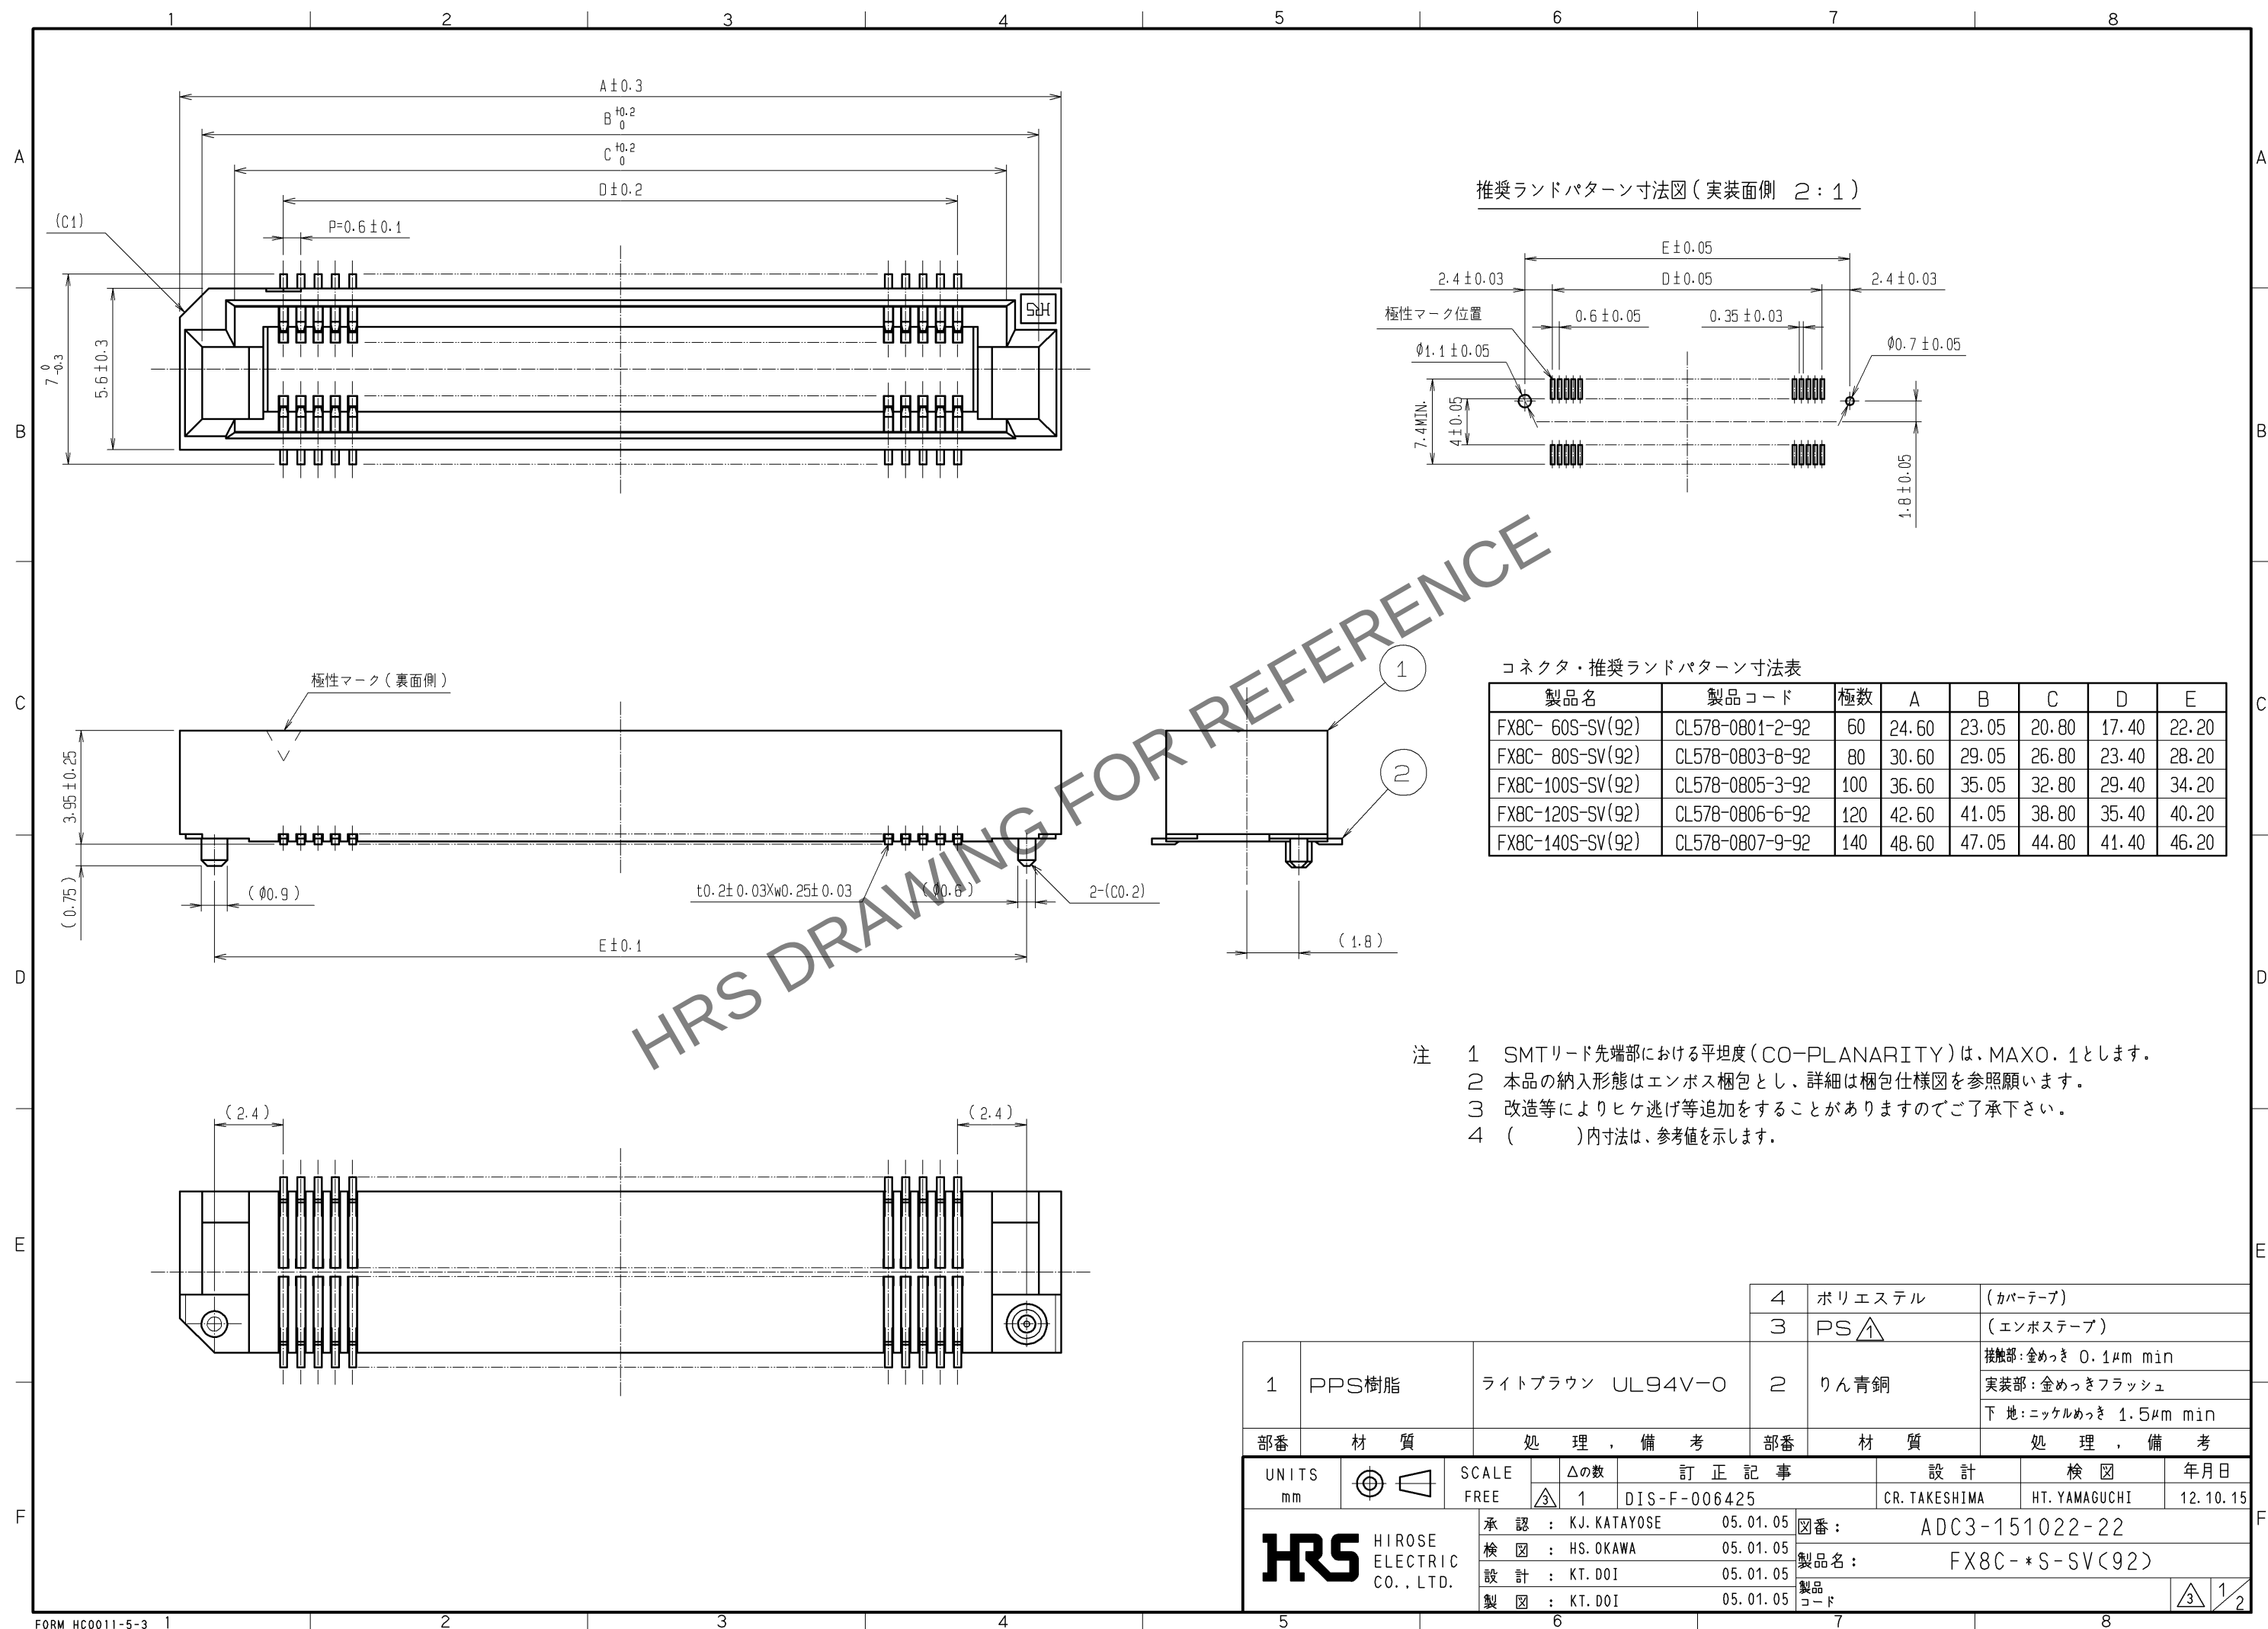

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C- 60S-SV(92)	CL578-0801-2-92	60	24.60	23.05	20.80	17.40	22.20
FX8C- 80S-SV(92)	CL578-0803-8-92	80	30.60	29.05	26.80	23.40	28.20
FX8C-100S-SV(92)	CL578-0805-3-92	100	36.60	35.05	32.80	29.40	34.20
FX8C-120S-SV(92)	CL578-0806-6-92	120	42.60	41.05	38.80	35.40	40.20
FX8C-140S-SV(92)	CL578-0807-9-92	140	48.60	47.05	44.80	41.40	46.20

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX. 1とします。
2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。



				4	ポリエステル		(カーテブ)		
				3	PS△		(エンボステブ)		
1	PPS樹脂	ライトブラウン UL94V-0			2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min		
							実装部:金めっきフラッシュ		
							下地:ニッケルめっき 1.5μm min		
部番	材 質		処 理 , 備 考		部番	材 質		処 理 , 備 考	

UNITS mm	 	SCALE		△の数	訂 正 記 事		設 計		検 図	年月日
		FREE		1	DIS-F-006425	CR. TAKESHIMA	HT. YAMAGUCHI	12.10.15		
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KJ. KATAYOSE		05.01.05	図番: ADC3-151022-22					
		検 図 : HS. OKAWA		05.01.05						
		設 計 : KT. DOI		05.01.05	製品名: FX8C-*S-SV(92)					
		製 図 : KT. DOI		05.01.05						
						製品コード				
								 		


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図 (2:1)

引出し方向

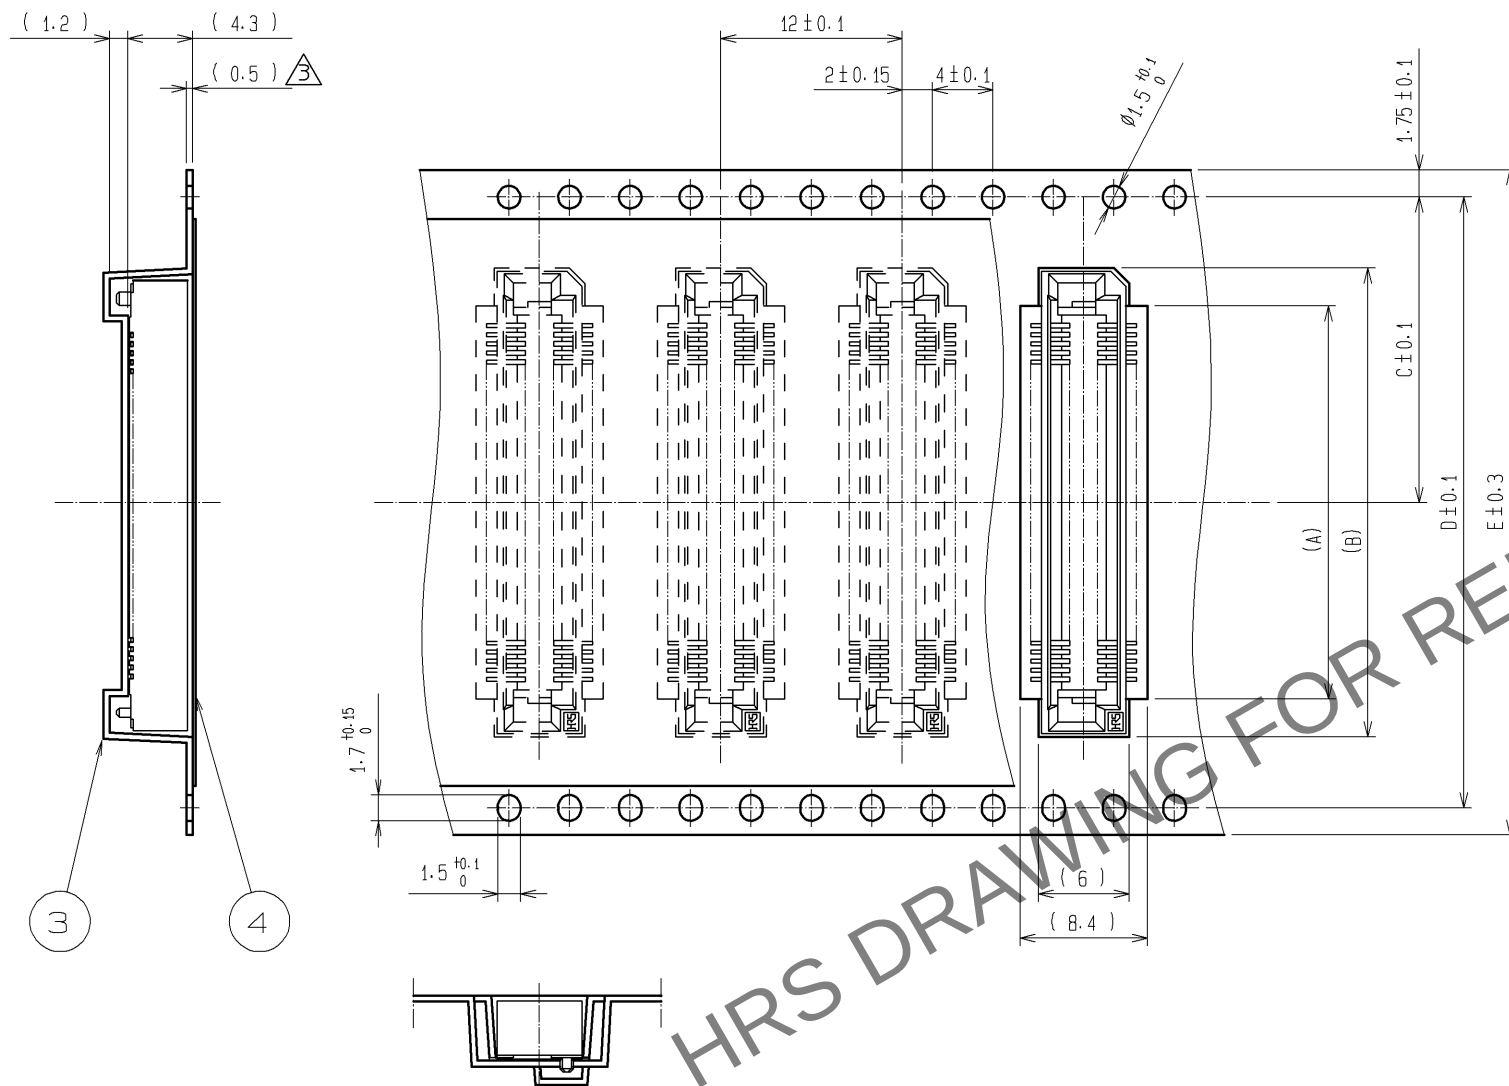


リール状態寸法図 (FREE)

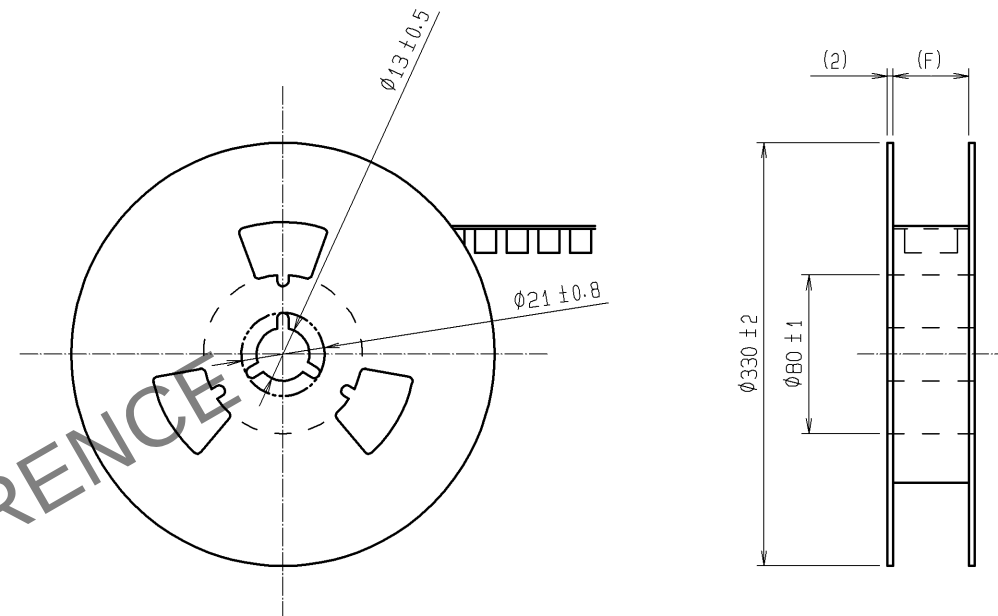

△1 エンボステープ・リール寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F
FX8C- 60S-SV(92)	CL578-0801-2-92	60	20	25	20.2	40.4	44	44.4
FX8C- 80S-SV(92)	CL578-0803-8-92	80	26	31	20.2	40.4	44	44.4
FX8C-100S-SV(92)	CL578-0805-3-92	100	32	37	26.2	52.4	56	56.4
FX8C-120S-SV(92)	CL578-0806-6-92	120	38	43	26.2	52.4	56	56.4
FX8C-140S-SV(92)	CL578-0807-9-92	140	44	49	34.2	68.4	72	72.4

注 1 1リールの製品数は1000個梱包とします。

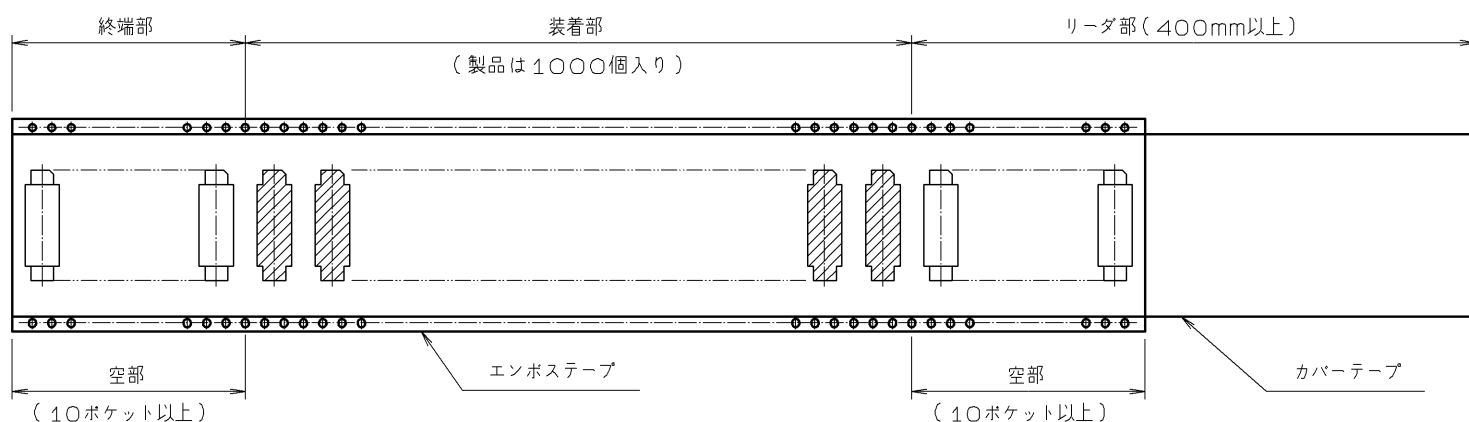

HRS

図番: ADC3-151022-22

製品名: FX8C-*S-SV(92)

製品
コード

△3 2/2