



Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

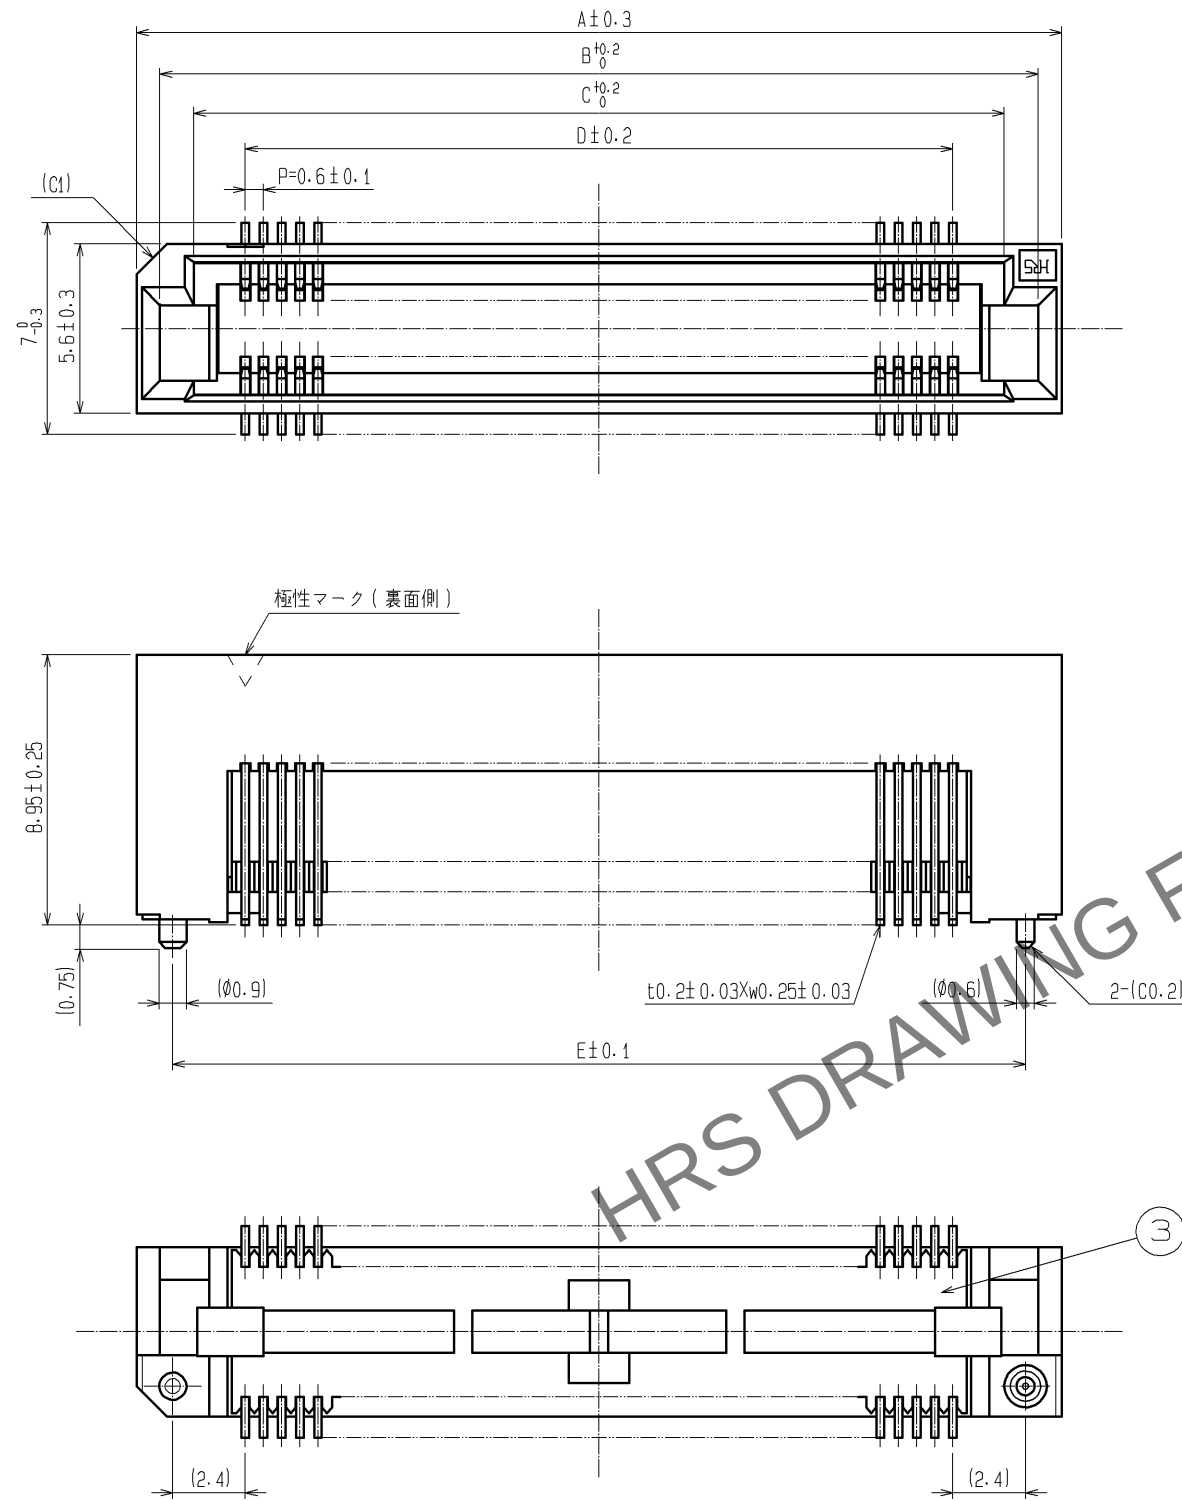


コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C- 60S-SV5(92)	CL578-0821-0-92	60	24.60	23.05	20.80	17.40	22.20
FX8C- 80S-SV5(92)	CL578-0823-5-92	80	30.60	29.05	26.80	23.40	28.20
FX8C-100S-SV5(92)	CL578-0825-0-92	100	36.60	35.05	32.80	29.40	34.20
FX8C-120S-SV5(92)	CL578-0826-3-92	120	42.60	41.05	38.80	35.40	40.20
FX8C-140S-SV5(92)	CL578-0827-6-92	140	48.60	47.05	44.80	41.40	46.20

推奨ランドパターン寸法図 (実装側)

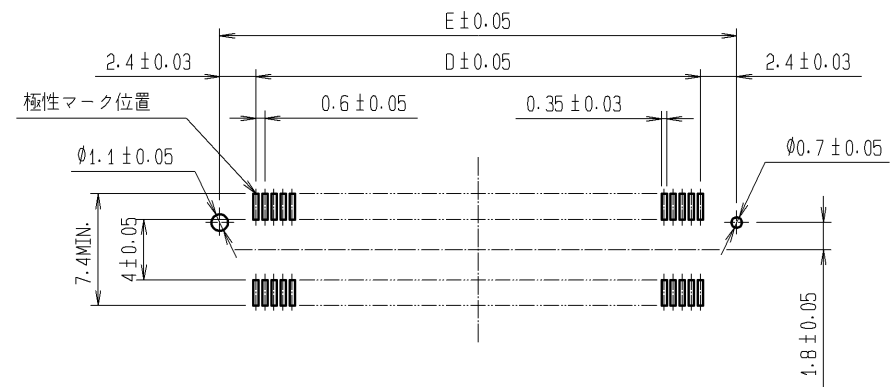

端子リード部寸法 $\triangle$

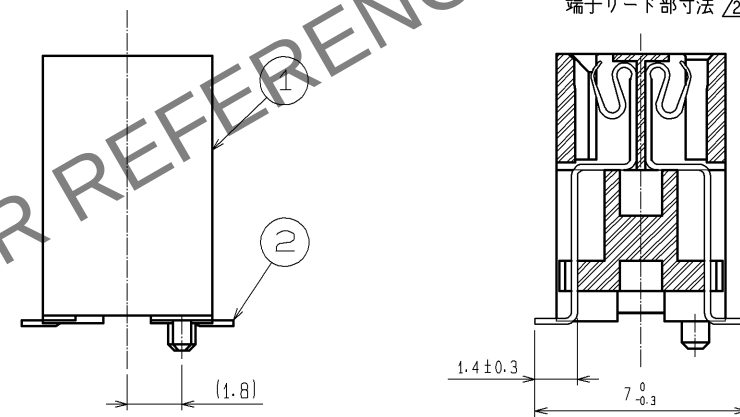

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1とします。
2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。


$\triangle$

2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1 μ m min.				
		実装部:純ずめっき 1 μ m min.				
1・3	PPS樹脂	下地:ニッケルめっき 1 μ m min.	5	ポリエステル	(カバーテープ)	
部番	材質	ライトブラウン (UL94V-0)	4	PS $\triangle$	(エンボステープ)	
		処理, 備考	部番	材質	処理, 備考	
UNITS mm		SCALE FREE	$\triangle$	訂正記事 4 DIS-F-002239	設計 TS. MIYAKI	検図 HS. OZAWA
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : YK. YOSHIMURA	03.01.20	図番 : ADC3-151023-22		
		検図 : HS. OKAWA	03.01.17	製品名 : FX8C-*S-SV5(92)		
		設計 : KY. NAKAMURA	03.01.17	製品コード : CL578		
		製図 : SK. SUZUKI	03.01.15			
						$\triangle$ 1/2


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図 (FREE)

引出し方向




リール状態寸法図

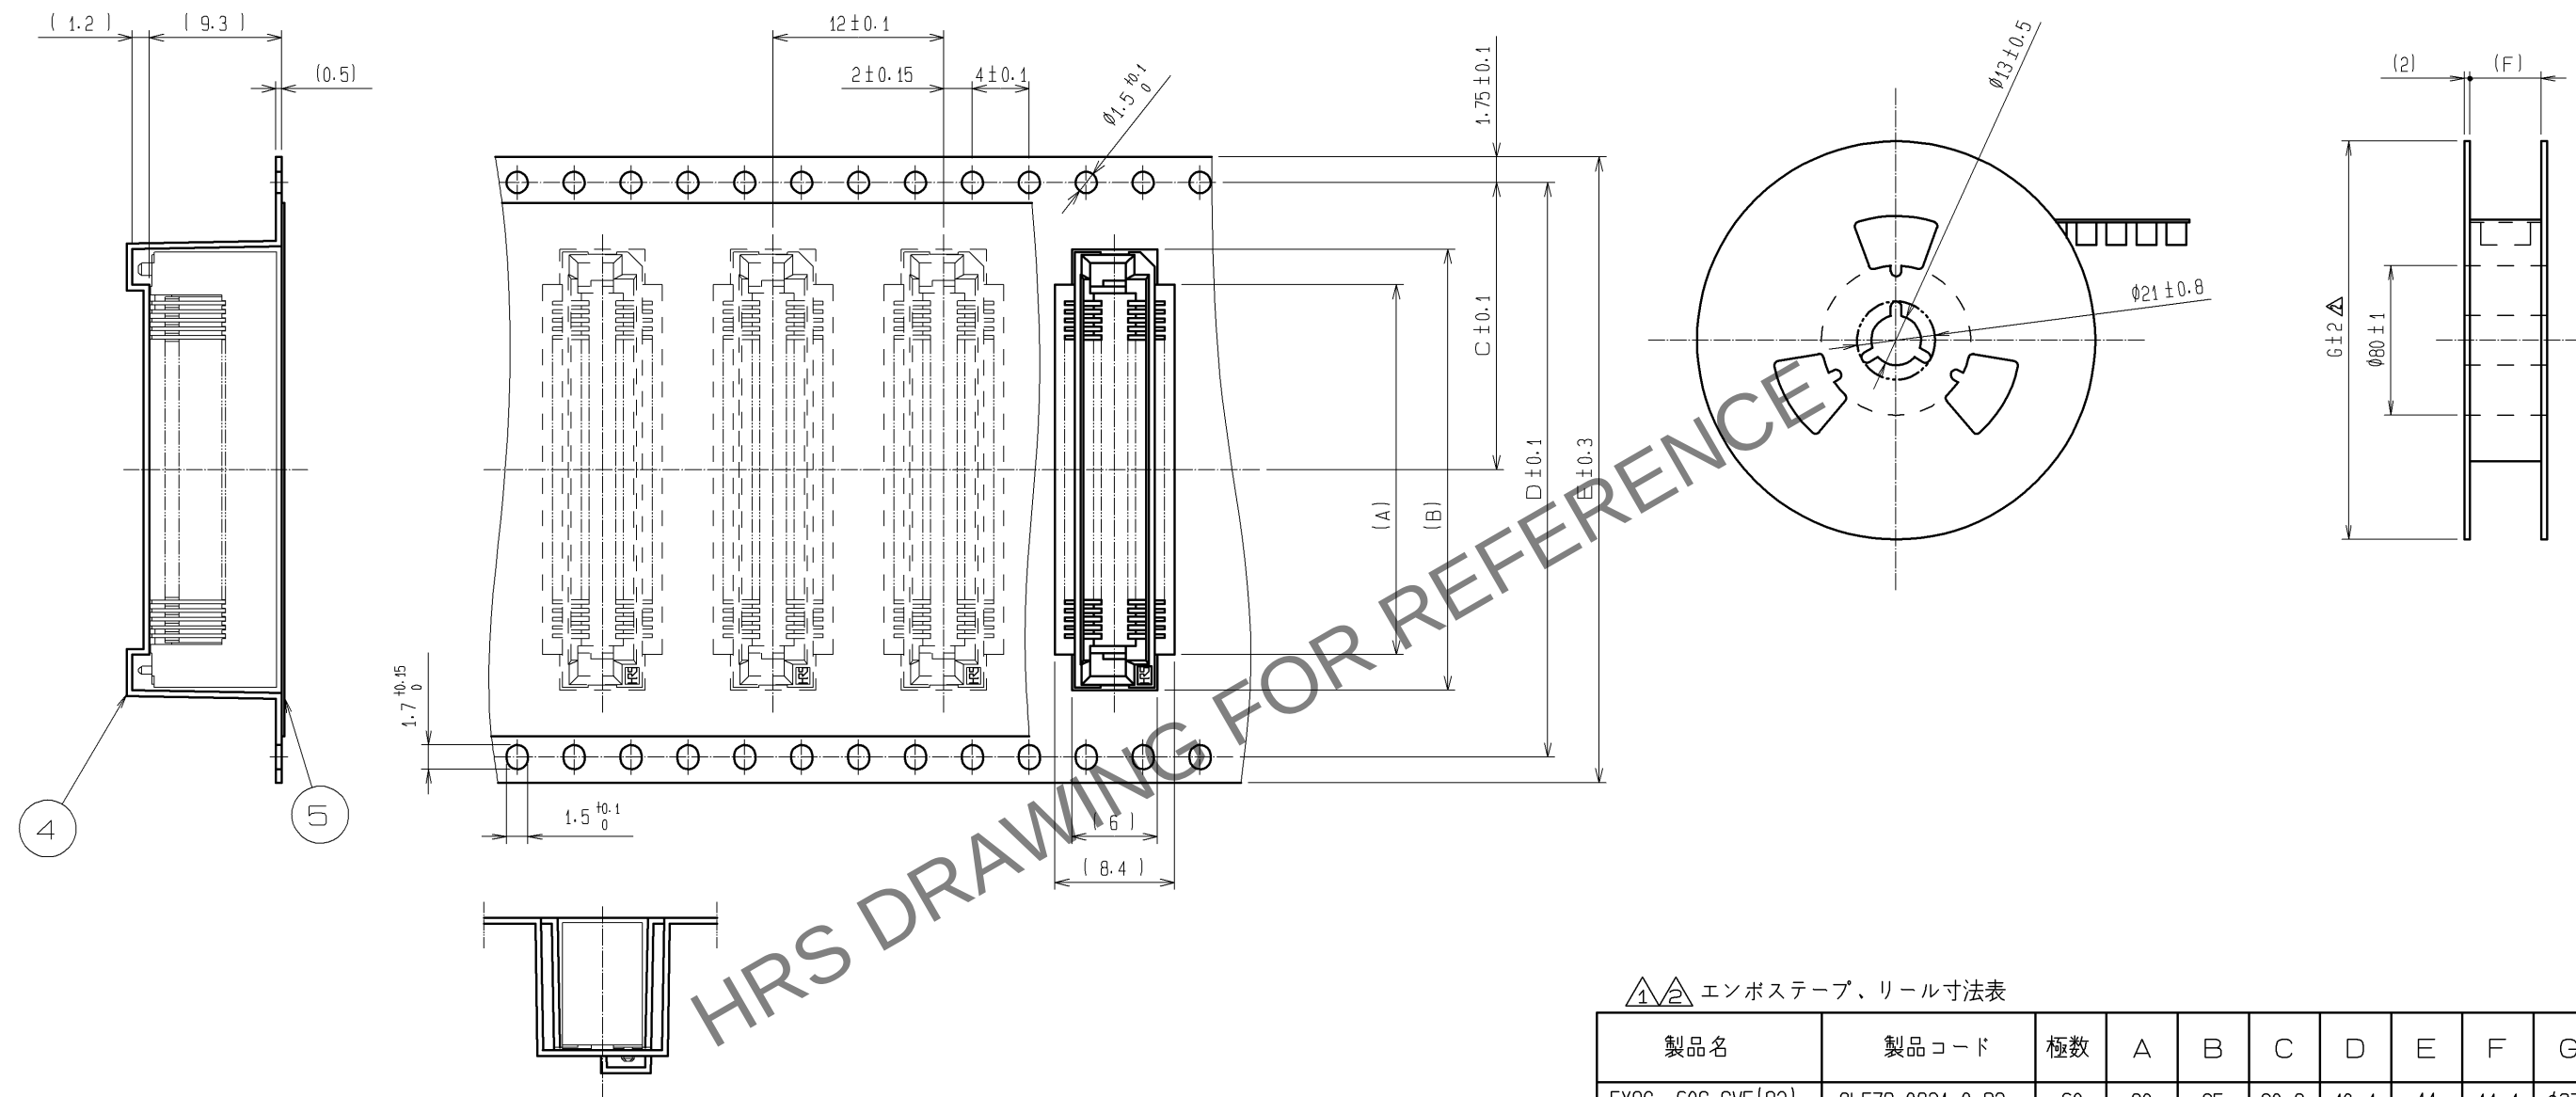

エンボステープ、リール寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F	G
FX8C- 60S-SV5(92)	CL578-0821-0-92	60	20	25	20.2	40.4	44	44.4	$\phi 370$
FX8C- 80S-SV5(92)	CL578-0823-5-92	80	26	31	20.2	40.4	44	44.4	$\phi 370$
FX8C-100S-SV5(92)	CL578-0825-0-92	100	32	37	26.2	52.4	56	56.4	$\phi 370$
FX8C-120S-SV5(92)	CL578-0826-3-92	120	38	43	26.2	52.4	56	56.4	$\phi 380$
FX8C-140S-SV5(92)	CL578-0827-6-92	140	44	49	34.2	68.4	72	72.4	$\phi 380$

- 注 1 1リールの製品数は500個梱包とする。
2 () 内寸法は、参考値を示します。△

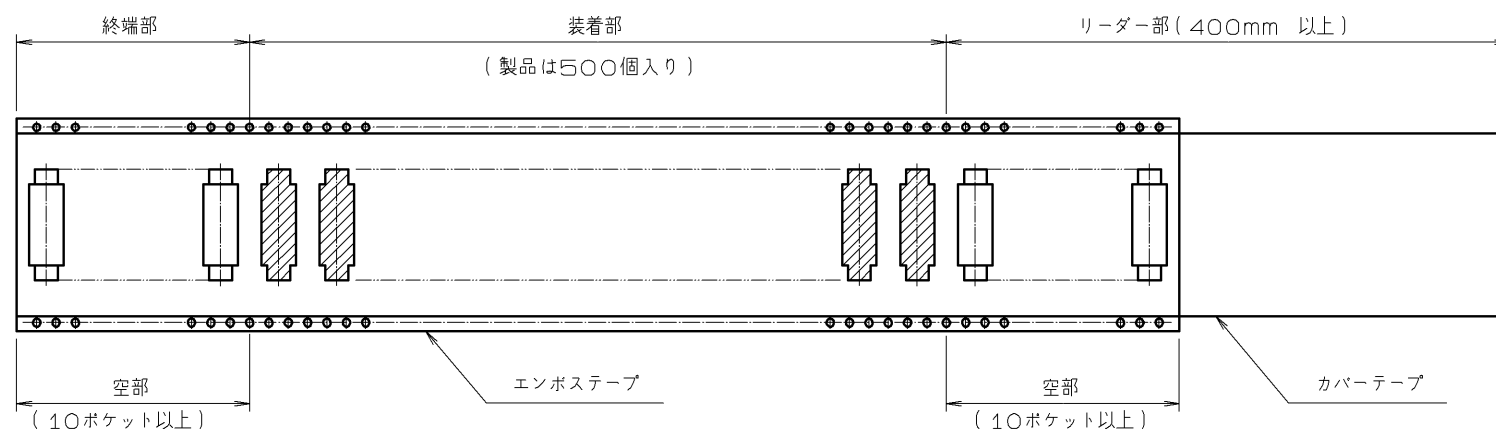

HRS

図番: ADC3-151023-22
製品名: FX8C-*S-SV5(92)
製品コード: CL578

2/2