



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

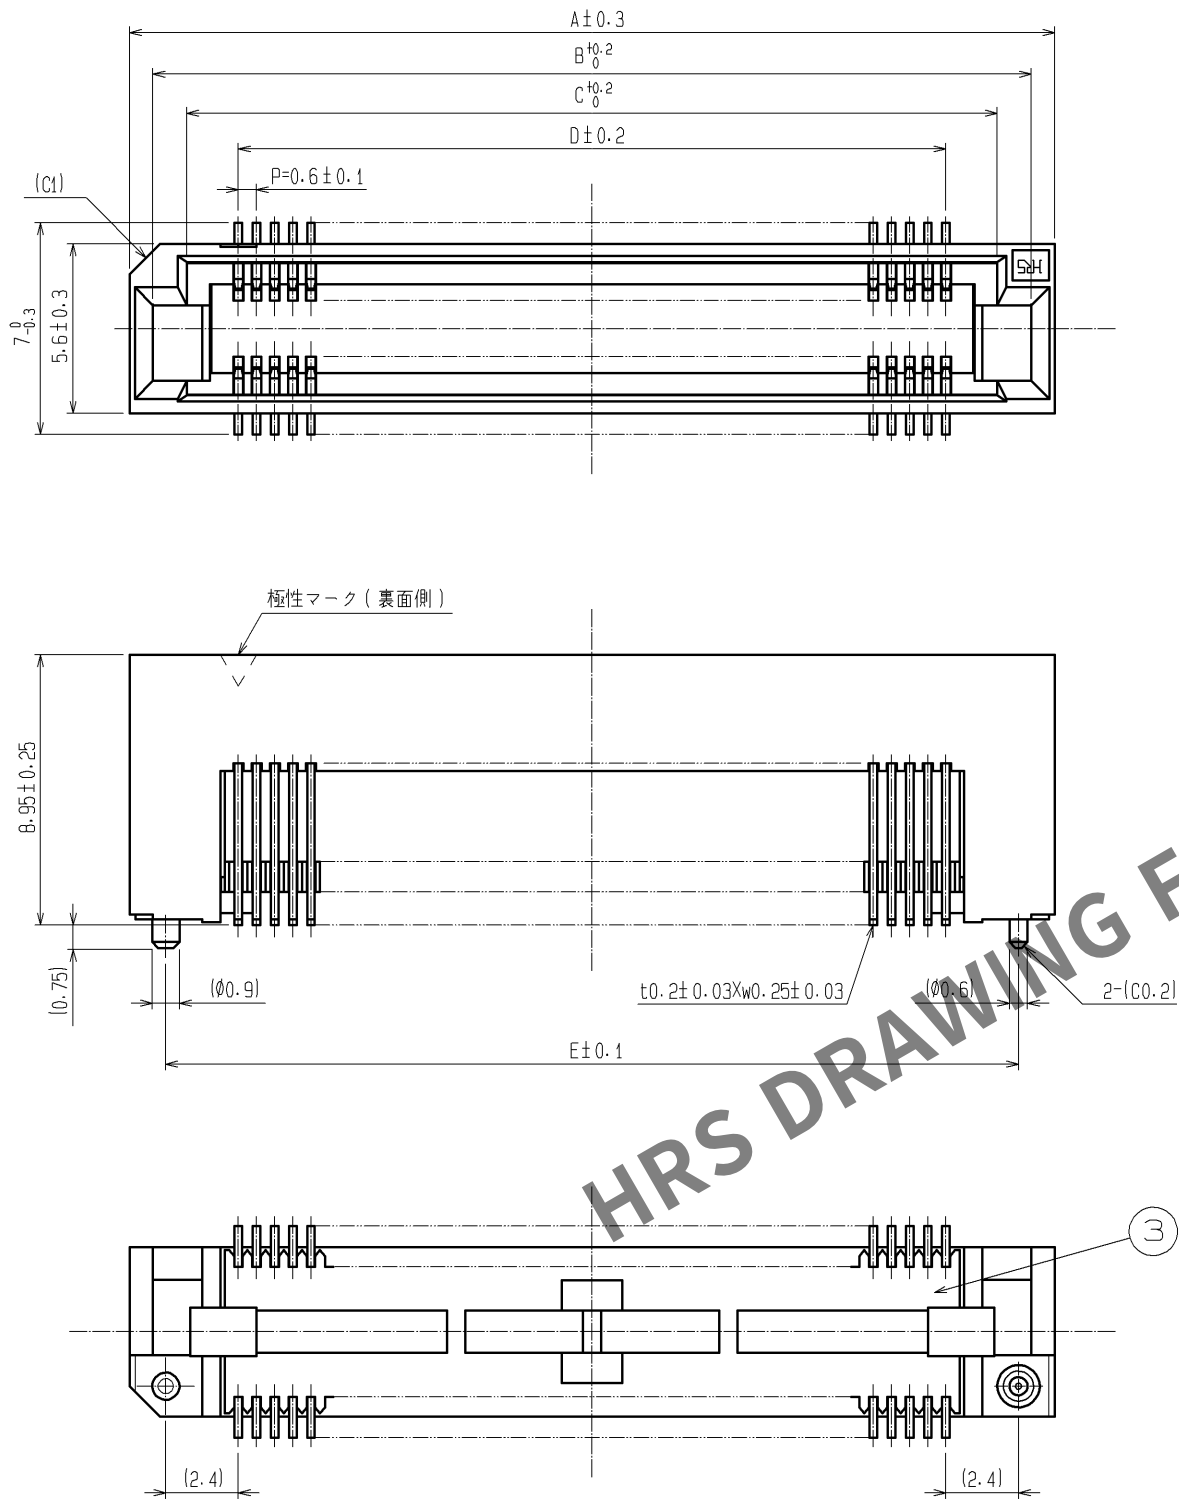


コネクタ・推奨ランドパターン寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E
FX8C- 60S-SV5(92)	CL578-0821-0-92	60	24.60	23.05	20.80	17.40	22.20
FX8C- 80S-SV5(92)	CL578-0823-5-92	80	30.60	29.05	26.80	23.40	28.20
FX8C-100S-SV5(92)	CL578-0825-0-92	100	36.60	35.05	32.80	29.40	34.20
FX8C-120S-SV5(92)	CL578-0826-3-92	120	42.60	41.05	38.80	35.40	40.20
FX8C-140S-SV5(92)	CL578-0827-6-92	140	48.60	47.05	44.80	41.40	46.20

推奨ランドパターン寸法図 (実装側側)

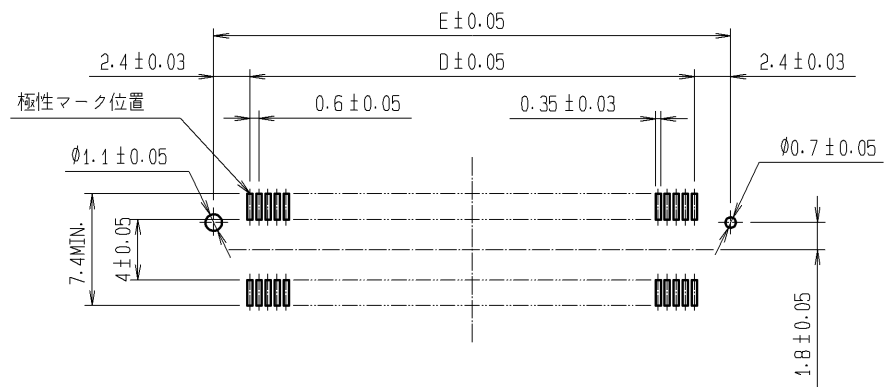

端子リード部寸法 ②

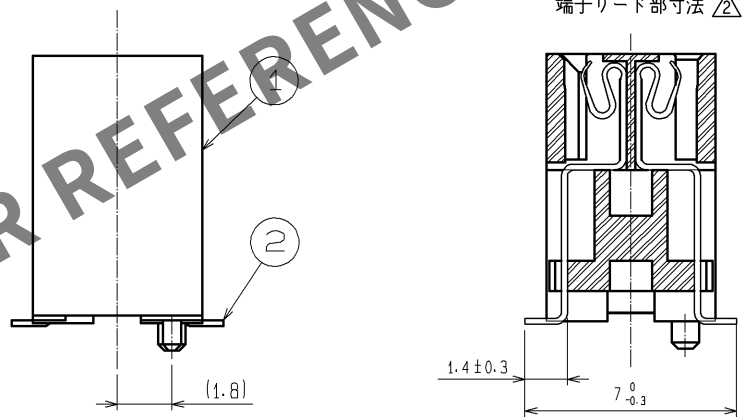

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1とします。
2 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
3 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
4 () 内寸法は、参考値を示します。

①	2りん青銅		接触部:金めっき 0.1μm min.								
実装部:純ずめっき 1μm min.											
下地:ニッケルめっき 1μm min.			5	ポリエステル	(カバーテープ)						
1・3	PPS樹脂		ライトブラウン(UL94V-0)		4	PS ①	(エンボステープ)				
部番	材 質		処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考				
UNITS mm				SCALE FREE		△の数 4	訂 正 記 事 DIS-F-002239		設 計 TS. MIYAKI	検 図 HS. OZAWA	年月日 07.08.02
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : YK. YOSHIMURA 03.01.20		図番: ADC3-151023-22					
				検 図 : HS. OKAWA 03.01.17		製品名: FX8C-*S-SV5(92)					
				設 計 : KY. NAKAMURA 03.01.17		製品コード: CL578					
				製 図 : SK. SUZUKI 03.01.15							

