Jan.1.2022 Copyright 2022 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当 BY	検図 CHKD	年月日 DATE
				. .
				. .
				. .

本体

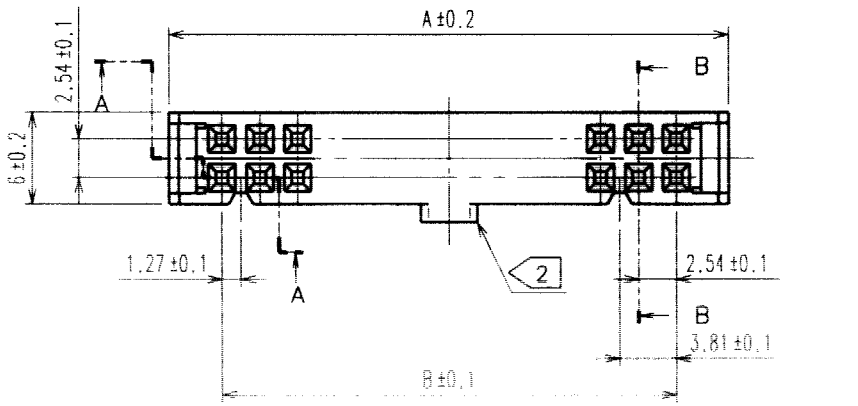

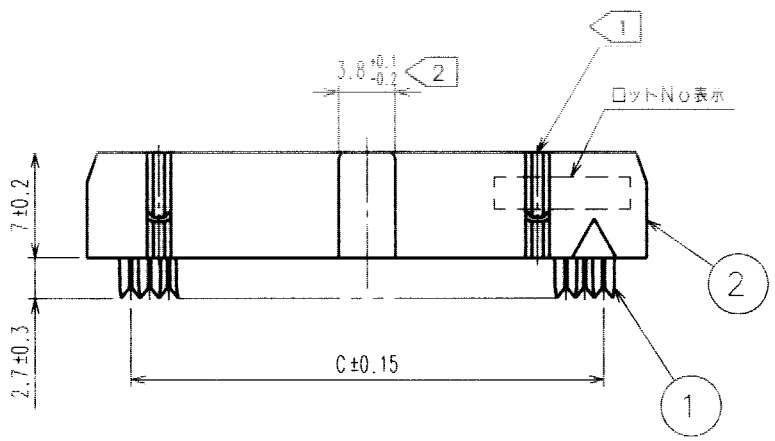

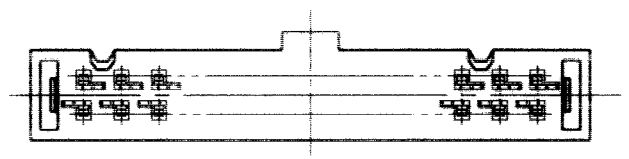

AA (5 : 1)

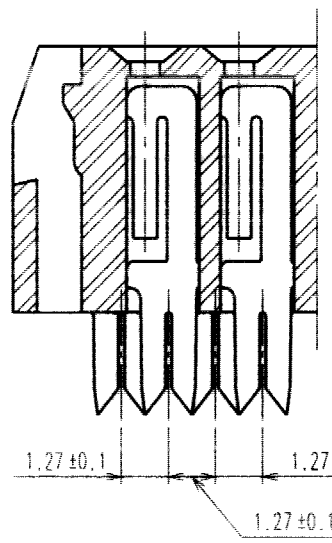

BB (5 : 1)

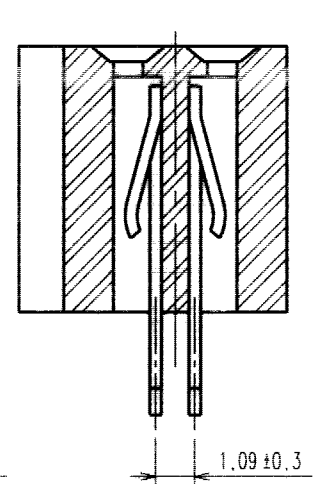

プロテクタ

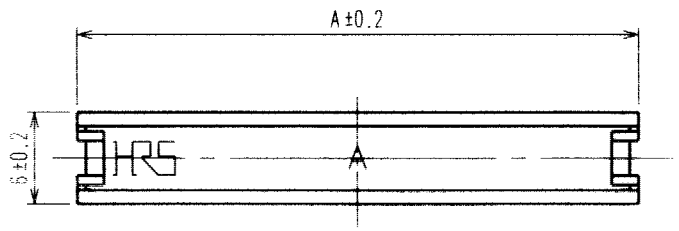

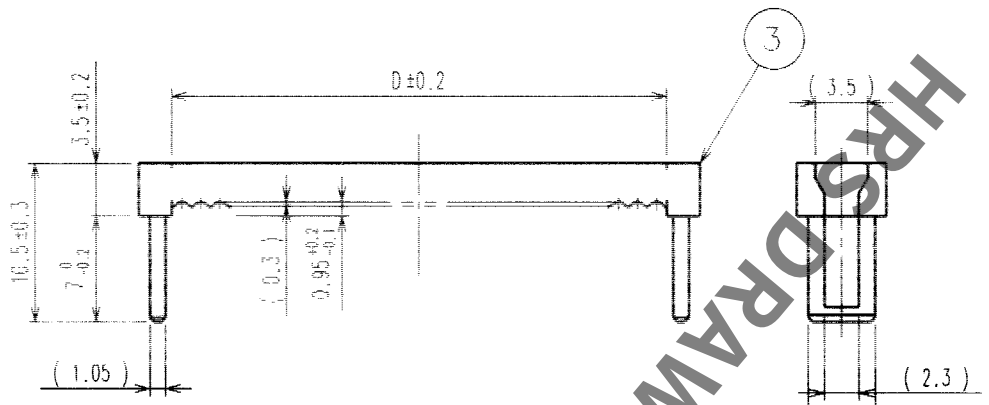

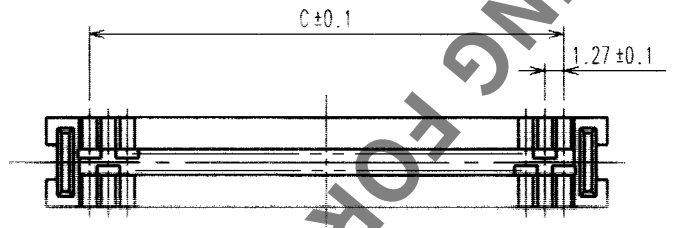

組合せ図

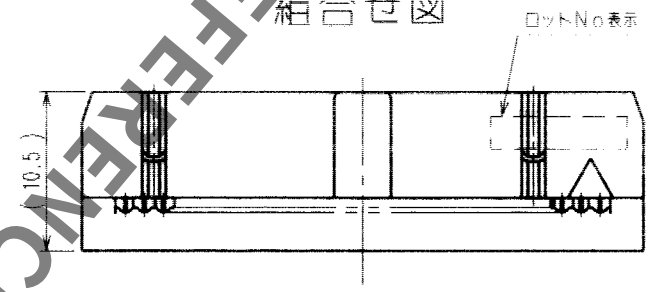

注 1 2 極性ガイド、極性キー溝は製品により数が異なりますので、下表をご参照下さい。

3 50、60、64極は2種類ありますので 1 、 2 をご確認の上ご使用下さい。

4 ※※は極数を示します。

CL NO.	製品名	極数	A	B	C	D	1 極性ガイド	2 極性キー溝
CL610-0032-3-11	HIF3BA- 6D-2.54R(11)	6	12.9	5.08	6.35	7.72	中央1つ	なし
CL610-0021-7-11	HIF3BA-10D-2.54R(11)	10	17.27	10.16	11.43	12.80		左側1つ
CL610-0022-0-11	HIF3BA-14D-2.54R(11)	14	22.35	15.24	16.51	17.88		左右各1つ
CL610-0023-2-11	HIF3BA-16D-2.54R(11)	16	24.89	17.78	19.05	20.42		
CL610-0024-5-11	HIF3BA-20D-2.54R(11)	20	29.97	22.86	24.13	25.50		
CL610-0025-8-11	HIF3BA-26D-2.54R(11)	26	37.59	30.48	31.75	33.12		
CL610-0026-0-11	HIF3BA-30D-2.54R(11)	30	42.67	35.56	36.83	38.20		
CL610-0027-3-11	HIF3BA-34D-2.54R(11)	34	47.75	40.64	41.91	43.28		
CL610-0028-6-11	HIF3BA-40D-2.54R(11)	40	55.37	48.26	49.53	50.90		
CL610-0029-9-11	HIF3BA-50D-2.54R(11)	50	68.07	60.96	62.23	63.60	左右各1つ	
CL610-0041-4-11	HIF3BB-50D-2.54R(11)	50					中央1つ	
CL610-0030-8-11	HIF3BA-60D-2.54R(11)	60	80.77	73.66	74.93	76.3	左右各1つ	
CL610-0042-7-11	HIF3BB-60D-2.54R(11)	60					中央1つ	
CL610-0031-0-11	HIF3BA-64D-2.54R(11)	64	85.85	78.74	80.01	81.38	左右各1つ	
CL610-0043-0-11	HIF3BB-64D-2.54R(11)	64					中央1つ	

2, 3 部番	材質	処理，備考	1 部番	材質	処理，備考
	PBT樹脂	クロ UL94V-0		ベリリウム銅	ニッケル下地+金めっき(部分めっき)

備考 REMARKS

製図 DRAWN	担当 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
PCC 00.04.06 渋谷	PCC 00.04.06 渋谷	PCC '00.4.6 大川	PCC '00.4.6	

旧製品コード CODE NO. (OLD)

尺度 SCALE FREE

単位 UNITS mm

図番 DRAWING NO. ADC3-[illegible]152860

ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

製品名 PART NO. HIF3 BA/BB -**D-2.54R(11)

製品コード CODE NO. CL610

1/1

FORM NO.233

TO PCK

HRS DRAWING FOR REFERENCE