

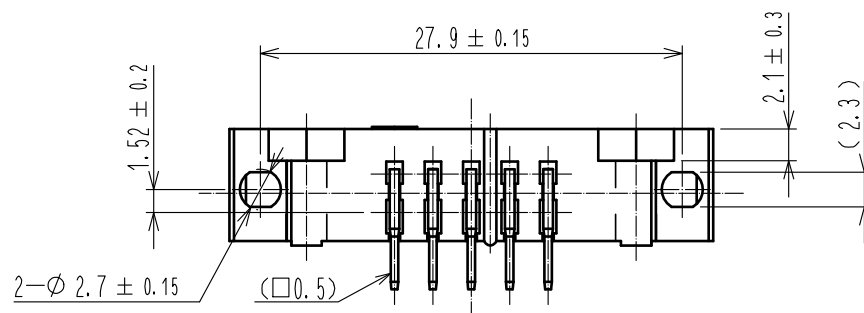
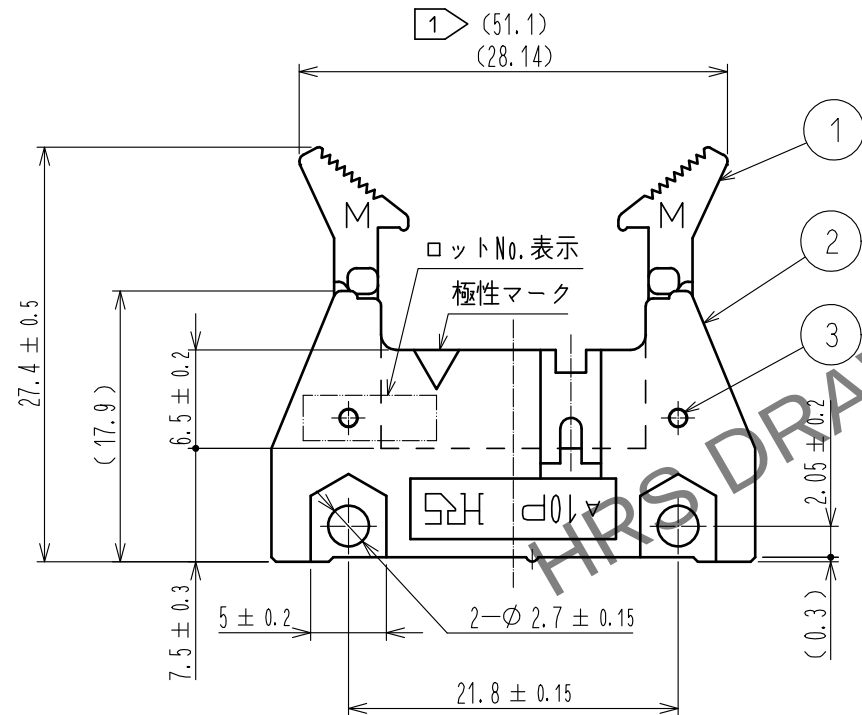
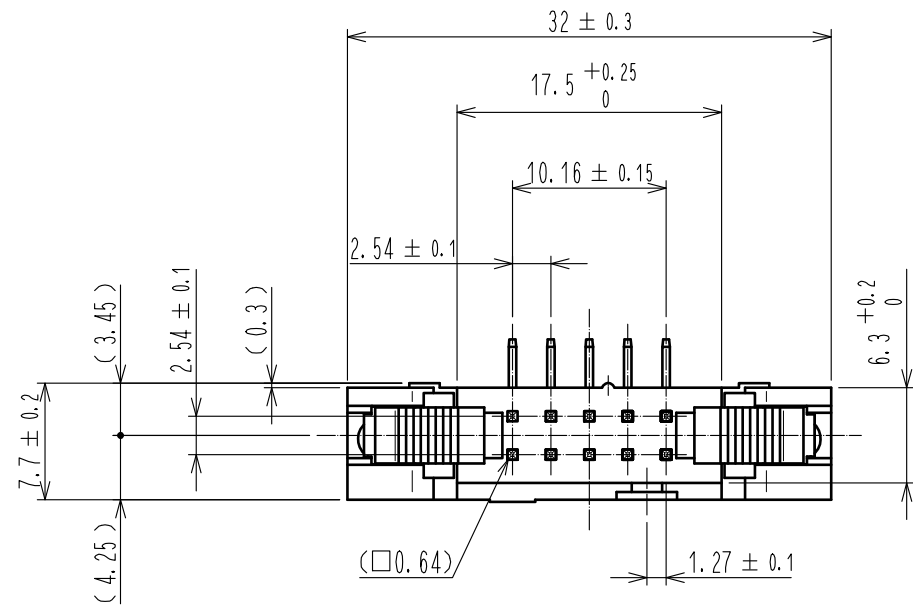


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

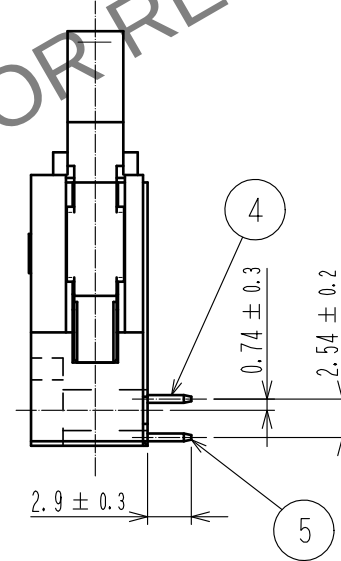


推奨基板寸法図

かん合側

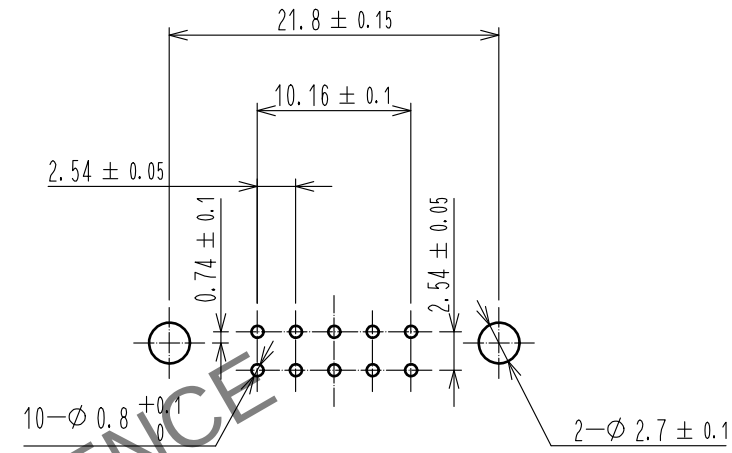

- 注 1 寸法長の上段は、ロック開放寸法を示す。
2 ()内寸法は、参考値を示す。
3 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



						5		黄銅		接触部：金めっき 0.2μm min	
										ディップ部：純すずめっき 2μm min	
										下 地：ニッケルめっき 2.5μm min	
3		ステンレス								接触部：金めっき 0.2μm min	
2		PBT樹脂		クロ		UL94V-0		4		黄銅	
1		PBT樹脂		クロ		UL94V-0				ディップ部：純すずめっき 2μm min	
										下 地：ニッケルめっき 2.5μm min	
NO.		MATERIAL		FINISH		REMARKS		NO.		MATERIAL	
				FINISH		REMARKS					
UNITS mm				SCALE 2 : 1		COUNT  1		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00005872		DESIGNED AK. IWAHORI	
										CHECKED HT. YAMAGUCHI	
										DATE 20200221	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : HT. YAMAGUCHI		20181210		DRAWING NO.		ADC-016929-63-00	
				CHECKED : HT. YAMAGUCHI		20181210		PART NO.		HIF3B-10PA-2.54DS(63)	
				DESIGNED : TS. OONO		20181207		CODE NO.		CL610-0051-8-63	
				DRAWN : MK. OKI		20181207				 1/1	