

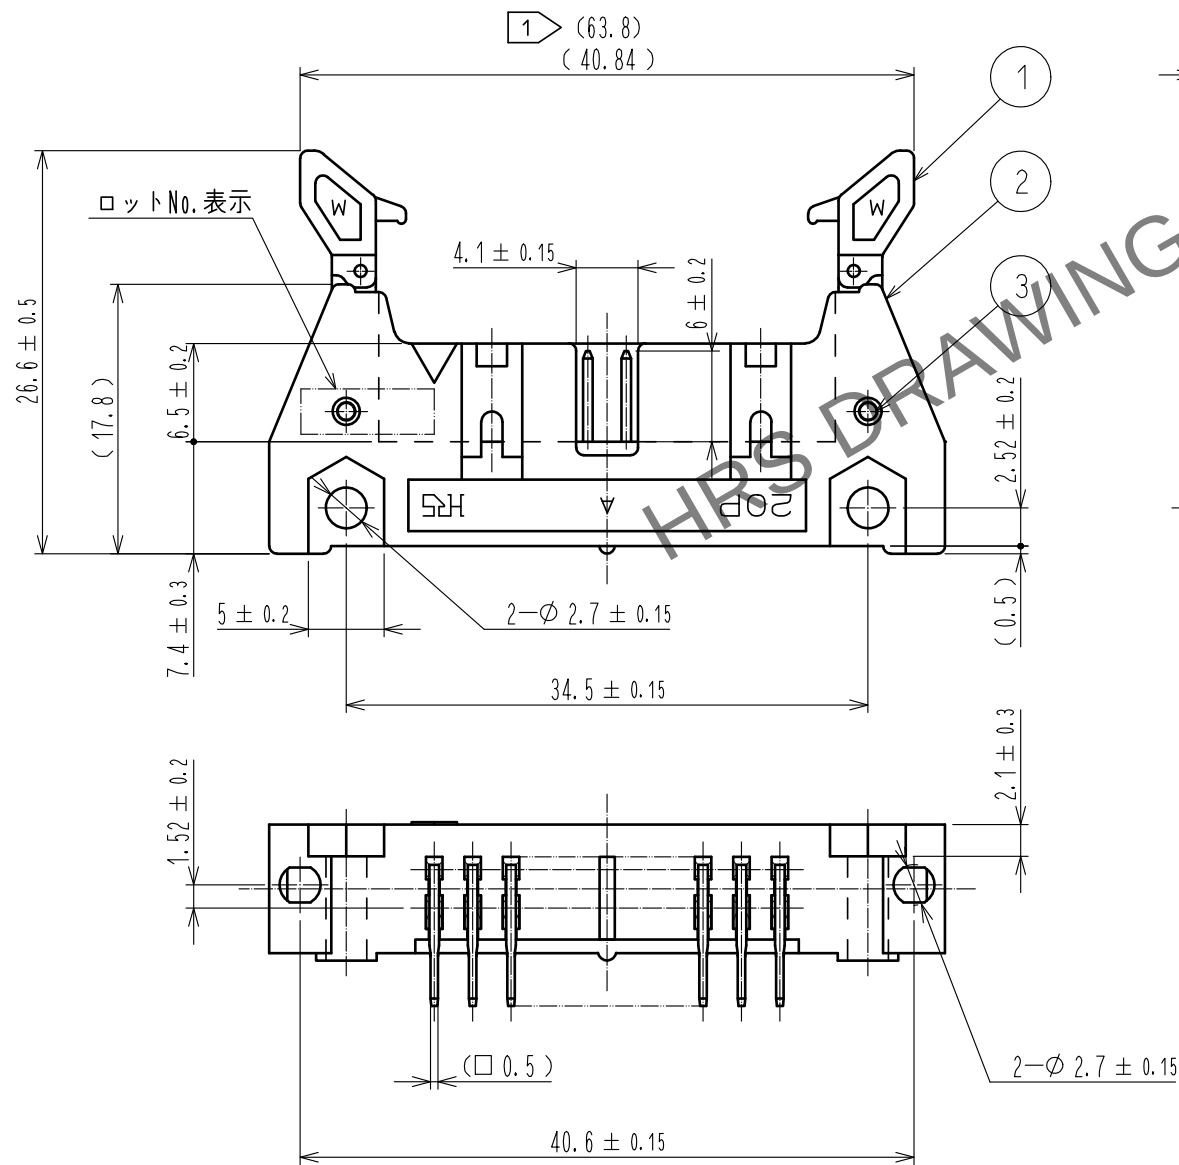


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

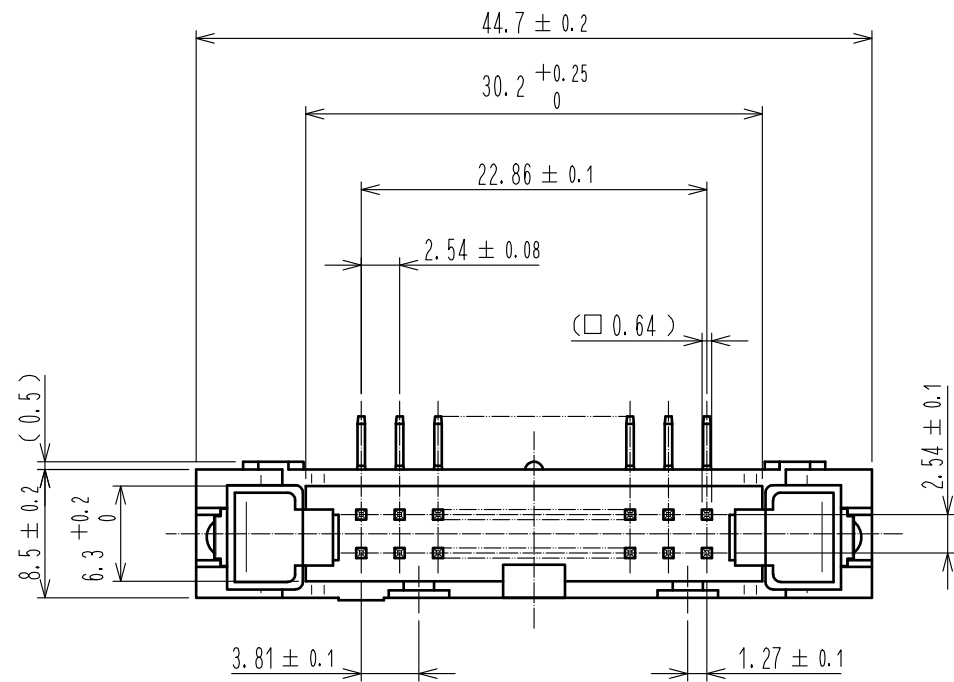

推奨基板寸法図

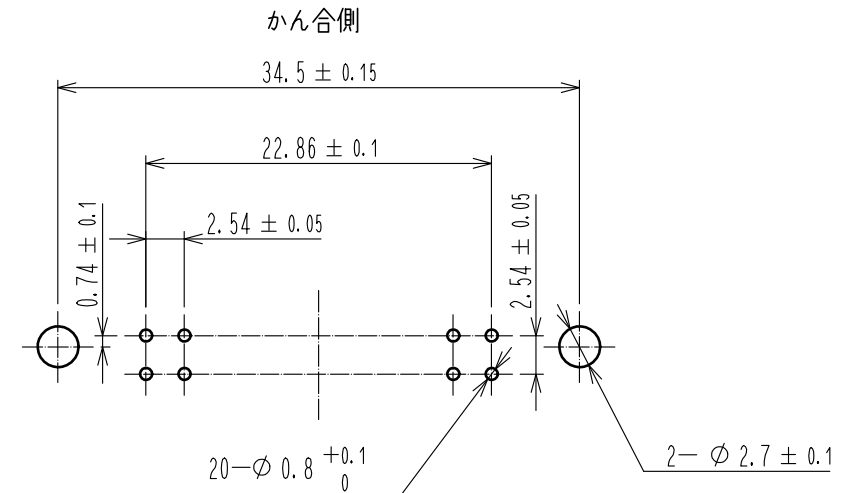

- 注 1 寸法長の上段は、ロック開放寸法を示します。
2 () 内寸法は、参考値を示します。
3 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品



			5	黄銅	接触部：金めっき 0.15μm min ディップ部：純すずめっき 2μm min 下地：ニッケルめっき 2.5μm min
3	ステンレス		4	黄銅	接触部：金めっき 0.15μm min ディップ部：純すずめっき 2μm min 下地：ニッケルめっき 2.5μm min
2	PBT樹脂	クロ UL94V-0			
1	PBT樹脂	クロ UL94V-0			
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00005920	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HT. YAMAGUCHI	20181210	DRAWING NO. ADC-361194-63-00	
		CHECKED : HT. YAMAGUCHI	20181210	PART NO. HIF3MAW-20PA-2. 54DS(63)	
		DESIGNED : TS. OONO	20181207	CODE NO. CL610-3504-7-63	
		DRAWN : MK. OOKI	20181207		
			DESIGNED	CHECKED	DATE
			AK. IWAHORI	HT. YAMAGUCHI	20200306