



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

TO
PCK

A
B
C
D
E
F

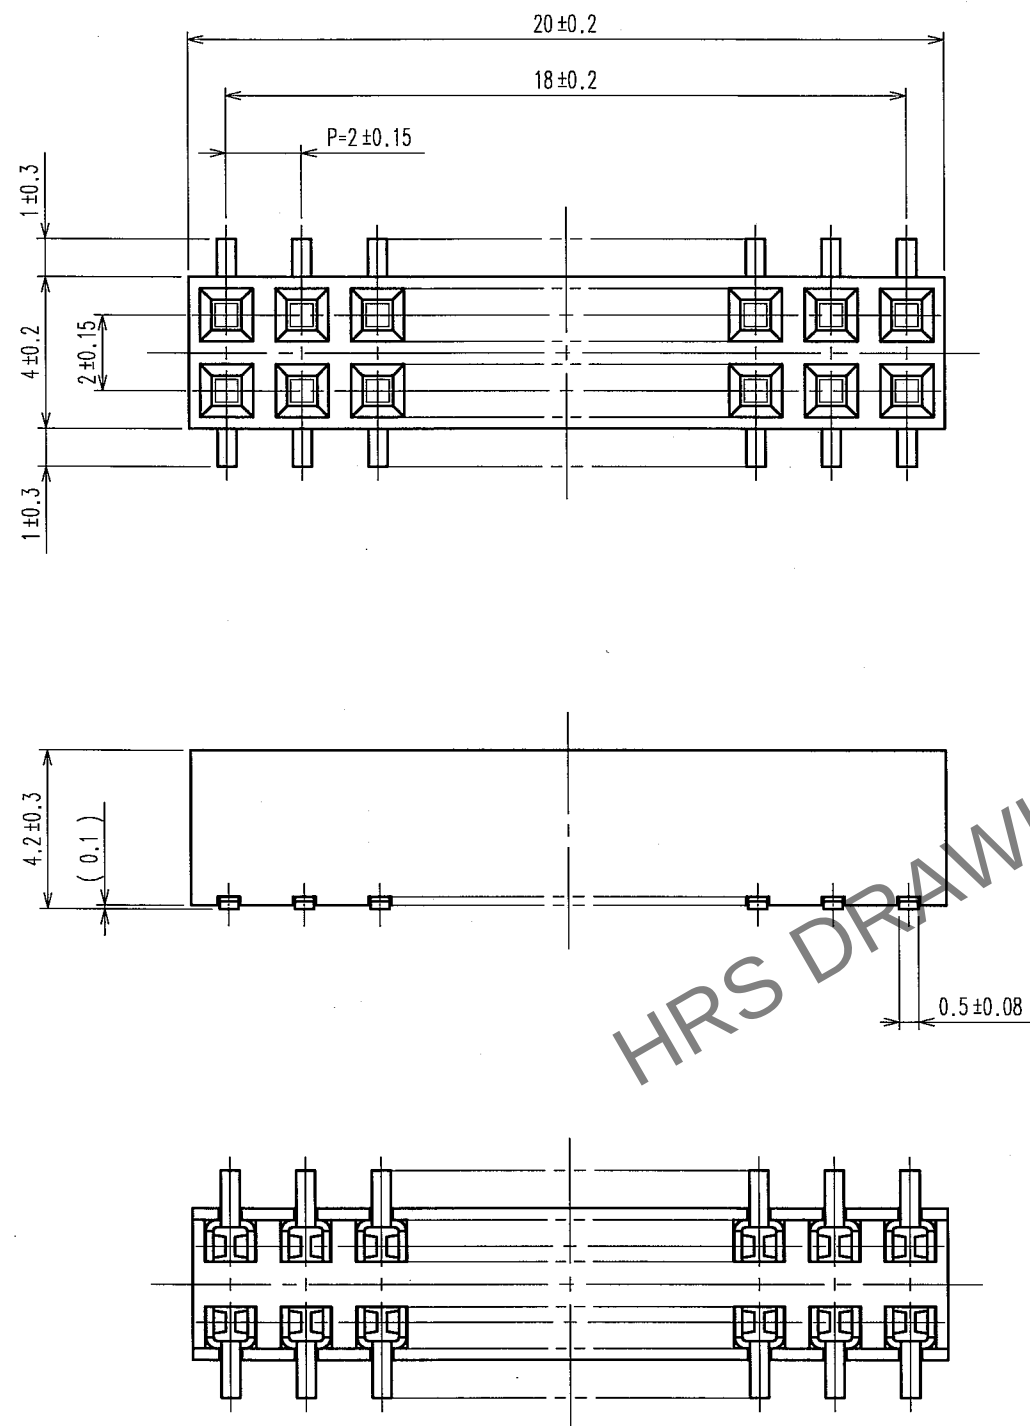

推奨基板寸法図

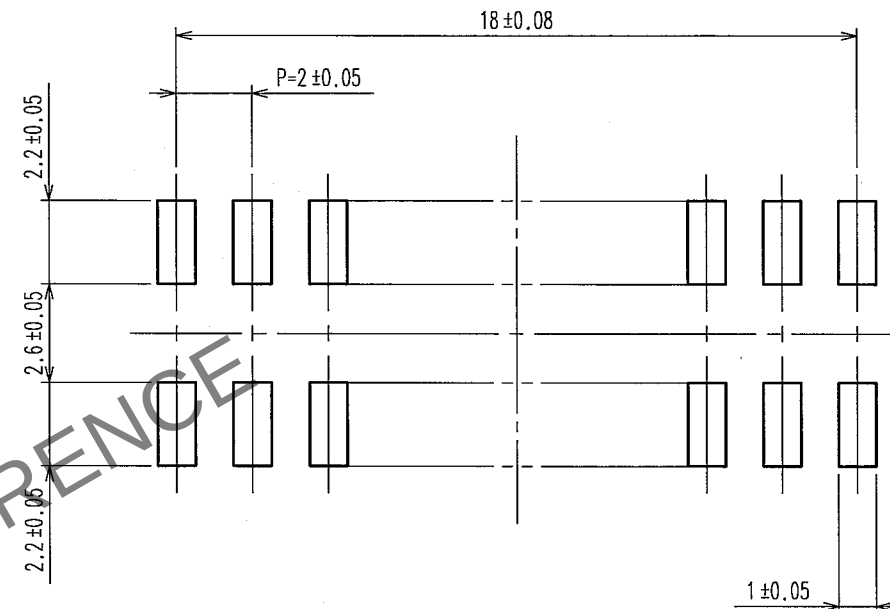

- 注 1 SMTリード先端部の平坦度(CO-PLANARITY)は、MAX.0.15mmとなります。
2 ()内寸法は、参考値を示します。

1	PPS樹脂	ライトブラウン/UL94V-0	2	りん青銅	接触部：金めっき0.2μm min. 実装部：純すずめっき1μm min. 下地：ニッケルめっき1μm min.
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN DESIGNED 検 図 CHECKED 承認 APPROVED 出 図 RELEASED		
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL			図番 DRAWING NO. ADC3-082658-21		
尺 度 SCALE 5:1 単 位 UNITS mm			製品名 PART NO. A3-20DA-2SV(71)		
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			製品コード CODE NO. CL621-1108-2-71		