
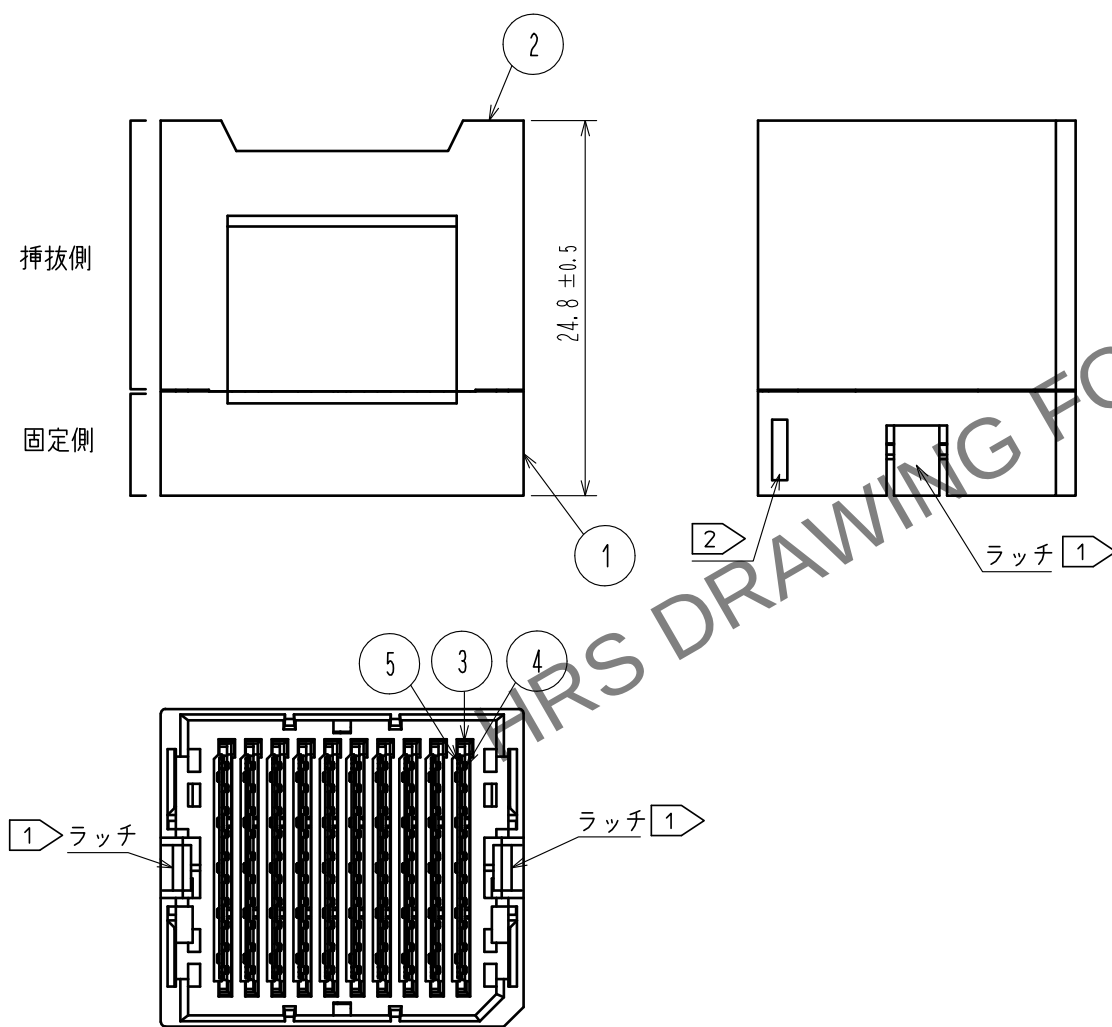


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

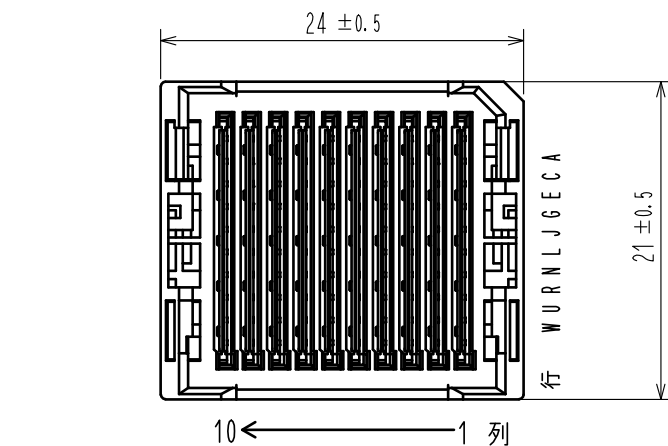

- 注.
- 固定側は、レセプタクル：IT3M-100S-BGA(**)と嵌合し、ラッチにて固定されます。
 - ロットNo. は、図示の位置に示すものとします。
 - IT3*-100S-BGA(**)のはんだ結合部に対するストレスを防ぐため、マザーボードとドーターカード間に金属のスペーサーを挟み、固定するものとします。
 - 取扱情報等の詳細につきましては、本製品の取り扱い方法のETAD-F0347 “IT3 デザインガイドライン” を参照下さい。
 - 本製品は、信号 100 芯とグランド 90 芯の構成となります。
 - 本製品は、1トレイに 50 個入りとなります。
 - 本製品は、1ダンボールに 100 個入りが標準梱包となります。



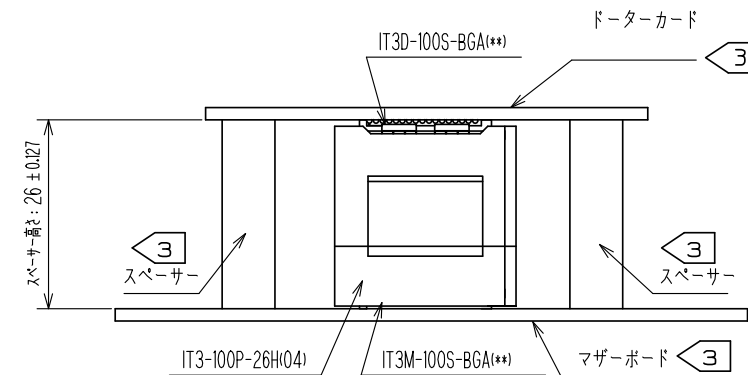


Fig. 1(FREE)

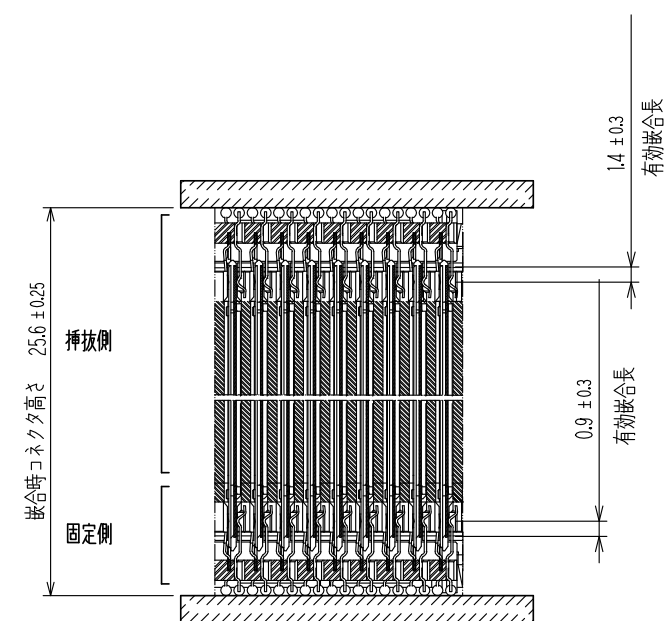

嵌合断面図 (FREE)

3	LCP	黒、UL94V-0									
2	PBT	グレー、UL94V-0		5	銅合金	(接触部)Ni1.5μm+Au0.76μm					
1	PBT	黒、UL94V-0		4	銅合金	(接触部)Ni1.5μm+Au0.76μm					
部番	材 質	処 理、 備 考		部番	材 質	処 理、 備 考					
UNITS mm				SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MK. EZAKI		15.08.24		DRAWING NO.		ADC-157250-04-00			
		CHECKED : MK. EZAKI		15.08.24		PART NO.		IT3-100P-26H(04)			
		DESIGNED : TF. SUGAWARA		15.08.21		CODE NO.		CL636-0165-0-04			
		DRAWN : KT. AIZAWA		15.08.21							