



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


6 50 ペア / トレー
(トータル 100ピン)

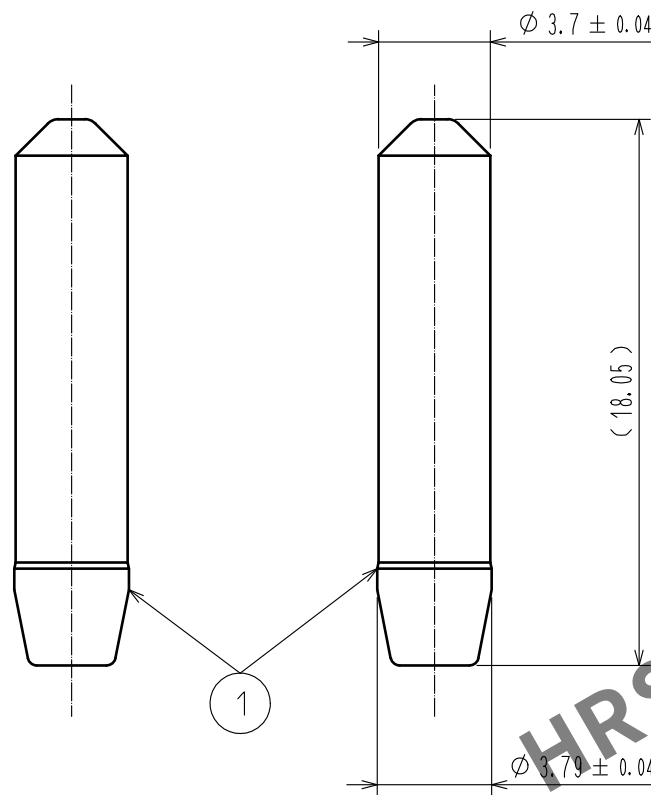


8 7 1 ピックアップ治具 / トレー

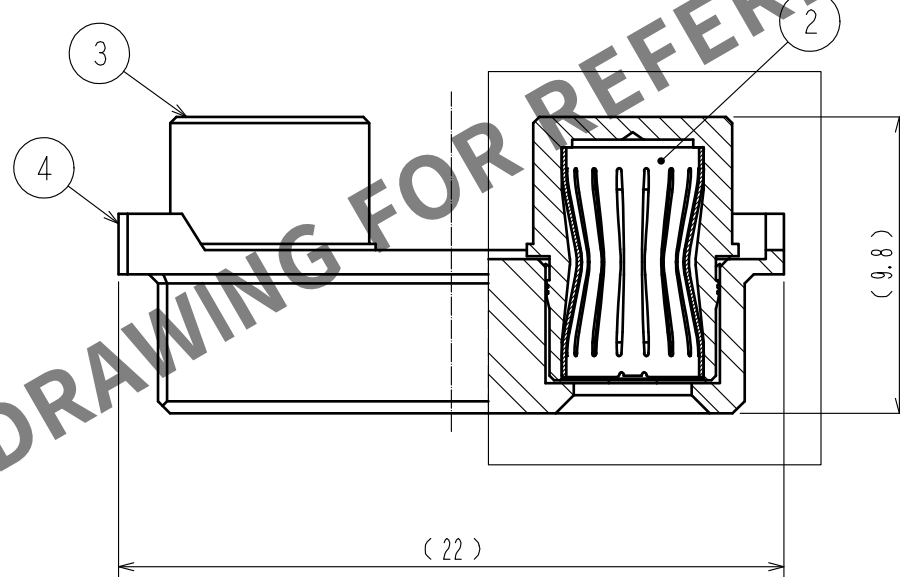


5 嵌合時 基板間高さ (SCALE FREE)

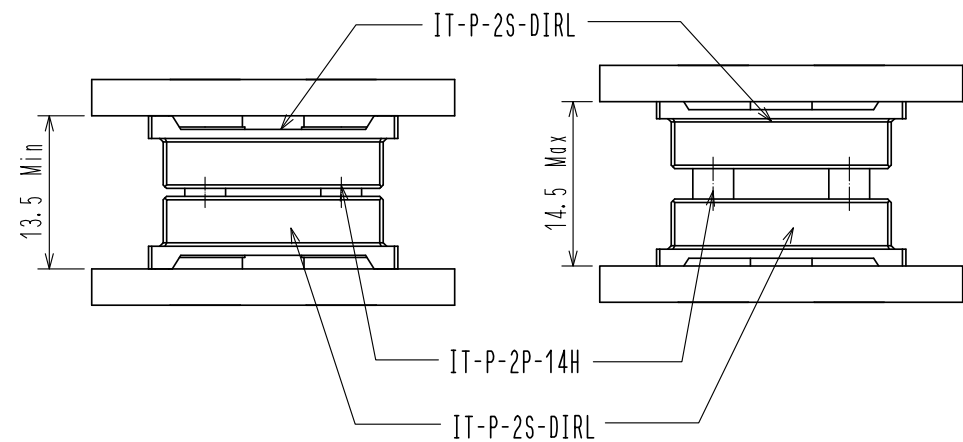

(2:1)

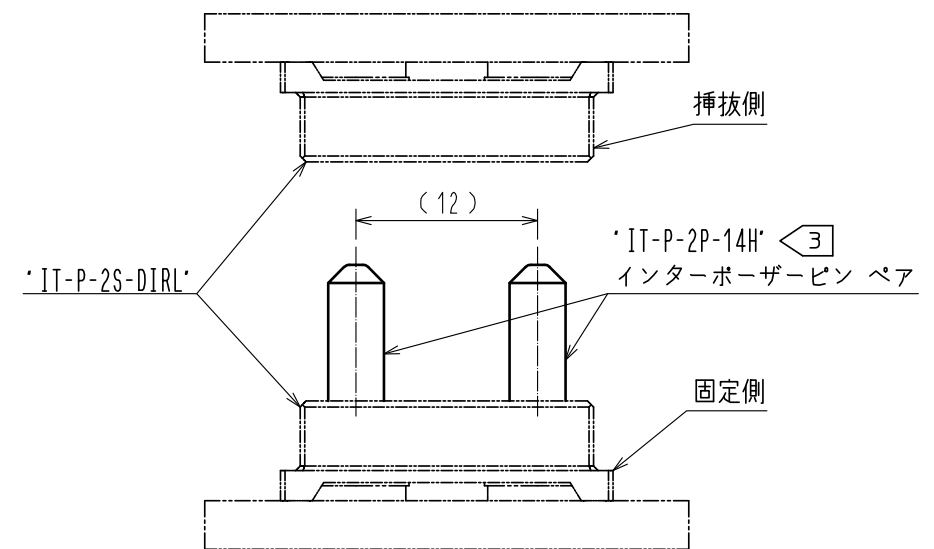


- 注 1. () 寸法は参考値となります。
2. 本製品は銀めっき仕様の為、大気中に長時間露出した場合、銀めっきが変色する可能性があります。
3 本製品は1ペア(2ピン)単位で使用する製品となります。
4. 本製品はRoHS対応品となります。
5 本製品の基板間高さは14±0.5mmとなります。(13.5mm~14.5mm)
はんだ接合部へのストレスを防ぐため金属のスペーサーなどにて基板を固定してください。
6 本製品は1トレーに50ペア(100ピン)入りとなります。


7 ピックアップ 治具	4	LCP	赤 UL94V-0					
	3	黄銅	Ni1.3μm + Ag5.1μm					
	2	銅合金	接点部 : Ni1.3μm + Au0.76μm	6	PS	トレー		
	1	銅合金	接点部 : Ni1.3μm + Ag5.1μm	5				
	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 4 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : TM. MATSUO		20211124		DRAWING NO. ADC-354230-00-01			
	CHECKED : TM. MATSUO		20211124		PART NO. IT-P-2P-14H			
	DESIGNED : AS. MATSUZAWA		20211123		CODE NO. CL0636-0609-1-00			
	DRAWN : NK. OOSHIMA		20210625		1/3			

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


トレー梱包状態図 (トレー A)
(1:2)

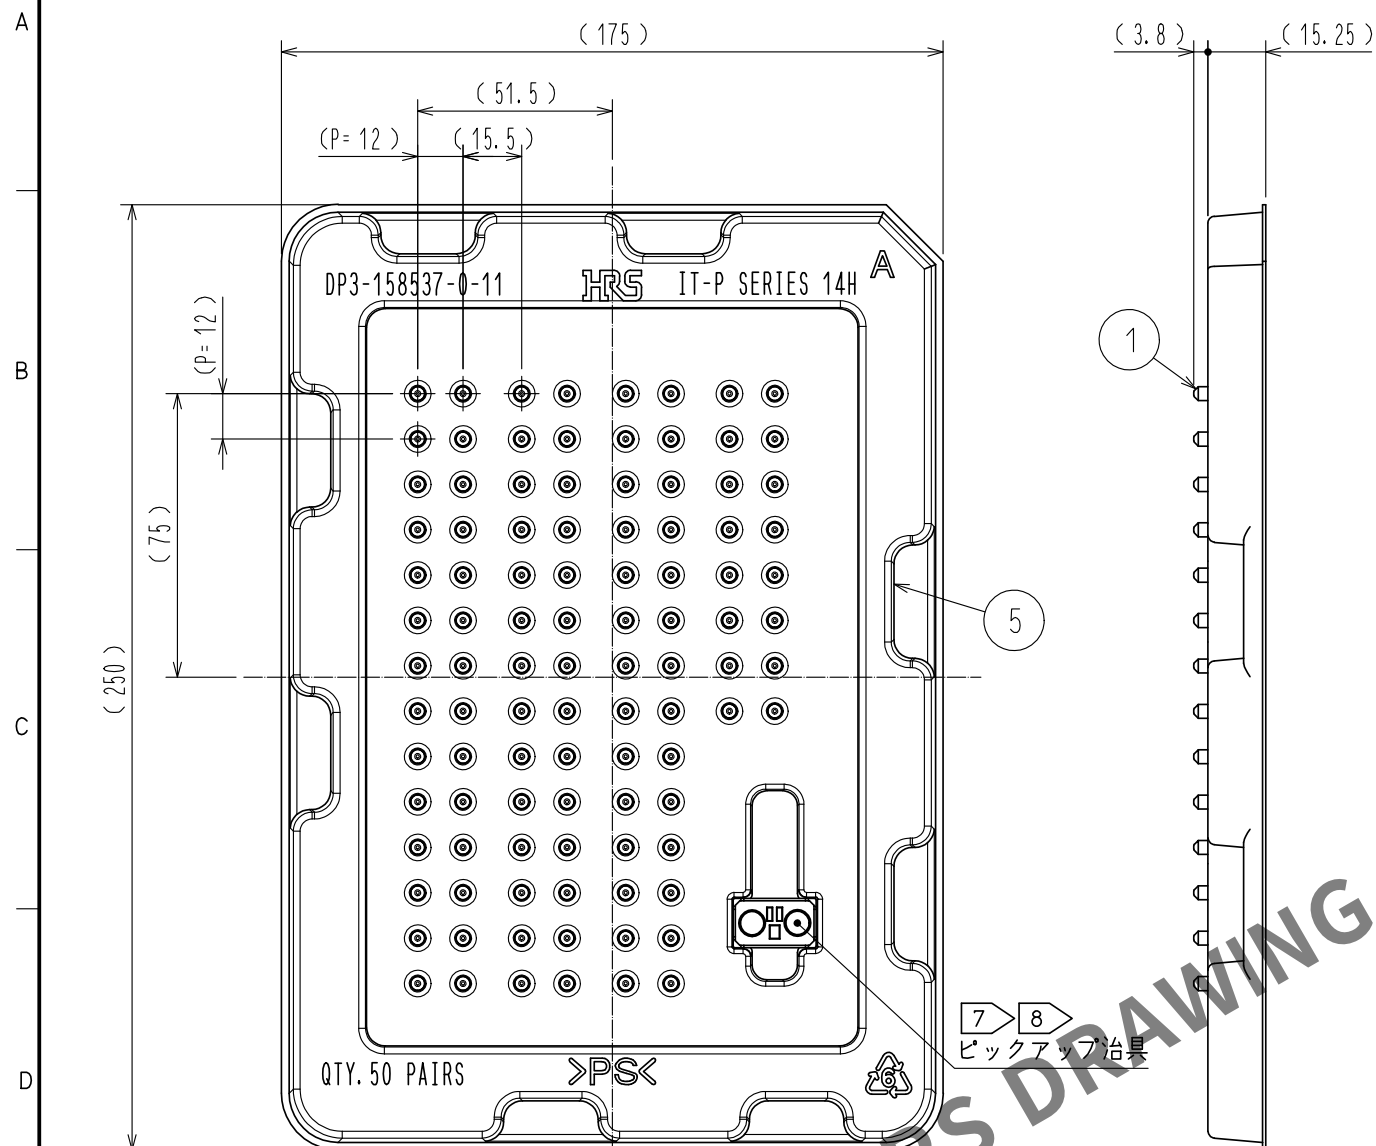

トレー梱包状態図 (トレー B)
(1:2)

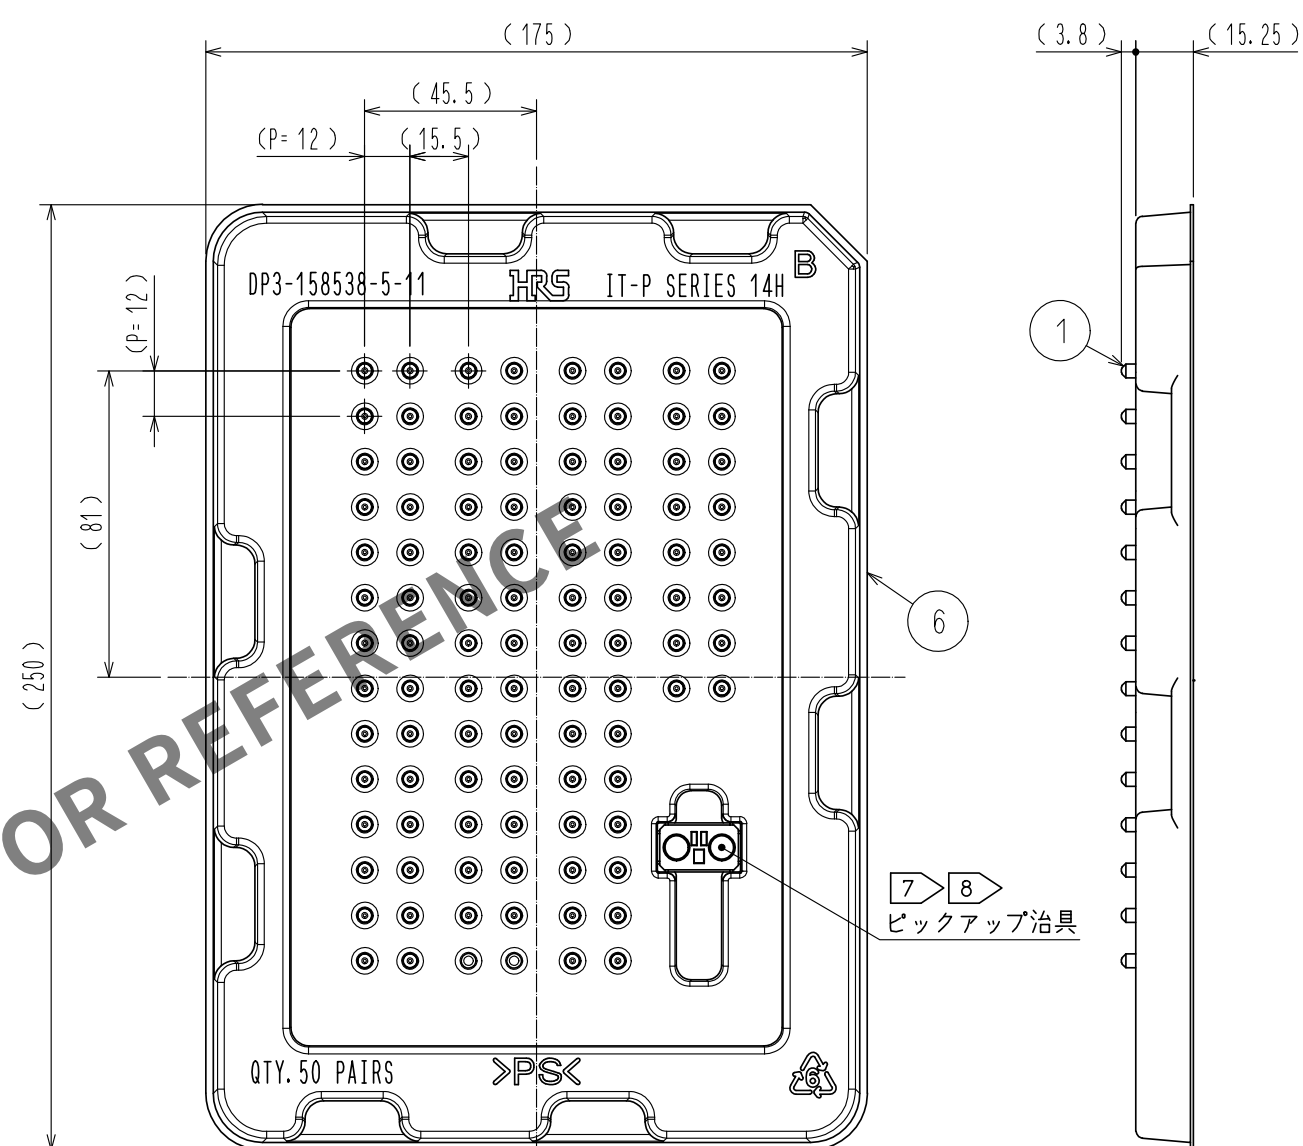


トレーの重ね寸法
(1:2)

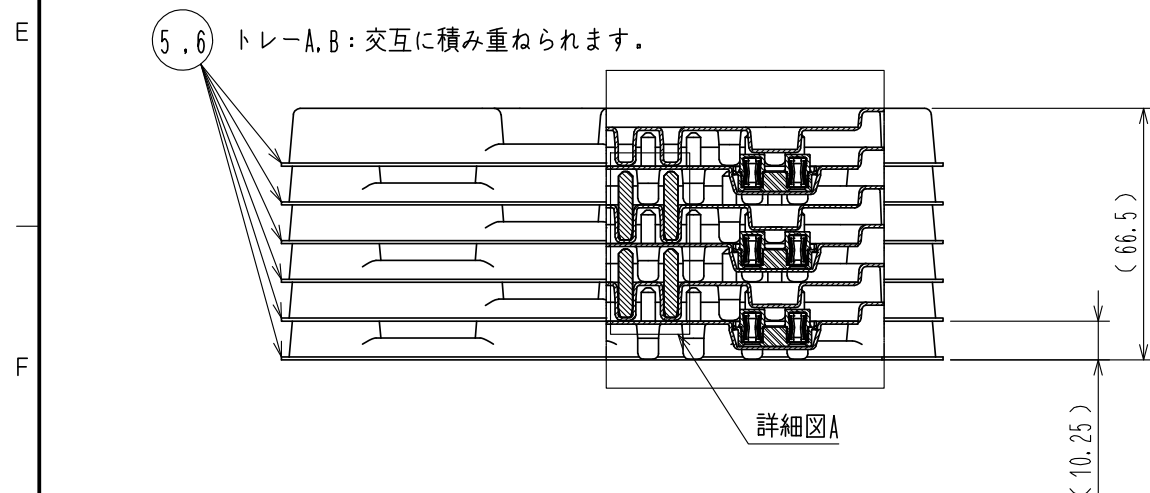

詳細図 A
(1:1)

先端にテーバー形状がある方が上側

径の太い方が底側

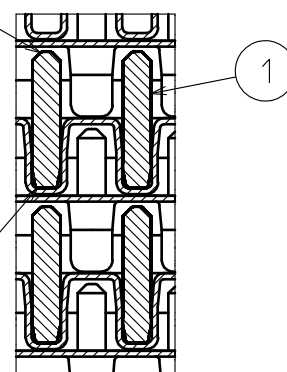


HRS

DRAWING NO.	ADC-354230-00-01
PART NO.	IT-P-2P-14H
CODE NO.	CL0636-0609-1-00

インターポザーピン 取り付け方法

(2:1)

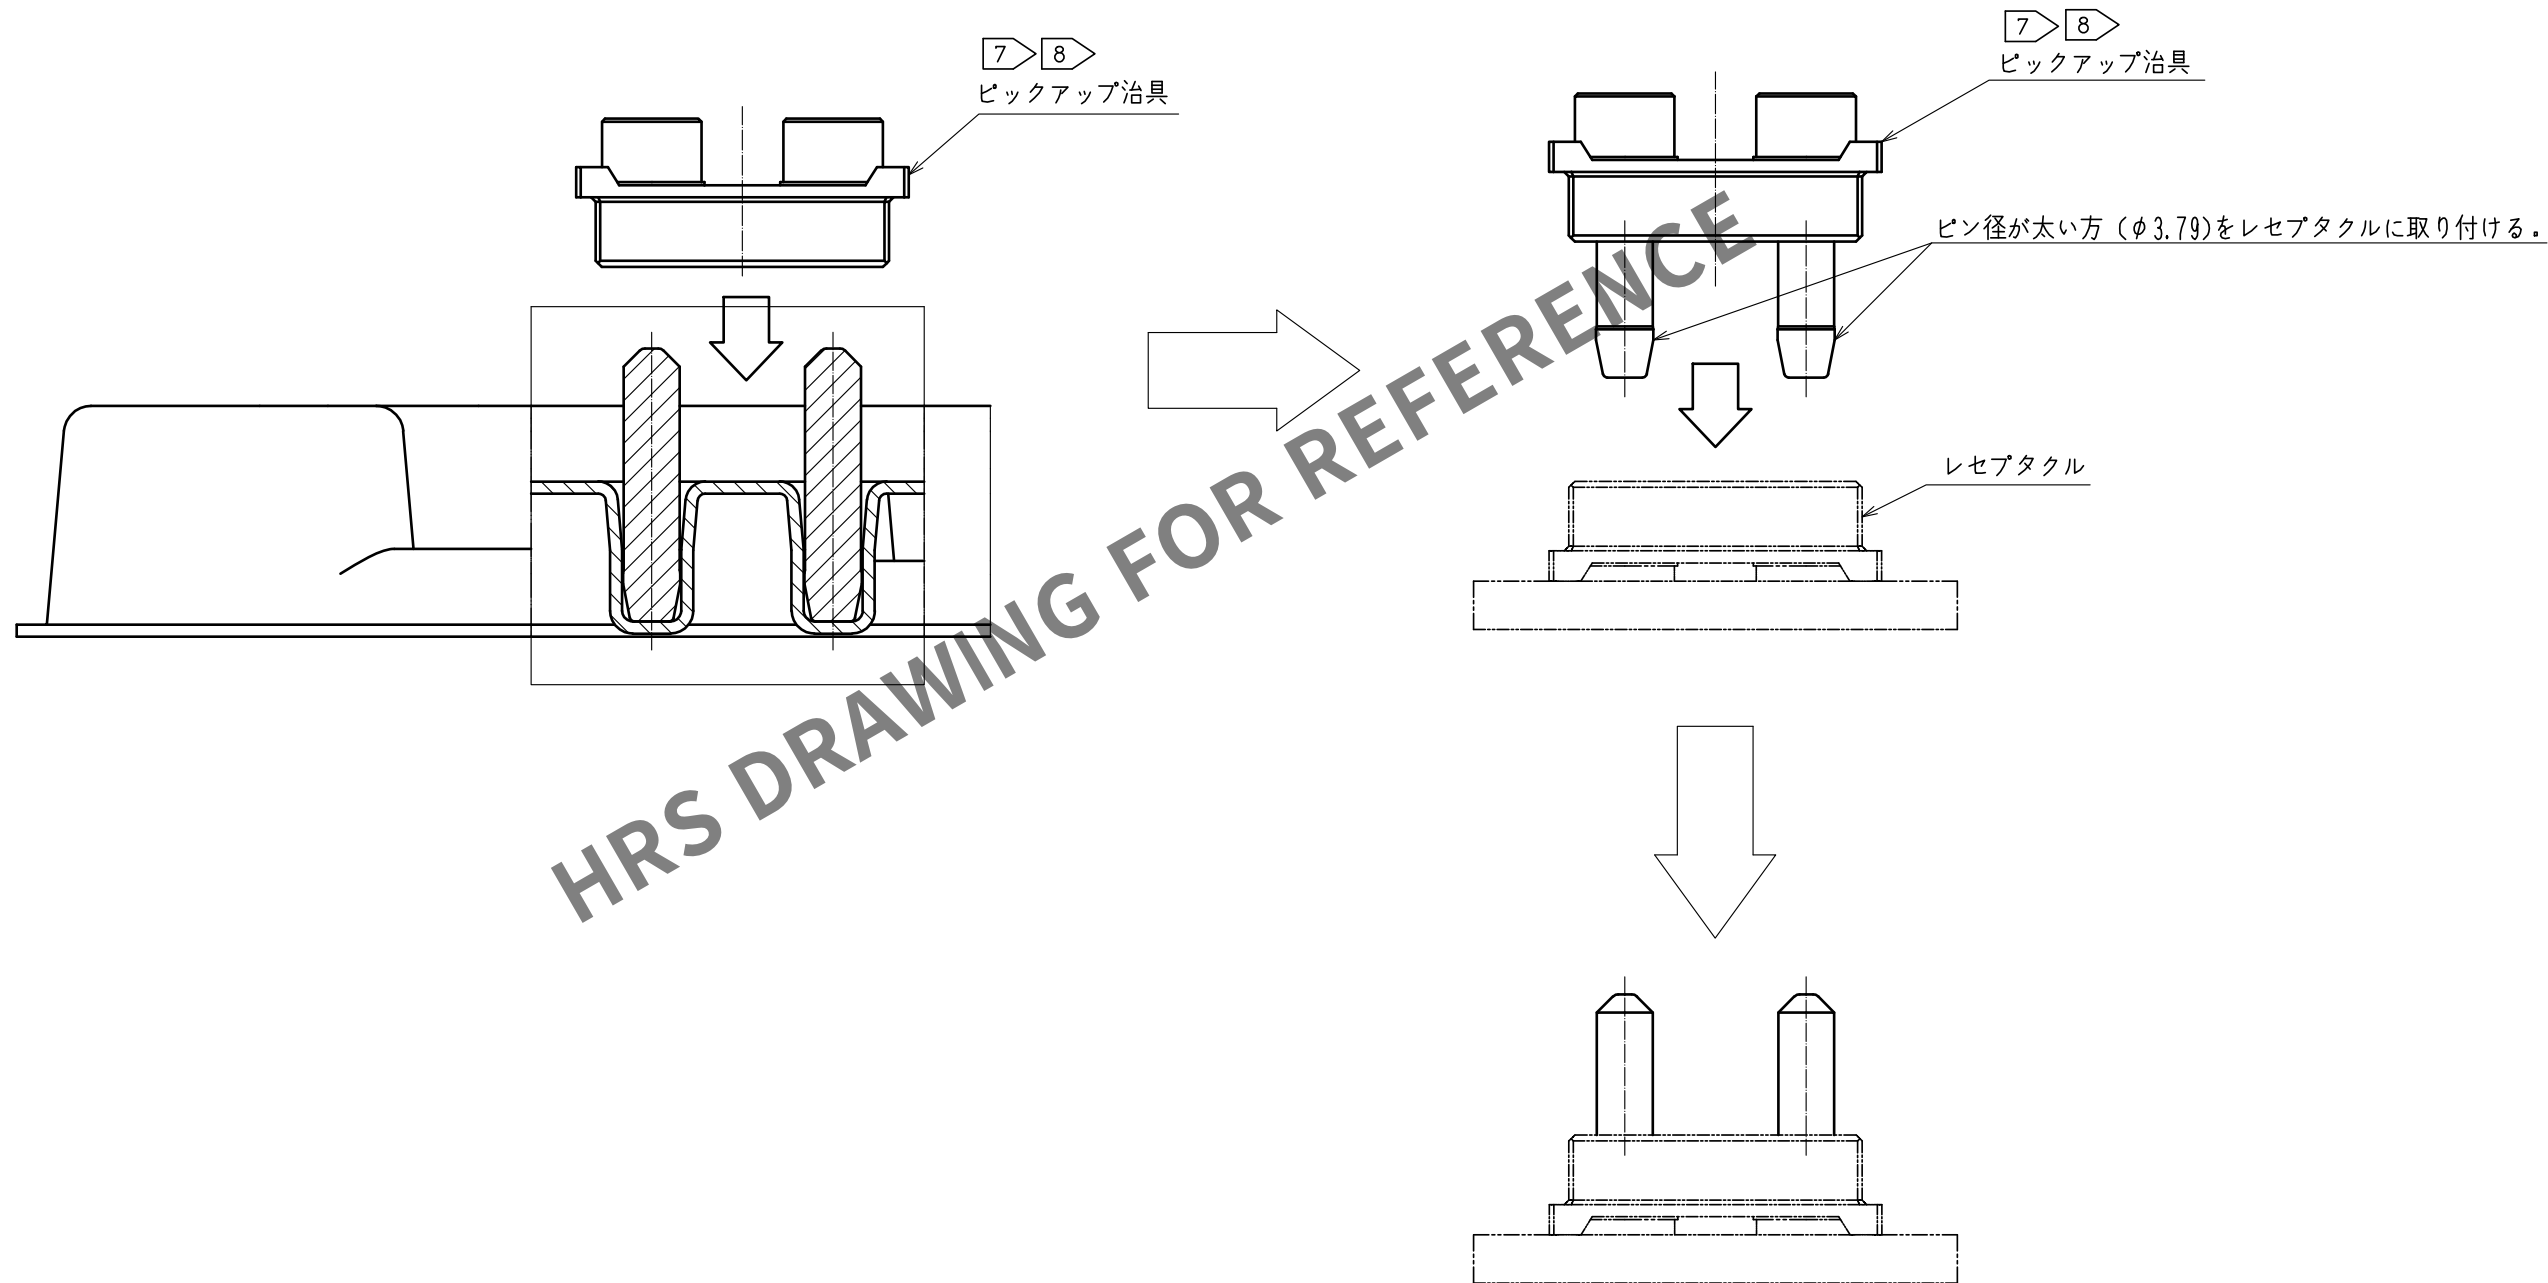

注 7 銀めっきの変色を避ける為、指で直接触ることは避け下さい。トレイに同梱されているピックアップ治具を使用し、取り付けを行って下さい。

8 ピックアップ治具はインターポザーピンの取り付けのみに使用し、使用後は廃棄して下さい。

HRS

DRAWING NO.	ADC-354230-00-01
PART NO.	IT-P-2P-14H
CODE NO.	CL0636-0609-1-00

3/3