


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

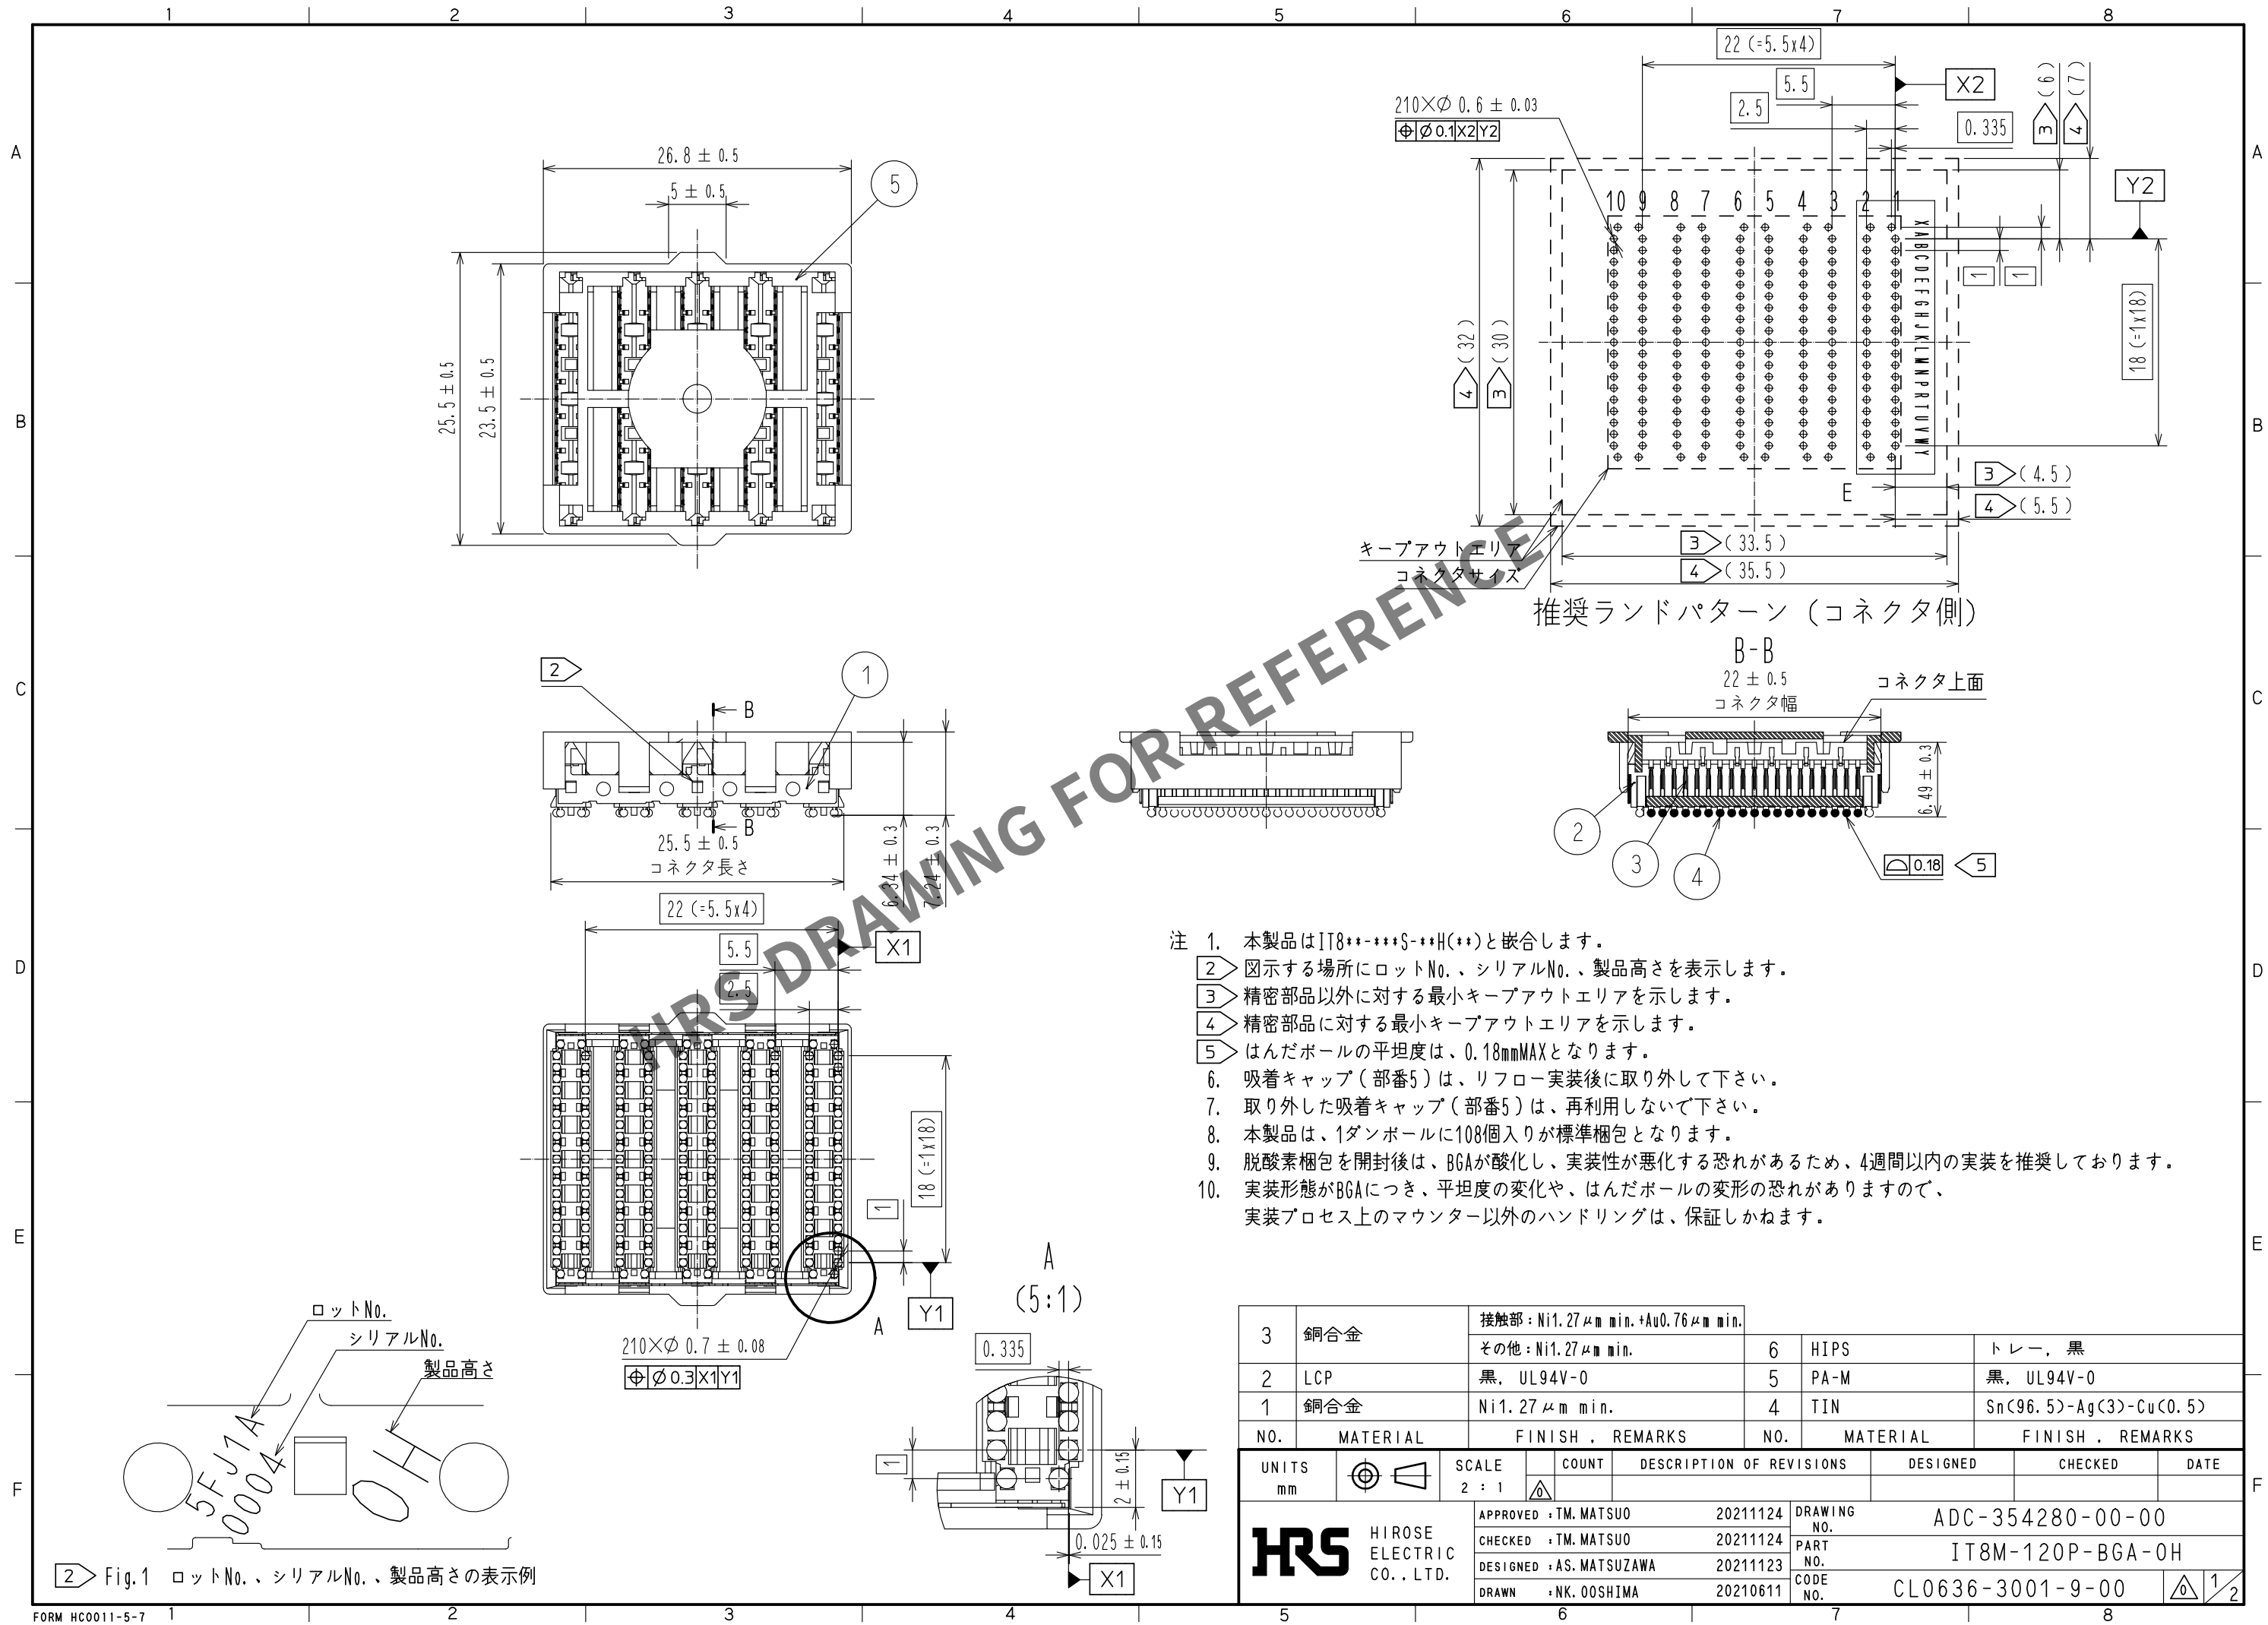

- 注 1. 本製品はIT8**-***S-**H(**)と嵌合します。
2. 図示する場所にロットNo.、シリアルNo.、製品高さを表示します。
3. 精密部品以外に対する最小キープアウトエリアを示します。
4. 精密部品に対する最小キープアウトエリアを示します。
5. はんだボールの平坦度は、0.18mmMAXとなります。
6. 吸着キャップ(部番5)は、リフロー実装後に取り外して下さい。
7. 取り外した吸着キャップ(部番5)は、再利用しないで下さい。
8. 本製品は、1ダンボールに108個入り为标准梱包となります。
9. 脱酸素梱包を開封後は、BGAが酸化し、実装性が悪化する恐れがあるため、4週間以内の実装を推奨しております。
10. 実装形態がBGAにつき、平坦度の変化や、はんだボールの変形の恐れがありますので、実装プロセス上のマウンター以外のハンドリングは、保証しかねます。

3	銅合金	接触部: Ni1.27 μm min. +Au0.76 μm min.		6	HIPS	トレイ, 黒		
2	LCP	黒, UL94V-0		5	PA-M	黒, UL94V-0		
1	銅合金	Ni1.27 μm min.		4	TIN	Sn(96.5)-Ag(3)-Cu(0.5)		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TM. MATSUO		20211124	DRAWING NO. ADC-354280-00-00			
		CHECKED : TM. MATSUO		20211124	PART NO. IT8M-120P-BGA-0H			
		DESIGNED : AS. MATSUZAWA		20211123	CODE NO. CL0636-3001-9-00			
		DRAWN : NK. OOSHIMA		20210611	1/2			

Fig.1 ロットNo.、シリアルNo.、製品高さの表示例

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

