

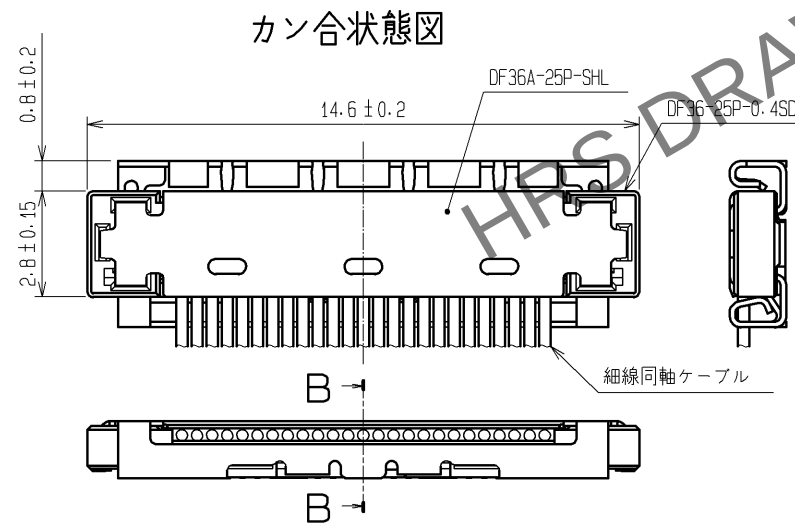
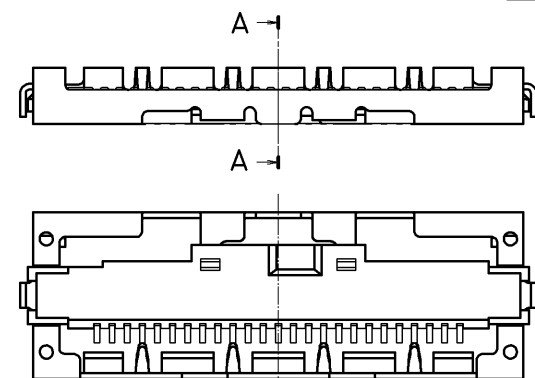



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

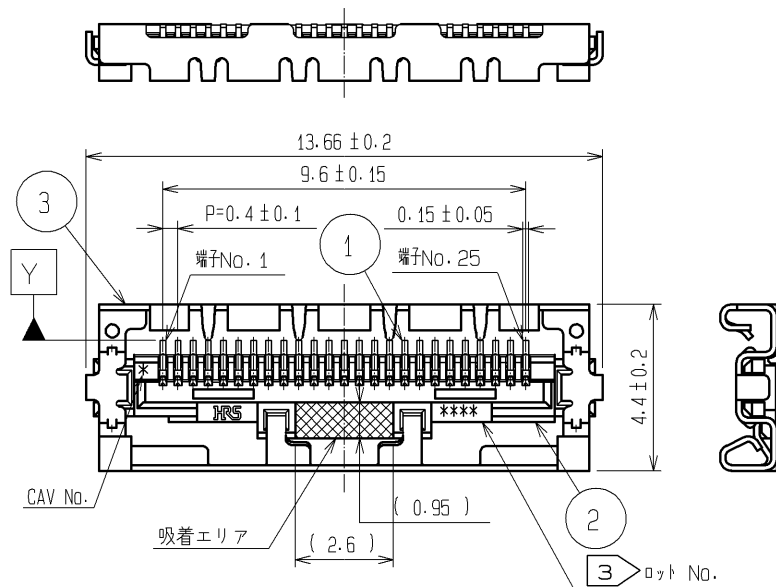

A-A(FREE)

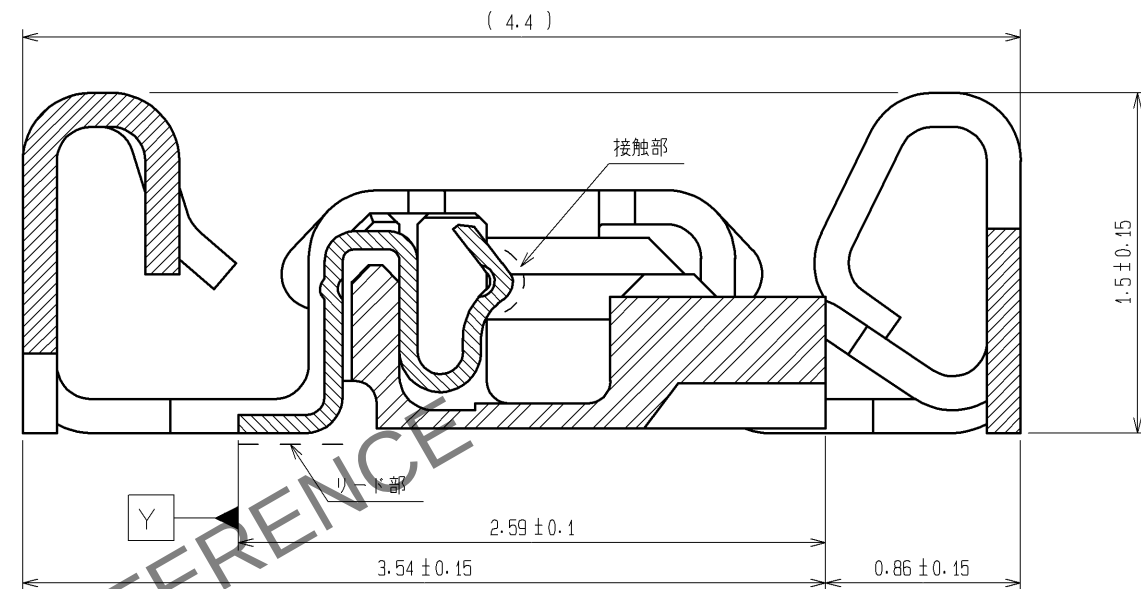

B-B(FREE)

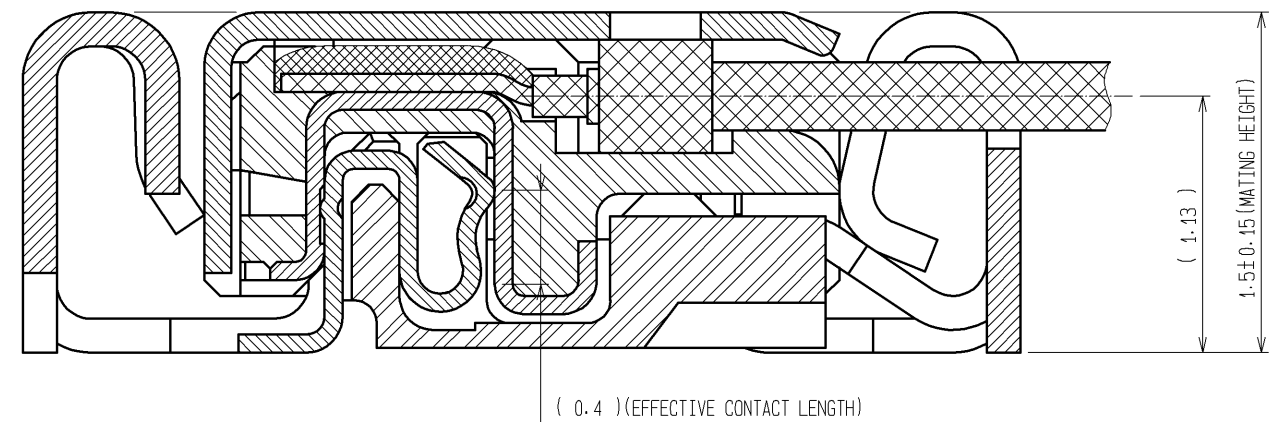

- 注 1. SMT平坦度は0.1mmMAXとなります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3 ロット表示は右表の通りとなります。
例: 8GFD→2008/7/15 ラインNo. 4
4. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。
5. 端子リード部がシェルで覆われているため、実装後のリワークはできません。

年		月		日		日		日		ラインNo.	
年	コード	月	コード	日	コード	日	コード	日	コード	ラインNo.	コード
10	0	Jan	A	1	1	11	B	21	M	1	A
11	1	Feb	B	2	2	12	C	22	N	2	B
12	2	Mar	C	3	3	13	D	23	P	3	C
13	3	Apr	D	4	4	14	E	24	Q	4	D
14	4	May	E	5	5	15	F	25	R	5	E
15	5	Jun	F	6	6	16	G	26	S	6	F
16	6	Jul	G	7	7	17	H	27	T	7	G
17	7	Aug	H	8	8	18	J	28	U	8	H
08	8	Sep	I	9	9	19	K	29	V	9	I
09	9	Oct	J	10	A	20	L	30	W	10	J
		Nov	K					31	X		
		Dec	L								

			6	PS	黒
			5	ポリエステル	透明
2	LCP	UL94V-0 , 黒	4	PS	透明
1	りん青銅	接触部:金めっき 0.3μm min リード部:金めっき 0.1μm min その他:ニッケルめっき 2μm min	3	りん青銅	全面:スズめっき 1μm min 下地:銅めっき 0.2μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考

UNITS mm		SCALE 5 : 1		△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KH. IKEDA		14. 11. 06	図番:	ADC3-313271-02		
		検 図 : MH. TSUCHIDA		14. 11. 06	製品名:	DF36A-25S-0.4V(55)		
		設 計 : IO. DENPOUYA		14. 11. 06	製品 コード	CL662-4011-4-55		
		製 図 : YJ. HAGA		14. 10. 23				
								1/2

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

