
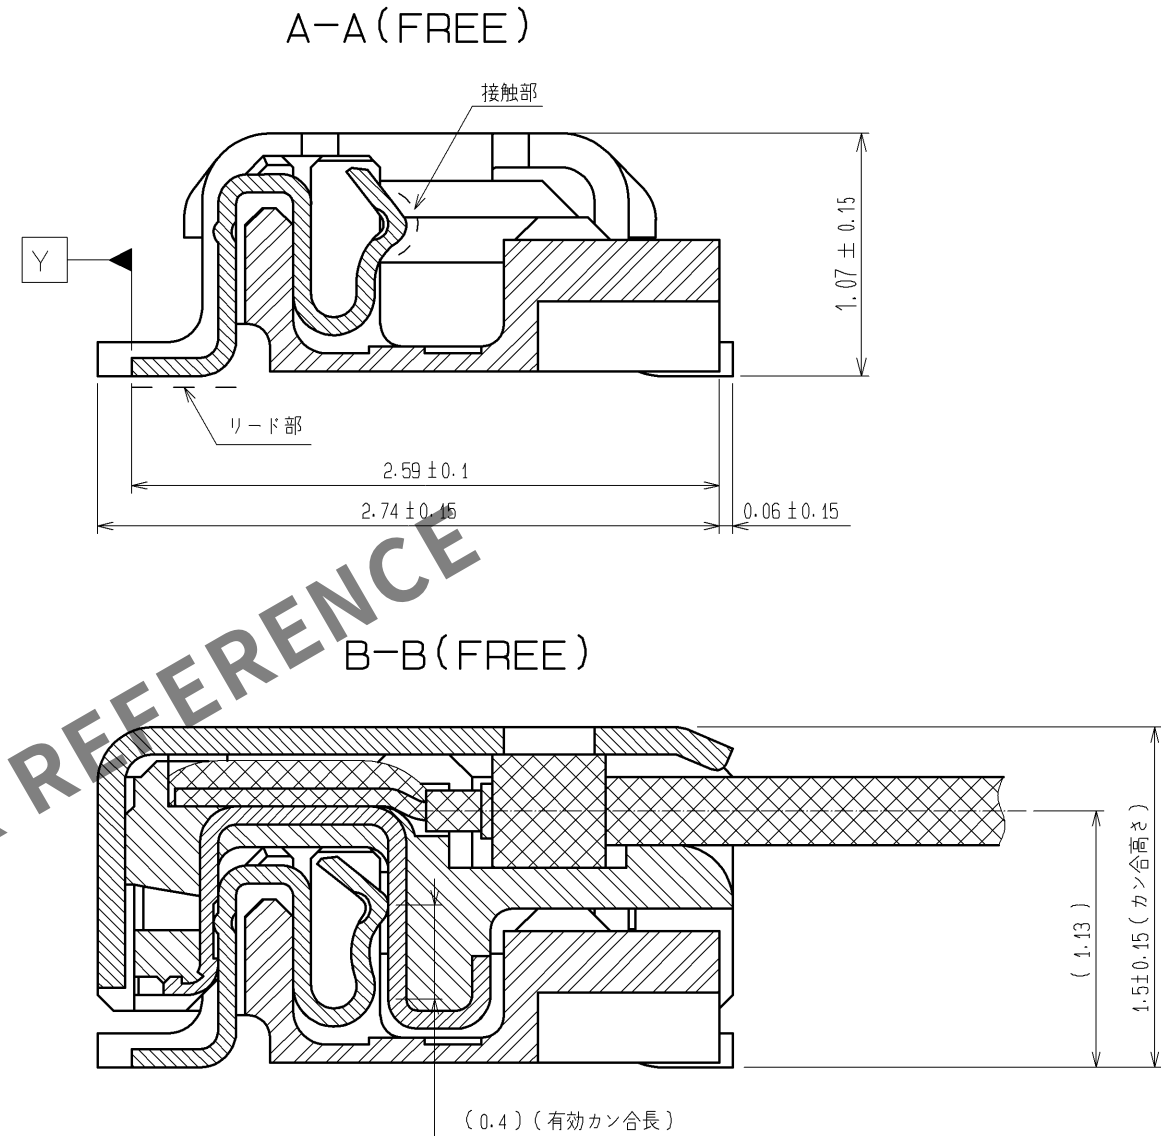


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

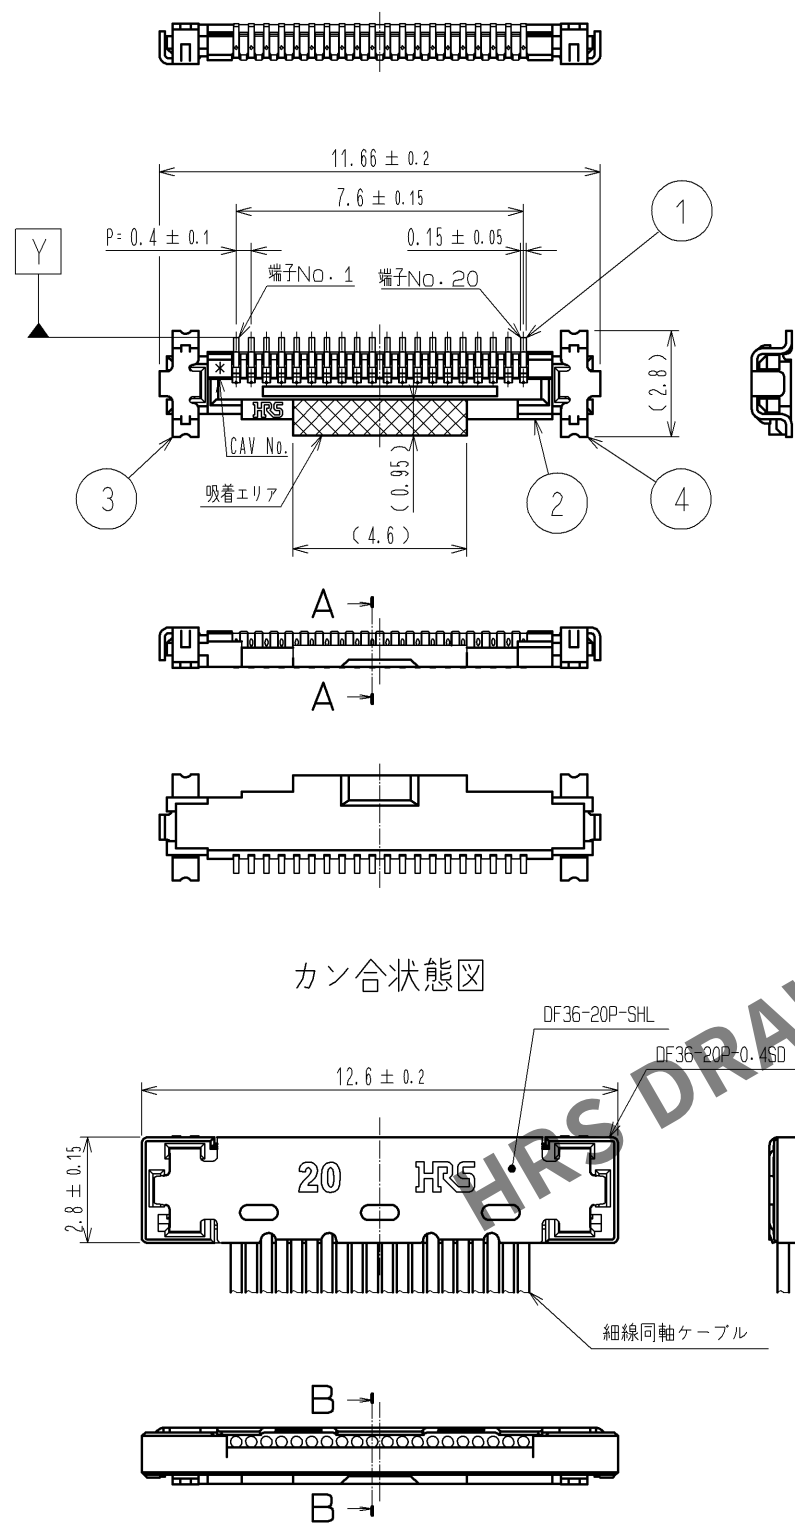

- 注 1. SMT平坦度は0.1mmMAXとなります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。

3	りん青銅	全面:金めっき 0.1μm min 下地:ニッケルめっき 2μm min	7	PS	黒
			6	ポリエステル	透明
2	LCP	UL94V-0 , 黒	5	PS	透明
1	りん青銅	接触部:金めっき 0.3μm min リード部:金めっき 0.1μm min その他:ニッケルめっき 2μm min	4	りん青銅	全面:金めっき 0.1μm min 下地:ニッケルめっき 2μm min
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : KH. IKEDA 14.11.06 検 図 : MH. TSUCHIDA 14.11.06 設 計 : IO. DENPOUYA 14.11.06 製 図 : YJ. HAGA 14.10.23	図番 : 製品名 : 製品 コード	ADC3-320369-04 DF36-20S-0.4V(55) CL662-4039-3-55	
				検 図	年月日
				1/2	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

