

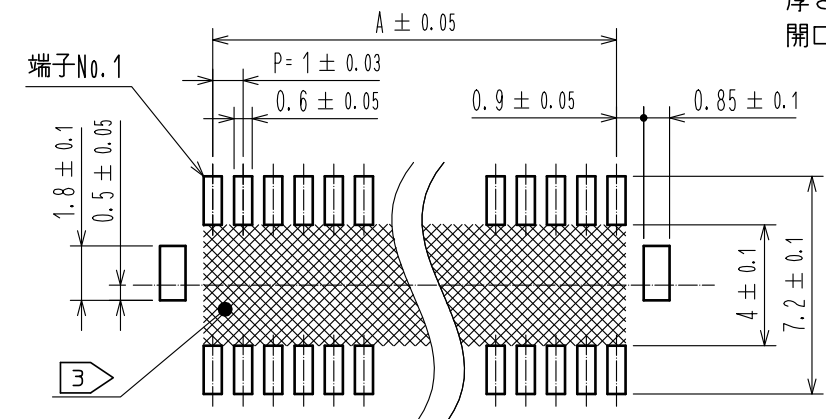

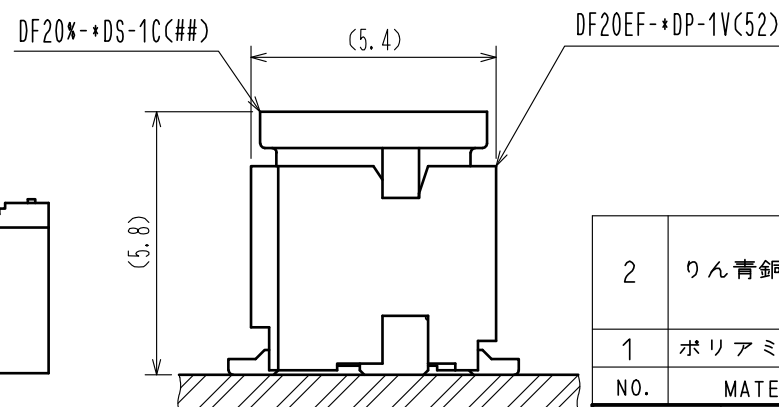

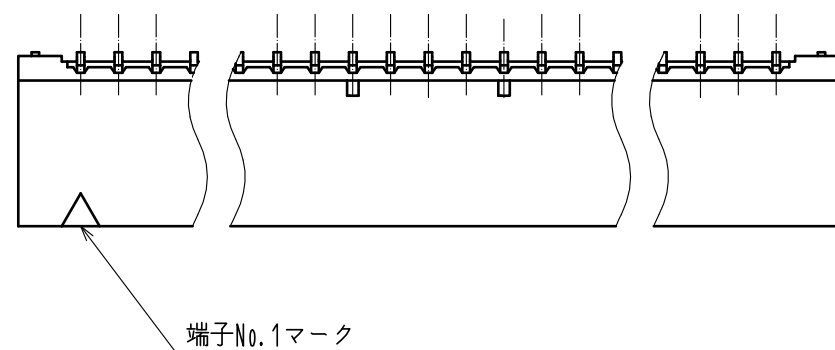
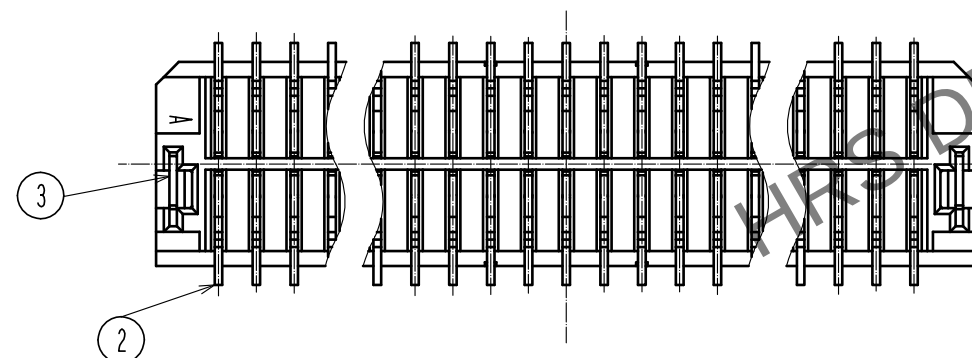
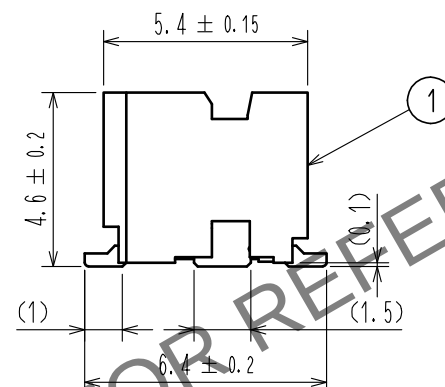
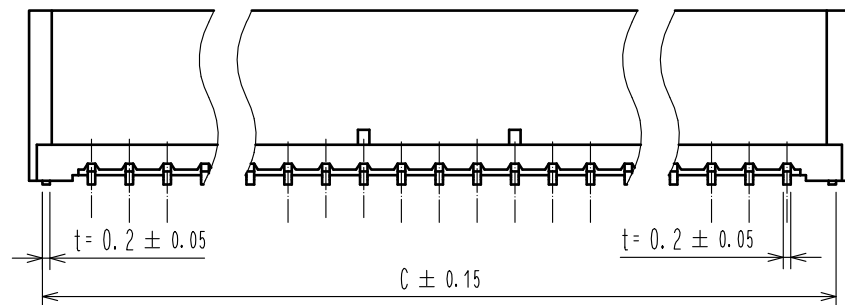
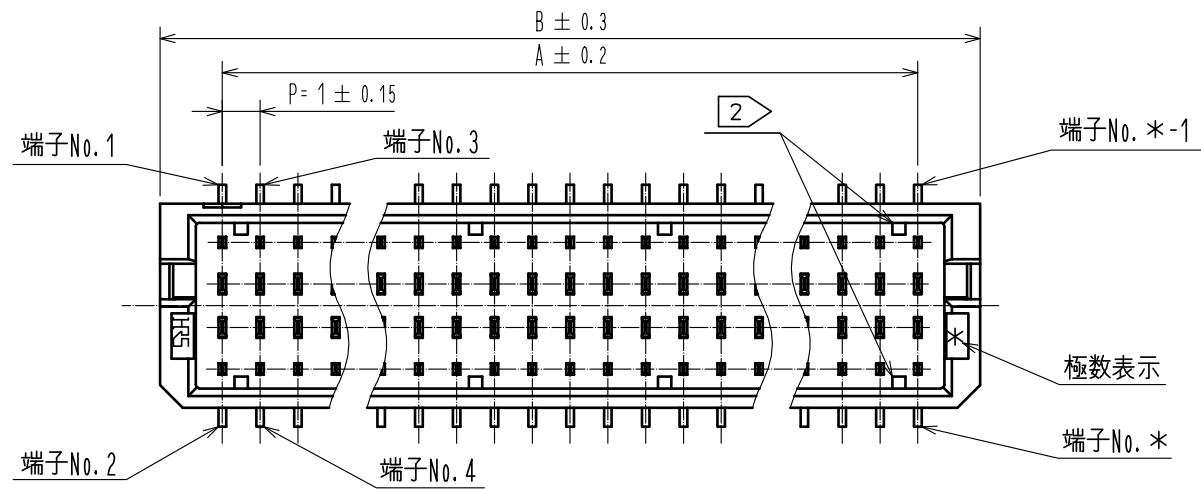
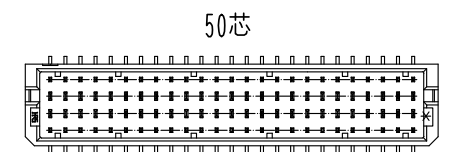





製品名	HRS Mo.	極数	A	B	C
DF20EF-10DP-1V(52)	CL686-0055-0-52	10	4.0	7.3	6.6
DF20EF-20DP-1V(52)	CL686-0056-0-52	20	9.0	12.3	11.6
DF20EF-30DP-1V(52)	CL686-0057-0-52	30	14.0	17.3	16.6
DF20EF-40DP-1V(52)	CL686-0058-0-52	40	19.0	22.3	21.6
DF20EF-50DP-1V(52)	CL686-0053-0-52	50	24.0	27.3	26.6



注 1. リート・平坦度は、金具含めて0.1mm以内とする。

2 リブの本数及び位置を極数ごとに示す。

3  部にパターン及びバイヤーホールがある場合、コネクタ端子とショートする可能性があります。

					6	ポリアミド樹脂	Natural (Beige), UL94V-0		
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm Min			5	ポリエスチル	カバーテープ, Clear		
		リート部: 金めっき 0.015μm Min			4	PS	エンボステープ, Clear		
		下地: ニッケルめっき 2μm Min			3	黄銅	表面: 錫めっき 1μm Min 下地: ニッケルめっき 1μm Min		
1	ポリアミド樹脂	Natural (Beige), UL94V-0							
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-H-00005941		DESIGNED SN.MIWA	CHECKED SZ.ONO	DATE 20200508
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : HS. OKAWA		20200205		DRAWING NO. ADC-391810-52-00				
	CHECKED : SZ. ONO		20200205		PART NO. DF20EF-*DP-1V(52)				
	DESIGNED : SN.MIWA		20200205		CODE NO. CL686-				
	DRAWN : SN.MIWA		20200205						

