

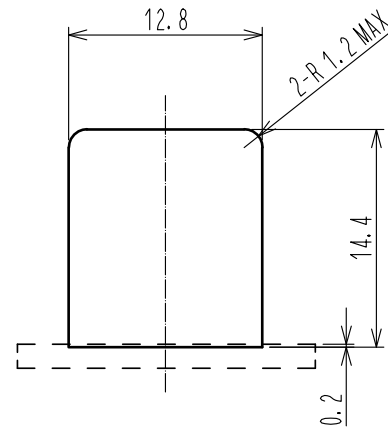


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





ELV. RoHS適合品

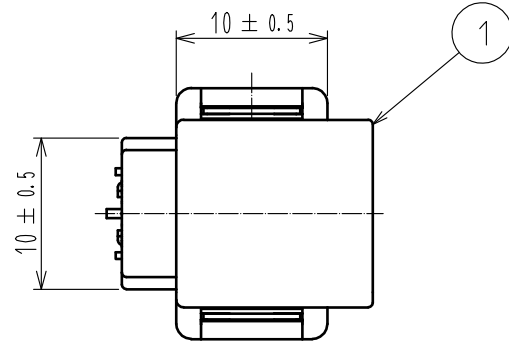



パネル推奨寸法図

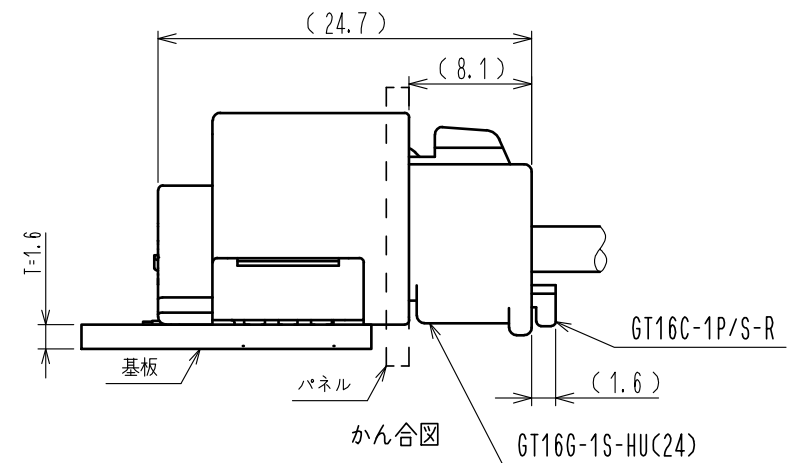

かん合図

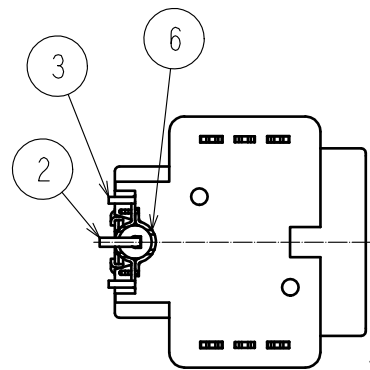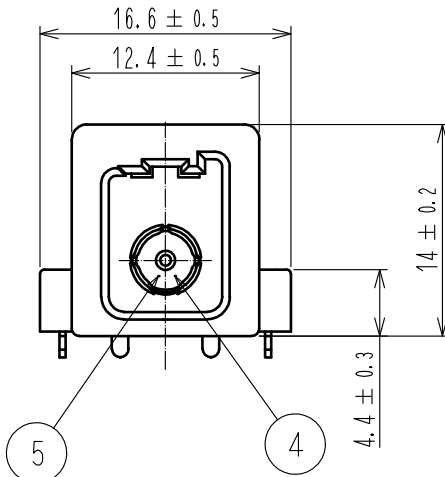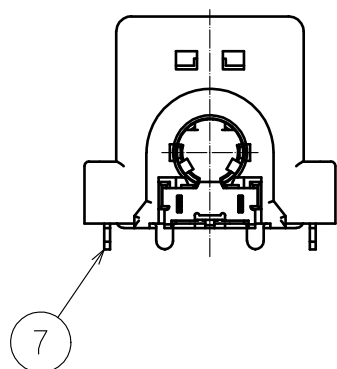


リフロー温度プロファイル

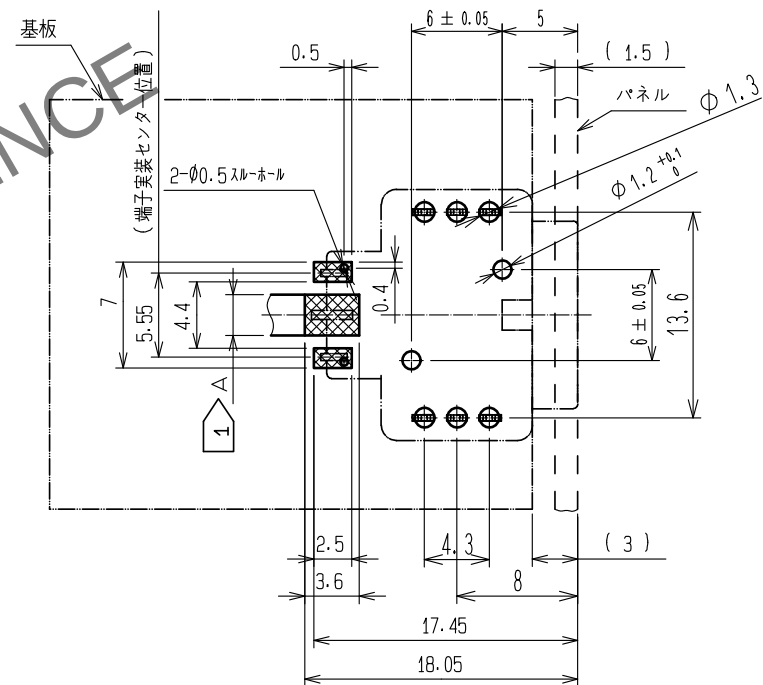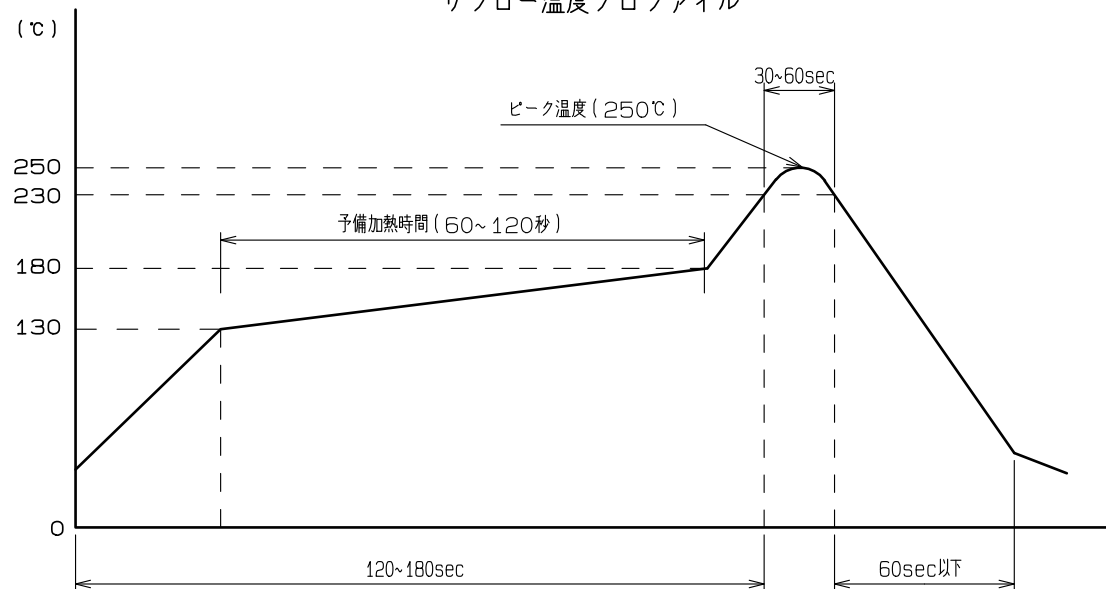

推奨基板パターン図

- 注 1. マイクロストリップラインを使用し、A寸法は50Ωの特性になるよう設定下さい。
2. 図示のリフロー温度プロファイルにてリフローが可能です。
3. 各リードおよび補強金具の平坦度は0.15とします。

5	PPS	ナチュラル						
4	PPS	ナチュラル	9	ポリエステル	カバーテープ、CLEAR			
3	りん青銅	すずめっき	8	PS	エンボーステープ、CLEAR			
2	りん青銅	すずめっき	7	黄銅	すずめっき			
1	PPS	黒	6	りん青銅	すずめっき			
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT  1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00018049		DESIGNED TS. KUBOTA	CHECKED KT. MAKI	DATE 20230512
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			APPROVED : AR. SHIRAI	20161217	DRAWING NO. ADC-363706-00-00			
			CHECKED : KI. HIROKAWA	20161217	PART NO. GT16GH-1P-H			
			DESIGNED : ming. jiang	20161217	CODE NO. CL0766-0118-0-00			
			DRAWN : ming. jiang	20161217	 1			
						 2		

