
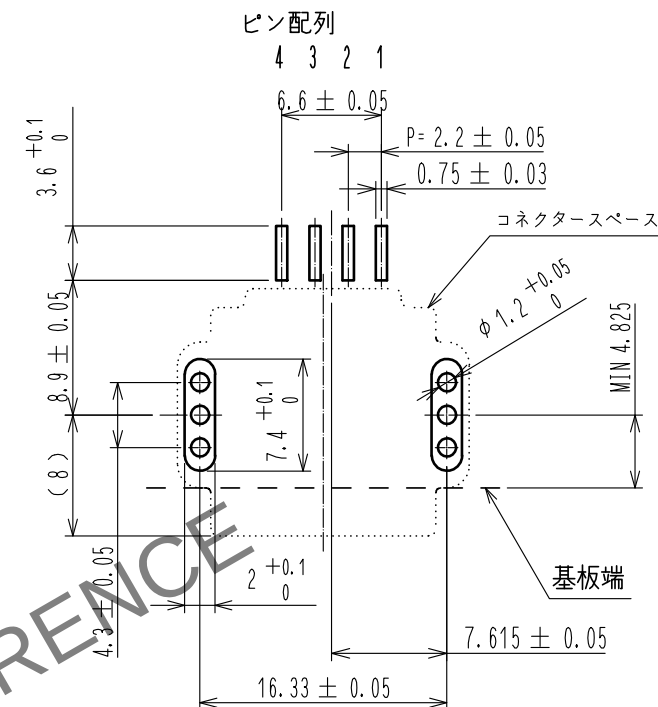
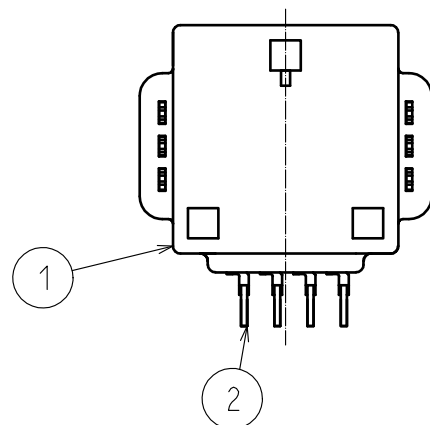
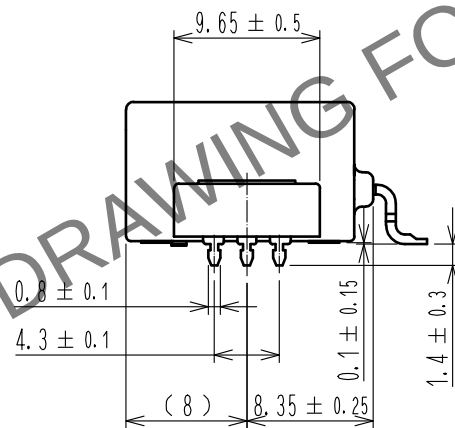
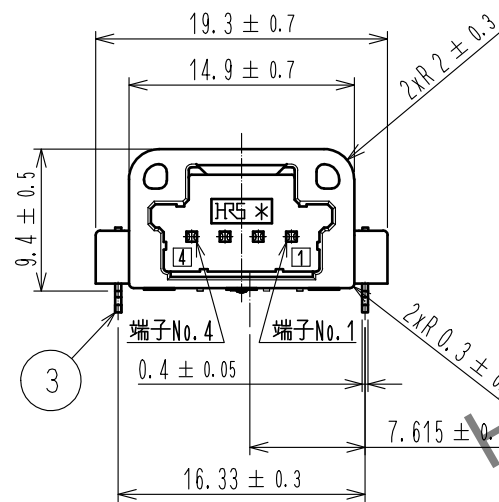



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品

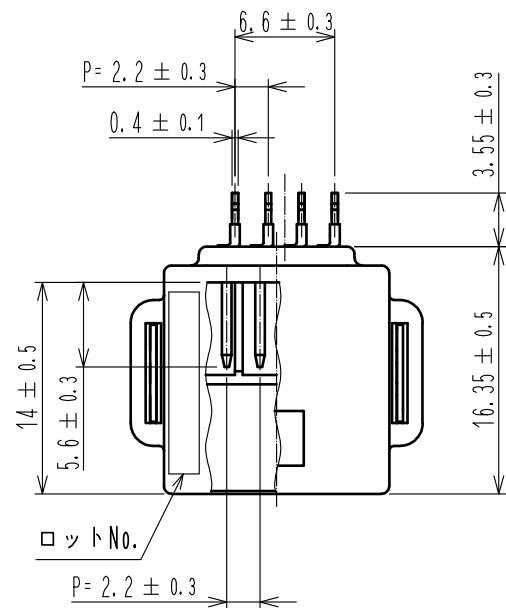


基板寸法推奨図

- 注1 推奨温度プロファイル(右表参照)
使用リフロー加熱方式
： 遠赤外線、エアー大気中または窒素
リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃
60~120s
2 手ハンダ/ハンダごて温度
： 280~300℃ 2s以内
3 端子平坦度は0.1mm以下。
4 推奨基板厚はT=1.6とする。
5 推奨はんだ厚0.15mmとする。

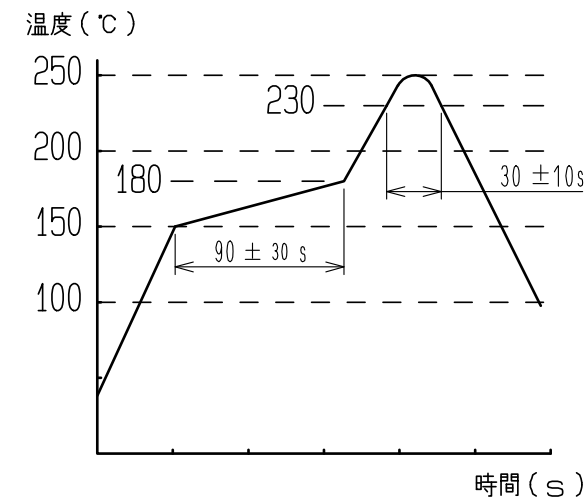


3	黄銅	すずめっき, T=0.4			
2	黄銅	すずめっき, T=0.64	5	PET樹脂	
1	PPS	クロ	4	ポリスチレン	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED : NH. NAKATA	15.10.23	DRAWING NO.	ADC3-361743-00
		CHECKED : HS. OZAWA	15.10.23	PART NO.	GT25H2-4P-2.2H
		DESIGNED : TK. SHISHIKURA	15.10.23	CODE NO.	CL775-0091-6-00
		DRAWN : TK. SHISHIKURA	15.10.23		


梱包仕様図

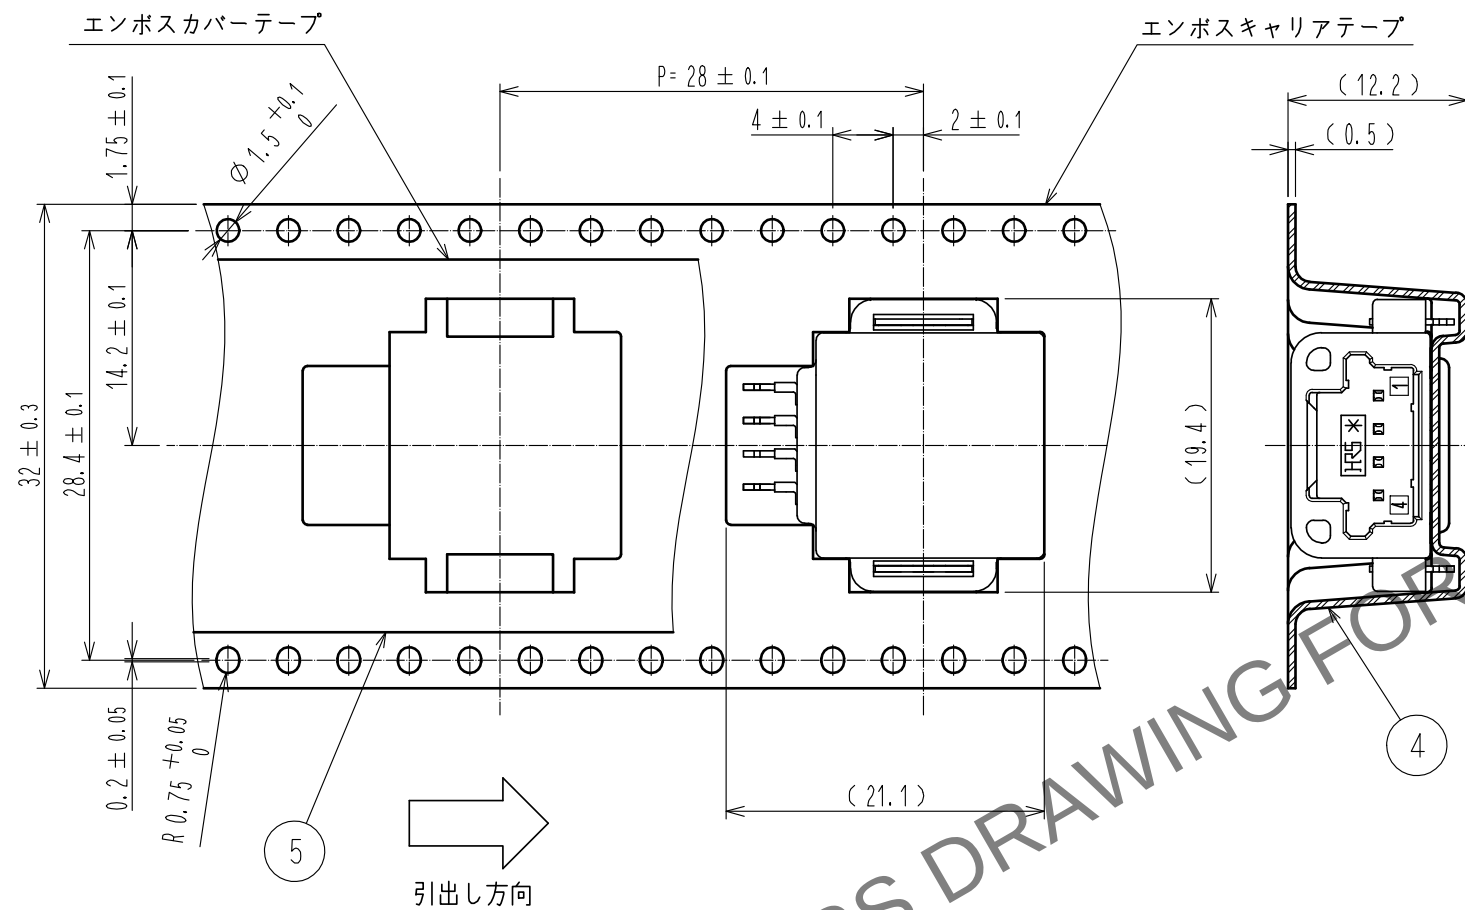

リール詳細寸法(FREE)

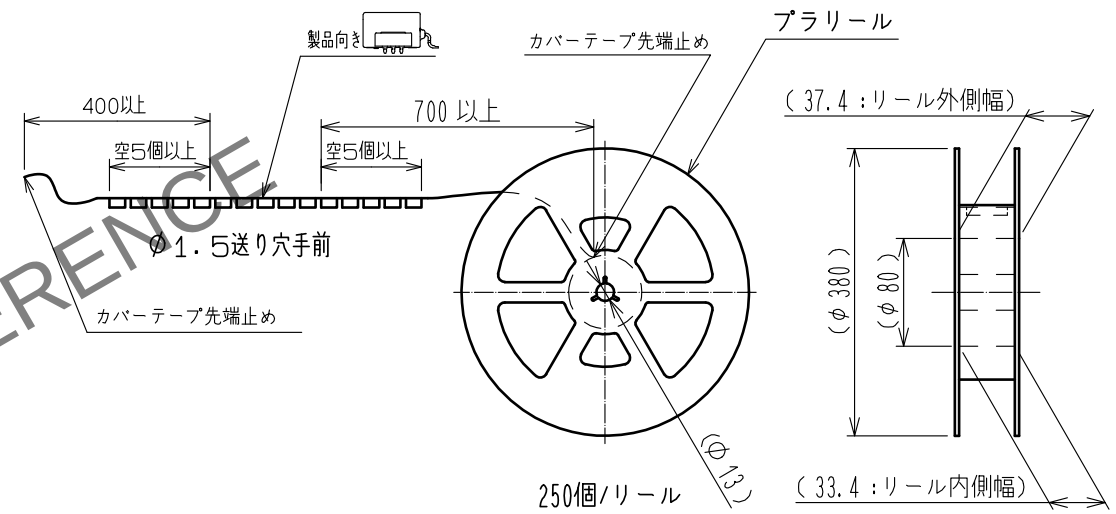

ダンボール詳細寸法(FREE)



梱包箱サイズ

$$W = (405) \text{ (mm)}$$
$$D = (405) \text{ (mm)}$$
$$H = (39) \quad (\text{mm})$$