


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1				2				3				4			
△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計検図 BY CHKD		年月日 DATE		△の数 COUNT		訂 正 記 事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計検図 BY CHKD		年月日 DATE	
△						.	.	△						.	.
△						.	.	△						.	.
△						.	.	△						.	.

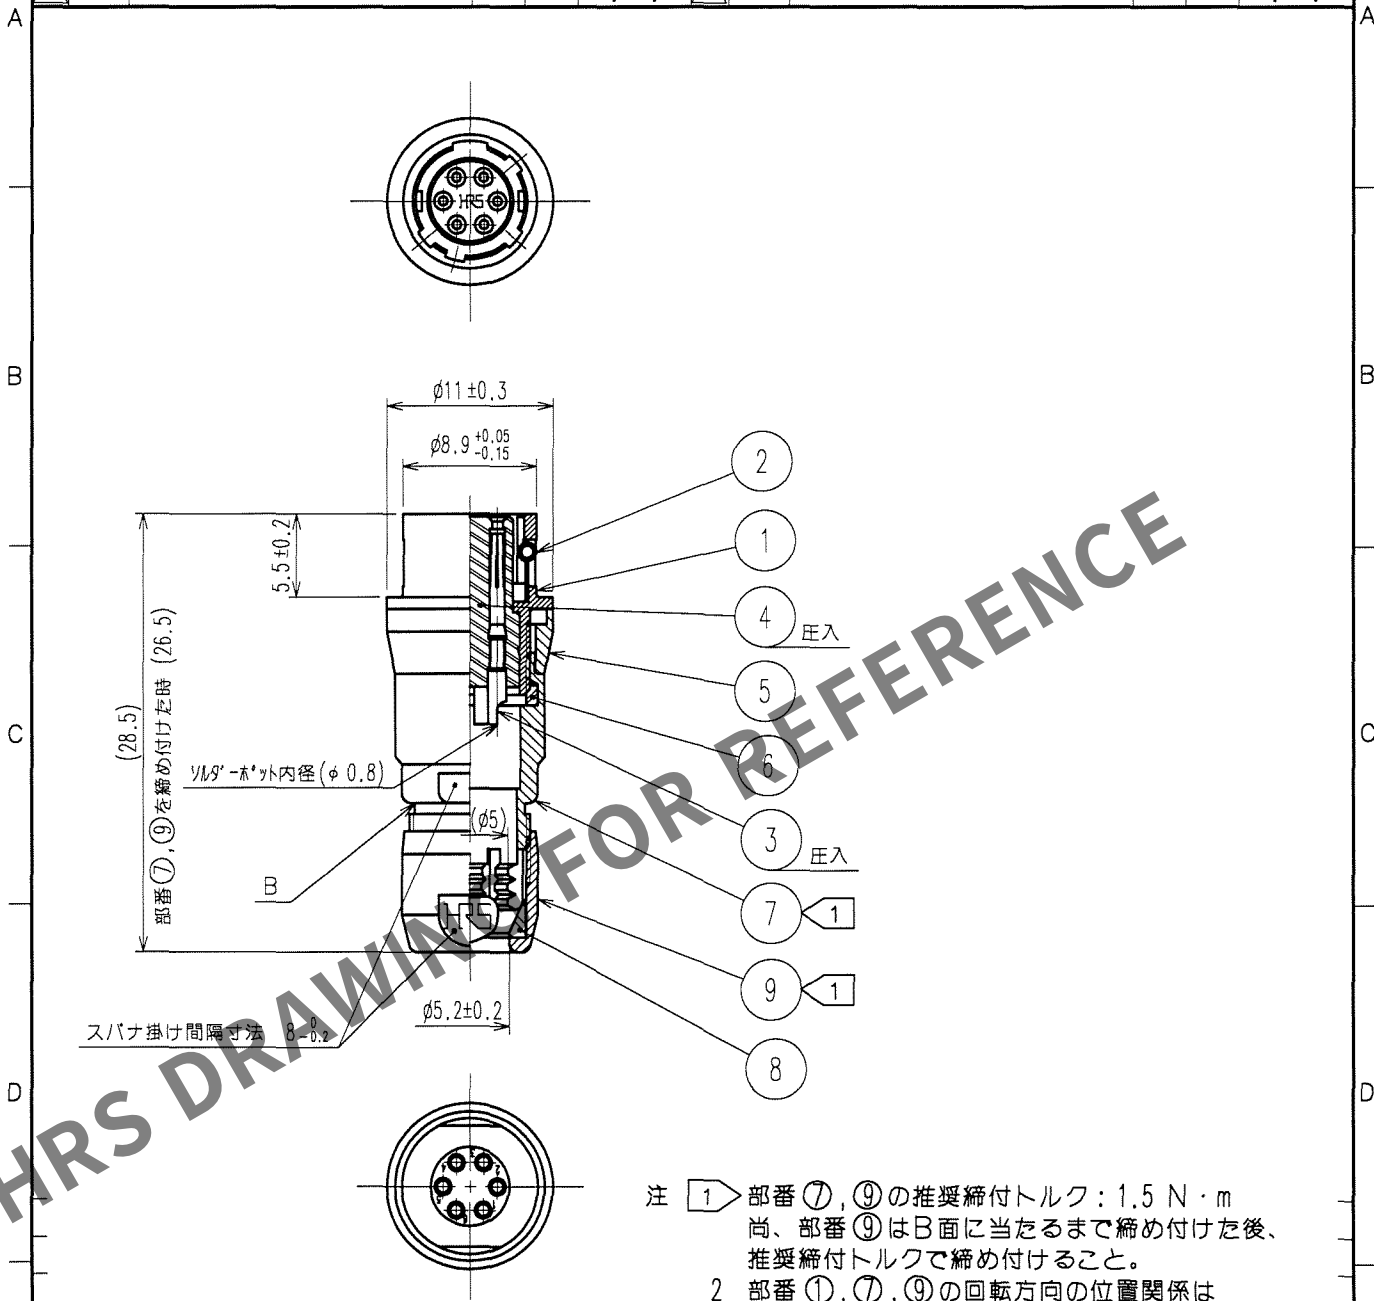

注 1 部番⑦, ⑨の推奨締付トルク: 1.5 N・m
尚、部番⑨はB面に当たるまで締め付けた後、
推奨締付トルクで締め付けること。
2 部番①, ⑦, ⑨の回転方向の位置関係は
一例を示す。

4	ポリアミド樹脂	(アオ)	9	黄銅	梨地ニッケルめっき
3	ベリリウム銅	表面 金めっき 0.2μm min. 下地 ニッケルめっき 2μm min.	8	ポリアミド樹脂	
2	ステンレス鋼		7	黄銅	梨地ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	6	ポリアミド樹脂	
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考

備考 REMARKS			製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	出 図 RELEASED
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	 尺度 SCALE 2 : 1 単位 UNITS mm	図番 DRAWING NO. ADC4-007764-73 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品名 PART NO. HR10-7J-6S(73)				
			製品コード CODE NO. CL110-0029-8-73				1 1

TO
R