




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1			2			3			4		
Δの数	訂正記事	担当検図	年月日	Δの数	訂正記事	担当検図	年月日	Δの数	訂正記事	担当検図	年月日
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS
△					△					△	
△					△					△	
△					△					△	





基板推奨寸法

(図は端子ディフホストを挿入する側の基板面を示します。)



A 取付ガイド寸法図

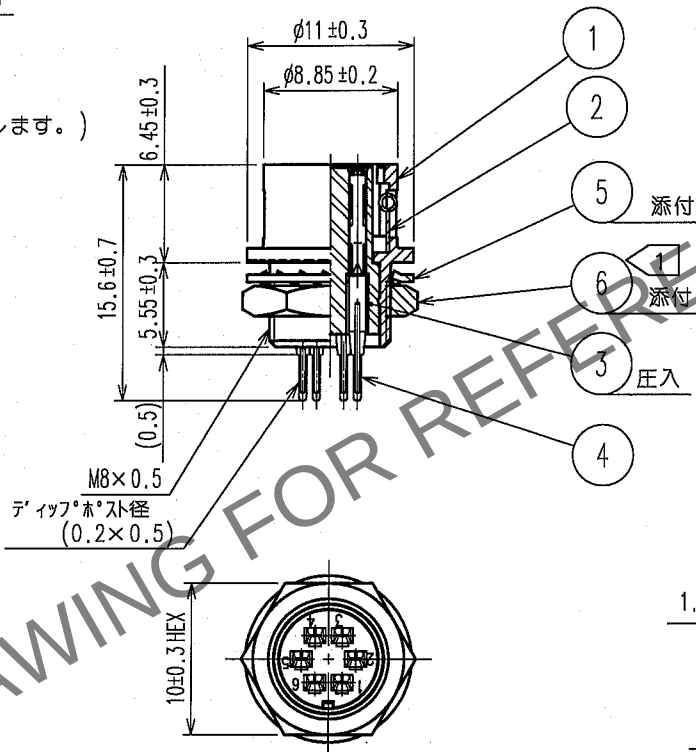

パネル取付寸法図

t 0.7~2

注 ① 部番⑥の推奨締め付けトルク: 1.5N・m.
尚、緩み防止としてハヤシヤ(株)製ロックタイト242
又は同等品の塗布を推奨します。

3	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0	6	黄銅	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼			5	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき		4	りん青銅	銀めっき 2μm min.
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理
備考	REMARKS			製図 DRAWN R技 05.8.31 岸	担当 DESIGNED R技 05.8.31 岸	検図 CHECKED R技 05.9.2 岡井
				承認 APPROVED R技 05.9.2 佐藤	出図 RELEASED	
旧製品コード CODE NO.(OLD)	図番 DRAWING NO. ADC4-042752-73	製品名 PART NO. HR10G-7R-6SB(73)	製品コード CODE NO. CL110-1805-1-73	1	1	
単位 UNITS mm	尺度 SCALE 2:1	ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				