


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1			2			3			4		
△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	△の数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS
△				.	△				.	△	
△				.	△				.	△	
△				.	△				.	△	

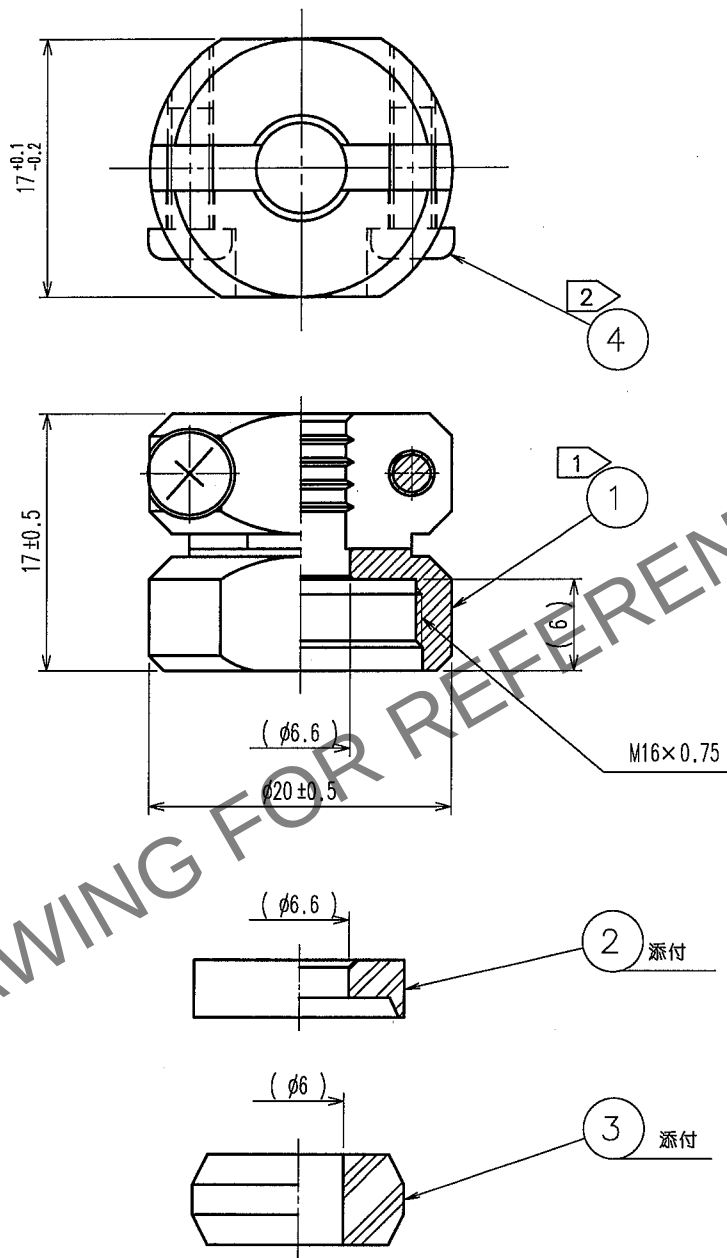

注 ① 部番①の推奨締付トルク：2～2.5N・m
尚、ゆるみ止め防止としてロックタイト（株）製ロックタイト271又は
同等品の塗布を推奨します。

② 部番④の推奨締付トルク：0.65～0.7N・m

2	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	4	ステンレス鋼	JIS B 1111 フライネバ 小ねじ M3×0.5×8
1	黄銅	黒クロムめっき		3	NBR	(ハイ)
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理
備考						
旧製品コード CODE NO.(OLD) CL				製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED
				承認 APPROVED	出図 RELEASED	
図番 DRAWING NO. ADC4-110596-71				製品名 PART NO. JR13WCC-6(71)		
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品コード CODE NO. CL114-2047-6-71		
単位 UNITS mm				1/1		

TO
R