
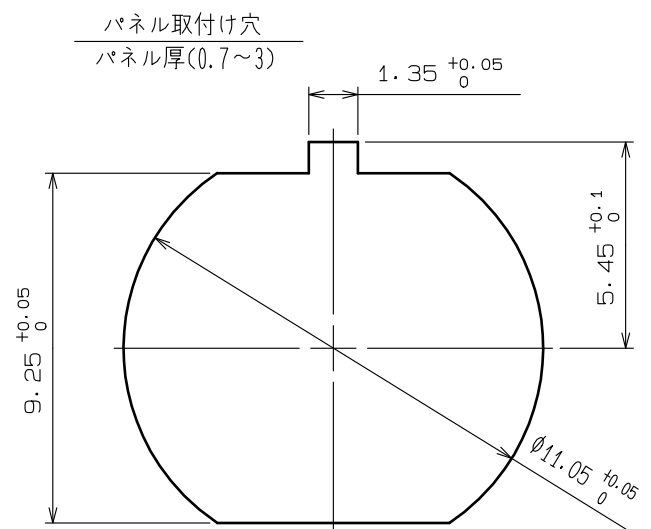
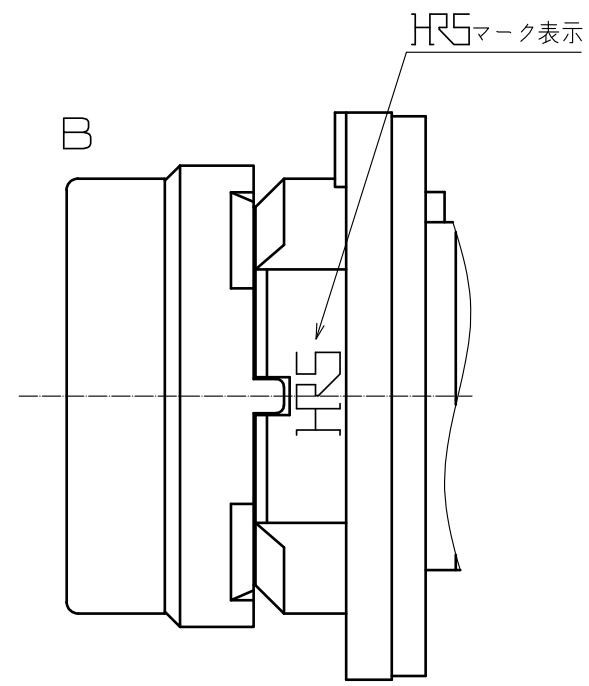
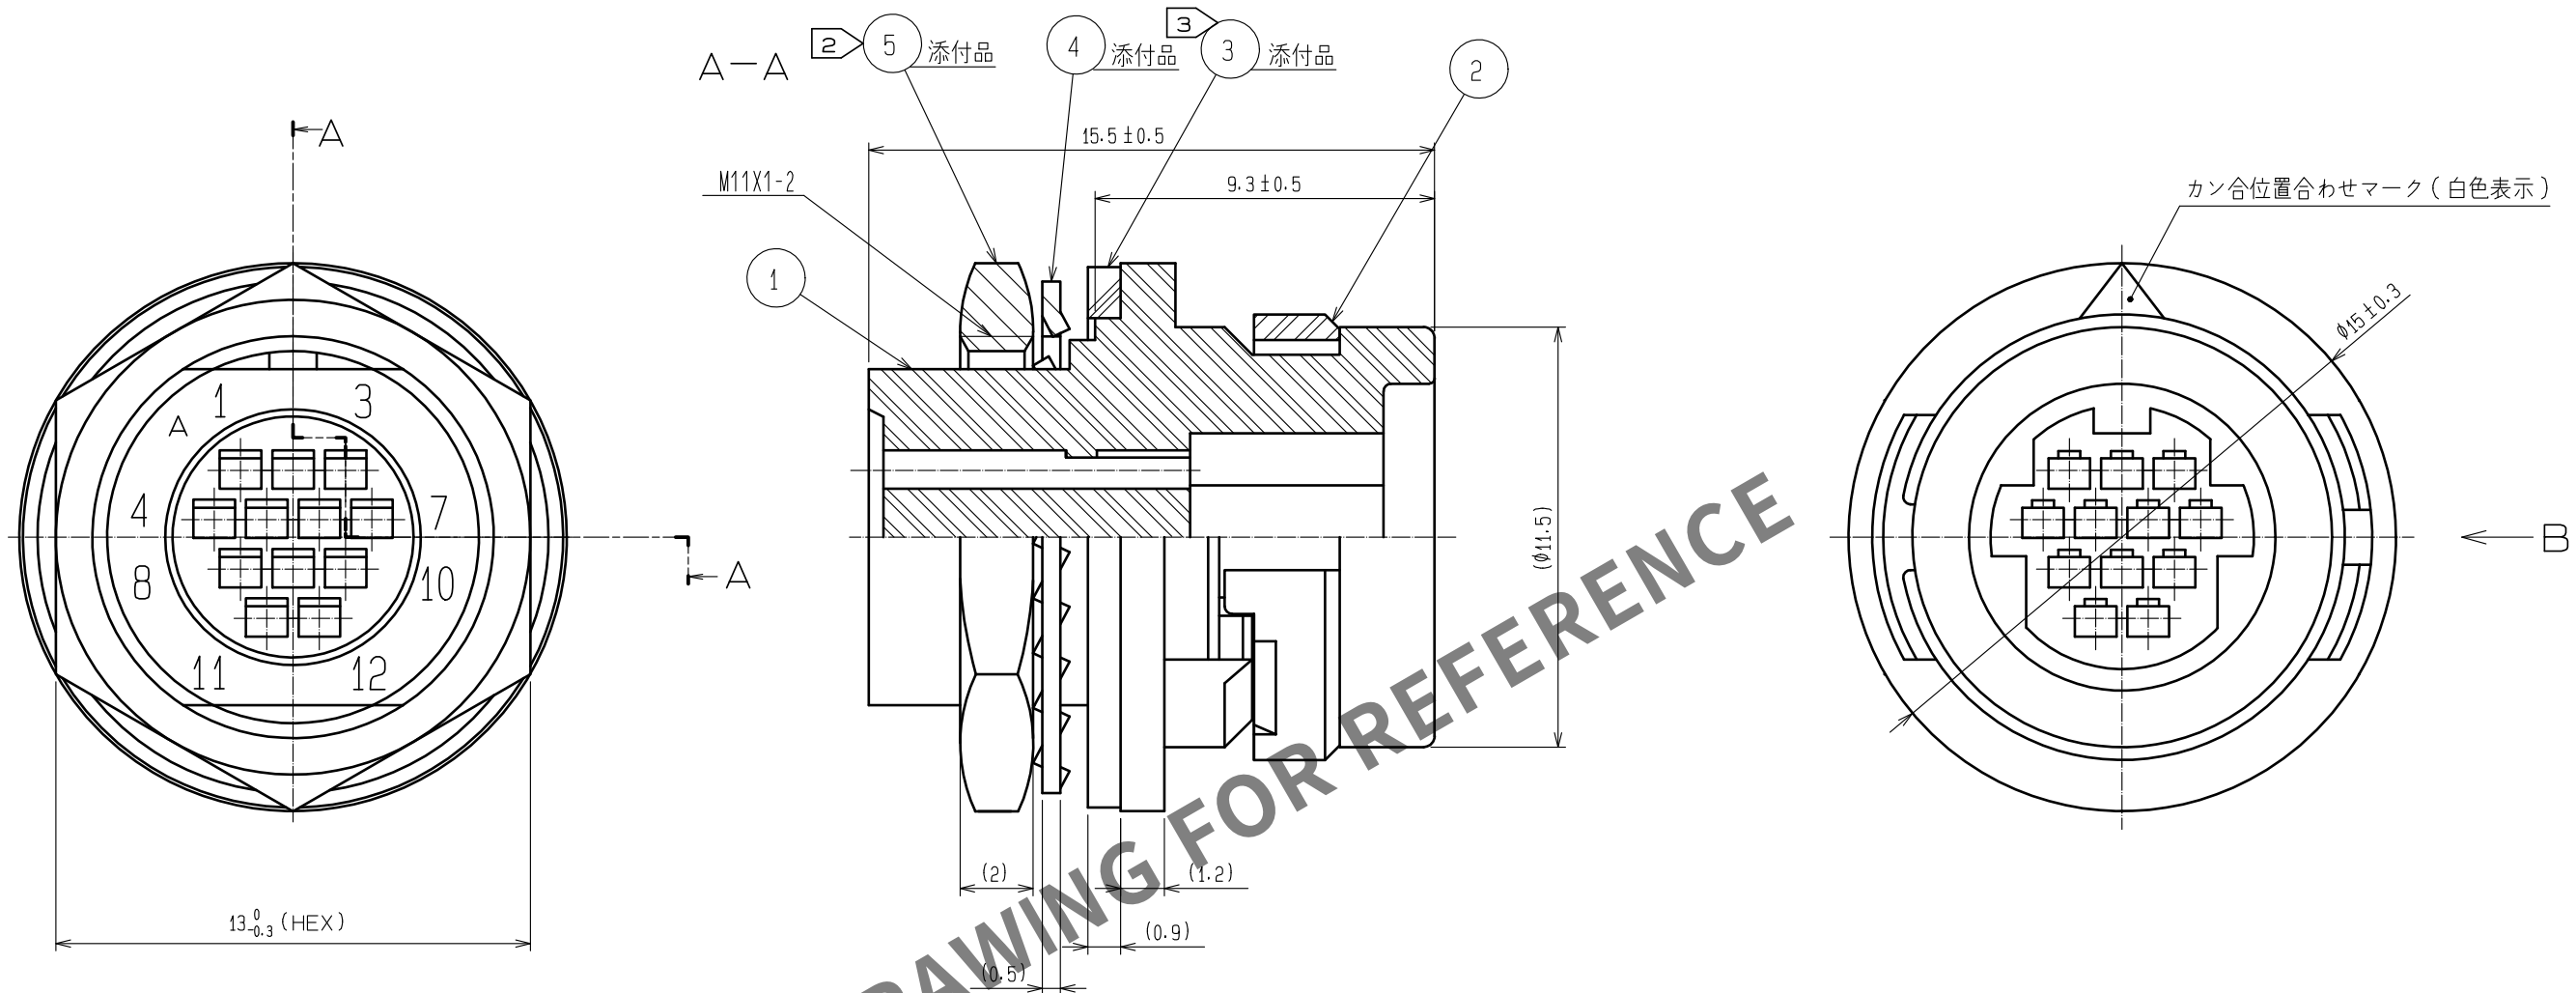


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 1 適合圧着端子 HR30-PC-211
(適合電線:AWG#26~#30電線被覆外径:φ1以下)
適合端子引抜工具 HR30-TP
- ② 部番⑤の推奨締付けトルクは0.8N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263,
ロックプライマー7649の塗布を推奨します。
- ③ 部番③は部番①に嵌め込んだ後パネルに装着しますが、
その際、部番 3 には防水性を損なうようなキズ、よじれ、噛み込み
および異物の付着が無きように注意して下さい。
- ⚠ 4 本品はハーネス手順書(ATAD-C0302-00)に基づき、ハーネス作業を行ってください。

3	クロロブレンゴム	(クロ)						
2	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	黄銅	ニッケルめっき		
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	4	りん青銅	ニッケルめっき		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 5 : 1	 COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00014887		DESIGNED HY. KISHI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20230328
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HY. KOBAYASHI		20180312	DRAWING NO. ADC-112155-31-00			
		CHECKED : HY. KOBAYASHI		20180312	PART NO. HR30-7R-12PC(31)			
		DESIGNED : DS. MATSUNE		20180312	CODE NO. CL0130-1013-8-31			
		DRAWN : DS. MATSUNE		20180312	 1 1			