
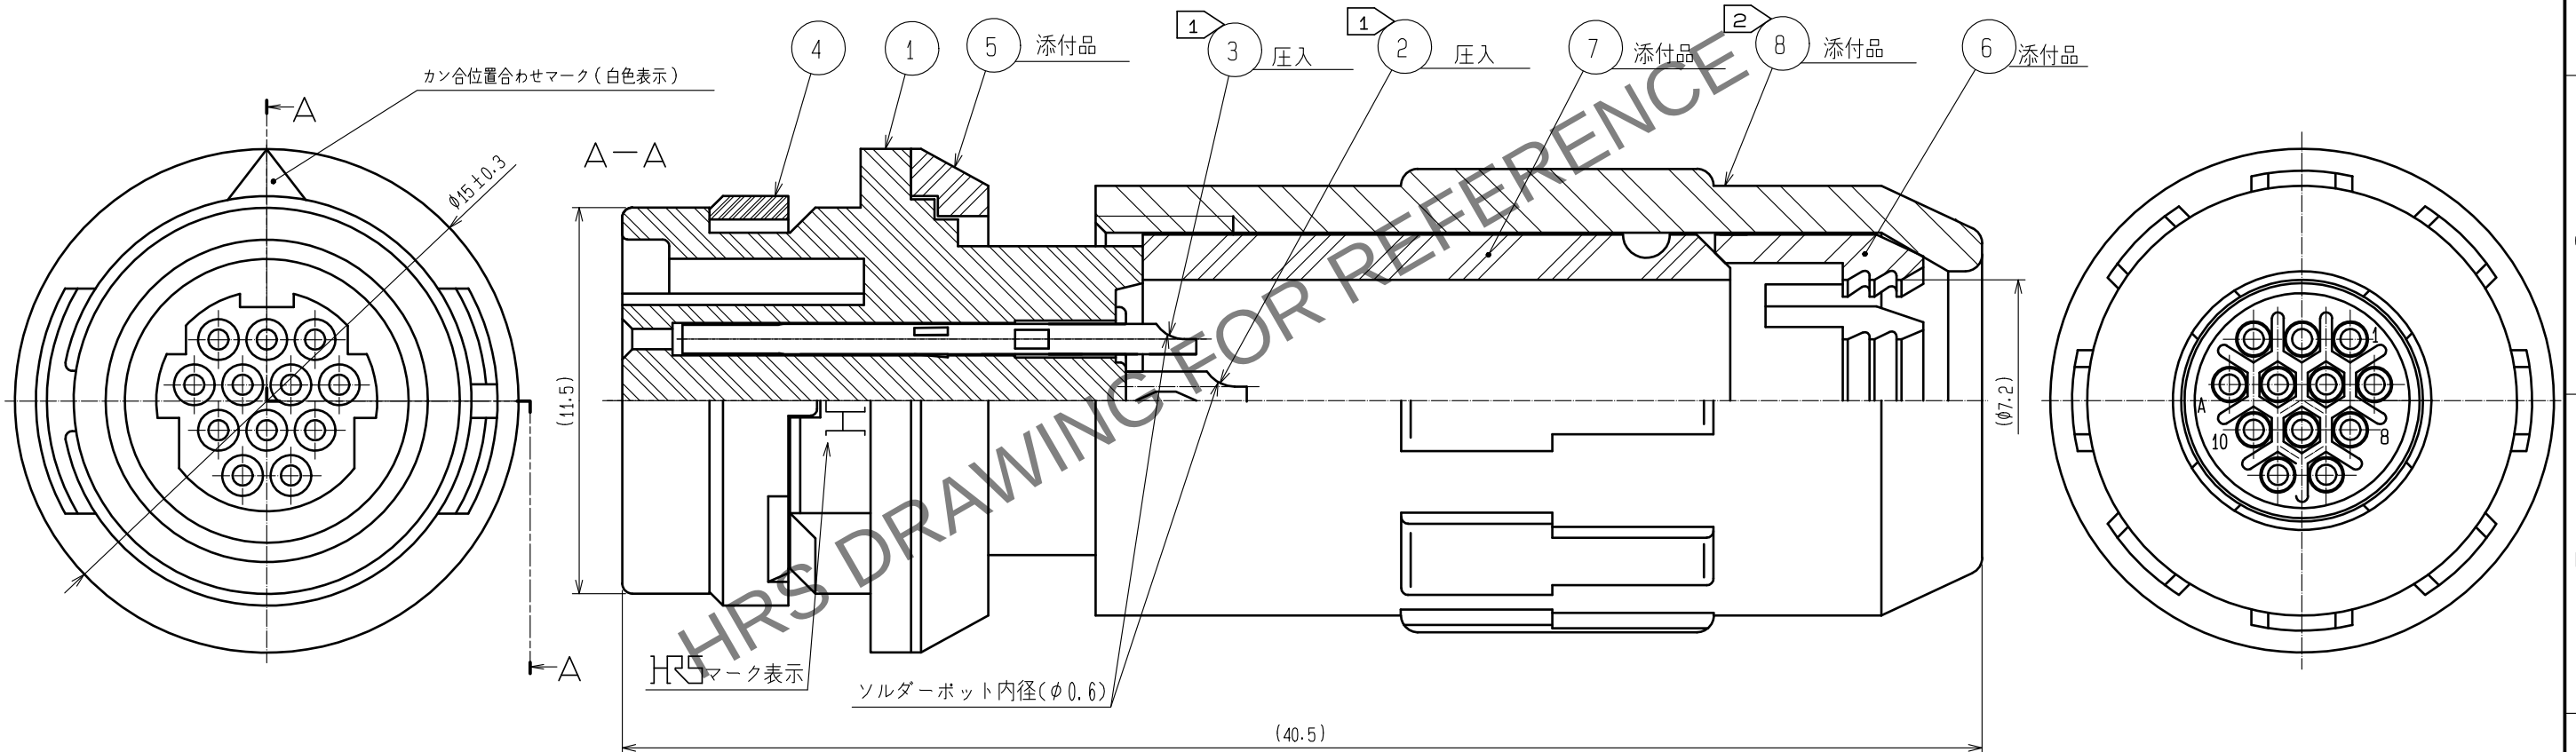



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

実寸形状(1:1)

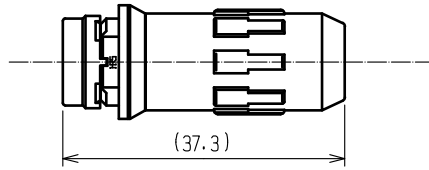

- 注 ① 全長寸法(40.5)は、部番⑧を最後までねじ込んだ時37.3±1となります。
- 2 本品は、組立及びはんだ結線を行う際、受け台として結線治具(HR30-8J-12SC-T01)があります。
- ③ ③ 部番⑧の推奨締付トルクは0.45～0.5N・m。
尚、緩み防止として、ヘンケルジャパン(株)製ロックタイト263・ロックブライマー7649
をロックタイト塗布手順書(ATAD-C0151-00)に基づき塗布してください。
- ④ また、組付けを行う際は、スペーサーとしてコードカン締付け治具(HR30-8P-T02)があります。
接触部:金めっき 0.2μm min.
結線部:金めっきフラッシュ
その他及び下地:ニッケルめっき:2μm min.
- 5 ケーブルの構造により、ケーブルクランプ力、回転力等が異なりますので、事前に確認の上ご使用願います。
- ③ ⑥ 本品はハーネス手順書(ATAD-C0476-00)に基づきハーネス作業を行ってください。

4	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	8	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0
3	りん青銅	④		7	クロロブレンゴム	(クロ)	
2	りん青銅	④		6	ポリアセタール樹脂	(ナチュラル・乳白色)	
1	PPS樹脂	(クロ)	UL94V-0	5	PBT樹脂	(クロ)	UL94V-0
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	

UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00014969	DESIGNED HY. KISHI	CHECKED HY. KOBAYASHI	DATE 20230404
-------------	---	----------------	---	------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------

 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED	・MO. SATOH	20060626	DRAWING NO.	ADC3-113841-71		
	CHECKED	・EJ. KUNII	20060623	PART NO.	HR30-8J-12S(71)		
	DESIGNED	・DS. MATSUNE	20060622	CODE NO.	CL0130-2019-0-71		
	DRAWN	・MK. SATO	20060621	 ③ 1/1			