
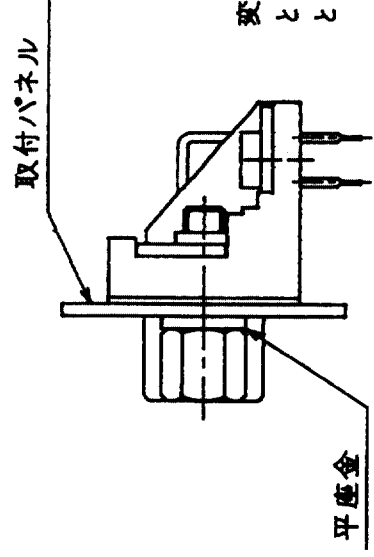
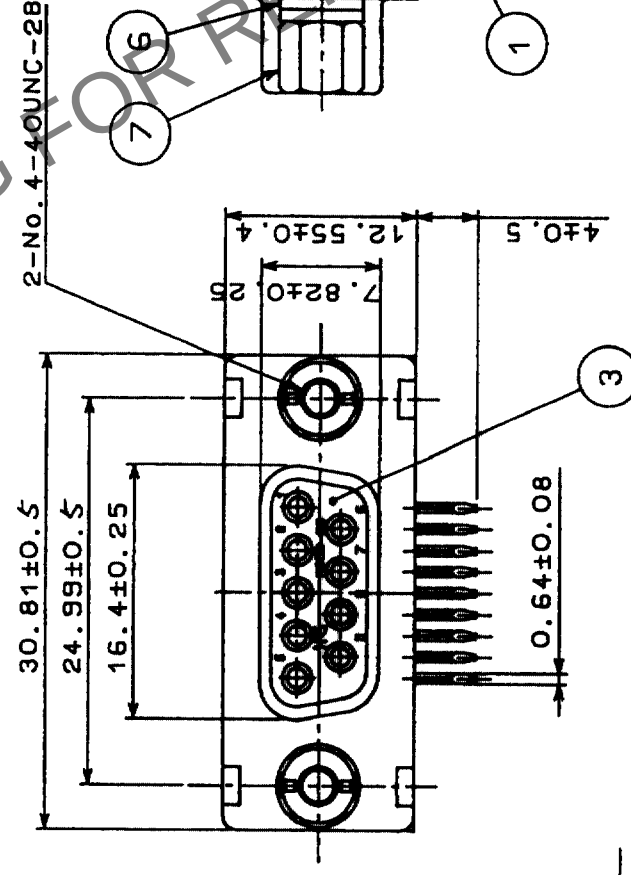


△の數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計係 BY CHKD	年月日 DATE	△の數 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計係 BY CHKD	年月日 DATE
△			.	△			.
△			.	△			.
△			.	△			.

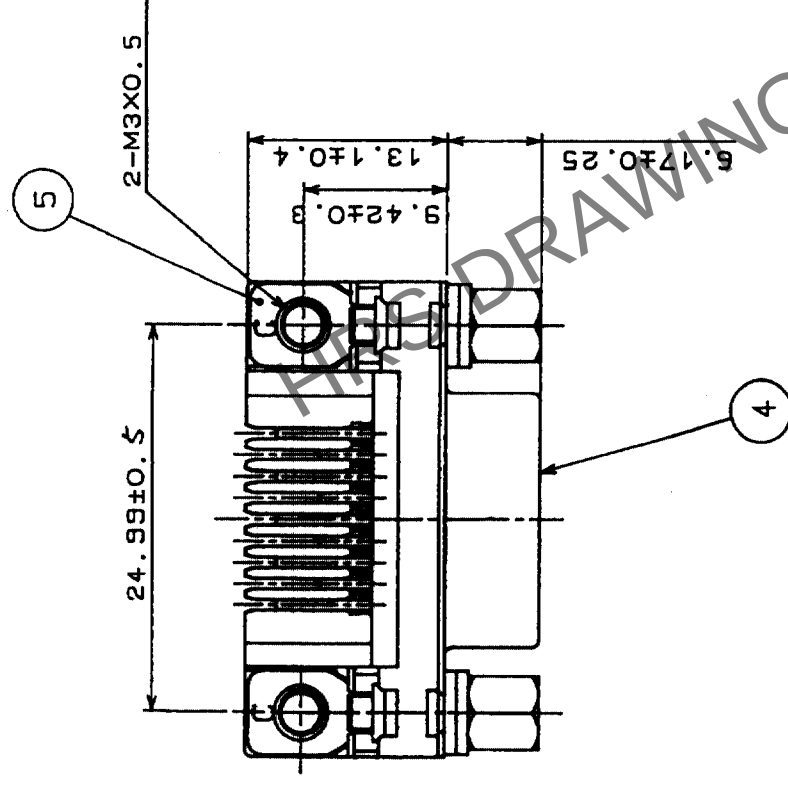

パネルの厚さによりコネクタの有効長さを変化します。パネルの厚さが0.8~1.2mmのときは平座金を1枚にし、パネルの厚さが1.6mmのときは平座金を使用しないでください。

注 記入なき公差は±0.1以下に押えて下さい。

バックボード寸法図
(尺度1/1)

4	鋼	ニッケルめっき				
3	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)	7	鋼	ニッケルめっき	
2	りん青銅	部分金めっき 0.2μm	6	鋼	ニッケルめっき	
1	りん青銅	部分金めっき 0.2μm	5	鋼	ニッケルめっき	
部番	材 質	処理	部番	材 質	処理	考

備考	REMARKS	 図番 DRAWING NO. ADC3-021213-03 旧製品コード CODE NO. (OLD) CL 図番 DRAWING NO. ADC3-021213-03	 尺 度 SCALE 2 : 1 単位 UNITS mm 1	 製品名 PART NO. RDED-9S-LNA(4-40)(55) 製品コード CODE NO. CL211-0404-0-55 1	 製 図 DRAWN   設 計 DESIGNED 	 検 図 CHECKED   承認 APPROVED 	 出 図 RELEASED 

TO	Q1			
----	----	--	--	--