

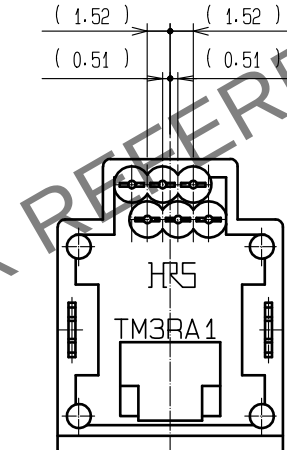
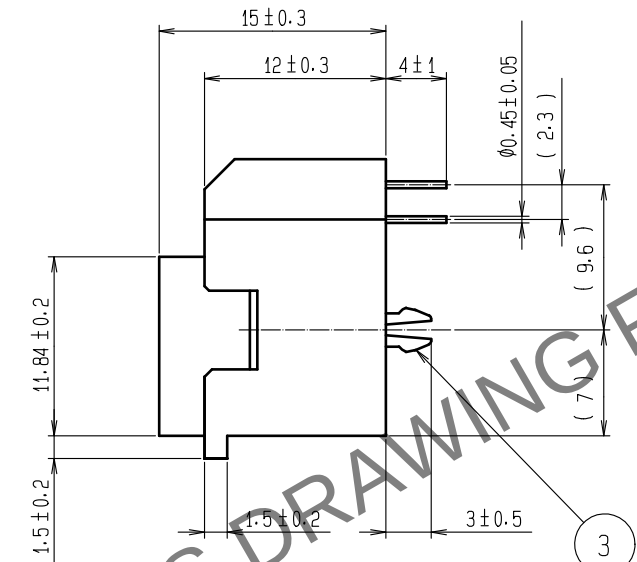



Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

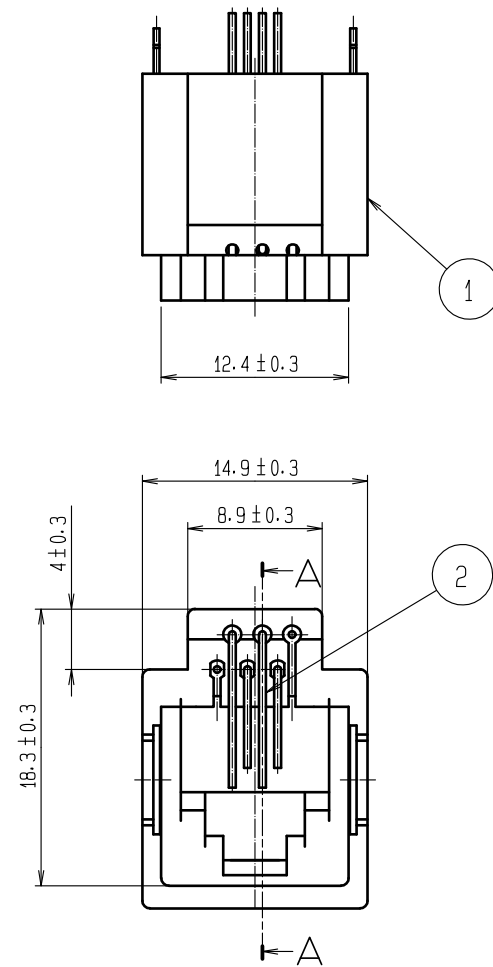

① 基板取付寸法図 (4 : 1)
t = 1.6

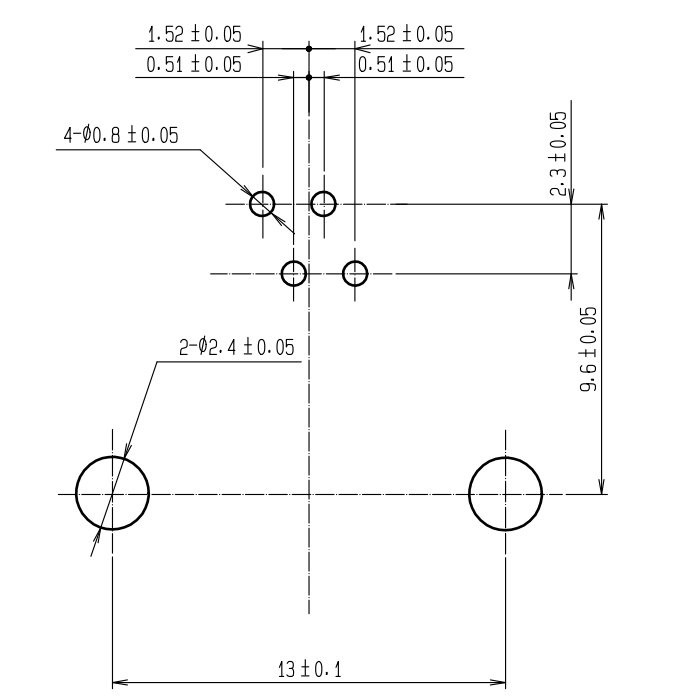

- 注 ① バックボード寸法は基板のコンネクタ取り付け面から見た場合を示します。
- ② 金めっき部分以外の箇所はニッケルめっきとします。
- ③ () 内寸法は参考寸法とします。

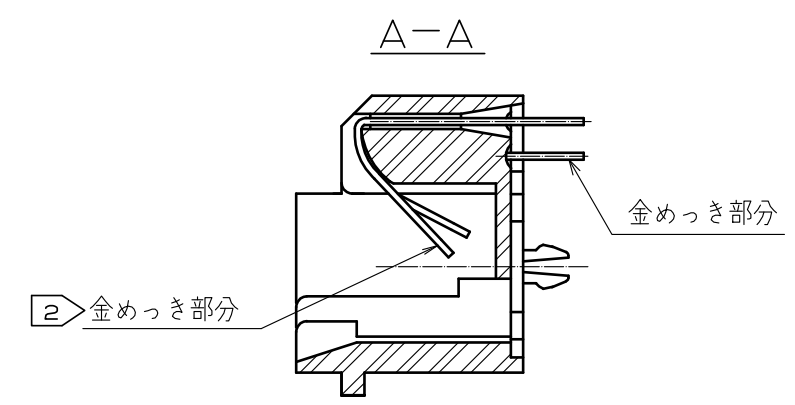

2	りん青銅	接触部 金めっき 1.27μm ディップ部 金めっき 0.03μm 下地 ニッケルめっき 1.27μm	5	スチレン系エラストマー (アオ)				
1	PBT樹脂	(クロ) UL94V-0	4	硬質塩化ビニール (トウメイ)				
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考			
UNITS mm		SCALE 2 : 1		△の数 3	訂 正 記 事 DIS-E-00015294	設 計 YK. MORIYAMA	検 図 KG. OKITA	年月日 20231221
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : HO. MIWA	20050105	図番 :	ADC3-025817-08			
		検 図 : TH. KAMEYA	20050105	製品名 :	TM3RA1-64(67)			
		設 計 : SS. SATOH	20050105	製品	CL0222-1376-5-67			
		製 図 : SS. SATOH	20050105	コード				
						1	2	

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

