

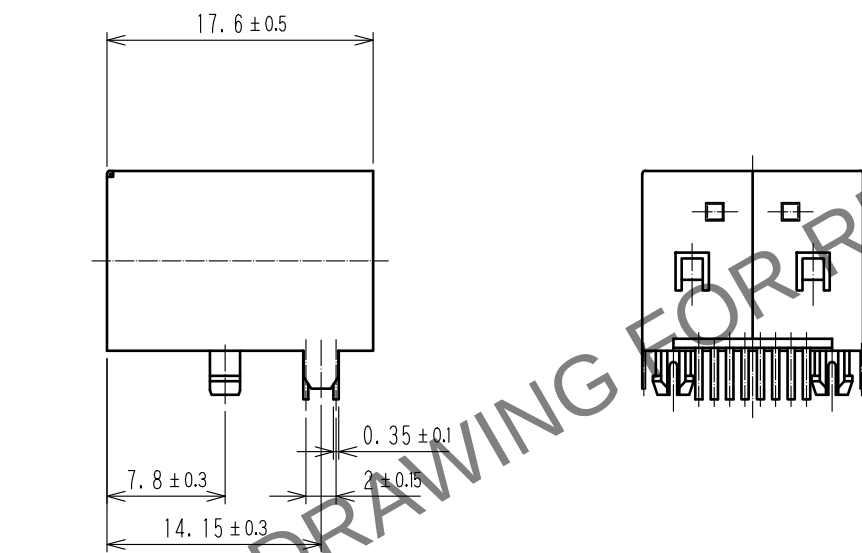
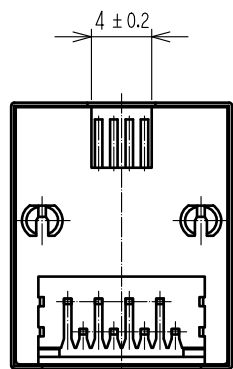
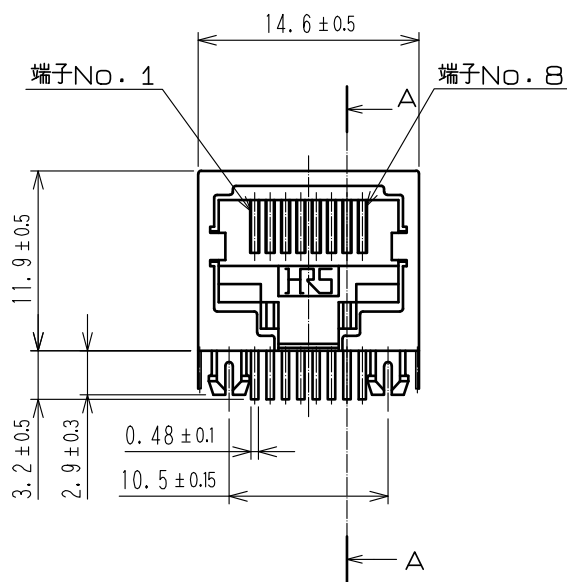
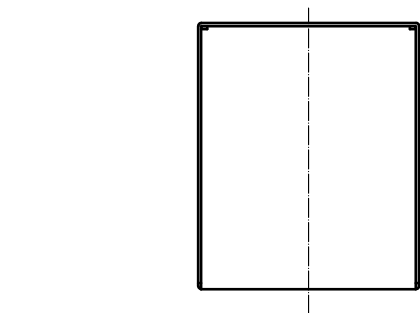


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

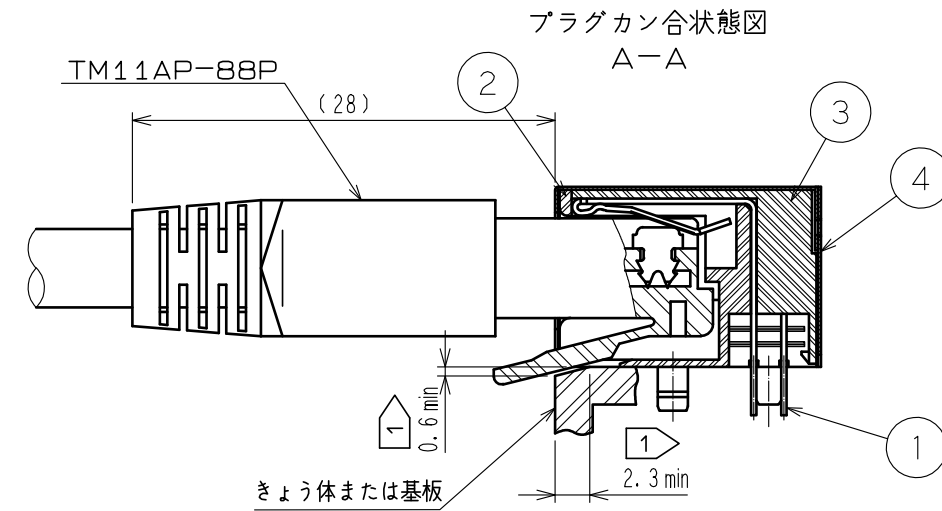


△4> FCCプラグ寸法



プラグカン合状態図
A-A

2> パターン禁止エリア

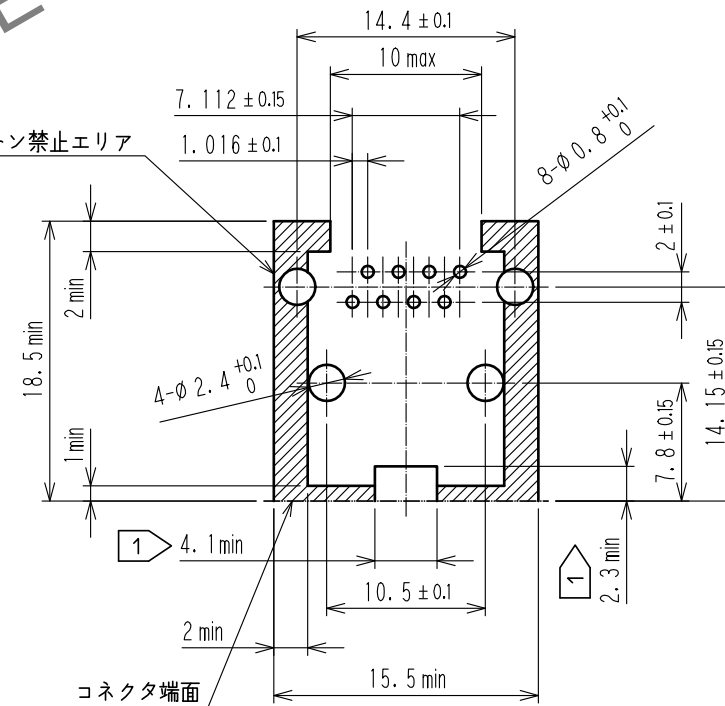

- 注 1> きょう体または基板を製作するとき、図示の寸法を逃げとして下さい。
2> 基板のコネクタ搭載面の図示斜線部は、パターン禁止エリアとして下さい。
3 部品④は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
△4> 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

2	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	4	りん青銅	すずリフローめっき
1	りん青銅	部分金めっき 1.27 μm	3	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00007449	DESIGNED KIM JAEHYEON
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MN. KENJO	20201124	DRAWING NO.	ADC-047409-40-00
		CHECKED : TU. TANIGUCHI	20201120	PART NO.	TM11R-5L-88(40)
		DESIGNED : HY. MATSUDA	20201120	CODE NO.	CL0222-2667-3-40
		DRAWN : DS. HIROWATARI	20201120		
					△1> 1