
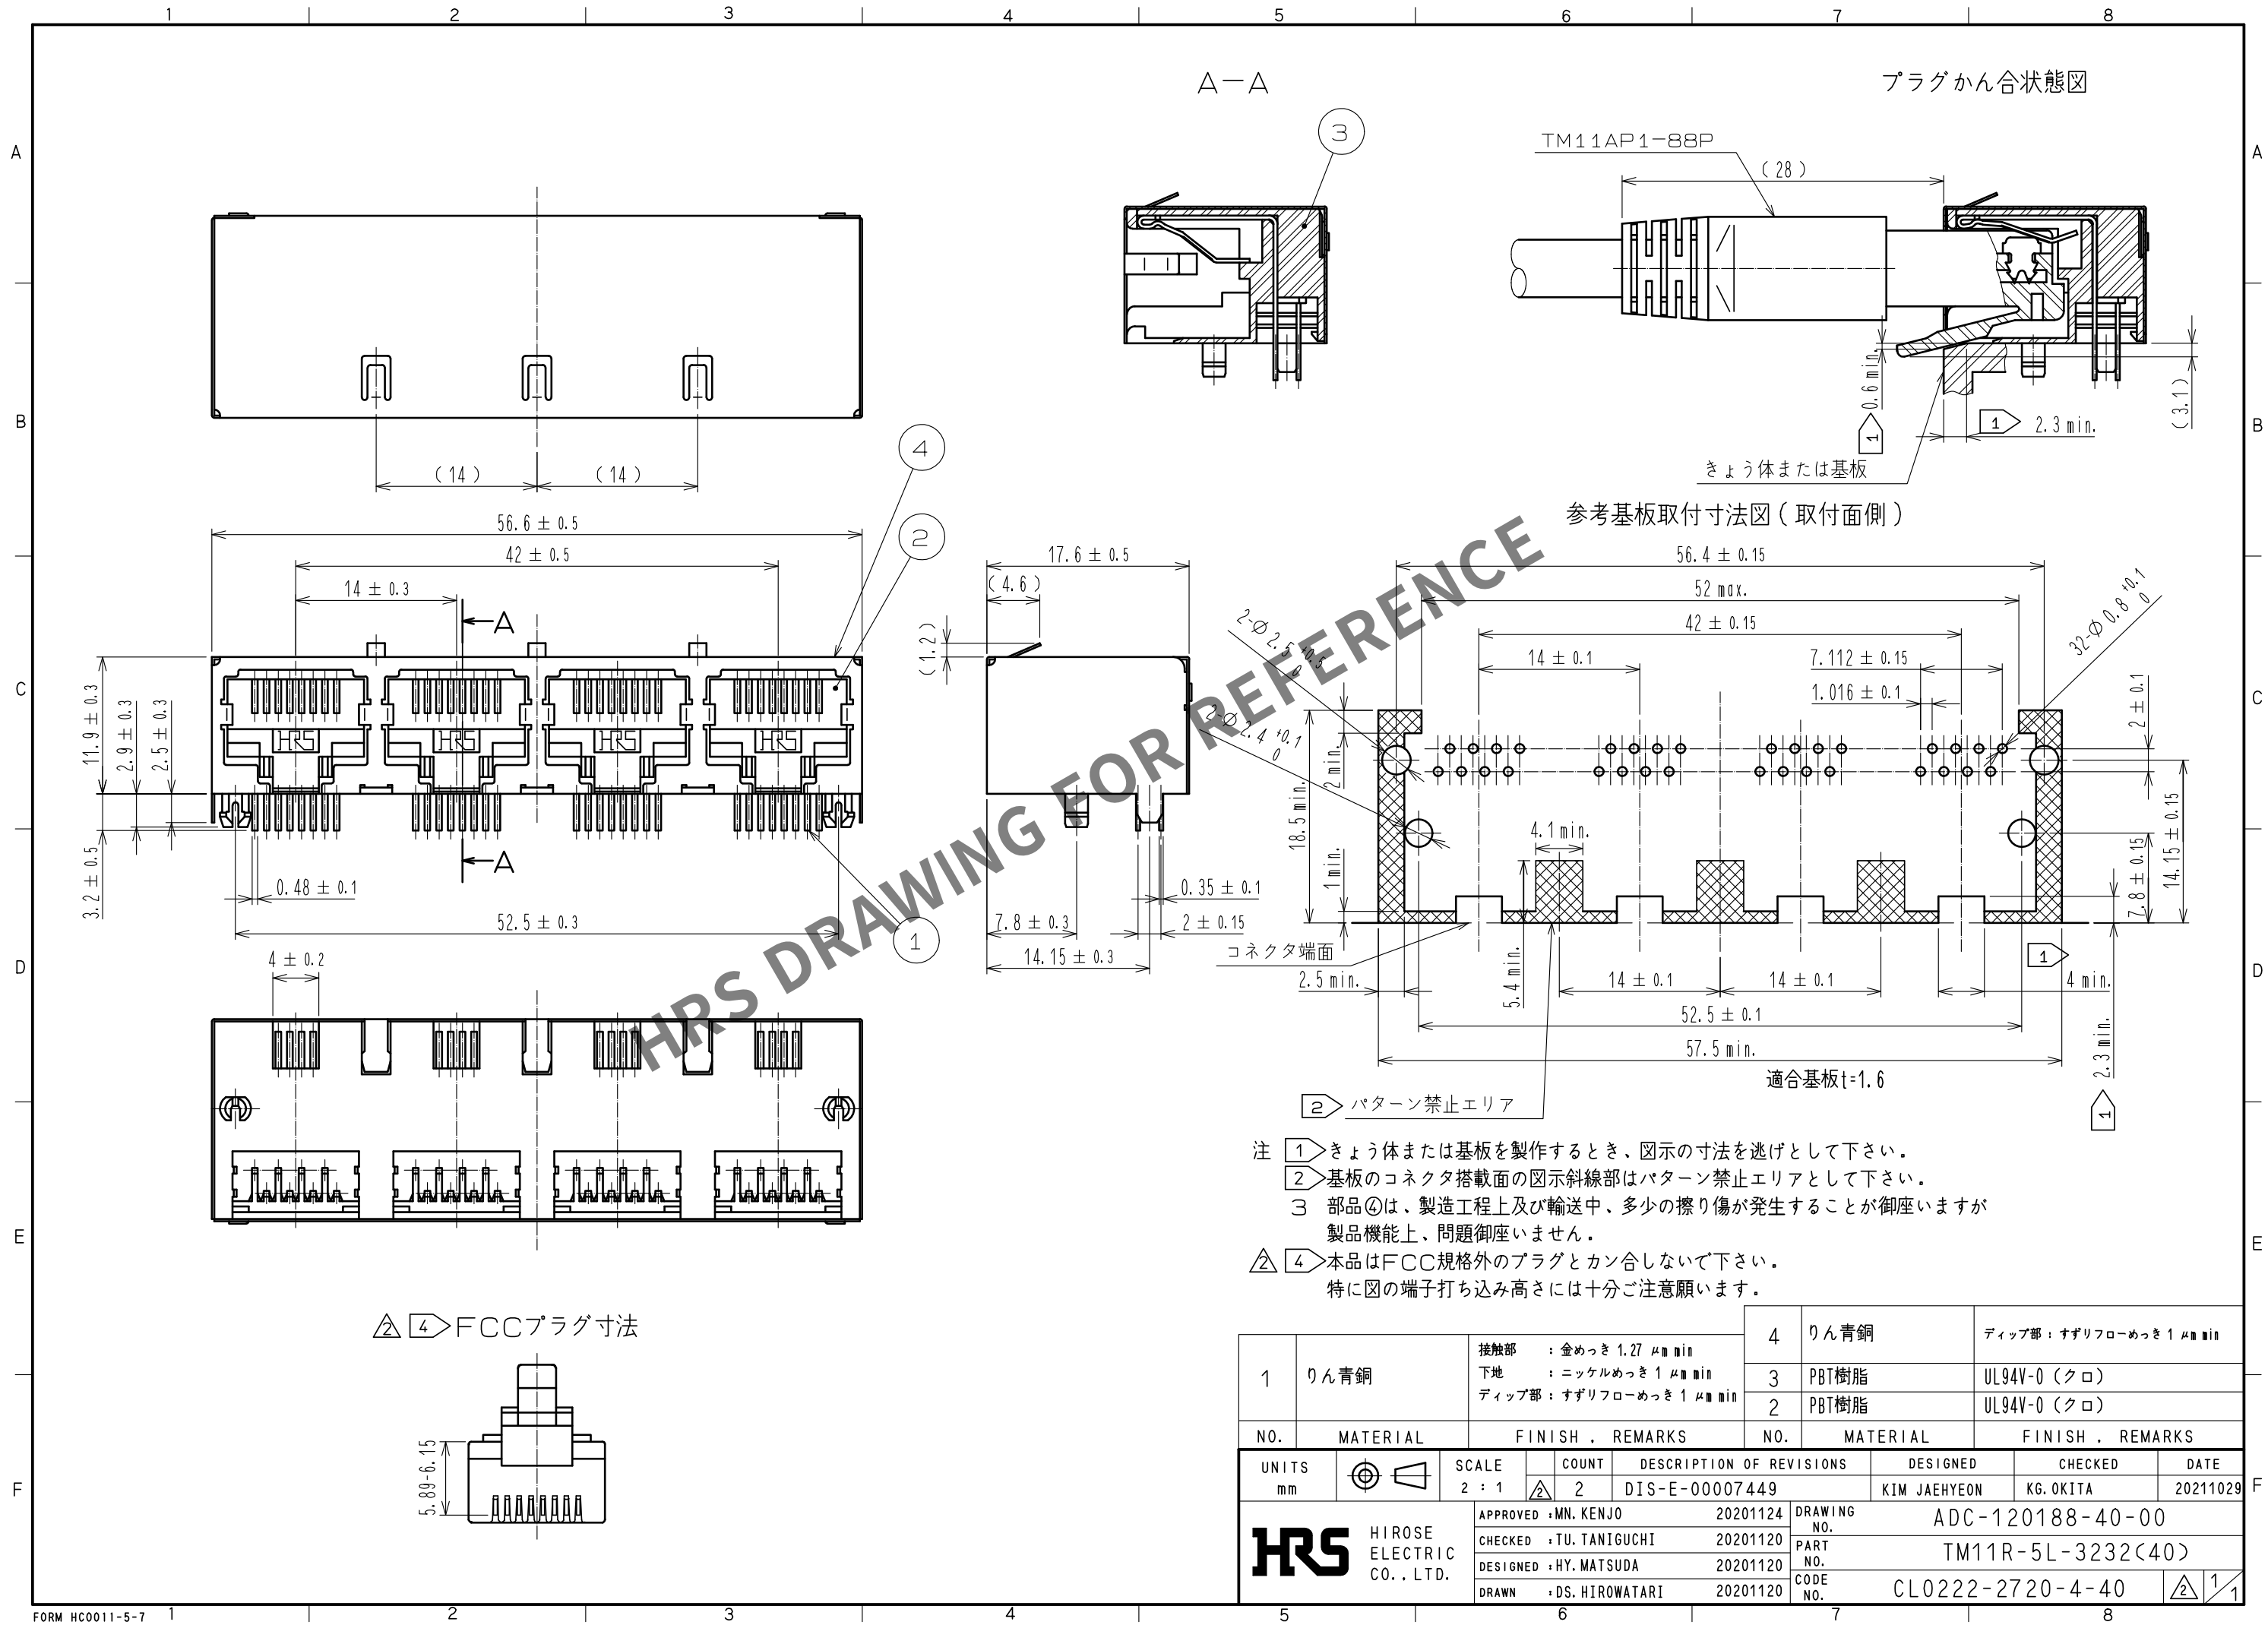


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 ① きょう体または基板を製作するとき、図示の寸法を逃げとして下さい。
② 基板のコネクタ搭載面の図示斜線部はパターン禁止エリアとして下さい。
③ 部品④は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
④ 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

1	りん青銅	接触部	：金めっき 1.27 μm min		4	りん青銅	ディップ部：すずリフローめっき 1 μm min		
		下地	：ニッケルめっき 1 μm min		3	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)		
		ディップ部	：すずリフローめっき 1 μm min		2	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	
UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00007449		DESIGNED KIM JAEHYEON	CHECKED KG. OKITA	DATE 20211029
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	MN. KENJO		20201124	DRAWING NO. ADC-120188-40-00			
		CHECKED	TU. TANIGUCHI		20201120	PART NO. TM11R-5L-3232(40)			
		DESIGNED	HY. MATSUDA		20201120	CODE NO. CL0222-2720-4-40			
		DRAWN	DS. HIROWATARI		20201120	 			