



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

カン合状態図

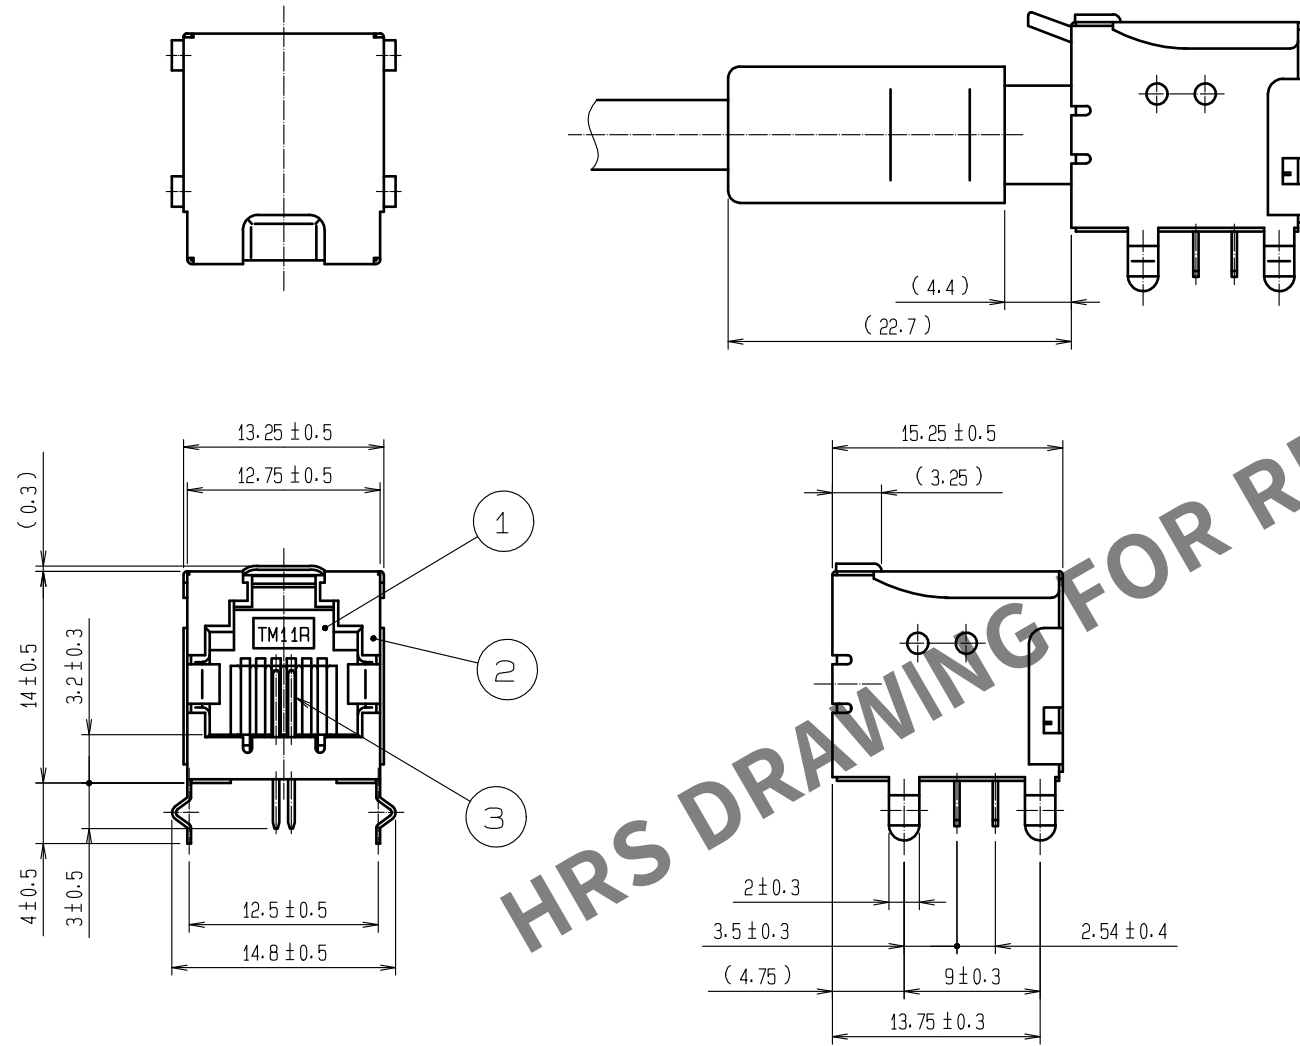

基板取付寸法図（コネクタ取付面側）

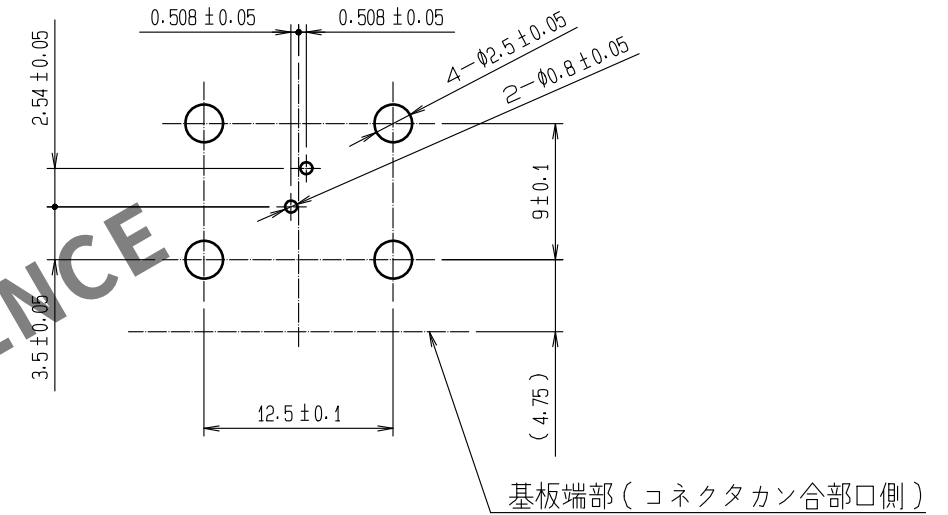

△② FCCプラグ寸法



注 1. 部品②は、製造工程上及び輸送中、多少の擦り傷が発生することが御座いますが製品機能上、問題御座いません。
△② 本品はFCC規格外のプラグとカン合しないで下さい。
特に図の端子打ち込み高さには十分ご注意願います。

2	りん青銅	すずめっき					
1	PBT樹脂	UL94V-0 (クロ)	3	りん青銅	部分金めっき 1.27μm		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm	①	SCALE 2 : 1	COUNT 2	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00007763	DESIGNED KIM JAEHYEON	CHECKED KG. OKITA	DATE 20211207
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : HO. MIWA	20050105	DRAWING NO.	ADC-121401-50-01		
		CHECKED : TH. KAMEYA	20050105	PART NO.	TM11R-5C-62(50)		
		DESIGNED : SS. SATOH	20050105	CODE NO.	CL0222-2850-0-50		
		DRAWN : SS. SATOH	20050105				