

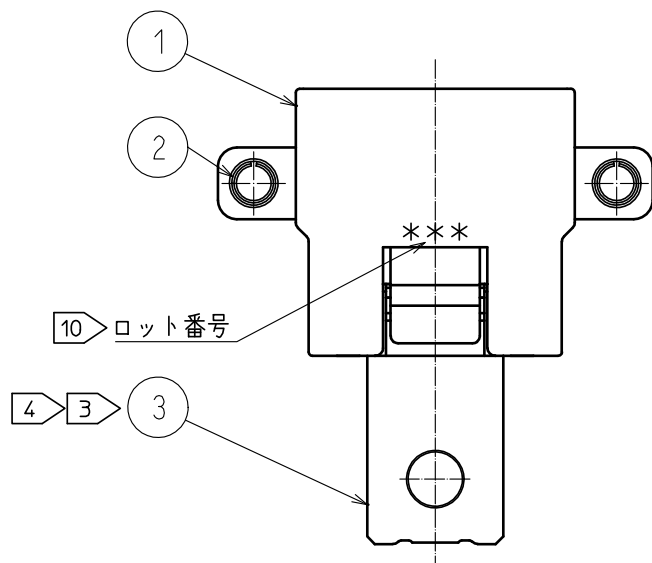
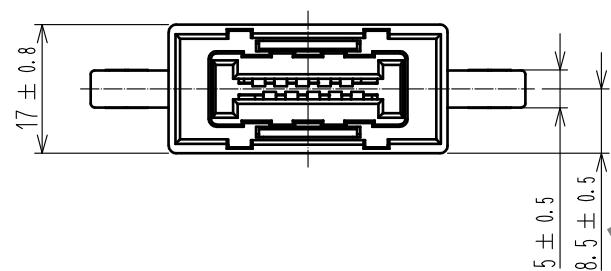


Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

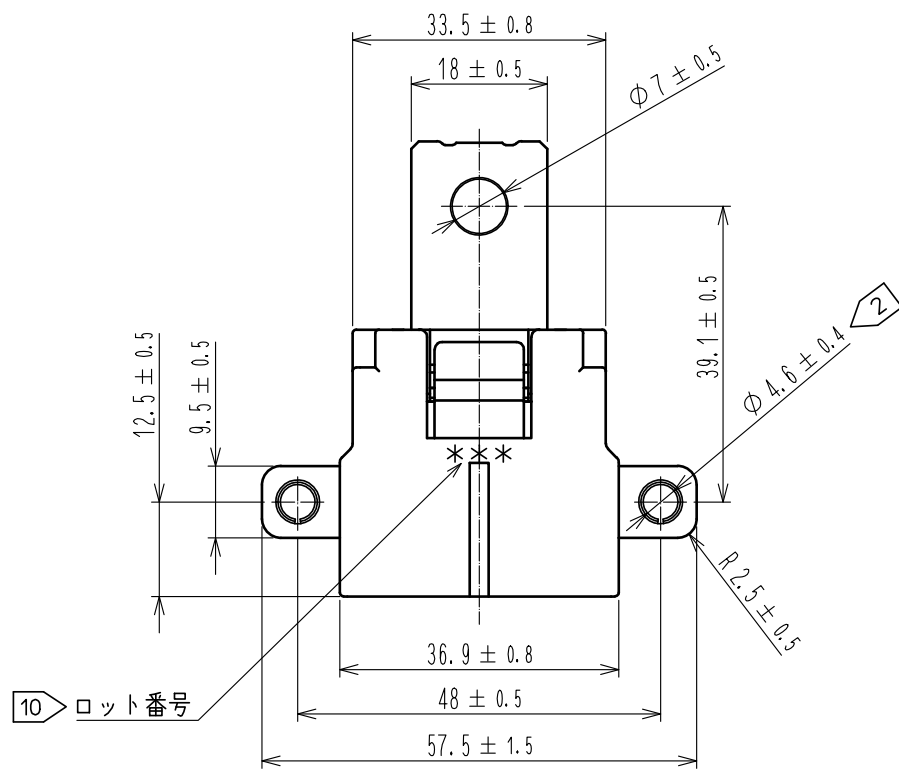

⑥ 図1. 推奨パネル寸法図 (推奨パネル厚: 3mm)

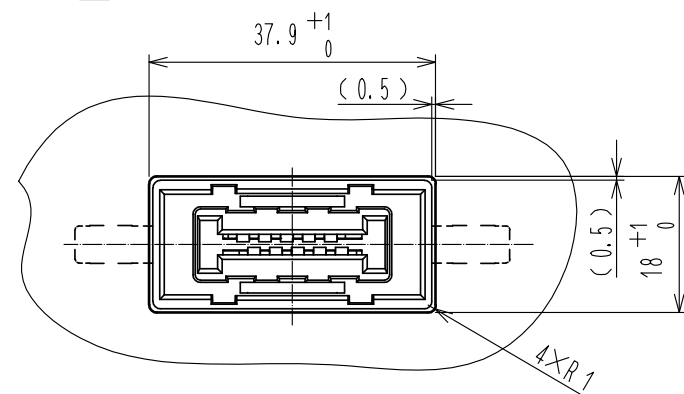

注 1. 本品のカン合相手はPS3CS-A-1UP(CL236-1076-0)となります。

② 部番②に取り付けるねじは、M4となります。
また、推奨締め付けトルクは、1.2 ~ 2.1 N・mとなります。

③ 部番③に取り付けるねじは、M6となります。
また、推奨締め付けトルクは、3.9 ~ 7.2 N・mになります。

④ 電源端子は銀めっきを使用している為、大気中の硫化物と反応し黒褐色に変色することがあります。

5. 本製品の梱包方法詳細はATAP-E3160をご参照願います。


⑥ 本品を固定する推奨パネル寸法は図1をご参照願います。

7. 本品は安全規格(UL, C-UL, TUV規格)を申請予定です。
申請内容は安全規格側と別途調整します。

8. 本品の電源端子は活線挿抜に未対応な為、電源を遮断する目的にはご使用できません。


⑨ ご使用時はカン合相手であるPS3CS-A-1UPの左右のロック部が、ロック穴に引っかかり、カン合が完了していることを確認した上でご使用下さい。

⑩ ロット番号はどちらかの面に記載されます。
ロット表示構成は表-1の通りです。

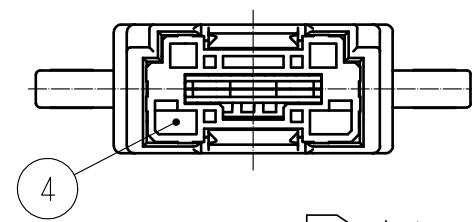

⑩ 表-1 ロット表示構成

年を表す		月を表す		日を表す					
年	印字	月	印字	日	印字	日	印字	日	印字
2011	1	1月	A	1	1	11	B	21	M
2012	2	2月	B	2	2	12	C	22	N
2013	3	3月	C	3	3	13	D	23	P
2014	4	4月	D	4	4	14	E	24	Q
2015	5	5月	E	5	5	15	F	25	R
2016	6	6月	F	6	6	16	G	26	S
2017	7	7月	G	7	7	17	H	27	T
2018	8	8月	H	8	8	18	J	28	U
2019	9	9月	I	9	9	19	K	29	V
2020	0	10月	J	10	A	20	L	30	W
		11月	K					31	X
		12月	L						

2	鋼	3価クロム		4	PBT樹脂	クロ、UL94V-0		
1	PBT樹脂	クロ、UL94V-0		3	銅合金	銀めっき 2μm以上		
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
		1 : 1						
		APPROVED ・RI. TAKAYASU		20181016	DRAWING NO.	ADC-129067-10-00		
		CHECKED ・AH. KODAMA		20181016	PART NO.	PS3CS-A-1US(10)		
		DESIGNED ・TS. ITO		20181016	CODE NO.	CL236-1074-0-10		
DRAWN ・TS. ITO		20181016				1/1		



HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.