

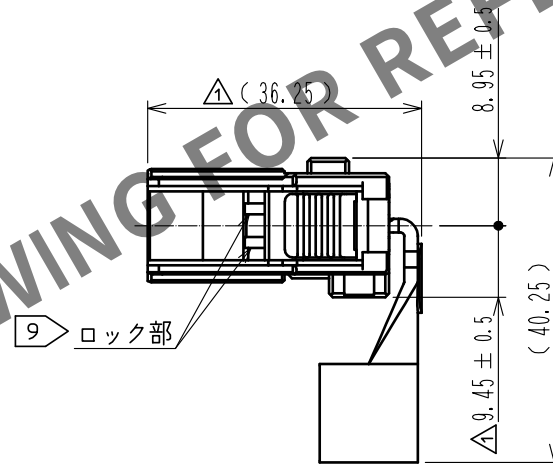
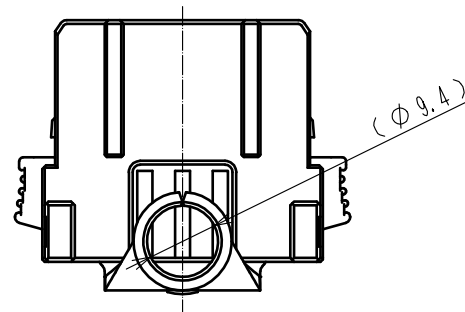
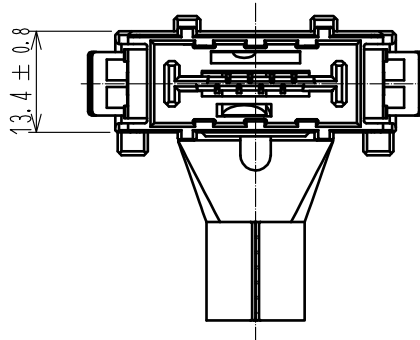
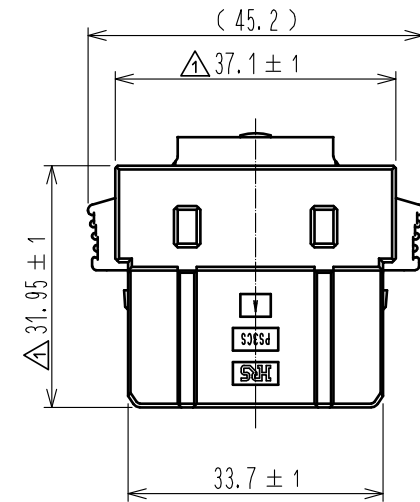


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

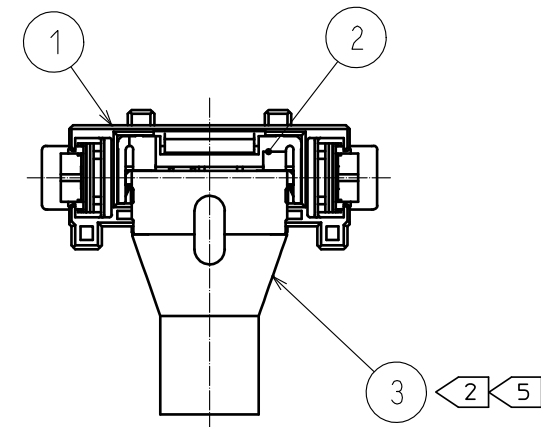

組立状態図(1:2)

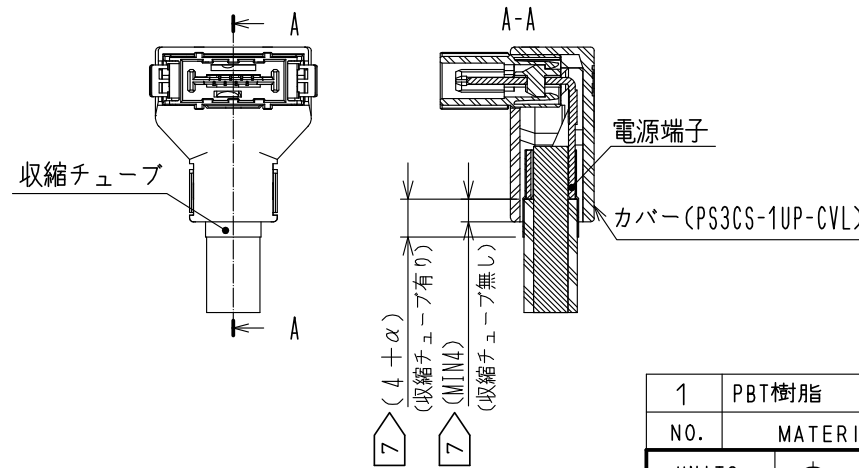

注 1. 本品のカン合相手はPS3CS-A-1US(CL236-1074-0)となります。

2 電源端子は銀めっきを使用している為、大気中の硫化物と反応し黒褐色に変色することがあります。

3. 本製品の梱包方法詳細はATAP-E3160をご参照願います。

4. 本製品は安全性から電源部を覆うカバーのPS3CS-1UP-CVL(CL236-1078-0-00)を推奨しております。
上記カバーをご使用にならない場合、電源部を覆う収縮チューブをご使用下さい。

5 本製品の圧着及び組立手順は、ATAD-E3145をご参照願います。
電源端子は電気的性能に関わる部品ですので、取扱いにご注意頂きたく、
上記手順書をご参照願います。

6. 本品は安全規格(UL, C-UL, TUV規格)を申請予定です。
申請内容は安全規格側と別途調整します。

7 本製品の空間距離の最短箇所は電源端子とカバー間 MIN 4 mmです。
貴社ご使用条件に満たない場合、電源端子の一部を収縮チューブ等で覆って下さい。






8. 本品の電源端子は活線挿抜に未対応な為、電源を遮断する目的にはご使用できません。

9 ご使用時は左右のロック部が、カン合相手であるPS3CS-A-1USのロック穴に引っかかり、
カン合が完了していることを確認した上でご使用下さい。

1	PBT樹脂	クロ、	UL94V-0	3	銅合金	銀めっき	2μm以上
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
UNITS mm		SCALE 1:1	COUNT 8	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00000501	DESIGNED WR. YAMADA	CHECKED NM. NISHIMATSU	DATE 16.03.09
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	NM. NISHIMATSU	15.10.22	DRAWING NO. ADC-129069-00-00		
		CHECKED	NM. NISHIMATSU	15.10.22	PART NO. PS3CS-A-1UP		
		DESIGNED	WR. YAMADA	15.10.22	CODE NO. CL236-1076-0-00		
		DRAWN	WR. YAMADA	15.10.22			






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

部番①寸法

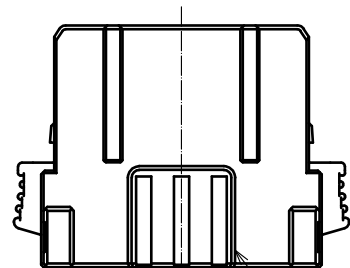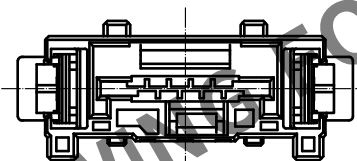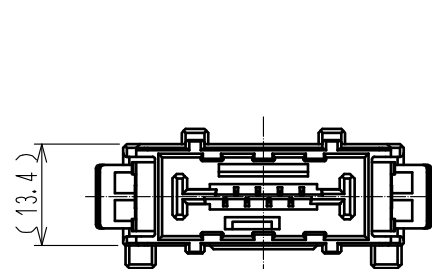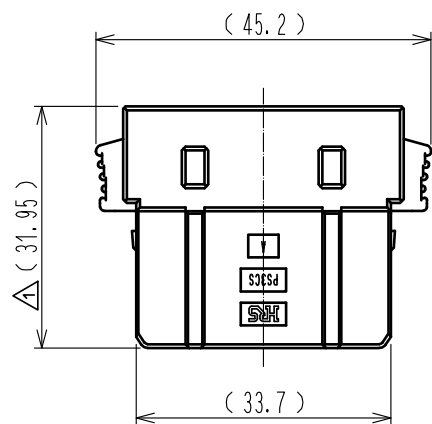

形状変更△

部番②+③寸法

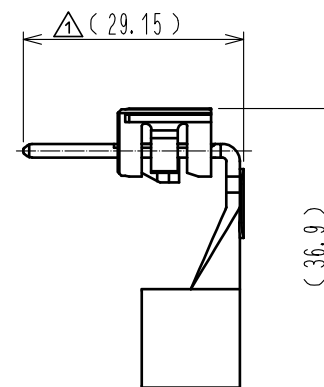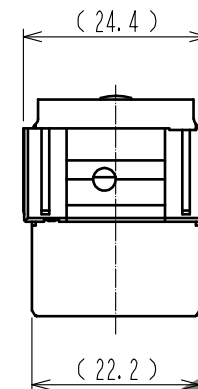

HRS

DRAWING NO.	ADC-129069-00-00
PART NO.	PS3CS-A-1UP
CODE NO.	CL236-1076-0-00

1/2