

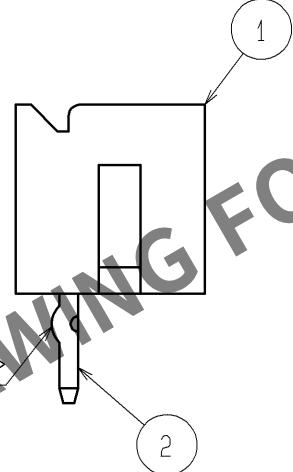
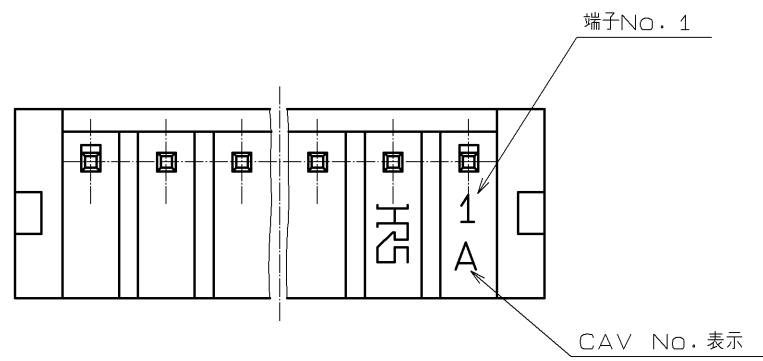
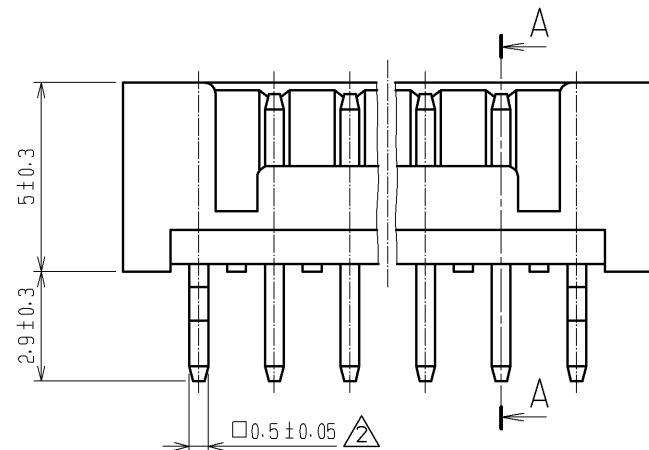
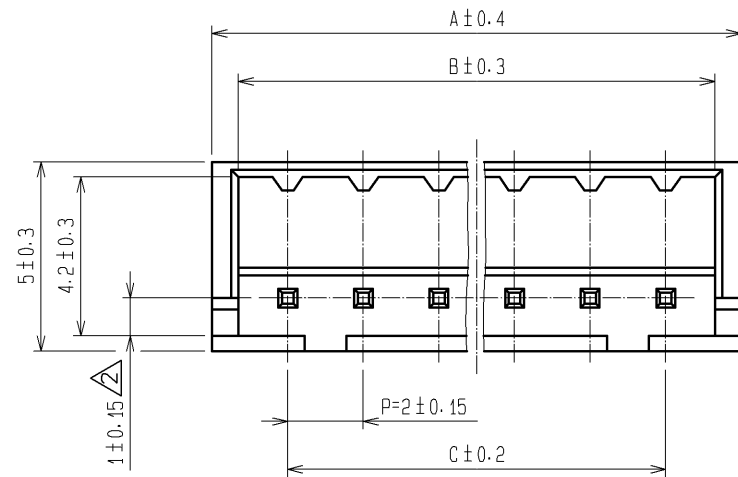


Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

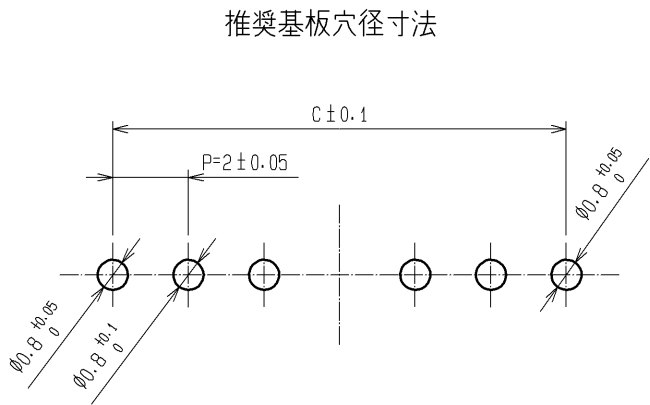

製品コード	製品名	極数	A	B	C
CL543-0017-2-01	DF3- 2P-2DSA(01)	2	6.0	4.6	2.0
CL543-0018-5-01	DF3- 3P-2DSA(01)	3	8.0	6.6	4.0
CL543-0019-8-01	DF3- 4P-2DSA(01)	4	10.0	8.6	6.0
CL543-0020-7-01	DF3- 5P-2DSA(01)	5	12.0	10.6	8.0
CL543-0021-0-01	DF3- 6P-2DSA(01)	6	14.0	12.6	10.0
CL543-0022-2-01	DF3- 7P-2DSA(01)	7	16.0	14.6	12.0
CL543-0023-5-01	DF3- 8P-2DSA(01)	8	18.0	16.6	14.0
CL543-0024-8-01	DF3- 9P-2DSA(01)	9	20.0	18.6	16.0
CL543-0025-0-01	DF3-10P-2DSA(01)	10	22.0	20.6	18.0
CL543-0026-3-01	DF3-11P-2DSA(01)	11	24.0	22.6	20.0
CL543-0027-6-01	DF3-12P-2DSA(01)	12	26.0	24.6	22.0
CL543-0028-9-01	DF3-13P-2DSA(01)	13	28.0	26.6	24.0
CL543-0029-1-01	DF3-14P-2DSA(01)	14	30.0	28.6	26.0
CL543-0030-0-01	DF3-15P-2DSA(01)	15	32.0	30.6	28.0

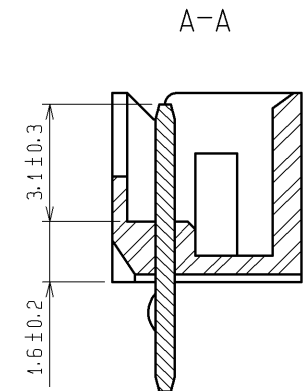

注 1 両側の端子(No. 1, No. *)にはキンク加工が入ります。

1	ポリアミド樹脂	BLACK, UL94V-0	2	黄銅	表面:金めっき 0.2μm MIN 下地:ニッケルめっき 0.5μm MIN
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数 4	訂 正 記 事 DIS-H-004736	設 計 MI. SAKIMURA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : KJ. KATAYOSE	05.01.05	図番 : ADC3-162396-01	検 図 TS. FUKUSHIMA
		検 図 : KI. AKIYAMA	05.01.05	製品名 : DF3-*P-2DSA(01)	
		設 計 : TH. ARAI	05.01.05	製品コード : DF3-*P-2DSA(01)	
		製 図 : TH. ARAI	05.01.05		
					年月日 10.04.12