


Oct.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

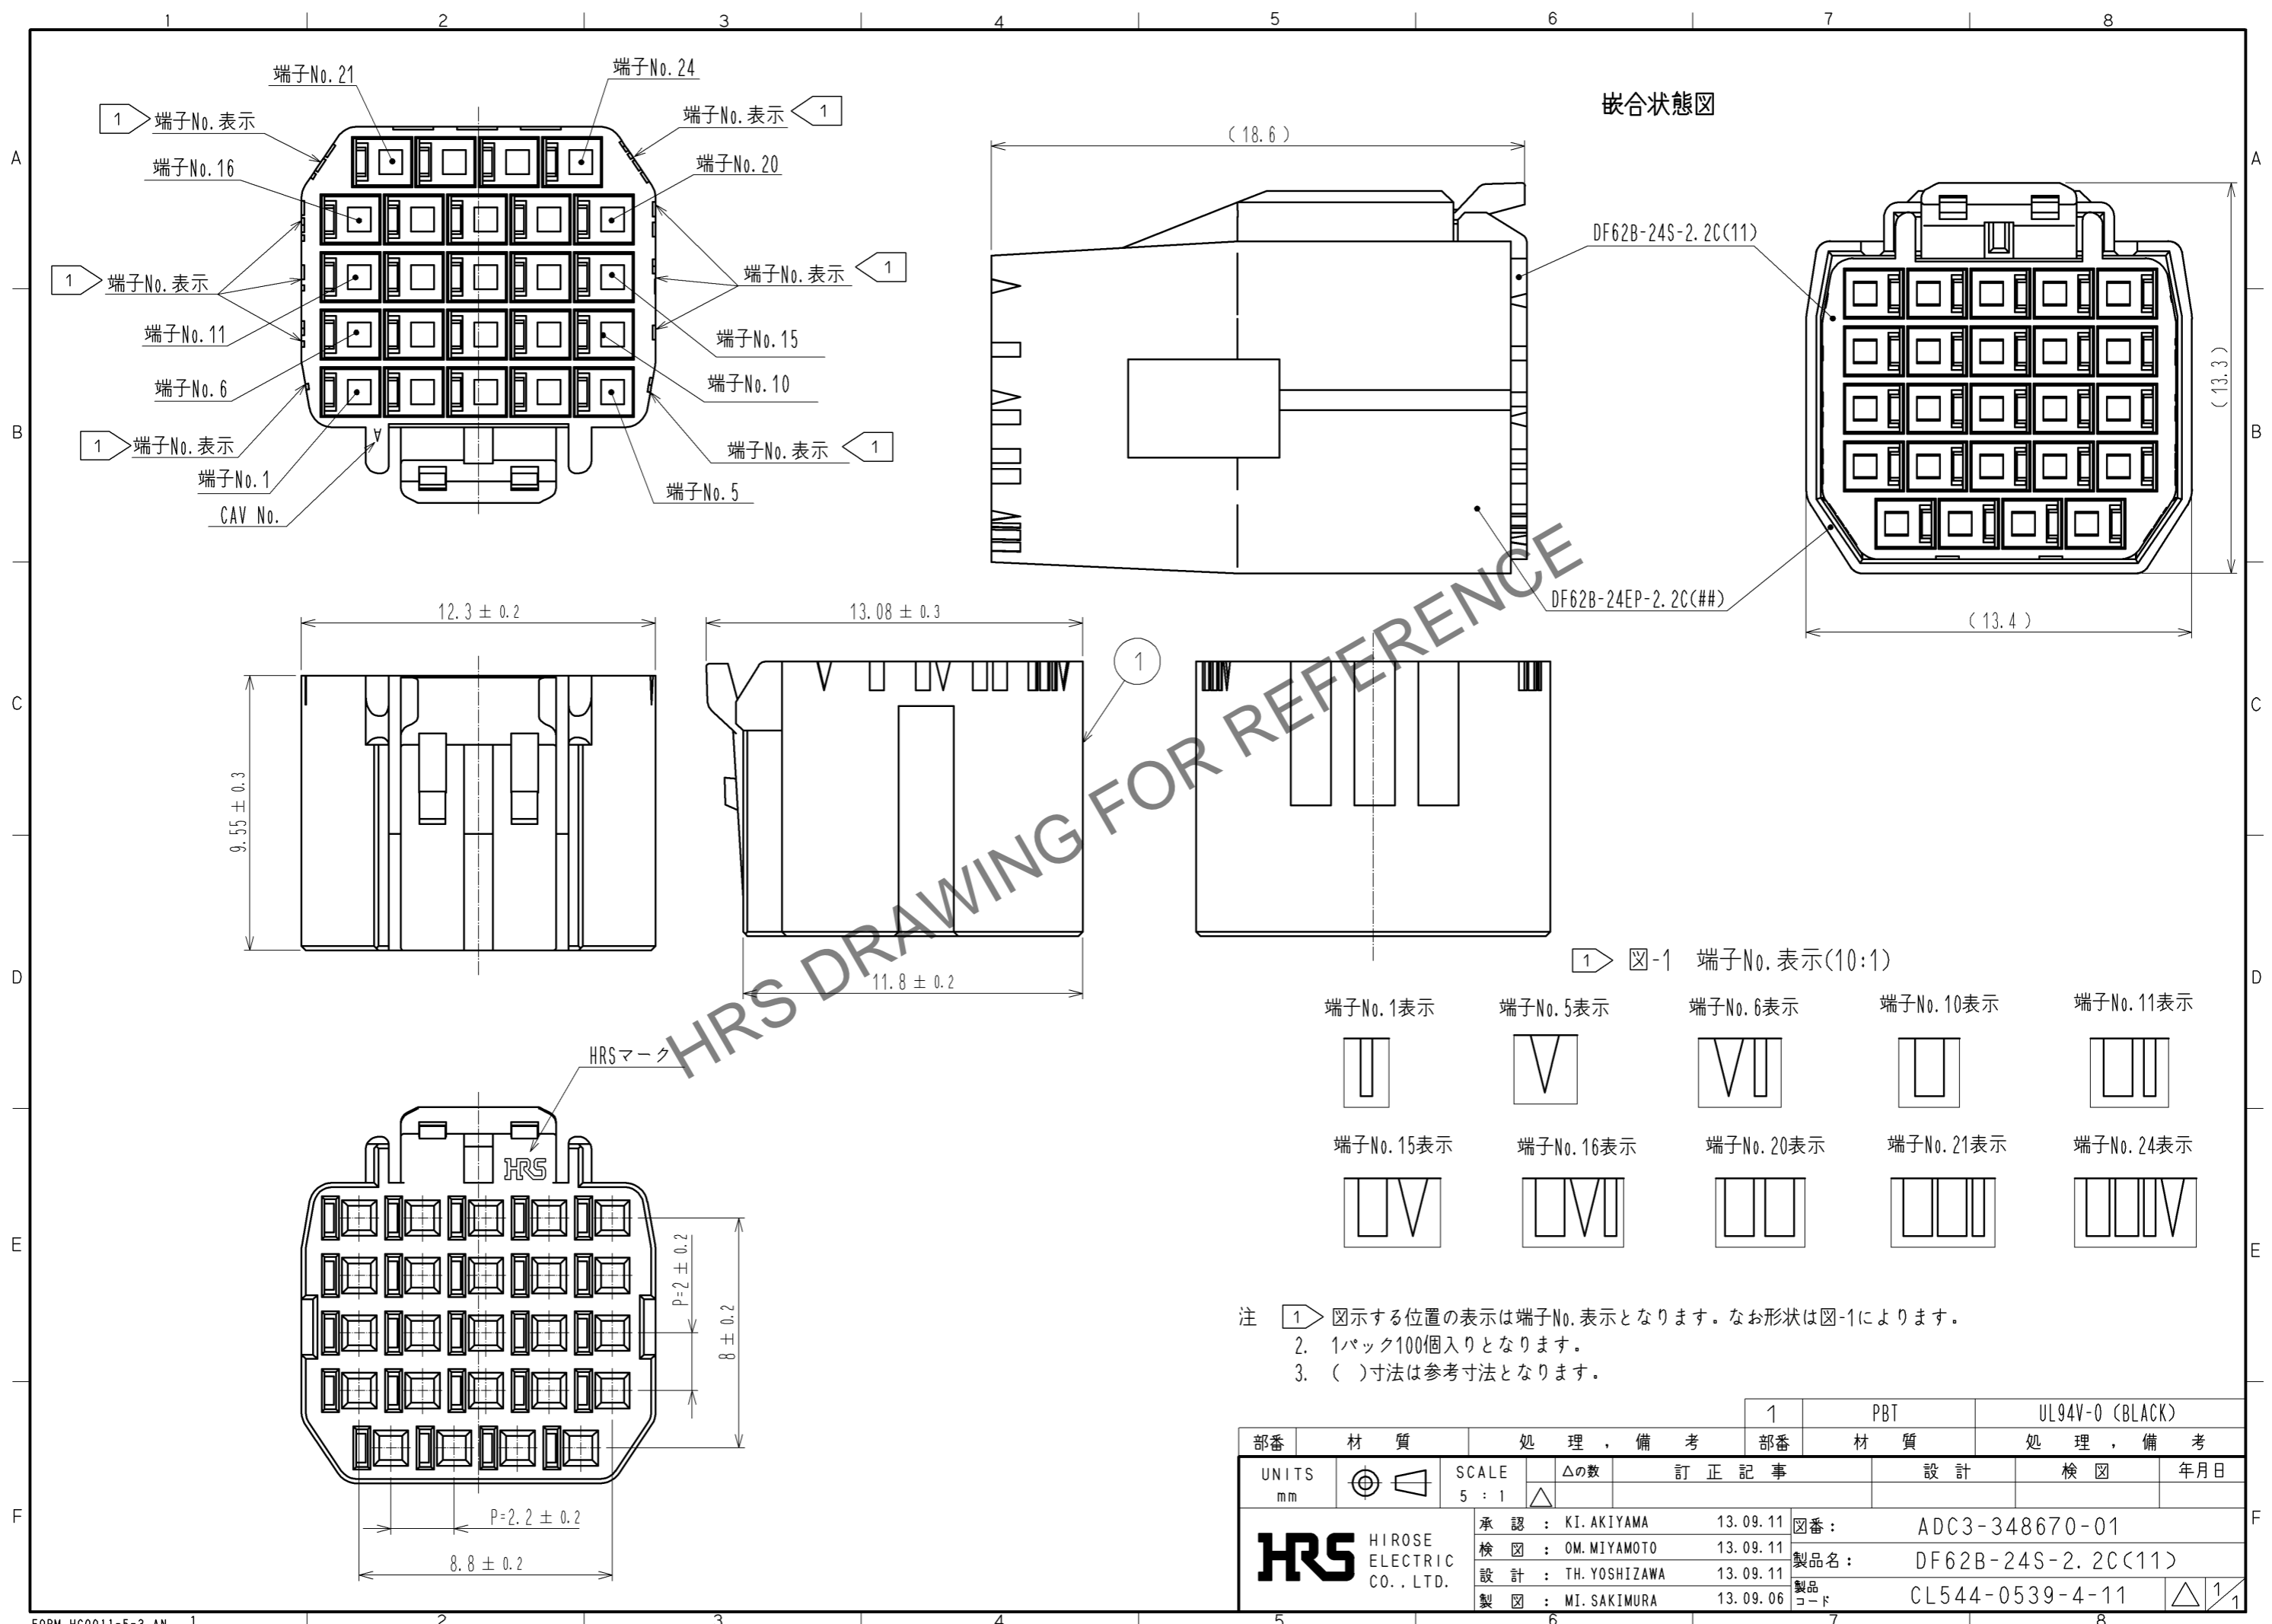

嵌合状態図

DF62B-24S-2.2C(11)

DF62B-24EP-2.2C(##)

図-1 端子No.表示(10:1)

端子No.1表示	端子No.5表示	端子No.6表示	端子No.10表示	端子No.11表示
端子No.15表示	端子No.16表示	端子No.20表示	端子No.21表示	端子No.24表示

- 注 1 図示する位置の表示は端子No.表示となります。なお形状は図-1によります。
 2. 1パック100個入りとなります。
 3. ()寸法は参考寸法となります。

部番	材質	処理, 備考	部番	材質	処理, 備考
1	PBT		UL94V-0 (BLACK)		
UNITS		SCALE	△の数	訂正記事	設計
mm		5 : 1			検 図
承認 : KI. AKIYAMA 13.09.11			図番 : ADC3-348670-01		
検 図 : OM. MIYAMOTO 13.09.11			製品名 : DF62B-24S-2.2C(11)		
設 計 : TH. YOSHIZAWA 13.09.11			製品コード : CL544-0539-4-11		
製 図 : MI. SAKIMURA 13.09.06					