



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

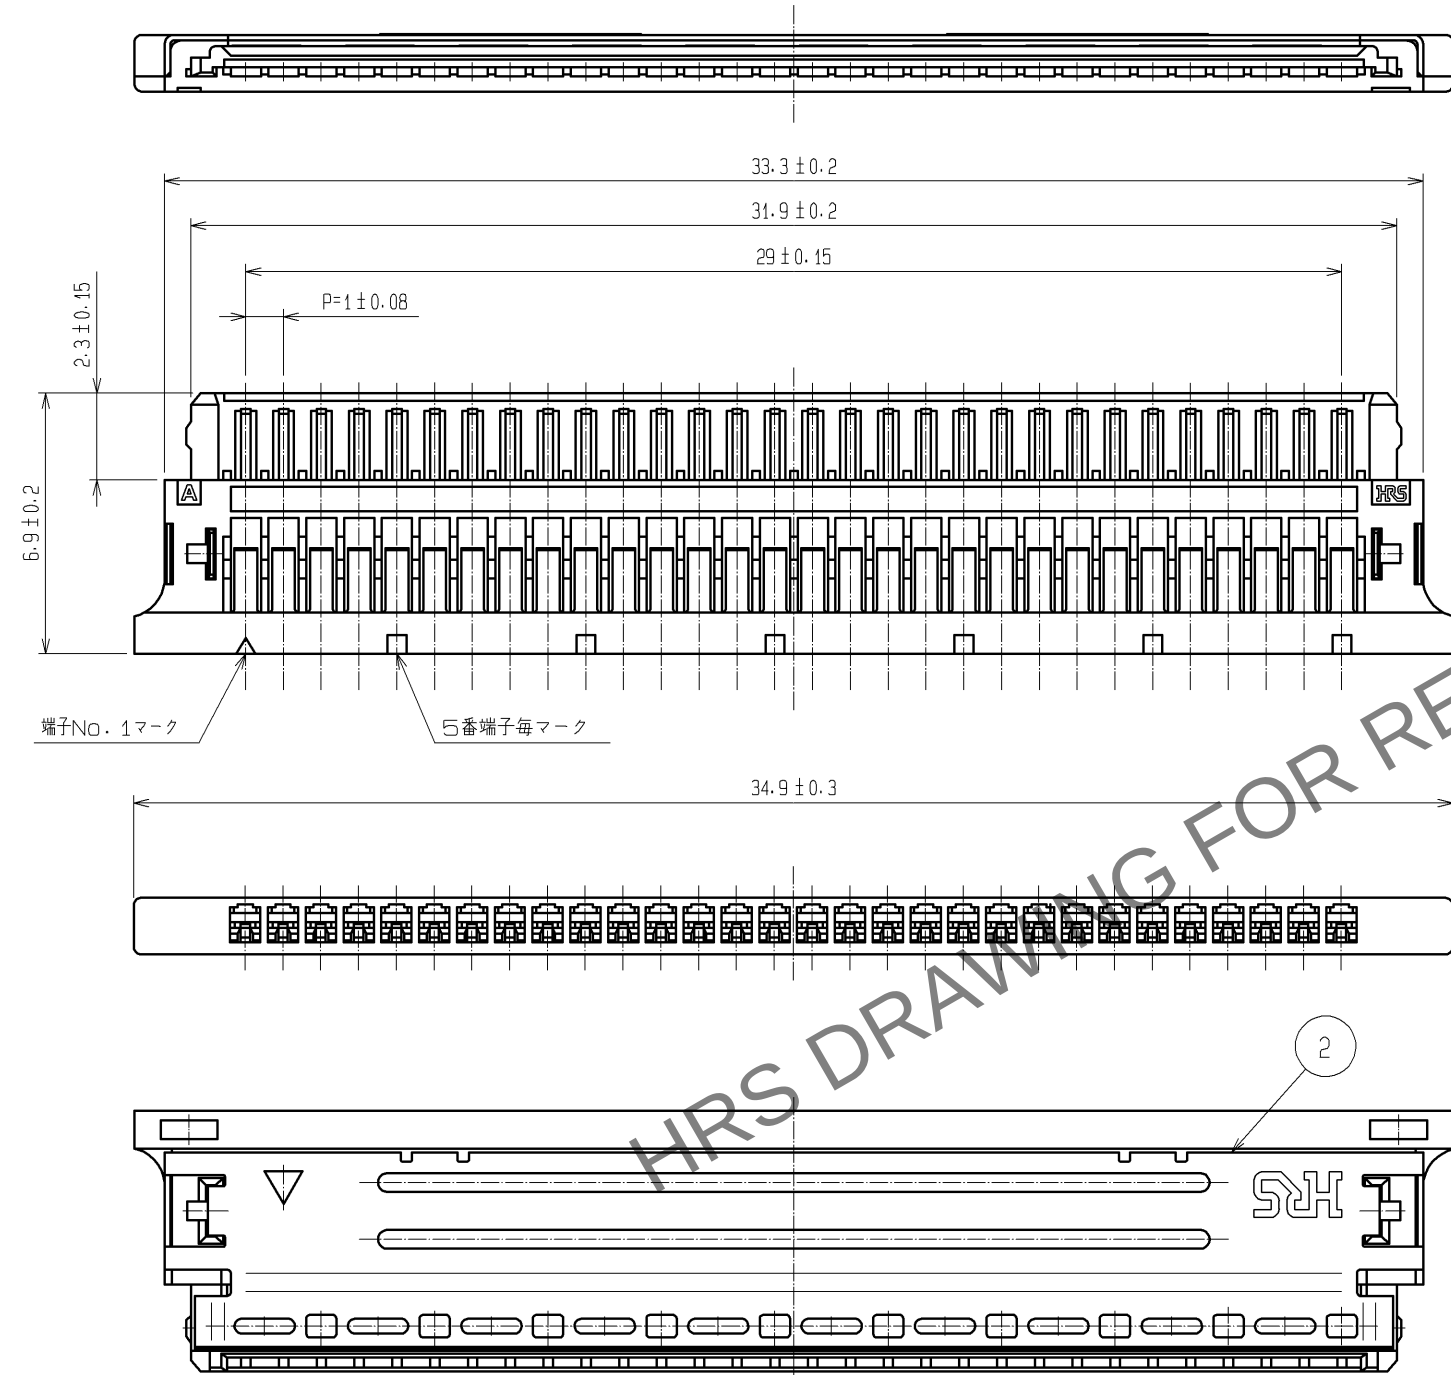


圧着端子挿入図 4

水平挿入 ○

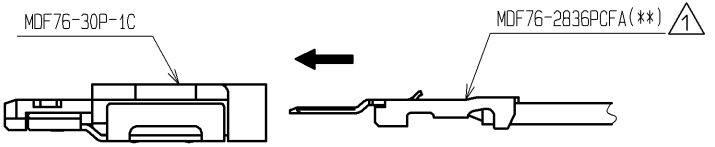

斜め挿入 ×

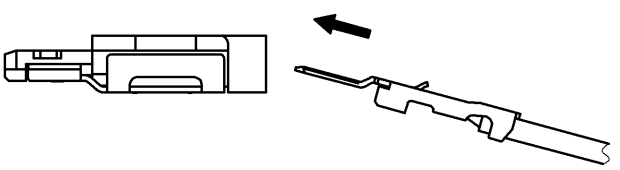

- 注1. 1バック100個梱包。
2. 製品表面のキズは製品性能上、問題ありません。
3. モールド樹脂に黒点等が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
1 4 性能信頼性を維持するため、圧着端子（MDF76-2836PCFA(**)）を斜めに挿入しないで下さい。

					表面:すずめっき 1μm min. 下地:ニッケルめっき 0.5μm min.	
1	ポリアミド樹脂	UL94V-0, BEIGE		2	りん青銅	
部番	材 質	処 理 , 備 考		部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	 Δの数 2	訂 正 記 事 DIS-H-005058		設 計 MI. SAKIMURA
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : TY. OMA	06. 05. 22	図 番 : ADC3-310366-00		
		検 図 : HK. UMEHARA	06. 05. 22	製品名 : MDF76-30P-1C		
		設 計 : TS. KUMAZAWA	06. 05. 22	製品コード : CL547-0918-1-00		
		製 図 : TS. KUMAZAWA	06. 05. 22			
						 1/1